

ЭКОНОМИКО —
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ
и
ПРИКЛАДНЫЕ
МОДЕЛИ



ЭКОНОМИКО- МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ПРИКЛАДНЫЕ МОДЕЛИ

Под редакцией *В.В. Федосеева*

Рекомендовано Министерством общего и
профессионального образования Российской Федерации
в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений, обучающихся
по экономическим специальностям

11570



Москва • 2002

Всероссийский заочный финансово-экономический институт
Ректор акад. А.Н. Романов
Председатель Научно-методического совета проф. Д.М. Дайтбегов

Коллектив авторов:
В.В. Федосеев, А.Н. Гармаш, Д.М. Дайтбегов,
И.В. Орлова, В.А. Половников

Рецензенты:
кафедра экономических информационных систем
и информационных технологий Московского государственного
университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ)
и канд. физ.-мат. наук, доц. А.Т. Ершов

Главный редактор издательства Н.Д. Эриашвили

Э40 Экономико-математические методы и прикладные модели: Учеб. пособие для вузов/В.В. Федосеев, А.Н. Гармаш, Д.М. Дайтбегов и др.; Под ред. В.В. Федосеева. — М.: ЮНИТИ, 2002. — 391 с.
ISBN 5-238-00068-5

Изложена система экономико-математических методов и моделей для решения широкого класса прикладных задач экономического анализа и прогнозирования. Рассмотрение прикладных экономико-математических моделей сопровождается конкретными числовыми примерами.

Приведены вопросы и упражнения для контроля усвоения изучаемых тем.

Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических специальностей, а также для практических работников в области финансовой и экономической деятельности.

ББК 65.050я73

ISBN 5-238-00068-5

© Коллектив авторов, 1999
© ЮНИТИ, 1999. Воспроизведение всей книги или любой ее части запрещается без письменного разрешения издательства

ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой дисциплины «Экономико-математические методы и прикладные модели», утвержденной Научно-методическим советом Всероссийского заочного финансово-экономического института для специальностей «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет и аудит», «Менеджмент», «Маркетинг», «Государственное и муниципальное управление», «Экономика и социология труда» на основе Государственных образовательных стандартов.

Круг вопросов, рассматриваемых в учебном пособии, включает в себя основные темы таких изучаемых ранее дисциплин, как «Исследование операций в экономике», «Экономико-математические методы и модели», «Финансовая математика». Основное содержание этих тем заключается в раскрытии понятий и методов математического моделирования социально-экономических систем и процессов; при этом в пособии рассматриваются прежде всего общесистемные прикладные экономико-математические модели, общие для всех перечисленных специальностей: оптимальные модели, в первую очередь модели линейного программирования; тренажерные модели экономической динамики на основе одномерных временных рядов; балансовые модели в статической и динамической постановке; эконометрические многофакторные модели, главным образом линейные модели парной и множественной регрессии. Кроме того, в учебное пособие в соответствии с требованиями образовательных стандартов включены такие прикладные модели, как модели спроса и потребления, управления запасами, систем массового обслуживания, теории игр.

Выделенный круг вопросов определяет структуру пособия и содержание его отдельных глав. В главе 1 «Основные понятия математического моделирования социально-экономических систем» раскрываются общие понятия системного

анализа и моделирования систем и процессов в экономике, рассматривается сущность основных этапов экономико-математического моделирования, приводится краткая классификация экономико-математических методов и моделей.

В главе 2 «Основы линейного программирования» даются примеры экономических задач, которые в процессе экономико-математического моделирования сводятся к задачам линейного программирования. Приводятся основные сведения о математическом аппарате линейного программирования. Излагается геометрический метод решения простейших задач линейного программирования. Основное внимание уделено изложению алгоритмов симплексного метода решения задач линейного программирования, включая симплексный метод с искусственным базисом. Рассматриваемые методы и алгоритмы иллюстрируются на конкретных экономических задачах.

Глава 3 «Оптимальные экономико-математические модели» посвящена вопросам применения методов математического программирования для решения ряда оптимизационных экономических задач. В § 3.1 рассматриваются вопросы применения теории двойственности линейного программирования для анализа оптимальных решений. В § 3.2 изучаются специальные задачи линейного программирования на примере открытых и закрытых транспортных задач. Отдельные параграфы посвящены методам дискретного (целочисленного) программирования, задачам многокритериальной (векторной) оптимизации, основным понятиям нелинейного и динамического программирования, сетевым моделям управления. Приводится также ряд сведений о методах имитационного моделирования.

В главе 4 «Методы и модели анализа динамики экономических процессов» изучаются основные понятия временных рядов экономических показателей на примере одномерных временных рядов. Рассматриваются методы выявления и устранения аномальных наблюдений, методы определения наличия тренда во временных экономических рядах. Исследуются методы механического сглаживания рядов, включая метод экспоненциального сглаживания. Приводятся формулы и примеры расчета основных показателей динамики раз-

вития экономических систем. Особое внимание уделено анализу сезонности в экономических процессах, а также исследованию явления автокорреляции во временных экономических рядах.

В главе 5 «Прогнозирование экономических процессов» рассматриваются методологические вопросы экономического прогнозирования, в том числе такие принципы разработки прогнозов, как системность, адекватность и альтернативность. Исследуются проблемы экономического прогнозирования на основе принципов экстраполяции с использованием кривых роста; при этом анализируются основные типы кривых роста, методы выбора наилучших из них, описывается порядок определения параметров кривых роста на основе одномерных временных рядов экономических показателей. Особое внимание уделено оценке адекватности и точности трендовых моделей на основе кривых роста. Отдельный параграф посвящен вопросам составления точечных и интервальных прогнозов экономической динамики на базе рассматриваемых трендовых моделей. Приводятся также основные сведения об аддитивных методах и моделях прогнозирования.

Глава 6 «Балансовые модели» посвящена проблеме применения балансовых методов в экономико-математическом моделировании. Рассмотрены основные понятия балансового метода в экономических исследованиях, описана принципиальная схема межотраслевого баланса. Изучается экономико-математическая модель межотраслевого баланса в статической постановке, описывается порядок расчета на ее основе коэффициентов прямых, косвенных и полных материальных затрат. Приводятся примеры использования балансовых моделей для анализа экономических показателей, а также кратко обсуждаются вопросы разработки и применения динамических межотраслевых балансовых моделей.

В главе 7 «Эконометрические модели» рассмотрены общие понятия об эконометрических моделях, параметры которых оцениваются с помощью методов математической статистики. Изучаются такие наиболее распространенные эконометрические модели, как регрессионные факторные модели. Описан порядок решения основных задач регрессионного анализа (установление формы связи результативного признака с влияю-

щими факторами, определение тесноты этой связи, анализ влияния отдельных факторов) на примере линейных моделей. Рассмотрены конкретные примеры решения этих задач с использованием линейных моделей парной и множественной регрессии.

Глава 8 «Некоторые прикладные модели экономических процессов» посвящена рассмотрению ряда прикладных задач маркетинга, менеджмента и других областей управления в экономике: моделирование спроса и потребления, научное управление запасами, аналитическое моделирование систем массового обслуживания, принятие решений на основе теории игр.

Глава 9 «Применение оптимальных экономико-математических моделей для решения производственных задач» играет роль приложения. На примере разработки экономико-математических моделей оптимизации планирования организационно-технических мероприятий по экономии расхода материалов в машиностроении раскрывается конкретное содержание этапов и методов экономико-математического моделирования, рассмотренных в предыдущих главах данного пособия.

Учебное пособие подготовлено авторским коллективом в составе преподавателей кафедры экономико-математических методов и моделей Всероссийского заочного финансово-экономического института:

Б. В. Федосеев, доц. — гл. 1, 3 (кроме § 3.1, 3.5), 4 (кроме § 4.4), 5 (кроме § 5.4), 6, 7, 8;

А. Н. Гармаш, доц. — гл. 2, § 3.5;

Д. М. Дайштегов, проф. — гл. 9;

И. В. Орлова, проф. — § 3.1, 5.4;

В. А. Половников, проф. — § 4.4.

Глава I ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

- Социально-экономические системы, методы их исследования и моделирования
- Этапы экономико-математического моделирования
- Классификация экономико-математических методов и моделей

I.I. Социально-экономические системы, методы их исследования и моделирования

Использование в данном учебном пособии термина «социально-экономическая система» требует, строго говоря, некоторого предварительного обсуждения. Если понятие «экономическая система» более или менее сложилось и в широком смысле трактуется как система общественного производства и потребления материальных благ, то социальные аспекты жизни общества весьма многогранны и не всегда доступны для детального анализа, моделирования и прогнозирования.

Вместе с тем некоторые социальные проблемы являются объектом исследования для практических работников тех специальностей финансово-экономического профиля, на которые ориентировано это учебное пособие. В качестве примера можно привести проблему анализа и прогнозирования покупательского спроса в маркетинге, задачу анализа распределения работников по уровню заработной платы в экономике и социологии труда и др. Многие из такого рода проблем могут быть решены с использованием экономико-математических методов и моделей, и именно такие проблемы имеют в виду авторы пособия, используя термин «социально-экономическая система».

Рассмотрим ряд основных понятий, связанных с системным анализом и моделированием социально-экономических систем, чтобы с их помощью более полно раскрыть суть такого ключевого понятия, как экономико-математические методы. Термин *экономико-математические методы* понимается в свою очередь как обобщающее название комплекса экономических и математических научных дисциплин, объединенных для изучения социально-экономических систем и процессов.

Под *социально-экономической системой* будем понимать сложную вероятностную динамическую систему, охватывающую процессы производства, обмена, распределения и потребления материальных и других благ. Она относится к классу кибернетических систем, т. е. систем управляемых. Рассмотрим прежде всего понятия, связанные с такими системами и методами их исследования.

Центральным понятием кибернетики является понятие «система». Единого определения этого понятия нет; возможна такая формулировка: *системой* называется комплекс взаимосвязанных элементов вместе с отношениями между элементами и между их атрибутами. Исследуемое множество элементов можно рассматривать как систему, если выявлены следующие четыре признака:

- целостность системы, т. е. принципиальная несводимость свойств системы к сумме свойств составляющих ее элементов;
- наличие цели и критерия исследования данного множества элементов,
- наличие более крупной, внешней по отношению к данной, системы, называемой «средой»;
- возможность выделения в данной системе взаимосвязанных частей (подсистем).

Основным методом исследования систем является *метод моделирования*, т. е. способ теоретического анализа и практического действия, направленный на разработку и использование моделей. При этом под *моделью* будем понимать образ реального объекта (процесса) в материальной или идеальной форме (т. е. описанный знаковыми средствами на каком-либо языке), отражающий существенные свойства моделируемого объекта (процесса) и замещающий его в

ходе исследования и управления. Метод моделирования основывается на принципе аналогии, т. е. возможности изучения реального объекта не непосредственно, а через рассмотрение подобного ему и более доступного объекта, его модели. В дальнейшем мы будем говорить только об экономико-математическом моделировании, т. е. об описании знаковыми математическими средствами социально-экономических систем.

Практическими задачами экономико-математического моделирования являются:

- анализ экономических объектов и процессов;
- экономическое прогнозирование, предвидение развития экономических процессов;
- выработка управленческих решений на всех уровнях хозяйственной иерархии.

Следует, однако, иметь в виду, что далеко не во всех случаях данные, полученные в результате экономико-математического моделирования, могут использоваться непосредственно как готовые управленческие решения. Они скорее могут быть рассмотрены как «консультирующие» средства. Принятие управленческих решений остается за человеком. Таким образом, экономико-математическое моделирование является лишь одним из компонентов (пусть очень важным) в человеко-машинных системах планирования и управления экономическими системами.

Важнейшим понятием при экономико-математическом моделировании, как и при всяком моделировании, является понятие *адекватности модели*, т. е. соответствия модели моделируемому объекту или процессу. Адекватность модели — в какой-то мере условное понятие, так как полного соответствия модели реальному объекту быть не может, что характерно и для экономико-математического моделирования. При моделировании имеется в виду не просто адекватность, но соответствие по тем свойствам, которые считаются существенными для исследования. Проверка адекватности экономико-математических моделей является весьма серьезной проблемой, тем более, что ее осложняет трудность измерения экономических величин. Однако без такой проверки применение результатов моделирования в управленческих решениях может не только оказаться мало полезным, но и принести существенный вред.

Социально-экономические системы относятся, как правило, к так называемым *сложным системам*. Сложные системы в экономике обладают рядом свойств, которые необходимо учитывать при их моделировании, иначе невозможно говорить об адекватности построенной экономической модели. Важнейшие из этих свойств:

- эмерджентность как проявление в наиболее яркой форме свойства целостности системы, т.е. наличие у экономической системы таких свойств, которые не присущи ни одному из составляющих систему элементов, взятым в отдельности, вне системы. Эмерджентность есть результат возникновения между элементами системы так называемых синергических связей, которые обеспечивают увеличение общего эффекта до величины, большей, чем сумма эффектов элементов системы, действующих независимо. Поэтому социально-экономические системы необходимо исследовать и моделировать в целом;
- массовый характер экономических явлений и процессов. Закономерности экономических процессов не обнаруживаются на основании небольшого числа наблюдений. Поэтому моделирование в экономике должно опираться на массовые наблюдения;
- динамичность экономических процессов, заключающаяся в изменении параметров и структуры экономических систем под влиянием среды (внешних факторов);
- случайность и неопределенность в развитии экономических явлений. Поэтому экономические явления и процессы носят в основном вероятностный характер, и для их изучения необходимо применение экономико-математических моделей на базе теории вероятностей и математической статистики;
- невозможность изолировать протекающие в экономических системах явления и процессы от окружающей среды, чтобы наблюдать и исследовать их в чистом виде;
- активная реакция на появляющиеся новые факторы, способность социально-экономических систем к активным, не всегда предсказуемым действиям в зависимости от отношения системы к этим факторам, способам и методам их воздействия.

Выделенные свойства социально-экономических систем, естественно, осложняют процесс их моделирования, однако эти свойства следует постоянно иметь в виду при рассмотрении различных аспектов экономико-математического моделирования, начиная с выбора типа модели и кончая вопросами практического использования результатов моделирования.

1.2. Этапы экономико-математического моделирования

Процесс моделирования, в том числе и экономико-математического, включает в себя три структурных элемента: объект исследования; субъект (исследователь); модель, опосредующую отношения между познающим субъектом и познаваемым объектом. Рассмотрим общую схему процесса моделирования, состоящую из четырех этапов.

Пусть имеется некоторый объект, который мы хотим исследовать методом моделирования. На первом этапе мы конструируем (или находим в реальном мире) другой объект — модель исходного объекта-оригинала. Этап построения модели предполагает наличие определенных сведений об объекте-оригинале. Познавательные возможности модели определяются тем, что модель отображает лишь некоторые существенные черты исходного объекта, поэтому любая модель замещает оригинал в строго ограниченном смысле. Из этого следует, что для одного объекта может быть построено несколько моделей, отражающих определенные стороны исследуемого объекта или характеризующих его с разной степенью детализации.

На втором этапе процесса моделирования модель выступает как самостоятельный объект исследования. Например, одну из форм такого исследования составляет проведение модельных экспериментов, при которых целенаправленно изменяются условия функционирования модели и систематизируются данные о ее «поведении». Конечным результатом этого этапа является совокупность знаний о модели в отношении существенных сторон объекта-оригинала, которые отражены в данной модели.

Третий этап заключается в переносе знаний с модели на оригинал, в результате чего мы формируем множе-

ство знаний об исходном объекте и при этом переходим с языка модели на язык оригинала. С достаточным основанием переносить какой-либо результат с модели на оригинал можно лишь в том случае, если этот результат соответствует признакам сходства оригинала и модели (другими словами, признакам адекватности).

На четвертом этапе осуществляются практическая проверка полученных с помощью модели знаний и их использование как для построения обобщающей теории реального объекта, так и для его целенаправленного преобразования или управления им. В итоге мы снова возвращаемся к проблематике объекта-оригинала.

Моделирование представляет собой циклический процесс, т. е. за первым четырехэтапным циклом может последовать второй, третий и т. д. При этом знания об исследуемом объекте расширяются и уточняются, а первоначально построенная модель постепенно совершенствуется. Таким образом, в методологии моделирования заложены большие возможности самосовершенствования.

Перейдем теперь непосредственно к процессу экономико-математического моделирования, т. е. описания экономических и социальных систем и процессов в виде экономико-математических моделей. Эта разновидность моделирования обладает рядом существенных особенностей, связанных как с объектом моделирования, так и с применяемыми аппаратом и средствами моделирования. Поэтому целесообразно более детально проанализировать последовательность и содержание этапов экономико-математического моделирования, выделив следующие шесть этапов: постановка экономической проблемы, ее качественный анализ; построение математической модели; математический анализ модели; подготовка исходной информации; численное решение; анализ численных результатов и их применение. Рассмотрим каждый из этапов более подробно.

1. Постановка экономической проблемы и ее качественный анализ. На этом этапе требуется сформулировать сущность проблемы, принимаемые предпосылки и допущения. Необходимо выделить важнейшие черты и свойства моделируемого объекта, изучить его структуру и

взаимосвязь его элементов, хотя бы предварительно сформулировать гипотезы, объясняющие поведение и развитие объекта.

- 2. Построение математической модели.** Это этап формализации экономической проблемы, т. е. выражения ее в виде конкретных математических зависимостей (функций, уравнений, неравенств и др.). Построение модели подразделяется в свою очередь на несколько стадий. Сначала определяется тип экономико-математической модели, изучаются возможности ее применения в данной задаче, уточняются конкретный перечень переменных и параметров и форма связей. Для некоторых сложных объектов целесообразно строить несколько разноспектральных моделей; при этом каждая модель выделяет лишь некоторые стороны объекта, а другие стороны учитываются агрегированно и приближенно. Оправдано стремление построить модель, относящуюся к хорошо изученному классу математических задач, что может потребовать некоторого упрощения исходных предпосылок модели, не искажающего основных черт моделируемого объекта. Однако возможна и такая ситуация, когда формализация проблемы приводит к неизвестной ранее математической структуре.
- 3. Математический анализ модели.** На этом этапе чисто математическими приемами исследования выявляются общие свойства модели и ее решений. В частности, важным моментом является доказательство существования решения сформулированной задачи. При аналитическом исследовании выясняется, единственны ли решения, какие переменные могут входить в решение, в каких пределах они изменяются, каковы тенденции их изменения и т. д. Однако модели сложных экономических объектов с большим трудом поддаются аналитическому исследованию; в таких случаях переходят к численным методам исследования.
- 4. Подготовка исходной информации.** В экономических задачах это, как правило, наиболее трудоемкий этап моделирования, так как дело не сводится к пассивному сбору данных. Математическое моделирование предъяв-

ляет жесткие требования к системе информации; при этом надо принимать во внимание не только принципиальную возможность подготовки информации требуемого качества, но и затраты на подготовку информационных массивов. В процессе подготовки информации используются методы теории вероятностей, теоретической и математической статистики для организации выборочных обследований, оценки достоверности данных и т.д. При системном экономико-математическом моделировании результаты функционирования одних моделей служат исходной информацией для других.

5. **Численное решение.** Этот этап включает разработку алгоритмов численного решения задачи, подготовку программ на ЭВМ и непосредственное проведение расчетов; при этом значительные трудности вызываются большой размерностью экономических задач. Обычно расчеты на основе экономико-математической модели носят многовариантный характер. Многочисленные модельные эксперименты, изучение поведения модели при различных условиях возможно проводить благодаря высокому быстродействию современных ЭВМ. Численное решение существенно дополняет результаты аналитического исследования, а для многих моделей является единственным возможным.
6. **Анализ численных результатов и их применение.** На этом этапе прежде всего решается важнейший вопрос о правильности и полноте результатов моделирования и применимости их как в практической деятельности, так и в целях усовершенствования модели. Поэтому в первую очередь должна быть проведена проверка адекватности модели по тем свойствам, которые выбраны в качестве существенных (другими словами, должны быть произведены верификация и валидация модели)¹. Применение численных результатов моделирования в экономике направлено на решение практических задач (анализ экономических объектов, экономическое про-

гнозирование развития хозяйственных и социальных процессов, выработка управлеченческих решений на всех уровнях хозяйственной иерархии).

Перечисленные этапы экономико-математического моделирования находятся в тесной взаимосвязи, в частности, могут иметь место возвратные связи этапов. Так, на этапе построения модели может выясниться, что постановка задачи или противоречива, или приводит к слишком сложной математической модели; в этом случае исходная постановка задачи должна быть скорректирована. Наиболее часто необходимость возврата к предшествующим этапам моделирования возникает на этапе подготовки исходной информации. Если необходимая информация отсутствует или затраты на ее подготовку слишком велики, приходится возвращаться к этапам постановки задачи и ее формализации, чтобы приспособиться к доступной исследователю информации.

Выше уже сказано о циклическом характере процесса моделирования. Недостатки, которые не удается исправить на тех или иных этапах моделирования, устраняются в последующих циклах. Однако результаты каждого цикла имеют и вполне самостоятельное значение. Начав исследование с построения простой модели, можно получить полезные результаты, а затем перейти к созданию более сложной и более совершенной модели, включающей в себя новые условия и более точные математические зависимости.

1.3. Классификация экономико-математических методов и моделей

Суть экономико-математического моделирования заключается в описании социально-экономических систем и процессов в виде экономико-математических моделей. В § 1.1 кратко рассмотрен смысл понятий «метод моделирования» и «модель». Исходя из этого экономико-математические методы следует понимать как инструмент, а экономико-математические модели — как продукт процесса экономико-математического моделирования.

Рассмотрим вопросы классификации экономико-математических методов. Эти методы, как отмечено выше, пред-

¹ Верификация модели — проверка правильности структуры (логики) модели; валидация модели — проверка соответствия данных, полученных на основе модели, реальному процессу.

ставляют собой комплекс экономико-математических дисциплин, являющихся сплавом экономики, математики и кибернетики. Поэтому классификация экономико-математических методов сводится к классификации научных дисциплин, входящих в их состав. Хотя общепринятая классификация этих дисциплин пока не выработана, с известной степенью приближения в составе экономико-математических методов можно выделить следующие разделы:

- **экономическая кибернетика:** системный анализ экономики, теория экономической информации и теория управляющих систем;
- **математическая статистика:** экономические приложения данной дисциплины — выборочный метод, дисперсионный анализ, корреляционный анализ, регрессионный анализ, многомерный статистический анализ, факторный анализ, теория индексов и др.;
- **математическая экономия** и изучающая те же вопросы с количественной стороны **эконометрия:** теория экономического роста, теория производственных функций, межотраслевые балансы, национальные счета, анализ спроса и потребления, региональный и пространственный анализ, глобальное моделирование и др.;
- **методы принятия оптимальных решений,** в том числе исследование операций в экономике. Это наиболее объемный раздел, включающий в себя следующие дисциплины и методы: оптимальное (математическое) программирование, в том числе методы ветвей и границ, сетевые методы планирования и управления, программно-целевые методы планирования и управления, теорию и методы управления запасами, теорию массового обслуживания, теорию игр, теорию и методы принятия решений, теорию расписаний. В оптимальное (математическое) программирование входят в свою очередь линейное программирование, нелинейное программирование, динамическое программирование, дискретное (целочисленное) программирование, дробно-линейное программирование, параметрическое программирование, сепарабельное программирование, стохастическое программирование, геометрическое программирование;

- **методы и дисциплины, специфичные отдельно как для централизованно планируемой экономики, так и для рыночной (конкурентной) экономики.** К первым можно отнести теорию оптимального функционирования экономики, оптимальное планирование, теорию оптимального ценообразования, модели материально-технического снабжения и др. Ко вторым — методы, позволяющие разработать модели свободной конкуренции, модели капиталистического цикла, модели монополии, модели индикативного планирования, модели теории фирмы и т. д. Многие из методов, разработанных для централизованно планируемой экономики, могут оказаться полезными и при экономико-математическом моделировании в условиях рыночной экономики;
- **методы экспериментального изучения экономических явлений.** К ним относят, как правило, математические методы анализа и планирования экономических экспериментов, методы машинной имитации (имитационное моделирование), деловые игры. Сюда можно отнести также и методы экспертных оценок, разработанные для оценки явлений, не поддающихся непосредственному измерению.

Перейдем теперь к вопросам классификации экономико-математических моделей, другими словами, математических моделей социально-экономических систем и процессов. Единой системы классификации таких моделей в настоящее время также не существует, однако обычно выделяют более десяти основных признаков их классификации, или классификационных рубрик. Рассмотрим некоторые из этих рубрик.

По общему целевому назначению экономико-математические модели делятся на **теоретико-аналитические**, используемые при изучении общих свойств и закономерностей экономических процессов, и **прикладные**, применяемые в решении конкретных экономических задач анализа, прогнозирования и управления. Различные типы прикладных экономико-математических моделей как раз и рассматриваются в данном учебном пособии.

По степени агрегирования объектов моделирования модели разделяются на **макроэкономические** и

1570

микроэкономические. Хотя между ними и нет четкого различия, к первым из них относят модели, отражающие функционирование экономики как единого целого, в то время как микроэкономические модели связаны, как правило, с такими звенями экономики, как предприятия и фирмы.

По конкретному назначению, т. е. по цели создания и применения, выделяют *балансовые* модели, выражающие требование соответствия наличия ресурсов и их использования; *трендовые* модели, в которых развитие моделируемой экономической системы отражается через тренд (длительную тенденцию) ее основных показателей; *оптимизационные* модели, предназначенные для выбора наилучшего варианта из определенного числа вариантов производства, распределения или потребления; *имитационные* модели, предназначенные для использования в процессе машинной имитации изучаемых систем или процессов и др.

По типу информации, используемой в модели, экономико-математические модели делятся на *аналитические*, построенные на априорной информации, и *идентифицируемые*, построенные на апостериорной информации.

По учету фактора времени модели подразделяются на *статические*, в которых все зависимости отнесены к одному моменту времени, и *динамические*, описывающие экономические системы в развитии.

По учету фактора неопределенности модели распадаются на *детерминированные*, если в них результаты на выходе однозначно определяются управляющими воздействиями, и *стохастические* (вероятностные), если при задании на входе модели определенной совокупности значений на ее выходе могут получаться различные результаты в зависимости от действия случайного фактора.

Экономико-математические модели могут классифицироваться также по характеристике математических объектов, включенных в модель, другими словами, по типу математического аппарата, используемого в модели. По этому признаку могут быть выделены *матричные* модели, модели *линейного* и *нелинейного программирования*, *корреляционно-регрессионные* модели,

модели *теории массового обслуживания*, модели *сетевого планирования и управления*, модели *теории игр* и т.д.

Наконец, по типу подхода к изучаемым социально-экономическим системам выделяют *дескриптивные* и *нормативные* модели. При дескриптивном (описательном) подходе получаются модели, предназначенные для описания и объяснения фактически наблюдаемых явлений или для прогноза этих явлений; в качестве примера дескриптивных моделей можно привести названные ранее балансовые и трендовые модели. При нормативном подходе интересуются не тем, каким образом устроена и развивается экономическая система, а как она должна быть устроена и как должна действовать в смысле определенных критерий. В частности, все оптимизационные модели относятся к типу нормативных; другим примером могут служить нормативные модели уровня жизни.

Рассмотрим в качестве примера экономико-математическую модель межотраслевого баланса (ЭММ МОБ). С учетом приведенных выше классификационных рубрик это прикладная, макроэкономическая, аналитическая, дескриптивная, детерминированная, балансовая, матричная модель; при этом существуют как статические, так и динамические ЭММ МОБ.

Вопросы и задания

1. В чем заключается смысл системного подхода к анализу социально-экономических систем и процессов?
2. Сформулируйте понятия «модель» и «метод моделирования».
3. Каковы важнейшие особенности социально-экономических систем как объектов моделирования?
4. Дайте характеристику этапов экономико-математического моделирования.
5. Укажите основные научные дисциплины и методы, входящие в состав экономико-математических методов.
6. Назовите основные классификационные признаки экономико-математических моделей и приведите примеры моделей, входящих в ту или иную классификационную рубрику.

Глава 2

ОСНОВЫ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

- Принцип оптимальности в планировании и управлении, общая задача оптимального программирования
- Формы записи задачи линейного программирования и ее экономическая интерпретация
- Математический аппарат
- Геометрическая интерпретация задачи
- Симплексный метод решения задачи

2.1. Принцип оптимальности в планировании и управлении, общая задача оптимального программирования

Линейное программирование — это частный раздел оптимального программирования. В свою очередь *оптимальное (математическое) программирование* — раздел прикладной математики, изучающий задачи условной оптимизации. В экономике такие задачи возникают при практической реализации принципа оптимальности в планировании и управлении.

Необходимым условием использования оптимального подхода к планированию и управлению (принципа оптимальности) является гибкость, альтернативность производственно-хозяйственных ситуаций, в условиях которых приходится принимать планово-управленческие решения. Именно такие ситуации, как правило, и составляют повседневную практику хозяйствующего субъекта (выбор производственной программы, прикрепление к поставщикам, маршрутизация, раскрой материалов, приготовление смесей и т.д.).

Суть принципа оптимальности состоит в стремлении выбрать такое планово-управленческое решение $\bar{X} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, где x_j , ($j = 1, n$) — его компоненты, которое наилучшим образом учитывало бы внутренние возможности и внешние условия производственной деятельности хозяйствующего субъекта.

Слова «наилучшим образом» здесь означают выбор некоторого критерия оптимальности, т.е. некоторого экономического показателя, позволяющего сравнивать эффективность тех или иных планово-управленческих решений. Традиционные критерии оптимальности: «максимум прибыли», «минимум затрат», «максимум рентабельности» и др.

Слова «учитывало бы внутренние возможности и внешние условия производственной деятельности» означают, что на выбор планово-управленческого решения (поведения) налагается ряд условий, т.е. выбор \bar{X} осуществляется из некоторой области возможных (допустимых) решений D ; эту область называют также областью определения задачи.

Таким образом, реализовать на практике принцип оптимальности в планировании и управлении — это значит решить экстремальную задачу вида:

$$\max(\min)f(\bar{X}), \quad (2.1)$$

$$\bar{X} \in D, \quad (2.2)$$

где $f(\bar{X})$ — математическая запись критерия оптимальности — целевая функция. Задачу условной оптимизации (2.1), (2.2) обычно записывают в виде:

Найти максимум или минимум функции (2.3)

$$f(\bar{X}) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

при ограничениях $\varphi_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \{\leq, =, \geq\} b_1$,

$$\varphi_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \{\leq, =, \geq\} b_2, \quad (2.4)$$

$$\dots \\ \varphi_m(x_1, x_2, \dots, x_n) \{\leq, =, \geq\} b_m, \\ x_j \geq 0, j = \overline{1, n}. \quad (2.5)$$

Условие (2.5) необязательно, но его всегда при необходимости можно добиться. Обозначение $\{\leq, =, \geq\}$ говорит о том, что в конкретном ограничении возможен один из знаков: \leq , $=$ или \geq . Более компактная запись:

$$\max(\min)f(x_1, x_2, \dots, x_n), \quad (2.6)$$

$$\varphi_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \{ \leq, =, \geq \} b_i, i = \overline{1, m}, \quad (2.7)$$

$$x_j \geq 0, j = \overline{1, n}. \quad (2.8)$$

Задача (2.6)–(2.8) — общая задача оптимального (математического) программирования, иначе — математическая модель задачи оптимального программирования, в основе построения (разработки) которой лежат принципы оптимальности и системности.

Вектор \bar{X} (набор управляющих переменных $x_j, j = \overline{1, n}$) называется допустимым решением, или планом задачи оптимального программирования, если он удовлетворяет системе ограничений. А тот план \bar{X} (допустимое решение), который доставляет максимум или минимум целевой функции $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, называется оптимальным планом (оптимальным поведением, или просто решением) задачи оптимального программирования.

Таким образом, выбор оптимального управляемого поведения в конкретной производственной ситуации связан с проведением с позиций системности и оптимальности экономико-математического моделирования и решением задачи оптимального программирования.

Задачи оптимального программирования в наиболее общем виде классифицируют по следующим признакам.

1. По характеру взаимосвязи между переменными —

- а) линейные,
- б) нелинейные.

В случае а) все функциональные связи в системе ограничений и функция цели — линейные функции; наличие нелинейности хотя бы в одном из упомянутых элементов приводит к случаю б).

2. По характеру изменения переменных —

- а) непрерывные,
- б) дискретные.

В случае а) значения каждой из управляющих переменных могут заполнять сплошь некоторую область действительных чисел; в случае б) все или хотя бы одна переменная могут принимать только целочисленные значения.

3. По учету фактора времени —

- а) статические,
- б) динамические.

В задачах а) моделирование и принятие решений осуществляются в предположении о независимости от времени элементов модели в течение периода времени, на который принимается планово-управленческое решение. В случае б) такое предположение достаточно аргументировано принято не может быть и необходимо учитывать фактор времени.

4. По наличию информации о переменных —

- а) задачи в условиях полной определенности (детерминированные),
- б) задачи в условиях неполной информации,
- в) задачи в условиях неопределенности.

В задачах б) отдельные элементы являются вероятностными величинами, однако известны или дополнительными статистическими исследованиями могут быть установлены их законы распределения. В случае в) можно сделать предположение о возможных исходах случайных элементов, но нет возможности сделать вывод о вероятностях исходов.

5. По числу критериев оценки альтернатив —

- а) простые, однокритериальные задачи,
- б) сложные, многокритериальные задачи.

В задачах а) экономически приемлемо использование одного критерия оптимальности или удается специальными процедурами (например, «взвешиванием приоритетов») свести многокритериальный поиск к однокритериальному; примеры многокритериальных задач рассмотрены в гл. 3.

Сочетание признаков 1–5 позволяет группировать (классифицировать) в самом общем виде задачи и методы оптимального программирования, например: 1а)2а)3а)4а)5а) — задачи и методы линейного программирования, 1б)2а)3а)4а)5а) — задачи и методы нелинейного программирования,

1а)2б)3а)4а)5а) — задачи и методы целочисленного (дискретного) линейного программирования и т.д.

Рассмотрим пример задачи оптимального программирования.

Постановка задачи. Предлагается n инвестиционных проектов $P_1, P_2, \dots, P_j, \dots, P_n$, тщательная экономическая проработка которых позволяет получить для каждого из проектов P_j достаточно убедительные экономические оценки ожидаемого эффекта от его реализации C_j и необходимой величины капиталовложений g_j . Общий объем возможных инвестиций ограничен величиной G . Необходимо так распорядиться имеющимися финансовыми ресурсами, чтобы максимизировать суммарный эффект от инвестиций.

Математическая запись задачи (модель). Введем в рассмотрение управляющие переменные, пусть:

$$x_j = \begin{cases} 1, & \text{если проект } P_j \text{ следует инвестировать,} \\ 0, & \text{если не следует.} \end{cases}$$

С учетом этих обозначений задача по критерию «максимум экономического эффекта» математически запишется следующим образом:

$$\max f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{j=1}^n C_j x_j,$$

$$\sum_{j=1}^n g_j x_j \leq G,$$

$$x_j \in \{0; 1\}; j = \overline{1, n}.$$

Приведенная задача является задачей дискретного линейного программирования с булевыми переменными (переменные, которые могут принимать только два значения: 1 и 0, т.е. «да» или «нет»), т.е. относится к классу задач 1а)2б)3а)4а)5а). Эта задача может быть решена, например, известным методом Балаша.

Выбору метода решения конкретной задачи оптимального программирования предшествует ее классификация, т.е. отнесение к одному из классов оптимизационных задач, начиная с приведенных самых общих признаков (например,

задача дискретного линейного программирования с булевыми переменными).

Развитие и совершенствование методов решения задач оптимального программирования идет от случаев типа а) к случаям типа б), в).

Наиболее изучены задачи линейного программирования, для которых разработан универсальный метод решения — метод последовательного улучшения плана (симплекс-метод), т.е. любая задача линейного программирования решается (реализуется) этим методом. Именно эти задачи в дальнейшем рассматриваются в данной главе.

2.2. Формы записи задачи линейного программирования и ее экономическая интерпретация

Как отмечено выше, среди широкого класса задач оптимального программирования имеются важные подклассы задач, для которых разработаны эффективные методы решения. Наиболее изученным подклассом задач являются задачи линейного программирования.

В задаче линейного программирования (ЗЛП) требуется найти экстремум (максимум или минимум) линейной целевой функции $f(\bar{X})$:

$$\max(\min) f(\bar{X}) = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n \quad (2.9)$$

при ограничениях (условиях):

$$\begin{aligned} a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \dots + a_{1n} x_n &\{ \leq, =, \geq \} b_1, \\ a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + \dots + a_{2n} x_n &\{ \leq, =, \geq \} b_2, \end{aligned} \quad (2.10)$$

$$\begin{aligned} \dots \dots \dots \\ a_{m1} x_1 + a_{m2} x_2 + \dots + a_{mn} x_n &\{ \leq, =, \geq \} b_m, \\ x_j \geq 0; j = \overline{1, n}, \end{aligned} \quad (2.11)$$

где $a_{ij}, b_i, c_j (i = \overline{1, m}; j = \overline{1, n})$ — заданные постоянные величины.

Так записывается общая задача линейного программирования в развернутой форме; знак $\{ \leq, =, \geq \}$ означает, что в кон-

крайней ЗЛП возможно ограничение типа равенства или неравенства (в ту или иную сторону).

Систему ограничений (2.10) называют функциональными ограничениями ЗЛП, а ограничения (2.11) — прямыми.

Вектор $\bar{X} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, удовлетворяющий системе ограничений (2.10), (2.11), называется *допустимым решением*, или *планом* ЗЛП, т.е. ограничения (2.10), (2.11) определяют *область допустимых решений*, или *планов задачи линейного программирования (область определения ЗЛП)*.

План (допустимое решение), который доставляет максимум или минимум целевой функции (2.9), называется *оптимальным планом (оптимальным решением)* ЗЛП.

Канонической формой записи задачи линейного программирования (КЗЛП) называют задачу вида (запись с использованием знаков суммирования):

$$\text{Найти } \max f(\bar{X}) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \quad (2.12)$$

$$\text{при ограничениях } \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, i = \overline{1, m}, \quad (2.13)$$

$$x_j \geq 0, b_i \geq 0, i = \overline{1, m}; j = \overline{1, n}. \quad (2.14)$$

Векторная форма записи КЗЛП имеет вид:

$$\text{Найти } \max f(\bar{X}) = CX$$

$$\text{при ограничениях } A_1 x_1 + A_2 x_2 + \dots + A_n x_n = B, x \geq 0,$$

$$\text{где } C = (c_1, c_2, \dots, c_n), X = (x_1, x_2, \dots, x_n),$$

CX — скалярное произведение векторов C, X ;

A_j и B — вектор-столбцы:

$$A_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix}, \dots, A_n = \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}.$$

Матричная форма записи КЗЛП:

$$\max f(\bar{X}) = CX$$

$$\text{при условиях } AX = B, X \geq 0.$$

Здесь $C = (c_1, c_2, \dots, c_n)$ — вектор-строка; $A = (a_{ij})$ — матрица размерности $m \times n$, столбцами которой являются векторы столбцы A_j ;

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} \text{ — вектор-столбец, } B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \text{ — вектор-столбец.}$$

Иногда используется стандартная форма записи ЗЛП:

$$\max(\min) f(\bar{X}) = CX,$$

$$AX \leq (\geq) B, X \geq 0.$$

При этом запись $X \geq 0$ понимают как вектор (или вектор-столбец в зависимости от контекста), у которого все компоненты (элементы) неотрицательны.

Приведение ЗЛП к каноническому виду осуществляется введением в левую часть соответствующего ограничения вида (2.10) k -й дополнительной переменной $x_{n+k} \geq 0$ со знаком $-$ в случае ограничения типа \geq и знаком $+$ в случае ограничения типа \leq .

Если на некоторую переменную x_r не накладывается условие неотрицательности, то делают замену переменных $x_r = x'_r - x''_r$, $x'_r \geq 0$, $x''_r \geq 0$. В преобразованной задаче все переменные неотрицательные. Переход к задаче на максимум достигается изменением в случае необходимости знака у целевой функции.

К математическим задачам линейного программирования приводят исследования конкретных производственно-хозяйственных ситуаций, которые в том или ином виде интерпретируются как задачи об оптимальном использовании ограниченных ресурсов (задача о раскрытии, смесях, дите и т.д.).

Пример 1 (задача о смесях). Стандартом предусмотрено, что октановое число автомобильного бензина А-76 должно быть не ниже 76, а содержание серы в нем — не более 0,3%. Для изготовления такого бензина на заводе используется смесь из четырех компонентов. Данные о ресурсах смешиаемых компонентов, их себестоимости и их октановом числе, а также о содержании серы приведены в таблице

Характеристика	Компонент автомобильного бензина			
	№ 1	№ 2	№ 3	№ 4
Октановое число	68	72	80	90
Содержание серы, %	0,35	0,35	0,3	0,2
Ресурсы, т	700	600	500	300
Себестоимость, ден.ед./т	40	45	60	90

Требуется определить, сколько тонн каждого компонента следует использовать для получения 1000 т автомобильного бензина А-76, чтобы его себестоимость была минимальной.

Решение. Для решения этой задачи сформулируем ее экономико-математическую модель, т.е. сформулируем задачу математически. Введем необходимые обозначения: пусть x_j ($j = 1, 2, 3, 4$) — количество в смеси компонента с номером j . С учетом этих обозначений имеем задачу (критерий оптимальности — «минимум себестоимости»):

$$\min f(\bar{X}) = 40x_1 + 45x_2 + 60x_3 + 90x_4,$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1000, \quad (1)$$

$$68x_1 + 72x_2 + 80x_3 + 90x_4 \geq 76 \cdot 1000, \quad (2)$$

$$0,35x_1 + 0,35x_2 + 0,3x_3 + 0,2x_4 \leq 0,3 \cdot 1000, \quad (3)$$

$$x_1 \leq 700,$$

$$x_2 \leq 600,$$

$$x_3 \leq 500,$$

$$x_4 \leq 300,$$

$$x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4.$$

Функциональное ограничение (1) отражает необходимость получения заданного количества смеси (1 000 т), (2) и (3) — ограничения по октановому числу и содержанию серы в смеси, остальные — ограничения на имеющиеся объемы соответствующих ресурсов (компонентов). Прямые ограничения очевидны, но принципиально важны для выбора метода решения.

Полученная математическая задача — задача линейного программирования. Она может быть решена симплекс-методом, который рассмотрен в данной главе ниже. В результате решения получается оптимальное решение

$$\bar{X}^* = (x_1^*, x_2^*, x_3^*, x_4^*) : x_1^* = 571 \text{ т},$$

$$x_2^* = 0, x_3^* = 143 \text{ т}, x_4^* = 286 \text{ т}.$$

Подставляя найденное решение в целевую функцию, имеем

$$f(\bar{X}^*) = 40 \cdot 571 + 45 \cdot 0 + 60 \cdot 143 + 90 \cdot 286 = 57\ 160,0 \text{ (ден. ед.)}.$$

Таким образом, оптимальному решению \bar{X}^* будет отвечать минимальная себестоимость в 57160,0 ден. ед.

Пример 2 (использование ограниченных ресурсов).

На участок строящейся дороги необходимо вывезти 20 000 м³ каменных материалов. В районе строительства имеются три карьера с запасами 8 000 м³, 9 000 м³ и 10 000 м³. Для погрузки материалов используются экскаваторы, имеющие производительность 250 м³ в смену в карьерах 1 и 2 и 500 м³ в смену в карьере 3.

Эти карьеры обеспечивают каменными материалами также ряд других строящихся объектов. На погрузку материалов для рассматриваемого участка выделен для экскаваторов общий лимит 60 машино-смен с правом использования его по усмотрению строителей.

Транспортные затраты на перевозку материалов характеризуются показателями: для перевозки 10 000 м³ материалов из карьера 1 требуется 1 000 автомобиле-смен, из карь-

ера 2 — 1 350, из карьера 3 — 1 700 автомобиле-смен. Требуется найти оптимальный план перевозок, обеспечивающий минимальные транспортные затраты.

Решение. Сформулируем экономико-математическую модель задачи. Примем за единицу измерения количества материалов 10 000 м³.

Обозначим через x_1 объем добычи материалов в карьере 1, x_2 — в карьере 2, x_3 — в карьере 3. Необходимо минимизировать транспортные затраты:

$$\min f(\bar{X}) = 1\,000x_1 + 1\,350x_2 + 1\,700x_3,$$

$$\text{при ограничениях } x_1 + x_2 + x_3 = 2,0, \quad (1)$$

$$40x_1 + 40x_2 + 20x_3 \leq 60, \quad (2)$$

$$0 \leq x_1 \leq 0,8, \quad (3)$$

$$0 \leq x_2 \leq 0,9, \quad (4)$$

$$0 \leq x_3 \leq 1,0. \quad (5)$$

Условие (1) отражает потребность в материалах, (2) — ограничение по наличию ресурса «фонд рабочего времени экскаваторов» (мы не можем использовать больше того, что у нас в наличии). Условия (3)–(5) отражают тот факт, что добыча материалов идет в условиях ограниченности запасов материалов в соответствующих карьерах. Полученная задача — задача ЛП; решив ее симплекс-методом (см. ниже), найдем оптимальный план (решение)

$$\bar{X}^* = (x_1^*, x_2^*, x_3^*) : x_1^* = 0,8 \text{ (8 000 м}^3\text{)};$$

$$x_2^* = 0,2 \text{ (2 000 м}^3\text{)}; x_3^* = 1,0 \text{ (10 000 м}^3\text{)}.$$

Таким образом, из карьера 1 следует вывезти 8 000 м³ материалов, из карьера 2 — 2 000 м³, из карьера 3 — 10 000 м³. Это управлеченческое решение будет связано с минимальными транспортными затратами

$$f(\bar{X}^*) = 1\,000 \cdot 0,8 + 1\,350 \cdot 0,2 + 1\,700 \cdot 1,0 = 2\,770$$

(автомобиле-смен).

2.3. Математический аппарат

Изучение и понимание современных экономико-математических методов предполагает достаточно серьезную мате-

матическую подготовку экономистов. Для освоения задач и методов в пределах данной главы необходимы знания основных понятий и элементов высшей математики, матричной и векторной алгебры. Некоторые необходимые сведения из этих разделов математики приведены ниже.

Матрицы и определители

Рассмотрим $m \times n$ действительных чисел, записанных в виде прямоугольной таблицы из m строк и n столбцов:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Данная таблица чисел называется *числовой матрицей* (в дальнейшем — просто *матрицей*). Числа a_{ij} , которые входят в матрицу, называются ее *элементами*. Индексы i и j элемента a_{ij} указывают соответственно номера строки и столбца, в которых расположен элемент a_{ij} . Матрицу, содержащую одну строку (или один столбец), называют также *вектор-строкой* (или *вектор-столбцом*).

Матрица, все элементы которой равны нулю, называется *нулевой*. Две матрицы называются *равными*, если числа строк и столбцов одной из них равны соответственно числам строк и столбцов другой и элементы этих матриц, расположенные на соответствующих местах, равны.

Матрицей, *транспонированной* к матрице A , называется матрица вида:

$$A' = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

т. е. — строками матрицы A' являются столбцы, а столбцами — строки матрицы A .

Если число строк равно числу столбцов ($m = n$), матрицу называют *квадратной матрицей* порядка n .

Элементы $a_{11}, a_{22}, a_{33}, \dots, a_{nn}$ образуют так называемую главную диагональ квадратной матрицы; элементы $a_{1n}, a_{2n-1}, \dots, a_{n1}$ — побочную диагональ квадратной матрицы.

Рассмотрим некоторые действия над матрицами.

1. Произведением матрицы A на число λ (или, что то же самое, числа λ на матрицу A) называется матрица

$$\lambda A = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \cdots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix},$$

получающаяся из A путем умножения каждого ее элемента на число λ .

2. Под суммой двух матриц

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \text{ и } B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix}$$

понимается матрица

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix},$$

элементы которой равны суммам соответствующих элементов матриц A и B . При этом подразумевается, что число строк (столбцов) матрицы A равно числу строк (столбцов) матрицы B . Подобным же образом определяется и разность $A - B$ матриц A и B .

Линейные операции над матрицами подчиняются обычным законам арифметики, например:

$$A + B = B + A, A + 0 = A$$

(все элементы матрицы 0 — нули),

$$\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B, 0 \cdot A = 0 (\lambda = 0).$$

3. Произведением матрицы A из m строк и n столбцов на матрицу B из p строк и k столбцов называется матрица $C = AB$, имеющая m строк и k столбцов, элемент C_{ij} которой, расположенный в i -й строке и j -м столбце, равен сумме произведений элементов i -й строки матрицы A на соответствующие элементы j -го столбца матрицы B , т.е. находится по формуле скалярного произведения i -й вектор-строки матрицы A на j -й вектор-столбец матрицы B :

$$C_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{in}b_{nj}.$$

В случае квадратных матриц можно составить как произведение AB , так и произведение BA . В общем случае $AB \neq BA$, т.е. переместительный закон для матриц не выполняется.

Для произведения матриц остаются в силе следующие законы арифметики:

1. Распределительный закон $(A + B)C = AC + BC, C(A + B) = CA + CB$.

2. Сочетательный закон $(AB)C = A(BC)$.

Среди квадратных матриц особую роль играет матрица

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdot & \cdot & \ddots & \cdot \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix},$$

все элементы которой, расположенные на главной диагонали, равны единице, а остальные — нулю. Можно проверить, что для любой матрицы A : $AE = EA = A$. Матрица E называется *единичной*.

Матрица B называется *обратной* для матрицы A , если $AB = BA = E$. Матрица B , обратная матрице A , обозначается через A^{-1} .

С каждой квадратной матрицей определенным образом связано некоторое число, называемое ее *определителем*.

Для вычисления определителя любого порядка необходимо знание его свойств и теоремы о разложении определителя.

Приведем основные свойства определителей.

1. При транспонировании матрицы ее определитель не меняется. Это свойство свидетельствует о полном равноправии строк и столбцов определителя. Следовательно, если некоторое утверждение справедливо относительно столбцов определителя, то аналогичное утверждение справедливо и для его строк.

2. Если все элементы какого-либо столбца (строки) определителя равны нулю, то и сам определитель равен нулю.

3. При перестановке двух любых, столбцов (строк) определителя его знак меняется на противоположный, а абсолютная величина остается неизменной.

4. Определитель с двумя одинаковыми столбцами (строками) равен нулю.

5. Если j -й столбец (строка) A_j определителя D является линейной комбинацией

$$A_j = \lambda B + \mu C$$

двух произвольных столбцов (строк) B и C , то и сам определитель оказывается линейной комбинацией

$$D = D_j(\lambda B + \mu C) = \lambda D_j(B) + \mu D_j(C)$$

определителей $D_j(B)$ и $D_j(C)$.

Здесь $D_j(B)$ и $D_j(C)$ — определитель D , в котором столбец (строка) j заменен соответственно на столбец (строку) B и C . Остальные столбцы (строки) сохранены без изменения.

6. При умножении любого столбца (строки) определителя на произвольное число λ сам определитель умножается на это же число.

7. Если какой-либо столбец (строка) определителя является линейной комбинацией других его столбцов (строк), то определитель равен нулю.

8. Определитель не изменится, если к элементам любого его столбца (строки) прибавить соответствующие элементы другого столбца (строки), предварительно умноженные на одно и то же число.

Рассмотрим определитель n -го порядка:

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Выделим в нем некоторый элемент, например a_{ij} . Вычеркнем в определителе i -ю строку и j -й столбец, в которых расположен выделенный элемент a_{ij} . В результате останется определитель $(n - 1)$ -го порядка. Этот оставшийся определитель называется *минором* элемента a_{ij} в определителе D и обозначается M_{ij} .

Величину $A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$ называют *алгебраическим дополнением* элемента a_{ij} в определителе D (или в соответствующей квадратной матрице).

Теорема о разложении определителя. Определитель матрицы A равен сумме произведений всех элементов некоторого столбца (строки) на их алгебраические дополнения:

$$D = |A| = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij} = \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij} .$$

Рассмотрим примеры вычисления определителей (предполагается знание правил вычисления определителей второго порядка).

1. Вычислить определитель

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & -1 \\ 3 & 5 & 2 \end{vmatrix} .$$

Разложим определитель D по элементам второго столбца: $D = 3A_{12} + 2A_{22} + 5A_{32}$. Переходя к минорам, имеем:

$$D = 3(-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} + 2(-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} + 5(-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} = \\ = -3 \cdot 11 + 2 \cdot 1 - 5 \cdot (-6) = -1 .$$

2. Вычислить определитель четвертого порядка:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

Используя свойства определителей, получим единичную первую строку и разложим по ней определитель D ; аналогично поступим с первым столбцом преобразованного определителя:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & -2 & -7 \\ 3 & -2 & -8 & -10 \\ 4 & -7 & -10 & -13 \end{vmatrix} =$$

$$\begin{aligned} &= (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} -1 & -2 & -7 \\ -2 & -8 & -10 \\ -7 & -10 & -13 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 2 & 8 & 10 \\ 7 & 10 & 13 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 0 & 4 & -4 \\ 0 & -4 & -36 \end{vmatrix} = \\ &= (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 4 & -4 \\ -4 & -36 \end{vmatrix} = -4 \cdot 4 \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 9 \end{vmatrix} = -16(-9 - 1) = 16 \cdot 10 = 160 \end{aligned}$$

Решение систем линейных уравнений

Рассмотрим систему из n линейных уравнений с n неизвестными (такие системы линейных уравнений называются определенными):

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2, \\ &\vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n &= b_n. \end{aligned} \tag{2.15}$$

Определитель Δ , составленный из коэффициентов при неизвестных, называют определителем системы (2.15):

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Решить систему уравнений (2.15) можно различными методами, в частности, методом Крамера. В основе решения системы уравнений (2.15) методом Крамера лежит следующая теорема.

Теорема Крамера. Если определитель Δ системы (2.15) отличен от нуля, то система совместна и имеет единственное решение, которое можно найти по формуле:

$$x_j = \frac{\Delta_j}{\Delta}, \quad j = \overline{1, n}.$$

В этой формуле Δ_j является определителем, полученным из определителя системы Δ путем замены столбца j столбцом свободных членов.

Систему n линейных уравнений с n неизвестными (2.15) можно записать в матричном виде: $AX = B$, где A — квадратная матрица порядка n , составленная из коэффициентов при неизвестных; X — вектор-столбец из неизвестных; B — вектор-столбец свободных членов:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Если A — невырожденная матрица, т.е. ее определитель $|A| \neq 0$, то можно определить A^{-1} . С учетом этого имеют место матричные соотношения:

$$A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot B, \quad E \cdot X = A^{-1} \cdot B, \quad X = A^{-1} \cdot B. \tag{2.16}$$

Обратная матрица может быть определена на базе следующей теоремы.

Теорема. Если определитель матрицы A не равен нулю, то матрица A имеет обратную матрицу A^{-1} , которая находится по формуле

$$A^{-1} = \frac{1}{\Delta} \tilde{A}, \text{ где } \tilde{A} — \text{матрица, присоединенная к матрице } A.$$

Матрица \tilde{A} составляется из алгебраических дополнений к элементам транспонированной матрицы:

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}.$$

Таким образом, соотношение (2.16) лежит в основе решения системы уравнений (2.15) методом обратной матрицы.

Рассмотрим систему m линейных уравнений с n неизвестными (при $m < n$ такие системы называются *неопределенными*):

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2, \\ \vdots &\quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &= b_m. \end{aligned} \tag{2.17}$$

или в векторной записи:

$$A_1x_1 + A_2x_2 + \dots + A_nx_n = B,$$

$$\text{где } A_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix}, \dots, A_n = \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} —$$

соответствующие вектор-столбцы.

Запишем расширенную матрицу этой системы в виде:

$$\hat{A} = \left(\begin{array}{cccc|c} A_1 & A_2 & \cdots & A_n & B \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right).$$

Элементарными преобразованиями системы (2.17) (или матрицы \hat{A}) называются следующие преобразования:

- перестановка любых двух уравнений;
- умножение обеих частей одного из уравнений на любое отличное от нуля число;
- прибавление к обеим частям одного уравнения соответствующих частей другого, умноженных на любое число, отличное от нуля;
- вычеркивание нулевой строки (уравнения с нулевыми коэффициентами и свободным членом, равным 0).

Можно показать, что элементарные преобразования переводят данную систему уравнений в эквивалентную систему. Две системы линейных уравнений называются *эквивалентными*, или *равносильными*, если каждое решение первой системы (если они существуют) является решением второй, и наоборот. Соответствующие расширенные матрицы также называются *эквивалентными*.

При практическом решении системы линейных уравнений *методом Жордана–Гаусса* последовательно над строками матрицы \hat{A} выполняют элементарные преобразования, так что некоторое неизвестное исключается из всех уравнений, кроме одного, т.е. в составе расширенной матрицы формируется единичная матрица.

В процессе решения могут встретиться следующие случаи.

1. Будет получена матрица \hat{A}' , эквивалентная матрице \hat{A} , в левой части некоторой строки ее стоят нули, а в правой — число, отличное от нуля, что соответствует уравнению:

$$0x_1 + 0x_2 + \dots + 0x_n = b'_i, (b'_i \neq 0).$$

Это признак несовместности системы (2.17), т.е. система не имеет решений.

2. В результате преобразований получилась матрица \hat{A}' вида:

$$\hat{A}' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & b'_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & b'_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & b'_n \end{pmatrix}.$$

В этом случае система (2.17) совместна, определенная и имеет единственное решение: $x_1 = b'_1, x_2 = b'_2, \dots, x_n = b'_n$.

3. На некотором этапе получилась расширенная матрица вида

$$\hat{A}' = \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & \cdots & 0 & a'_{1r+1} & \cdots & a'_{1n} & b'_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & a'_{2r+1} & \cdots & a'_{2n} & b'_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & a'_{rr+1} & \cdots & a'_{rn} & b'_r \end{array} \right).$$

Система совместна и имеет бесчисленное множество решений. Общее решение системы можно записать в виде:

$$\begin{aligned} x_1 &= b'_1 - a'_{1r+1}x_{r+1} - \dots - a'_{1n}x_n \\ x_2 &= b'_2 - a'_{2r+1}x_{r+1} - \dots - a'_{2n}x_n \\ &\vdots \\ x_r &= b'_r - a'_{rr+1}x_{r+1} - \dots - a'_{rn}x_n. \end{aligned}$$

Придавая каждой из стоящих в правых частях равенств переменных $x_{r+1}, x_{r+2}, \dots, x_n$ произвольные значения, будем получать частные решения системы.

Неизвестные x_1, x_2, \dots, x_r называются *базисными*, или *основными*, они соответствуют линейно-независимым векторам A_1, \dots, A_r .

Таким образом, любые r переменных называются базисными (основными), если определитель матрицы коэффициентов при них отличен от нуля, а остальные ($n - r$) переменных называются *свободными*, или *неосновными*. Базисным решением системы уравнений называется частное решение, в котором неосновные переменные имеют нулевые значения. Каждому разбиению на основные и неосновные пере-

менные соответствует одно базисное решение, а количество способов разбиения не превышает величины

$$C_m^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}.$$

Если все компоненты базисного решения неотрицательны, то такое решение называется *опорным*.

Пример 3. Исследовать систему уравнений методом Жордана-Гаусса

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 + 2x_5 &= 4 \\ x_2 - x_3 + x_4 + 4x_5 &= -3 \\ x_1 + 3x_2 - 3x_4 &= 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 - 3x_4 + 3x_5 &= 1. \end{aligned}$$

Запишем расширенную матрицу системы уравнений и последовательно преобразуем ее элементарными преобразованиями

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -2 & 3 & -4 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 4 & -3 \\ 1 & 3 & 0 & -3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -3 & 3 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -2 & 3 & -4 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 4 & -3 \\ 0 & 5 & -3 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 3 & -2 & 1 & 1 & -3 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 1 & -2 & 10 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 2 & -4 & -22 & 12 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -11 & 6 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 1 & -2 & 10 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -11 & 6 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 21 & -8 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -7 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -11 & 6 \end{array} \right), \quad \begin{aligned} x_1 + 21x_5 &= -8 \\ x_2 - x_4 - 7x_5 &= 3 \\ x_3 - 2x_4 - 11x_5 &= 6. \end{aligned}$$

Таким образом, система совместна, имеет бесчисленное множество решений. Общее решение записывается в виде

$$x_1 = -8 - 21x_5,$$

$$x_2 = 3 + x_4 + 7x_5,$$

$$x_3 = 6 + 2x_4 + 11x_5.$$

Любое частное решение получается из общего путем придания конкретных значений свободным переменным x_4 и x_5 . Например, $(-8; 4; 8; 1; 0)$ — частное решение. Одно из базисных решений получаем при $x_4 = x_5 = 0$, т.е. $(-8; 3; 6; 0; 0)$.

Число базисных решений не превосходит $C_5^3 = 10$. Перейдем к другому базисному решению, взяв в расширенной матрице в качестве базисных векторы A_1, A_2, A_4 ; при этом переменные x_1, x_2, x_4 будут базисными, а x_3, x_5 — свободными. Переход от одного базиса к другому осуществим методом Жордана—Гаусса, т.е. используя элементарные преобразования:

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -8 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -7 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -11 & 6 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 21 & -8 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -7 & 3 \\ 0 & 0 & -0,5 & 1 & 5,5 & -3 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 21 & -8 \\ 0 & 1 & -0,5 & 0 & -1,5 & 0 \\ 0 & 0 & -0,5 & 1 & 5,5 & -3 \end{array} \right).$$

Таким образом, получено еще одно базисное решение: $(-8; 0; 0; -3; 0)$ и т.д. Заметим, что оба полученных базисных решения не являются опорными решениями.

Линейные векторные пространства

Определение 1. Упорядоченная система из n действительных чисел a_1, a_2, \dots, a_n называется n -мерным вектором и обозначается $\bar{a} = A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$. Числа a_j ($j=1, 2, \dots, n$) называются компонентами вектора $\bar{a} = A$.

Определение 2. Совокупность всевозможных n -мерных векторов с введенными на ней операциями сложения и умножения на число называется n -мерным векторным пространством.

В матрице из m строк и n столбцов строки являются n -мерными векторами, столбцы — m -мерными векторами и т.д.

Вектор $\bar{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ и вектор $\bar{b} = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ равны, если совпадают их компоненты, стоящие на одинаковых местах, т.е. если $a_j = b_j$ при $j=1, 2, \dots, n$.

Суммой векторов \bar{a} и \bar{b} называется вектор $\bar{a} + \bar{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n)$. Роль нуля играет нулевой вектор $\bar{0} = (0, 0, \dots, 0)$.

Противоположным вектору \bar{a} называется вектор $-\bar{a} = (-a_1, -a_2, \dots, -a_n)$; очевидно, что $\bar{a} + (-\bar{a}) = \bar{0}$.

Разность векторов $\bar{a} - \bar{b} = \bar{a} + (-\bar{b})$.

Произведением вектора \bar{a} на число λ называется вектор $\lambda\bar{a} = (\lambda a_1, \lambda a_2, \dots, \lambda a_n)$. Из этого определения вытекают следующие важные свойства:

$$\lambda(\bar{a} \pm \bar{b}) = \lambda\bar{a} \pm \lambda\bar{b},$$

$$(k \pm \lambda)\bar{a} = k\bar{a} \pm \lambda\bar{a},$$

$$k(\lambda\bar{a}) = (k\lambda)\bar{a}.$$

Следствиями этих свойств являются следующие свойства:
 $0 \cdot \bar{a} = 0$, $(-1)\bar{a} = -\bar{a}$, $\lambda \cdot \bar{0} = \bar{0}$. Скалярным произведением двух векторов \bar{a} и \bar{b} (A и B) называется действительное число, равное сумме произведений соответствующих компонент этих векторов:

$$AB = a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n.$$

Например, левая часть линейного уравнения $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$ может быть представлена в виде скалярного произведения векторов $A \cdot X$, где $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Вектор B называется линейной комбинацией векторов A_1, A_2, \dots, A_n , если существуют такие числа $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, при которых выполняется соотношение $B = \lambda_1A_1 + \lambda_2A_2 + \dots + \lambda_nA_n$. Система векторов A_1, A_2, \dots, A_r ($r \geq 2$) называется

линейно-зависимой, если хотя бы один из векторов системы является линейной комбинацией остальных, и линейно-независимой — в противном случае. Можно сформулировать следующие равносильные сказанным определения.

Система векторов A_1, A_2, \dots, A_r — линейно-зависимая, если существуют такие числа $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$, не все равные нулю, при которых имеет место равенство $\lambda_1 A_1 + \lambda_2 A_2 + \dots + \lambda_r A_r = 0$.

Если последнее соотношение возможно лишь в случае, когда все $\lambda_j = 0$ ($j = 1, r$), то система векторов называется линейно-независимой. Например, система векторов $A_1 = (2, 4, 3)$, $A_2 = (2, 3, 1)$, $A_3 = (5, 3, 2)$, $A_4 = (1, 7, 3)$ линейно-зависима: $A_1 + 2A_2 - A_3 - A_4 = 0$.

Рангом системы векторов $A_1 = (a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}),$

$$A_2 = (a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n}),$$

$$\vdots \quad \vdots \quad \vdots$$

$$A_m = (a_{m1}, a_{m2}, \dots, a_{mn}).$$

называется максимальное число линейно-независимых векторов этой системы. Ранг системы векторов равен *рангу матрицы* A , составленной из компонент векторов этой системы, т.е. наивысшему порядку минора матрицы A , отличного от нуля.

Пример 4. Определить, является ли система векторов $A_1 = (5, 4, 3, 2)$, $A_2 = (3, 3, 2, 2)$, $A_3 = (8, 1, 3, -4)$ линейно-зависимой; если она линейно-записана, то найти ее максимальную линейно-независимую подсистему.

Решение. Составим матрицу из компонент векторов и найдем ее ранг.

Имеем $A = \begin{pmatrix} 5 & 4 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 2 & 2 \\ 8 & 1 & 3 & -4 \end{pmatrix}$.

Минор второго порядка $\begin{vmatrix} 5 & 4 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$.

Рассмотрим два минора третьего порядка, которые его окаймляют:

$$\begin{vmatrix} 5 & 4 & 3 \\ 3 & 3 & 2 \\ 8 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 118 - 118 = 0, \quad \begin{vmatrix} 5 & 4 & 2 \\ 3 & 3 & 2 \\ 8 & 1 & -4 \end{vmatrix} = 2(59 - 59) = 0.$$

Ранг матрицы A равен 2, поэтому система векторов является зависимой. В матрицах, составленных из компонент любых двух векторов данной системы, содержатся миноры второго порядка, отличные от нуля, например,

$$\begin{vmatrix} 5 & 4 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} = 3 \neq 0, \quad \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 8 & 1 \end{vmatrix} = -21 \neq 0, \quad \begin{vmatrix} 5 & 4 \\ 8 & 1 \end{vmatrix} = -27 \neq 0.$$

Поэтому максимальная линейно-независимая подсистема состоит из двух любых векторов, а третий вектор является их линейной комбинацией.

Базисом n -мерного векторного пространства называется любая совокупность n линейно-независимых векторов этого же пространства.

Теорема. Любой вектор n -мерного векторного пространства можно представить как линейную комбинацию векторов базиса, притом единственным образом.

Один из базисов n -мерного векторного пространства образует система единичных векторов

$$E_1 = (1, 0, \dots, 0)$$

$$E_2 = (0, 1, \dots, 0)$$

$$\vdots \quad \vdots \quad \vdots$$


$$E_n = (0, 0, \dots, 1).$$

Компоненты любого n -мерного вектора можно считать координатами этого вектора в единичном базисе.


Пусть задано n -мерное линейное пространство E^n .

Определение. Множество X называется выпуклым, если вместе с любыми точками x_1 и x_2 множеству принадлежат точки (отрезок) $\lambda x_2 + (1-\lambda)x_1$ при всех $0 \leq \lambda \leq 1$.

Множество на рис. 2.1а выпуклое, на рис. 2.1б — невыпуклое.

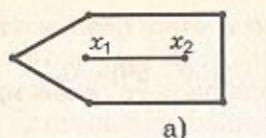

а)

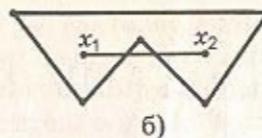

б)

Рис. 2.1

Определение. Функция $f(\bar{X})$, заданная на выпуклом множестве $X \subset E^n$, называется выпуклой, если для любых двух точек x_1 и x_2 из X и любого числа $0 \leq \lambda \leq 1$ выполняется соотношение

$$f[\lambda x_2 + (1-\lambda)x_1] \leq \lambda f(x_2) + (1-\lambda)f(x_1).$$

Определение. Функция $f(\bar{X})$, заданная на выпуклом множестве X , называется вогнутой, если для любых двух точек x_1 и x_2 из X и любого числа $0 \leq \lambda \leq 1$ выполняется соотношение

$$f[\lambda x_2 + (1-\lambda)x_1] \geq \lambda f(x_2) + (1-\lambda)f(x_1).$$

Если приведенные неравенства считать строгими и они выполняются при $0 < \lambda < 1$, то функция $f(\bar{X})$ — строго выпуклая (вогнутая).

Можно показать, что если $f(\bar{X})$ — выпуклая функция, то функция $-f(\bar{X})$ — вогнутая, и наоборот.

На рис. 2.2а функция $f(\bar{X})$ — выпуклая, на рис. 2.2б — вогнутая.

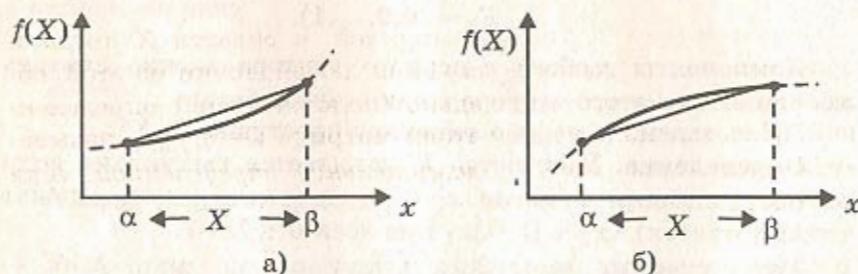


Рис. 2.2

Справедливы следующие утверждения относительно выпуклых множеств и функций.

1. Пересечение выпуклых множеств есть выпуклое множество.

2. Сумма вогнутых (выпуклых) функций есть вогнутая (выпуклая) функция.

3. Если $f(\bar{X})$ — выпуклая функция при $\bar{X} \geq 0$, то множество всех точек, удовлетворяющих условиям $f(\bar{X}) \leq b$, $\bar{X} \geq 0$, выпукло (если оно не пустое; b — постоянная).

4. Пусть $f(\bar{X})$ — выпуклая (вогнутая) функция, заданная на замкнутом выпуклом множестве $X \subset E^n$, тогда любой локальный минимум (максимум) $f(\bar{X})$ на X является и глобальным.

Приведем необходимое и достаточное условие выпуклости функции многих переменных. Пусть функция $f(\bar{X}) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ имеет все частные производные второго порядка, образующие матрицу

$$Q(\bar{X}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{pmatrix}.$$

Эта функция является выпуклой в области X тогда и только тогда, когда матрица Q для любой точки из этой области является неотрицательно (положительно) определенной. Напомним, что квадратная матрица $Q=(q_{i,j})_{n \times n}$ называется неотрицательно (положительно) определенной, если все определители

$$\Delta_1 = q_{11}, \Delta_2 = \begin{vmatrix} q_{11} & q_{12} \\ q_{21} & q_{22} \end{vmatrix}, \dots, \Delta_n = \begin{vmatrix} q_{11} & q_{12} & \cdots & q_{1n} \\ q_{21} & q_{22} & \cdots & q_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ q_{n1} & q_{n2} & \cdots & q_{nn} \end{vmatrix},$$

т.е. все главные миноры матрицы Q неотрицательны (положительны).

Пример 5. Показать, что функция $f(\bar{X}) = 2x_1^3 + x_2 - 6$ является выпуклой при $x_1 \geq 0$.

Составим матрицу из частных производных второго порядка для $f(\bar{X})$: $Q(\bar{X}) = \begin{pmatrix} 12x_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Найдем определители $\Delta_1 = 12x_1$, $\Delta_2 = 0$. Так как $\Delta_1 \geq 0$, $\Delta_2 = 0$ при $x_1 \geq 0$, то функция является выпуклой.

Дадим определение глобального и локального максимумов. Функция $f(\bar{x})$ достигает на замкнутом (т.е. включающем свою границу) множестве X глобальный максимум в точке \bar{x}^* , если для любой точки, принадлежащей $X(\bar{x} \in X)$, выполняется условие $f(\bar{x}) \leq f(\bar{x}^*)$.

Функция $f(\bar{x})$ достигает на замкнутом множестве X локального максимума в точке x^0 , если существует некоторая окрестность этой точки, для каждой точки которой выполняется условие $f(\bar{x}) \leq f(x^0)$.

Определения локального и глобального минимума формулируются аналогично.

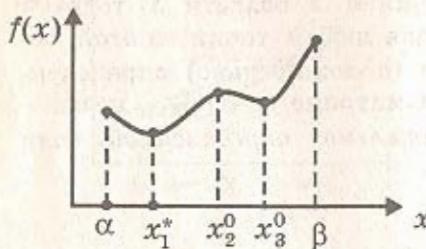


Рис. 2.3

На рис. 2.3 x_3^0 — точка локального минимума; \bar{x}_1^* — глобального минимума; α, x_2^0 — точки локального максимума; β — точка глобального максимума.

Необходимые условия экстремума (максимума, минимума).

Если в точке $\bar{x}^0 \in X$ функция $f(\bar{x}) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ имеет экстремум, то частные производные первого порядка равны нулю в этой точке:

$$\frac{\partial f(\bar{x}^0)}{\partial x_j} = 0, j = 1, n.$$

Достаточные условия существования экстремума здесь не формулируются. О самом существовании точек глобального минимума и максимума говорит следующая теорема.

Теорема Вейерштрасса. Если функция $f(\bar{x})$ определена и непрерывна в ограниченной замкнутой области X , то она достигает в ней своих точных верхней и нижней границ (глобальный максимум и глобальный минимум).

Приведенные утверждения относительно выпуклых множеств и функций, условий существования экстремума позволяют делать выводы о свойствах тех или иных задач оптимального программирования, что является основой разработки и применения математических методов их решения. Например, симплекс-метод решения задачи линейного программирования использует, в частности, «свойство выпуклости» этой задачи: не существует локального экстремума, отличного от глобального.

2.4. Геометрическая интерпретация задачи

Рассмотрим задачу ЛП в стандартной форме записи:

$$\max(\min) f(\bar{X}) = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n \quad (2.18)$$

$$\text{при ограничениях } a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \dots + a_{1n} x_n \leq b_1 \\ a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + \dots + a_{2n} x_n \leq b_2 \quad (2.19)$$

$$\dots \\ a_{m1} x_1 + a_{m2} x_2 + \dots + a_{mn} x_n \leq b_m \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, \dots, n. \quad (2.20)$$

Рассмотрим эту задачу на плоскости, т.е. при $n = 2$. Пусть система неравенств (2.19), (2.20) совместна (имеет хотя бы одно решение):

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \leq b_1,$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \leq b_2,$$

$$\dots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 \leq b_m,$$

$$x_1 \geq 0; x_2 \geq 0.$$

Каждое неравенство этой системы геометрически определяет полуплоскость с граничной прямой $a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 = b_i$, $i = 1, m$. Условия неотрицательности определяют полуплоскости соответственно с граничными прямыми $x_1 = 0, x_2 = 0$. Система совместна, поэтому полуплоскости, как выпуклые множества, пересекаясь, образуют общую часть, которая является выпуклым множеством и представляет собой совокупность точек, координаты каждой из которых составляют решение данной системы. Совокупность этих точек называют *многоугольником решений*. Это может быть точка, отрезок, луч, замкнутый многоугольник, неограниченная многоугольная область.

Если в системе ограничений (2.19) – (2.20) $n = 3$, то каждое неравенство геометрически представляет полупространство трехмерного пространства, граничная плоскость которого $a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + a_{i3}x_3 = b_i$, а условия неотрицательности — полупространства с граничными плоскостями соответственно $x_j = 0$ ($j=1,2,3$). Если система ограничений совместна, то эти полупространства, как выпуклые множества, пересекаясь, образуют в трехмерном пространстве общую часть, которая называется *многогранником решений*.

Пусть в системе (2.19) – (2.20) $n > 3$, тогда каждое неравенство определяет полупространство n -мерного пространства с граничной гиперплоскостью $a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n = b_i$, $i = 1, m$, а условия неотрицательности — полупространства с граничными гиперплоскостями $x_j = 0$, $j = \overline{1, n}$.

Если система ограничений совместна, то по аналогии с трехмерным пространством она образует общую часть n -

мерного пространства, называемую многогранником решений, так как координаты каждой его точки являются решением.

Таким образом, геометрически ЗЛП (2.19)–(2.20) представляет собой поиск такой точки многогранника решений, координаты которой доставляют линейной функции наибольшее (наименьшее) значение, причем допустимыми решениями являются все точки многогранника решений.

Если в ЗЛП ограничения заданы в виде неравенств с двумя переменными, она может быть решена графически. Графический метод решения ЗЛП состоит из следующих этапов.

Этап 1. Сначала на координатной плоскости x_10x_2 строится допустимая многоугольная область (область допустимых решений, область определения), соответствующая ограничениям. Далее строится вектор-градиент линейной функции $f(\bar{X})$ в какой-нибудь точке \bar{x}_0 , принадлежащей допустимой области:

$$\nabla = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} = c_1, \frac{\partial f}{\partial x_2} = c_2 \right).$$

Этап 2. Прямая $c_1x_1 + c_2x_2 = f(\bar{x}_0)$, перпендикулярная вектору-градиенту, передвигается в направлении этого вектора в случае максимизации $f(\bar{X})$ до тех пор, пока не покинет пределов многоугольной области. Предельная точка (или точки) области при этом движении и является точкой максимума $f(\bar{X})$.

Этап 3. Для нахождения координат точки максимума достаточно решить два уравнения прямых, получаемых из соответствующих ограничений и дающих в пересечении точку максимума. Значение $f(\bar{X})$, найденное в получаемой точке, является максимальным.

В случае минимизации $f(\bar{X})$ прямую $c_1x_1 + c_2x_2 = f(\bar{x}_0)$ надо двигать в направлении, противоположном вектору-градиенту. Ясно, что если прямая при своем движении не покидает допустимой области, то соответствующий максимум или минимум $f(\bar{X})$ не существует.

Пример 6. Решить графическим методом следующую ЗЛП:

$$\max f(\bar{X}) = 30x_1 + 60x_2$$

$$x_1 + 3x_2 \leq 21$$

$$3x_1 + 2x_2 \leq 21$$

$$3x_1 + x_2 \geq 18$$

$$x_{1,2} \geq 0.$$

Прямые ограничения означают, что область решений будет лежать в первой четверти декартовой системы координат; отметим штриховкой эту область на рис. 2.4.

Этап 1. Определим множество решений первого неравенства. Оно состоит из решения уравнения и строгого неравенства. Решением уравнения служат точки прямой $x_1 + 3x_2 - 21 = 0$. Построим прямую по двум точкам $(0; 7)$ и $(21; 0)$, которые легко получить в результате последовательного обнуления одной из переменных. На рисунке обозначим ее цифрой I.

Множество решений строгого неравенства — одна из полуплоскостей, на которую делит плоскость построенная прямая. Какая из них является искомой, можно выяснить при помощи одной контрольной точки. Если в произвольно взятой точке, не принадлежащей прямой, неравенство выполняется, то оно выполняется и во всех точках той полуплоскости, которой принадлежит контрольная точка, и не выполняется во всех точках другой полуплоскости. В качестве такой точки удобно брать начало координат. Подставим координаты $(0; 0)$ в неравенство, получим $-21 < 0$, т.е. оно выполняется. Следовательно, областью решения неравенства служит нижняя полуплоскость.

Аналогичным образом построим области решения двух других неравенств

$$3x_1 + 2x_2 - 21 = 0; x_1 = 0, x_2 = 10,5;$$

$$x_2 = 0, x_1 = 7.$$

(на рисунке прямая II);

$3x_1 + 2x_2 - 21 < 0$ при $x_1 = x_2 = 0, -21 < 0$ выполняется, берется нижняя полуплоскость.

$$3x_1 + x_2 - 18 = 0; x_1 = 0, x_2 = 18; \\ x_2 = 0, x_1 = 6.$$

(на рисунке прямая III);

$3x_1 + x_2 - 18 < 0$ при $x_1 = x_2 = 0, -18 < 0$ выполняется, берется нижняя полуплоскость.

Заштрихуем общую область для всех неравенств, обозначим вершины многоугольника латинскими буквами и определим их координаты, решая систему уравнений двух пересекающихся соответствующих прямых. Например, определим координаты точки C, являющейся точкой пересечения второй и третьей прямой:

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 = 21, & x_2 = 3, x_1 = 5, \\ 3x_1 + x_2 = 18. \end{cases}$$

Вычислим значение целевой функции в этой точке;

$$f(\bar{X}) = 30x_1 + 60x_2 = 150 + 180 = 330.$$

Аналогично поступим для других точек, являющихся вершинами замкнутого выпуклого многоугольника OABCD, представляющего собой область допустимых решений рассматриваемой ЗЛП. Координаты этих вершин имеют следующие значения: т. O(0;0), т. A(0;7), т. B(3;6), т. C(5;3), т. D(6;0).

Этап 2. Приравняем целевую функцию постоянной величине a : $30x_1 + 60x_2 = a$.

Это уравнение является множеством точек, в котором целевая функция принимает значение, равное a . Меняя значение a , получим семейство параллельных прямых, каждая из которых называется *линией уровня*. Пусть $a=0$, вычислим координаты двух точек, удовлетворяющих соответствующему уравнению $30x_1 + 60x_2 = 0$. В качестве одной из этих точек удобно взять точку O(0;0), а так как при $x_1=2$ $x_2=-1$, то в качестве второй точки возьмем точку G(2;-1).

Через эти две точки проведем линию уровня $f(\bar{X}) = 30x_1 + 60x_2 = 0$ (пунктирная прямая на рис. 2.4).

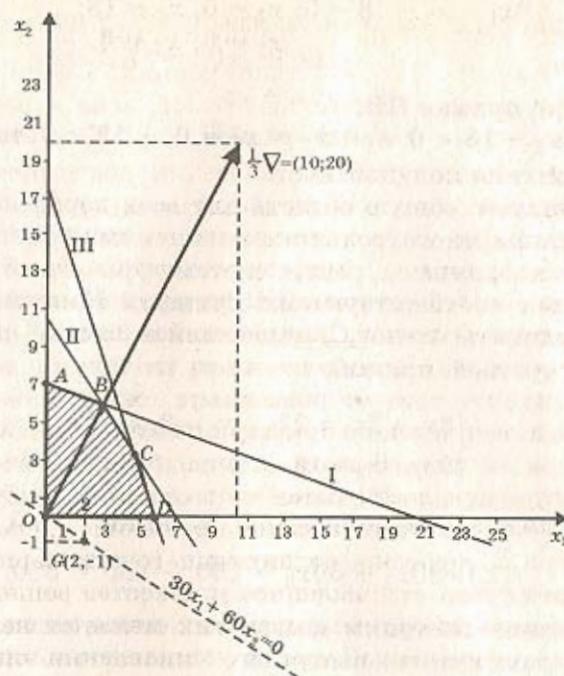


Рис. 2.4

Этап 3. Для определения направления движения к оптимуму построим вектор-градиент ∇ , координаты которого являются частными производными функции $f(\bar{X})$, т. е. $\nabla = (c_1, c_2) = (30; 60)$. Чтобы построить этот вектор, нужно соединить точку $(30; 60)$ с началом координат. При максимизации целевой функции необходимо двигаться в направлении вектора-градиента, а при минимизации — в противоположном направлении. Для удобства можно строить вектор, пропорциональный вектору ∇ . Так, на рис. 2.4 изображен вектор $1/3 \nabla = (10; 20)$.

В нашем случае движение линии уровня будем осуществлять до ее пересечения с точкой B ; далее она выходит из области допустимых решений. Следовательно, именно в этой точке достигается максимум целевой функции. Отсюда легко записать решение исходной ЗЛП: $\max f(\bar{X}) = 450$ и достигается при $x_1=3; x_2=6$.

Если поставить задачу минимизации функции $f(\bar{X}) = 30x_1 + 60x_2$ при тех же ограничениях, линию уровня необходимо смещать параллельно самой себе в направлении, противоположном вектору-градиенту ∇ . Как это видно на рис. 2.4, минимум целевой функции достигается в точке $O(0;0)$, следовательно, можно записать $\min f(\bar{X}) = 0$ и достигается при $x_1 = 0; x_2 = 0$.

При решении некоторых ЗЛП графическим методом может встретиться случай, когда линия уровня параллельна одной из сторон выпуклого многоугольника допустимых решений, причем эта сторона расположена в направлении смещения линии уровня при стремлении целевой функции к своему оптимуму. В этом случае оптимальное значение целевой функции достигается не в одной, а в двух угловых точках (вершинах) многоугольника решений и, следовательно, во всех точках отрезка, соединяющего эти вершины, т. е. задача будет иметь бесчисленное множество решений.

Если область допустимых решений является незамкнутым выпуклым многоугольником в направлении оптимизации целевой функции, то целевая функция будет неограниченной и ЗЛП не будет иметь решений; в этом случае условно можно записать, что, например, $\max f(\bar{X}) = +\infty$.

Очевидно также, что ЗЛП не будет иметь решений в случае, когда область допустимых решений есть пустое множество, т. е. система ограничений ЗЛП содержит противоречивые неравенства, и на координатной плоскости нет ни одной точки, удовлетворяющей этим ограничениям.

2.5. Симплексный метод решения задачи

Среди универсальных методов решения задач линейного программирования наиболее распространен *симплексный метод* (или *симплекс-метод*), разработанный американским ученым Дж. Данцигом. Суть этого метода заключается в том, что вначале получают допустимый вариант, удовлетворяющий всем ограничениям, но необязательно оптимальный (так называемое *начальное опорное решение*); оптимальность

достигается последовательным улучшением исходного варианта за определенное число этапов (итераций). Нахождение начального опорного решения и переход к следующему опорному решению проводятся на основе применения рассмотренного выше метода Жордана–Гаусса для системы линейных уравнений в канонической форме, в которой должна быть предварительно записана исходная ЗЛП; направление перехода от одного опорного решения к другому выбирается при этом на основе критерия оптимальности (целевой функции) исходной задачи. Симплекс-метод основан на следующих свойствах ЗЛП:

1. Не существует локального экстремума, отличного от глобального. Другими словами, если экстремум есть, то он единственный.
2. Множество всех планов задачи линейного программирования выпукло.
3. Целевая функция ЗЛП достигает своего максимального (минимального) значения в угловой точке многогранника решений (в его вершине). Если целевая функция принимает свое оптимальное значение более чем в одной угловой точке, то она достигает того же значения в любой точке, являющейся выпуклой линейной комбинацией этих точек.
4. Каждой угловой точке многогранника решений отвечает опорный план ЗЛП.

Рассмотрим две разновидности симплексного метода: симплекс-метод с естественным базисом и симплекс-метод с искусственным базисом (или M -метод).

Симплекс-метод с естественным базисом. Для применения этого метода ЗЛП должна быть сформулирована в канонической форме (2.12) – (2.14), причем матрица системы уравнений должна содержать единичную подматрицу размерностью $m \times m$. В этом случае очевиден начальный опорный план (неотрицательное базисное решение).

Для определенности предположим, что первые m векторов матрицы системы составляют единичную матрицу. Тогда очевиден первоначальный опорный план: $(b_1, b_2, \dots, b_m, 0, \dots, 0)$.

Проверка на оптимальность опорного плана проходит с помощью критерия оптимальности, переход к другому опорному плану — с помощью преобразований Жордана–Гаусса и с использованием критерия оптимальности.

Полученный опорный план снова проверяется на оптимальность и т. д. Процесс заканчивается за конечное число шагов, причем на последнем шаге либо выявляется неразрешимость задачи (конечного оптимума нет), либо получаются оптимальный опорный план и соответствующее ему оптимальное значение целевой функции.

Признак оптимальности заключается в следующих двух теоремах.

Теорема 1. Если для некоторого вектора, не входящего в базис, выполняется условие

$$\Delta_j = z_j - c_j < 0, \text{ где } z_j = \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}, j = \overline{1, n},$$

то можно получить новый опорный план, для которого значение целевой функции будет больше исходного; при этом могут быть два случая:

- а) если все координаты вектора, подлежащего вводу в базис, неположительны, то ЗЛП не имеет решения;
- б) если имеется хотя бы одна положительная координата у вектора, подлежащего вводу в базис, то можно получить новый опорный план.

Теорема 2. Если для всех векторов выполняется условие $\Delta_j = z_j - c_j \geq 0$, то полученный план является оптимальным.

На основании признака оптимальности в базис вводится вектор A_k , давший минимальную отрицательную величину симплекс-разности:

$$z_k - c_k = \min(z_j - c_j).$$

Чтобы выполнялось условие неотрицательности значений опорного плана, выводится из базиса вектор A_r , который дает минимальное положительное отношение

$$Q = \min_i \frac{b_i}{a_{ik}} = \frac{b_r}{a_{rk}}; \quad a_{ik} > 0, i = \overline{1, m}.$$

Строка A_r называется *направляющей*, столбец A_k и элемент a_{rk} — *направляющими* (последний называют также *разрешающим элементом*).

Элементы вводимой строки, соответствующей направляющей строке, в новой симплекс-таблице вычисляются по формулам

$$a'_{rj} = \frac{a_{rj}}{a_{rk}}, \quad j = \overline{1, n},$$

а элементы любой другой i -й строки пересчитываются по формулам:

$$a'_{ij} = \frac{a_{ij} \cdot a_{rk} - a_{rj} \cdot a_{ik}}{a_{rk}}, \quad i = \overline{1, m}; \quad j = \overline{1, n}.$$

Значения базисных переменных нового опорного плана (показатели графы «план») рассчитываются по формулам:

$$b'_r = \frac{b_r}{a_{rk}} \text{ для } i = r; \quad b'_i = \frac{b_i \cdot a_{rk} - b_r \cdot a_{ik}}{a_{rk}}, \quad i = \overline{1, m} \text{ для } i \neq r.$$

Если наименьшее значение Q достигается для нескольких базисных векторов, то чтобы исключить возможность зацикливания (повторения базиса), можно применить следующий способ.

Вычисляются частные, полученные от деления всех элементов строк, давших одинаковое минимальное значение Q , на свои направляющие элементы. Полученные частные со-поставляются по столбцам слева направо, при этом учитываются и нулевые, и отрицательные значения. В процессе просмотра отбрасываются строки, в которых имеются большие отношения, и из базиса выводится вектор, соответствующий строке, в которой раньше обнаружится меньшее частное.

Для использования приведенной выше процедуры симплекс-метода к минимизации линейной формы $f(\bar{X})$ следует искать максимум функции $f_1(\bar{X}) = -f(\bar{X})$, затем полученный максимум взять с противоположным знаком. Это и будет искомый минимум исходной ЗЛП.

Рассмотрим алгоритмы симплекс-метода на конкретной задаче.

Пример 7. Для производства продукции типа P_1 и P_2 предприятие использует два вида сырья: C_1 и C_2 . Данные об условиях приведены в табл. 2.1.

Таблица 2.1

Сырье	Расход сырья на единицу продукции, кг/ед.		Количество сырья, кг
	P_1	P_2	
C_1	1	3	300
C_2	1	1	150
Прибыль, тыс. руб./ед. прод.	2	3	—

Составить план производства по критерию «максимум прибыли».

Решение. Обозначим объем производства продукции P_1 через x_1 , продукции P_2 — через x_2 . С учетом этих обозначений математическая модель задачи имеет вид:

$$\begin{aligned} \max f(\bar{X}) &= 2x_1 + 3x_2 \\ x_1 + 3x_2 &\leq 300, \end{aligned}$$

при ограничениях

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &\leq 150, \\ x_1 &\geq 0; \quad x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

Приведем эту задачу к каноническому виду, введя дополнительные переменные x_3 и x_4 :

$$\begin{aligned} \max f(\bar{X}) &= 2x_1 + 3x_2 + 0x_3 + 0x_4 \\ \begin{pmatrix} A_1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} x_1 + \begin{pmatrix} A_2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} x_2 + \begin{pmatrix} A_3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} x_3 + \begin{pmatrix} A_4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} x_4 &= \begin{pmatrix} B \\ 300 \\ 150 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{или } x_1 + 3x_2 + x_3 &= 300, \\ x_1 + x_2 + x_4 &= 150, \\ x_j &\geq 0, \quad j = \overline{1, 4}. \end{aligned}$$

Задача обладает исходным опорным планом $(0,0,300,150)$, и ее можно решить симплекс-методом; решение ведется в симплекс-таблицах (табл. 2.2).

Таблица 2.2

Номер симплекс-таблицы	Базис	c_j	План В	2	3	0	0	Q
		c_i		A_1	A_2	A_3	A_4	
0	$\leftarrow A_3$	0	300	1	3	1	0	100
	A_4	0	150	1	1	0	1	150
	$\Delta_j = z_j - c_j$	0	-2	-3	0	0		
I	$\rightarrow A_2$	3	100	1/3	1	1/3	0	300
	$\leftarrow A_4$	0	50	2/3	0	-1/3	1	75
	Δ_j	-	300	-1	0	1	0	
II	A_2	3	75	0	1	0,5	-0,5	
	$\rightarrow A_1$	2	75	1	0	-0,5	1,5	
	Δ_j	-	375	0	0	0,5	1,5	

В исходной симплекс-таблице строка оценок $\Delta_j = z_j - c_j$ определяется по приведенной выше формуле

$$\Delta_1 = z_1 - c_1 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 - 2 = -2,$$

$$\Delta_2 = z_2 - c_2 = 0 \cdot 3 + 0 \cdot 1 - 3 = -3.$$

Исходный опорный план $(0,0,300,150)$ не является оптимальным, так как среди оценок Δ_j имеются отрицательные. Переход к новому опорному плану осуществим, введя в базис вектор A_2 , имеющий минимальную отрицательную оценку. Определяем вектор, выходящий из базиса:

$$Q = \min\left(\frac{300}{3}, \frac{150}{1}\right) = 100,$$

т.е. вектор A_3 следует вывести из базиса. Главным направляющим элементом является $a_{1,2} = 3$ (выделен рамкой). Переход к следующей симплекс-таблице осуществляем с помощью преобразований Жордана-Гаусса.

Второй опорный план $(0,100,0,50)$ не оптимальный; переход к следующему опорному плану осуществим, вводя в базис вектор A_1 и выводя вектор A_4 . В результате получаем оптимальный план $(75,75,0,0)$, т.е. предприятие получит максимум прибыли в размере 375,0 тыс. руб., если выпустит 75 единиц продукции первого вида и 75 единиц продукции второго вида.

Симплекс-метод с искусственным базисом (M -метод). Применяется в тех случаях, когда затруднительно найти первоначальный опорный план исходной задачи ЛП, записанной в канонической форме.

M -метод заключается в применении правил симплекс-метода к так называемой M -задаче. Она получается из исходной добавлением к левой части системы уравнений в канонической форме исходной ЗЛП таких искусственных единичных векторов с соответствующими неотрицательными искусственными переменными, чтобы вновь полученная матрица содержала систему единичных линейно-независимых векторов. В линейную форму исходной задачи добавляется в случае ее максимизации слагаемое, представляющее собой произведение числа $(-M)$ на сумму искусственных переменных, где M — достаточно большое положительное число.

В полученной задаче первоначальный опорный план очевиден. При применении к этой задаче симплекс-метода оценки Δ_j теперь будут зависеть от «буквы M ». Для сравнения оценок нужно помнить, что M — достаточно большое положительное число, поэтому из базиса будут выводиться в первую очередь искусственные переменные.

В процессе решения M -задачи следует вычеркивать в симплекс-таблице искусственные векторы по мере их выхода из базиса. Если все искусственные векторы вышли из базиса, то получаем исходную задачу. Если оптимальное решение M -задачи содержит искусственные векторы или M -задача неразрешима, то исходная задача также неразрешима.

Путем преобразований число вводимых переменных, составляющих искусственный базис, может быть уменьшено до одной.

Пример 8. Найти максимум целевой функции: $\max f(\bar{X}) = 3x_1 + 2x_2 + x_3$ при условиях

$$2x_1 + x_2 = 8,$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 6,$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0.$$

Решение. Матрица условий содержит только один единичный вектор, добавим еще один искусственный вектор (искусственную неотрицательную переменную y_1 в первое ограничение):

$$P_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Получим следующую M -задачу: найти максимум целевой функции $\max f(\bar{X}) = 3x_1 + 2x_2 + x_3 - My_1$ при условиях

$$2x_1 + x_2 + y_1 = 8,$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 6,$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, y_1 \geq 0.$$

M -задачу решаем симплекс-методом. Начальный опорный план $(0, 0, 6, 8)$, решение проводим в симплекс-таблицах (табл. 2.3).

Таблица 2.3

Номер симплекс-таблицы	c_j	Базис	B	3	2	1	$-M$	Q
	c_i			A_1	A_2	A_3	P_1	
0	$-M$	$\leftarrow P_1$	8	2	1	0	1	4
	1	A_3	6	1	1	1	0	6
	-	Δ_j	$-8M+6$	$-2M-2$	$-M-1$	0	0	-
I	3	$\rightarrow A_1$	4	1	0,5	0	X	
	1	A_3	2	0	0,5	1	X	
	-	Δ_j	14	0	0	0		

В начальной таблице наименьшее Δ_j соответствует вектору A_1 — он вводится в базис, а искусственный вектор P_1 из базиса выводится, так как ему отвечает наименьшее Q . Столбец, соответствующий P_1 , из дальнейших симплексных таблиц вычеркивается.

Полученный новый опорный план является опорным планом исходной задачи. Для него все $\Delta_j \geq 0$, поэтому он является и оптимальным. Таким образом получен оптимальный план исходной задачи $(4, 0, 2)$, и максимальное значение целевой функции $f(\bar{X}^*) = 14$.

Пример 9. Решить ЗЛП: $\min f(\bar{X}) = 10x_1 - 5x_2$ при условиях:

$$2x_1 - x_2 \geq 3,$$

$$x_1 + x_2 \geq 2,$$

$$x_1 + 2x_2 \geq -1,$$

$$x_{1,2} \geq 0.$$

Приведем ЗЛП к каноническому виду, перейдя к задаче «на максимум»: $\max f_1(\bar{X}) = -10x_1 + 5x_2$ при условиях:

$$2x_1 - x_2 - x_3 = 3,$$

$$x_1 + x_2 - x_4 = 2,$$

$$-x_1 - 2x_2 + x_5 = 1,$$

$$x_j \geq 0, j = \overline{1, 5}.$$

Для нахождения опорного плана переходим к M -задаче: $\max g(\bar{X}, \bar{Y}) = -10x_1 + 5x_2 - M(y_1 + y_2)$ при условиях:

$$2x_1 - x_2 - x_3 + y_1 = 3,$$

$$x_1 + x_2 - x_4 + y_2 = 2,$$

$$-x_1 - 2x_2 + x_5 = 1,$$

$$x_{1,2,3,4,5} \geq 0, y_{1,2} \geq 0.$$

Дальнейшее решение проводим в симплекс-таблицах (табл. 2.4).

Таблица 2.4

Номер симплекс-таблицы	c_j	c_i	Базис	B	-10	5	0	0	0	-M	-M	Q
					A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	P_1	P_2	
0	-M	$\leftarrow P_1$	3		2	-1	-1	0	0	1	0	3/2
	-M	P_2	2		1	1	0	-1	0	0	1	2
	0	A_5	1		-1	-2	0	0	1	0	0	-
-	-	Δ_j	-5M	$-3M+10$	-5	M	M	0	0	0	0	
I	-10	$\rightarrow A_1$	3/2		1	-1/2	-1/2	0	0	X	0	-
	-M	$\leftarrow P_2$	1/2		0	3/2	1/2	-1	0		1	1/3
	0	A_5	5/2		0	-5/2	-1/2	0	1	X	0	
-	-	Δ_j	-M/2-15	0	-3M/2	-M/2+5	M	0			0	
II	-10	A_1	5/3		1	0	-1/3	-1/3	0	X	X	
	5	$\rightarrow A_2$	1/3		0	1	1/3	-2/3	0	X		
	0	A_5	10/3		0	0	0	-5/3	1	X		
-	-	Δ_j	-15	0	0	5	0	0				

В симплекс-таблице II получен опорный план исходной ЗЛП; поскольку все оценки $\Delta_j \geq 0$, $j = 1, 5$, то этот план является и оптимальным, т.е. $x_1^* = 5/3$, $x_2^* = 1/3$ (исходные переменные), $x_5^* = 10/3$, $x_3^* = 0$, $x_4^* = 0$ (дополнительные переменные), при этом $\min f(\bar{X}) = -\max f_1(X) = -(-15) = 15$. ■

Вопросы и задания

1. В чем суть принципа оптимальности в планировании и управлении?
2. Сформулируйте общую постановку задачи линейного программирования. Каковы особенности канонической формы записи этой задачи?
3. Дайте общую характеристику метода Жордана-Гаусса исследования систем линейных уравнений.
4. В чем заключается геометрическая интерпретация задачи линейного программирования?
5. Каковы основные этапы графического метода решения задач линейного программирования?

6. В чем суть симплекс-метода? На каких свойствах задач линейного программирования он основан?
7. Сформулируйте последовательность этапов практической реализации алгоритмов симплекс-метода при решении задач линейного программирования.
8. Когда возникает необходимость использования симплекс-метода с искусственным базисом (M -метода)? В чем суть этой модификации симплекс-метода?

Упражнения

1. Исследовать методом Жордана-Гаусса систему линейных уравнений; в случае совместности системы найти общее решение, некоторое частное небазисное решение, все базисные решения, указав при этом опорные решения:

$$\begin{array}{ll} a) 4x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 2 & b) x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 = 5 & -x_1 + x_2 - 3x_3 - x_4 = 1 \\ x_1 - 4x_2 + 3x_3 - 4x_4 = -3; & 3x_1 - x_2 + 5x_3 + 4x_4 = 3; \\ b) x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = 4 & \\ 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 - x_4 + x_5 = 6 & \\ -x_1 + 4x_3 + 3x_4 - 7x_5 = 2 & \\ 2x_1 + 6x_2 - x_3 + x_5 = 6. & \end{array}$$

2. Решить графическим методом следующие задачи линейного программирования:

$$\begin{array}{ll} a) \max f(\bar{X}) = x_1 + 3x_2 & b) \min f(\bar{X}) = -6x_1 + 9x_2 \\ -x_1 + x_2 \leq 3 & x_1 + 3x_2 \geq 9 \\ x_1 + x_2 \leq 7 & -2x_1 + x_2 \leq 5 \\ 3x_1 + x_2 \leq 15 & 2x_1 - 3x_2 \leq 0 \\ x_1, x_2 \geq 0; & x_1, x_2 \geq 0; \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} b) \min f(\bar{X}) = 2x_1 - x_2 & \\ 2x_1 + 3x_2 \geq 12 & \\ x_1 - x_2 \leq 1 & \\ 0 \leq x_1 \leq 5 & \\ x_2 \geq 0. & \end{array}$$

3. Решить симплексным методом следующие задачи линейного программирования:

a) $\max f(\bar{X}) = -x_1 + x_2$
 $2x_1 + x_2 \leq 15$
 $x_1 + x_2 \leq 3$
 $x_2 \leq 6$
 $x_1, x_2 \geq 0;$

b) $\min f(\bar{X}) = -2x_1 - 3x_2$
 $3x_1 + 3x_2 \leq 15$
 $x_1 + 3x_2 \leq 9$
 $x_1 \leq 4$
 $x_1, x_2 \geq 0;$

b) $\min f(\bar{X}) = 2x_1 - 3x_2$
 $2x_1 - x_2 - x_3 \geq 3$
 $x_1 - x_2 + x_3 \geq 2$
 $x_1, x_2, x_3 \geq 0.$

4. Для выпуска четырех видов продукции требуются затраты сырья, рабочего времени и оборудования. Исходные данные приведены в таблице:

Тип ресурса	Нормы затрат ресурсов на единицу продукции				Наличие ресурсов
	1	2	3	4	
Сырье	3	5	2	4	60
Рабочее время	22	14	18	30	400
Оборудование	10	14	8	16	128
Прибыль на единицу продукции	30	25	8	16	

Сформулировать экономико-математическую модель задачи на максимум прибыли и найти оптимальный план выпуска продукции.

Глава 3 ОПТИМАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

- Теория двойственности в анализе оптимальных решений экономических задач
- Транспортная задача
- Целочисленное программирование
- Задачи многокритериальной оптимизации
- Нелинейное и динамическое программирование; понятие об имитационном моделировании
- Модели сетевого планирования и управления

3.1. Теория двойственности в анализе оптимальных решений экономических задач

Рассмотрим основные понятия и выводы специального раздела линейного программирования — теорию двойственности. В гл. 2 показано, что любую задачу линейного программирования можно записать следующим образом:

$$f(\bar{X}) = \sum_{j=1}^n c_j \cdot x_j \rightarrow \max, \quad (3.1)$$

$$\sum_{j=1}^n a_{i,j} \cdot x_j \leq b_i; i = \overline{1, m}, \quad (3.2)$$

$$x_j \geq 0; j = \overline{1, n}. \quad (3.3)$$

В этой главе для большей наглядности используются записи типа $f(\bar{X}) \rightarrow \max(\min)$, эквивалентные записям $\max(\min)f(\bar{X})$.

С каждой задачей линейного программирования тесно связана другая линейная задача, называемая *двойственной*; первоначальная задача называется *исходной* или *прямой*.
3*

Связь исходной и двойственной задач заключается, в частности, в том, что решение одной из них может быть получено непосредственно из решения другой.

Хорошо разработанный математический аппарат линейного программирования позволяет не только получать с помощью эффективных вычислительных процедур оптимальный план, но и делать ряд экономически содержательных выводов, основанных на свойствах задачи, двойственной к исходной ЗЛП. Переменные двойственной задачи y_i называют *объективно обусловленными оценками*, или *двойственными оценками*. Модель двойственной задачи имеет вид:

$$g(\bar{Y}) = \sum_{i=1}^m b_i \cdot y_i \rightarrow \min, \quad (3.4)$$

$$\sum_{i=1}^m a_{i,j} \cdot y_i \geq c_j; j = \overline{1, n}, \quad (3.5)$$

$$y_i \geq 0; i = \overline{1, m}. \quad (3.6)$$

Каждая из задач двойственной пары фактически является самостоятельной задачей линейного программирования и может быть решена независимо от другой. Однако при определении симплексным методом оптимального плана одной из задач находится решение и другой задачи.

Двойственная задача по отношению к исходной составляется согласно следующим правилам:

- 1) целевая функция исходной задачи (3.1)–(3.3) формулируется на максимум, а целевая функция двойственной задачи (3.4)–(3.6) — на минимум, при этом в задаче на максимум все неравенства в функциональных ограничениях имеют вид \leq , а в задаче на минимум — вид \geq ;

$$2) \text{матрица } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

составленная из коэффициентов при неизвестных в системе ограничений (3.2) исходной задачи, и аналогичная матрица

$$A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

в двойственной задаче получаются друг из друга транспонированием;

- 3) число переменных в двойственной задаче равно числу функциональных ограничений (3.2) исходной задачи, а число ограничений в системе (3.5) двойственной задачи — числу переменных в исходной задаче;
- 4) коэффициентами при неизвестных в целевой функции (3.4) двойственной задачи являются свободные члены в системе (3.2) ограничений исходной задачи, а правыми частями в ограничениях (3.5) двойственной задачи — коэффициенты при неизвестных в целевой функции (3.1) исходной задачи;
- 5) каждому ограничению одной задачи соответствует переменная другой задачи: номер переменной совпадает с номером ограничения; при этом ограничению, записанному в виде неравенства \leq , соответствует переменная, связанная условием неотрицательности. Если функциональное ограничение исходной задачи является равенством, то соответствующая переменная двойственной задачи может принимать как положительные, так и отрицательные значения.

Математические модели пары двойственных задач могут быть симметричными и несимметричными. В несимметричных двойственных задачах система ограничений исходной задачи задается в виде равенств, а двойственной — в виде неравенств, причем в последней переменные могут быть и отрицательными. В симметричных задачах система ограничений как исходной, так и двойственной задачи задается неравенствами, причем на двойственные переменные налагается условие неотрицательности. В дальнейшем мы будем

рассматривать только симметричные взаимодейственные задачи линейного программирования.

Итак, согласно теории линейного программирования каждой ЗЛП вида (3.1)–(3.3) соответствует двойственная ей ЗЛП: (3.4)–(3.6). Основные утверждения о взаимодейственных задачах содержатся в двух следующих теоремах.

Первая теорема двойственности. Для взаимодейственных ЗЛП имеет место один из взаимоисключающих случаев:

1. В прямой и двойственной задачах имеются оптимальные решения, при этом значения целевых функций на оптимальных решениях совпадают: $\max f(\bar{X}) = \min g(\bar{Y})$.
2. В прямой задаче допустимое множество не пусто, а целевая функция на этом множестве не ограничена сверху. При этом у двойственной задачи будет пустое допустимое множество.
3. В двойственной задаче допустимое множество не пусто, а целевая функция на этом множестве не ограничена снизу. При этом у прямой задачи допустимое множество оказывается пустым.
4. Обе из рассматриваемых задач имеют пустые допустимые множества.

Вторая теорема двойственности (теорема о дополняющей нежесткости). Пусть $\bar{X} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ — допустимое решение прямой задачи (3.1)–(3.3), а $\bar{Y} = (y_1, y_2, \dots, y_m)$ — допустимое решение двойственной задачи (3.4)–(3.6). Для того чтобы они были оптимальными решениями соответствующих взаимодейственных задач (3.1)–(3.3) и (3.4)–(3.6), необходимо и достаточно, чтобы выполнялись следующие соотношения:

$$y_i \left(\sum_{j=1}^n a_{i,j} x_j - b_i \right) = 0; i = \overline{1, m} \quad (3.7)$$

$$x_j \left(\sum_{i=1}^m a_{i,j} y_i - c_j \right) = 0; j = \overline{1, n}. \quad (3.8)$$

Условия (3.7) и (3.8) позволяют, зная оптимальное решение одной из взаимодейственных задач, найти оптимальное решение другой задачи.

Рассмотрим еще одну теорему, выводы которой будут использованы в дальнейшем.

Теорема об оценках. Значения переменных y_i в оптимальном решении двойственной задачи представляют собой оценки влияния свободных членов b_i системы ограничений — неравенств прямой задачи на величину $\Delta f(\bar{X})$:

$$\Delta f(\bar{X}) = \Delta b_i y_i. \quad (3.9)$$

Решая ЗЛП симплексным методом, мы одновременно решаем двойственную ЗЛП. Значения переменных двойственной задачи y_i в оптимальном плане называют, как выше уже отмечено, объективно обусловленными, или двойственными оценками.

Рассмотрим экономическую интерпретацию двойственной задачи на следующем примере.

◀ **Пример 1.** (Задача оптимального использования ресурсов). Пусть для выпуска четырех видов продукции P_1, P_2, P_3, P_4 на предприятии используют три вида сырья S_1, S_2 и S_3 . Объемы выделенного сырья, нормы расхода сырья и прибыль на единицу продукции при изготовлении каждого вида продукции приведены в табл. 3.1. Требуется определить план выпуска продукции, обеспечивающий наибольшую прибыль.

Составим экономико-математическую модель задачи оптимального использования ресурсов на максимум прибыли. В качестве неизвестных примем объем выпуска продукции j -го вида x_j ($j = 1, 2, 3, 4$).

Таблица 3.1

Вид сырья	Запасы сырья	Вид продукции			
		P_1	P_2	P_3	P_4
S_1	35	4	2	2	3
S_2	30	1	1	2	3
S_3	40	3	1	2	1
Прибыль		14	10	14	11

Модель задачи: $f(\bar{X}) = 14x_1 + 10x_2 + 14x_3 + 11x_4 \rightarrow \max$

$$\begin{aligned} 4x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 3x_4 &\leq 35 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 &\leq 30 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 &\leq 40 \\ x_j &\geq 0, j = 1, 2, 3, 4. \end{aligned}$$

Теперь сформулируем двойственную задачу. Пусть некая организация решила закупить все ресурсы рассматриваемого предприятия. При этом необходимо установить оптимальную цену на приобретаемые ресурсы y_1, y_2, y_3 исходя из следующих объективных условий:

- 1) покупающая организация старается минимизировать общую стоимость ресурсов;
- 2) за каждый вид ресурсов надо уплатить не менее той суммы, которую хозяйство может выручить при переработке сырья в готовую продукцию.

Согласно первому условию общая стоимость сырья выражается величиной $g(\bar{Y}) = 35y_1 + 30y_2 + 40y_3 \rightarrow \min$. Согласно второму требованию вводятся ограничения: на единицу первого вида продукции расходуются четыре единицы первого ресурса ценой y_1 , одна единица второго ресурса ценой y_2 и три единицы третьего ресурса ценой y_3 . Стоимость всех ресурсов, расходуемых на производство единицы первого вида продукции, равна $4y_1 + y_2 + 3y_3$ и должна составлять не менее 14, т. е. $4y_1 + y_2 + 3y_3 \geq 14$.

В результате аналогичных рассуждений относительно производства второго, третьего и четвертого видов продукции получаем систему неравенств:

$$\begin{aligned} 4y_1 + y_2 + 3y_3 &\geq 14, \\ 2y_1 + y_2 + y_3 &\geq 10, \\ 2y_1 + 2y_2 + 2y_3 &\geq 14, \\ 3y_1 + 3y_2 + y_3 &\geq 11. \end{aligned}$$

По экономическому смыслу цены неотрицательные:

$$y_1 \geq 0, y_2 \geq 0, y_3 \geq 0.$$

Получили симметричную пару взаимодвойственных задач. В результате решения данной задачи симплексным методом получен оптимальный план $\bar{X} = (0; 5; 12,5; 0)$; $\bar{Y} = (3; 4; 0)$. \blacksquare

Экономический смысл первой теоремы двойственности следующий. План производства X и набор оценок ресурсов Y оказываются оптимальными тогда и только тогда, когда прибыль от реализации продукции, определенная при известных заранее ценах продукции c_1, c_2, \dots, c_n , равна затратам на ресурсы по «внутренним» (определенным только из решения задачи) ценам ресурсов y_1, y_2, \dots, y_m . Для всех же других планов \bar{X} и \bar{Y} обеих задач прибыль от продукции всегда меньше (или равна) стоимости затраченных ресурсов: $f(\bar{X}) \leq g(\bar{Y})$, т. е. ценность всей выпущенной продукции не превосходит суммарной оценки имеющихся ресурсов. Значит величина $g(\bar{Y}) - f(\bar{X})$ характеризует производственные потери в зависимости от рассматриваемой производственной программы и выбранных оценок ресурсов.

Из первой теоремы двойственности следует, что при оптимальных производственной программе и векторе оценок ресурсов производственные потери равны нулю.

Экономический смысл первой теоремы двойственности можно интерпретировать и так: предприятию безразлично, производить ли продукцию по оптимальному плану \bar{X} и получить максимальную прибыль либо продать ресурсы по оптимальным ценам \bar{Y} и возместить от продажи равные ей минимальные затраты на ресурсы.

Из второй теоремы двойственности в данном случае следуют такие требования на оптимальную производственную программу $\bar{X} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ и оптимальный вектор оценок $\bar{Y} = (y_1, y_2, \dots, y_m)$:

$$\text{если } y_i > 0, \text{ то } \sum_{j=1}^n a_{i,j} x_j = b_i, i = \overline{1, m}; \quad (3.10)$$

$$\text{если } \sum_{j=1}^n a_{i,j} x_j < b_i, \text{ то } y_i = 0, i = \overline{1, m};$$

$$\text{если } x_j > 0, \text{ то } \sum_{i=1}^m a_{i,j} y_i = c_j, j = \overline{1, n}; \quad (3.11)$$

$$\text{если } \sum_{i=1}^m a_{i,j} y_i > c_j, \text{ то } x_j = 0, j = \overline{1, n}.$$

Условия (3.10) можно интерпретировать так: если оценка y_i единицы ресурса i -го вида положительна, то при оптимальной производственной программе этот ресурс используется полностью; если же ресурс используется не полностью, то его оценка равна нулю.

Из условия (3.11) следует, что если j -й вид продукции вошел в оптимальный план, то он в оптимальных оценках не убыточен; если же j -й вид продукции убыточен, то он не войдет в план, не будет выпускаться.

Кроме нахождения оптимального решения должно быть обеспечено получение дополнительной информации о возможных изменениях решения при изменении параметров системы. Эту часть исследования обычно называют анализом модели на чувствительность. Он необходим, например, в тех случаях, когда некоторые характеристики исследуемой системы не поддаются точной оценке.

Экономико-математический анализ решений осуществляется в двух основных направлениях: в виде вариантовых расчетов по моделям с сопоставлением различных вариантов плана и в виде анализа каждого из полученных решений с помощью двойственных оценок. Вариантные расчеты могут осуществляться при неизменной структуре самой модели (постоянном составе неизвестных, способов производства, ограничений задачи и одинаковом критерии оптимизации), но с изменением численной величины конкретных показателей модели. Вариантные расчеты могут проводиться также при варьировании элементов самой модели: изменении критерия оптимизации, добавлении новых ограничений на ресурсы или на способы производства их использования, расширении множества вариантов и т.д.

Одно из эффективных средств экономико-математического анализа — использование объективно обусловленных оценок

оптимального плана. Такого рода анализ базируется на свойствах двойственных оценок. Выше мы установили общие математические свойства двойственных оценок для задач на оптимум любой экономической природы. Однако экономическая интерпретация этих оценок может быть совершенно различной для разных задач.

Перейдем к рассмотрению конкретных экономических свойств оценок y_i оптимального плана. Сначала перечислим эти свойства, а затем проиллюстрируем их конкретными примерами.

Свойство 1. Оценки как мера дефицитности ресурсов и продукции.

Свойство 2. Оценки как мера влияния ограничений на функционал.

Свойство 3. Оценки как инструмент определения эффективности отдельных вариантов.

Свойство 4. Оценки как инструмент балансирования суммарных затрат и результатов.

Пример 2. (Задача о планировании выпуска тканей). Пусть некоторая фабрика выпускает три вида тканей, причем суточное плановое задание составляет не менее 90 м тканей первого вида, 70 м — второго и 60 м — третьего. Суточные ресурсы следующие: 780 единиц производственного оборудования, 850 единиц сырья и 790 единиц электроэнергии, расход которых на один метр ткани представлен в табл. 3.2.

Таблица 3.2

Ресурсы	Ткани		
	I	II	III
Оборудование	2	3	4
Сырье	1	4	5
Электроэнергия	3	4	2

Цена за один метр ткани вида I равна 80 денежным единицам, II — 70 денежным единицам, III — 60 денежным единицам.

Необходимо определить, сколько метров ткани каждого вида следует выпустить, чтобы общая стоимость выпускаемой продукции была максимальной.

Составим модель задачи. Введем следующие обозначения. Неизвестными в задаче являются объемы выпуска ткани каждого вида:

- x_1 — количество метров ткани вида I;
- x_2 — количество метров ткани вида II;
- x_3 — количество метров ткани вида III.

$$f(\bar{X}) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \max,$$

$$\sum_{j=1}^n a_{i,j} x_j \leq b_i, i = \overline{1, m},$$

$$x_j \geq T_j, j = \overline{1, n},$$

$$x_j \geq 0.$$

С учетом имеющихся данных модель примет вид:

$$f(\bar{X}) = 80x_1 + 70x_2 + 60x_3 \rightarrow \max$$

$$\left. \begin{array}{l} 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \leq 780 \\ x_1 + 4x_2 + 5x_3 \leq 850 \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 \leq 790 \end{array} \right\} \text{Ограничения по ресурсам}$$

$$\left. \begin{array}{l} x_1 \geq 90 \\ x_2 \geq 70 \\ x_3 \geq 60 \end{array} \right\} \text{Плановое задание}$$

В результате решения задачи симплексным методом получен следующий оптимальный план: максимум общей стоимости продукции $f(\bar{X}) = 19075$ при

- $x_1 = 112,5$ м — оптимальный план выпуска ткани вида I;
- $x_2 = 70$ м — оптимальный план выпуска ткани вида II;
- $x_3 = 86,25$ м — оптимальный план выпуска ткани вида III.

Решение двойственной задачи получим с использованием теоремы двойственности. Введем обозначения:

y_1 — двойственная оценка ресурса «оборудование»;

y_2 — двойственная оценка ресурса «сырье»;

y_3 — двойственная оценка ресурса «электроэнергия»;

y_4 — двойственная оценка ткани вида I;

y_5 — двойственная оценка ткани вида II;

y_6 — двойственная оценка ткани вида III.

Модель двойственной задачи имеет вид:

$$\begin{aligned} g(\bar{Y}) &= 780y_1 + 850y_2 + 790y_3 + 90y_4 + 70y_5 + 60y_6 \rightarrow \min \\ 2y_1 + y_2 + 3y_3 + y_4 &\geq 80, \\ 3y_1 + 4y_2 + 4y_3 + y_5 &\geq 70, \\ 4y_1 + 5y_2 + 2y_3 + y_6 &\geq 60, \\ y_{1,2,3} &\geq 0, y_{4,5,6} \leq 0. \end{aligned}$$

Из соотношений второй теоремы двойственности вытекают следующие условия:

для каждого ресурса:

$$\text{если } \sum_{j=1}^n a_{t,j} x_j < b_t, \text{ то } y_t = 0;$$

$$\text{если } y_t > 0, \text{ то } \sum_{j=1}^n a_{t,j} x_j = b_t;$$

для задания по выпуску продукции:

если $x_j > T_j$, то $y_{m+j} = 0$;

если $y_{m+j} < 0$, то $x_j = T_j$.

Для нашего примера в этих соотношениях $m=3$ (количество типов ресурсов).

Подставим значения $x_1 = 112,5$, $x_2 = 70$ и $x_3 = 86,25$ в ограничения прямой задачи:

$$2 \cdot 112,5 + 3 \cdot 70 + 4 \cdot 86,25 = 780,$$

$$112,5 + 4 \cdot 70 + 5 \cdot 86,25 = 823,75 < 850,$$

$$3 \cdot 112,5 + 4 \cdot 70 + 2 \cdot 86,25 = 790,$$

$$112,5 > 90,$$

$$70 = 70,$$

$$86,25 > 60.$$

Суточные ресурсы по оборудованию и электроэнергии использованы полностью. Сырье используется не полностью, имеется остаток в размере $850 - 823,75 = 26,25$ (кг). План выпуска по тканям вида I и III перевыполнен.

Из второй теоремы двойственности вытекает, что y_2, y_4 и y_6 равны нулю. Остается найти значения y_1, y_3 и y_5 . Так как x_1, x_2 и x_3 — больше нуля, то все три ограничения двойственной задачи выполняются как равенства:

$$\begin{aligned} 2y_1 + y_2 + 3y_3 + y_4 &= 80, \\ 3y_1 + 4y_2 + 4y_3 + y_5 &= 70, \\ 4y_1 + 5y_2 + 2y_3 + y_6 &= 60. \end{aligned}$$

Учитывая, что $y_2 = y_4 = y_6 = 0$, имеем:

$$\begin{aligned} 2y_1 + 3y_3 &= 80, \\ 3y_1 + 4y_3 + y_5 &= 70, \\ 4y_1 + 2y_3 &= 60, \end{aligned}$$

откуда $y_1 = 2,5; y_3 = 25; y_5 = -37,5$.

Подставив значения неизвестных в целевую функцию двойственной задачи, проверим, выполняется ли условие $f(\bar{X}) = g(\bar{Y})$ для оптимального плана: $g(\bar{Y}) = 780 \cdot 2,5 + 850 \cdot 0 + 790 \cdot 25 + 90 \cdot 0 - 70 \cdot 37,5 + 60 \cdot 0 = 19075$.

Условие первой теоремы двойственности выполняется, следовательно, рассмотренный план выпуска тканей и соответствующая ему система оценок ресурсов и продукции оптимальны.

Экономическое истолкование оценок есть интерпретация их общих экономико-математических свойств применительно к конкретному содержанию задачи. По условию (3.10) не использованный полностью в оптимальном плане ресурс получает нулевую оценку. Нулевая оценка ресурса свидетельствует о его недефицитности. Ресурс недефицитен не из-за его неограниченных запасов (они ограничены величиной b_i), а из-за невозможности его полного использования в оптимальном плане. Так как суммарный расход недефицитного ресурса меньше его общего количества, то план производства им не лимитируется. Данный ресурс не препятствует и дальше максимизировать целевую функцию $f(\bar{X})$.

Ограничивают целевую функцию дефицитные ресурсы, в данном примере — оборудование и электроэнергия. Они полностью использованы в оптимальном плане. По условию (3.10) оценка таких ресурсов положительна ($y_1 = 2,5; y_3 = 25$).

Рассмотрим теперь понятие дефицитности продукции. По условию (3.12) нулевую оценку ($y_4 = 0, y_6 = 0$) получает продукция, задания по выпуску которой в оптимальном плане перевыполняются. Очевидно, перевыполнение плана целесообразно по выгодной продукции (ткани I и III видов), т. е. такой, производство которой способствует достижению максимума критерия оптимальности. Размеры производства такой выгодной продукции определяются не величиной задания на выпуск (T_j) (в оптимальном плане они перекрыты), а ограниченностью дефицитных ресурсов. Эту продукцию выпускают как можно больше, пока хватит ресурсов.

Выпуск выгодной продукции лимитируется не только фактом ограниченности дефицитных ресурсов, но и тем, что часть дефицитных ресурсов требуется выделить на обеспечение выпуска невыгодной продукции в соответствии с планово-выми заданиями. По условию (3.12) отрицательную оценку ($y_5 = -37,5$) получает продукция, задания по выпуску которой не перевыполняются. Так как по условию задачи ($x_j \geq T_j$) плановые задания должны быть обязательно выполнены, то продукция делится на выгодную (виды I и III ткани) и невыгодную (вид II ткани).

Если в ограничение двойственной задачи, относящееся к виду II ткани:

$$3y_1 + 4y_2 + 4y_3 + y_5 \geq 70$$

подставить полученные значения двойственных оценок, то получаем

$$3 \cdot 2,5 + 4 \cdot 0 + 4 \cdot 25 - 37,5 = 70,$$

$$107,5 - 37,5 = 70,$$

т. е. стоимость ресурсов, затраченных на один метр ткани вида II, составляет 107,5 денежных единиц и это на 37,5 денежных единиц больше цены одного метра ткани этого вида. Таким образом, вид II ткани убыточен для фабрики:

на каждом выпущенном метре ткани этого вида фабрика теряет 37,5 денежных единиц.

В соответствии с критерием оптимальности плана, в зависимости от того, перевыполняется план выпуска или нет, выпуск ткани вида II поглощает часть дефицитных ресурсов, чем сдерживает рост выпуска выгодной продукции, а тем самым и рост целевой функции.

Оценка ресурса показывает, на сколько изменится критерий оптимальности при изменении количества данного ресурса на единицу. Для недефицитного ресурса оценка равна нулю, поэтому изменение его величины не повлияет на критерий оптимальности. Дефицитность ресурса измеряется вкладом единицы ресурса в изменение целевой функции.

Влияние ограничений по выпуску продукции на критерий оптимальности противоположно влиянию ограничений по ресурсам. Если продукция невыгодна (вид II ткани, $y_5 = -37,5$), то увеличение плановых заданий по ее выпуску ведет к уменьшению выпуска выгодной продукции и ухудшает план. Наоборот, уменьшение плановых заданий по невыгодной продукции позволяет снизить ее выпуск, перебросить сэкономленные ресурсы на дополнительный сверхплановый выпуск выгодных видов продукции, что увеличивает значение целевой функции. Изменение плановых заданий по выгодной продукции не изменяет значения целевой функции.

Перейдем к анализу модели на чувствительность.

Пример 3. На основании информации, приведенной в табл. 3.3, составить план производства, максимизирующий объем прибыли.

Таблица 3.3

Ресурсы	Затраты ресурсов на единицу продукции		Наличие ресурсов
	A	B	
Труд	2	4	2000
Сырье	4	1	1400
Оборудование	2	1	800
Прибыль на единицу продукции	40	60	

Экономико-математическая модель задачи будет иметь вид:

$$\begin{aligned} f(\bar{X}) &= 40x_1 + 60x_2 \rightarrow \max; \\ 2x_1 + 4x_2 &\leq 2000, \\ 4x_1 + x_2 &\leq 1400, \\ 2x_1 + x_2 &\leq 800, \\ x_{1,2} &\geq 0. \end{aligned}$$

В результате решения задачи симплексным методом был получен следующий оптимальный план:

$$X = (200; 400; 0; 200; 0),$$

$$f(\bar{X}) = 40x_1 + 60x_2 = 40 \cdot 200 + 60 \cdot 400 = 32000,$$

$$Y = (40/3; 0; 20/3),$$

$$g(\bar{Y}) = 2000y_1 + 1400y_2 + 800y_3 = 2000 \cdot 40/3 + 800 \cdot 20/3 = 32000.$$

После того как оптимальное решение получено, выявляется его чувствительность к определенным изменениям исходной модели. В нашей задаче, например, может представить интерес то, как повлияет на оптимальное решение изменение запасов сырья и изменение прибыли от единицы продукции. В связи с этим логично выяснить:

1. Увеличение объемов какого вида ресурсов наиболее выгодно?
2. На сколько можно увеличить запас сырья для улучшения полученного оптимального значения целевой функции?
3. Каков диапазон изменения того или иного коэффициента целевой функции, при котором не происходит изменения оптимального решения?
4. Целесообразность включения в план новых изделий. Постараемся последовательно ответить на все поставленные вопросы.

1. Ценность ресурсов. В примере 3 объективно обусловленные оценки ресурса «труд» равны $40/3$ ($y_1 = 40/3$): «сырье» — 0 ($y_2 = 0$): «оборудование» — $20/3$ ($y_3 = 20/3$). Дефицитный ресурс, полностью используемый в оптимальном плане ($\sum a_{i,j}x_j = b_i$), имеет положительную оценку

$(y_i > 0)$; недефицитный, не полностью используемый ресурс (для которого $\sum a_{i,j}x_j < b_i$), имеет нулевую оценку ($y_i = 0$). В примере «сырье» не является дефицитным ресурсом:

$$4x_1 + x_2 \leq 1400,$$

$$4 \cdot 200 + 400 = 1200 < 1400 = b_2,$$

$$y_2 = 0;$$

а «труд» и «оборудование» — дефицитные ресурсы:

$$2x_1 + 4x_2 < 2000,$$

$$2 \cdot 200 + 4 \cdot 400 = 2000 = b_1, \quad y_1 = 40/3;$$

$$2x_1 + x_2 \leq 800,$$

$$2 \cdot 200 + 400 = 800 = b_3, \quad y_3 = 20/3.$$

Чем выше величина оценки y_i , тем острее дефицитность i -го ресурса.

В примере «труд» более дефицитен, чем «оборудование»: $40/3 > 20/3$. Наиболее выгодно увеличение объемов ресурса труда.

Заметим, что ценность различных видов сырья нельзя отождествлять с действительными ценами, по которым осуществляется его закупка. В данном случае речь идет о некоторой мере, имеющей экономическую природу, которая характеризует ценность сырья только относительно полученного оптимального решения.

2. Чувствительность решения к изменению запасов сырья. Предположим, что запас сырья ресурса «труд» изменился на 12 единиц, т. е. теперь он составляет $2000 + 12 = 2012$ единиц. Из теоремы об оценках $\Delta f(\bar{X}) = y_i \cdot \Delta b_i$ известно, что колебание величины b_i приводит к увеличению или уменьшению $f(\bar{X})$. Оно определяется величиной y_i в случае, когда при изменении величин b_i значения переменных y_i в оптимальном плане соответствующей двойственной задачи остаются неизменными. Поэтому необходимо найти такие интервалы изменения каждого из свободных членов системы ограничений исходной ЗЛП, в которых оптимальный план двойственной задачи не менялся бы.

Для двойственных оценок оптимального плана весьма существенное значение имеет их предельный характер. Точкой мерой влияния ограничений на функционал оценки являются лишь при малом приращении ограничения. Известно, что оценки не меняют своей величины, если не меняется набор векторов, входящих в базис оптимального плана, тогда как интенсивность этих векторов (значения неизвестных) в плане могут меняться.

Рассмотрим модель исходной задачи (3.1)–(3.3) в матричной форме:

$$f(\bar{X}) = C \cdot X \rightarrow \max,$$

$$A \cdot X \leq B,$$

$$X \geq 0,$$

где $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ — вектор неизвестных;

$C = (c_1, c_2, \dots, c_n)$ — вектор коэффициентов при неизвестных в целевой функции;

$B = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ — вектор свободных членов ограничений исходной задачи;

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

системе ограничений.

Приведем задачу к канонической форме, введем m дополнительных переменных. Задача примет вид:

$$f(\bar{X}) = C \cdot X \rightarrow \max,$$

$$A \cdot X = B,$$

$$X \geq 0,$$

где вектор неизвестных X будет теперь иметь размерность $n+m$. Размерность матрицы A также изменится и будет равна $m \cdot (n+m)$.

Пусть известен оптимальный план. Разобьем вектор X на два подвектора: $X^* > 0$ и $X^0 = 0$. В первый включены неизвестные, вошедшие в базис оптимального решения (т. е. ненулевые в оптимальном плане). Соответственно матрицу A разобьем на две подматрицы: A^* (размерность $m \times m$) и A^0 (размерность $m \times n$). Первую из них сформируют те столбцы матрицы A , которые соответствуют ненулевым неизвестным в оптимальном плане. Тогда $A^*X^* + A^0X^0 = B$. Так как $A^0X^0 = 0$, то $A^*X^* = B$. Умножив обе части последнего равенства на матрицу, обратную матрице A^* , получим $A^{*-1}A^*X^* = A^{*-1}B$. Так как $A^{*-1}A^* = E$, где E — единичная матрица, то $X^* = A^{*-1}B$. Обозначим A^{*-1} через D , тогда $X^* = DB$.

Матрица D характеризует влияние ресурсов на величину выпуска продукции X . Изменим размер выделяемых ресурсов, т. е. дадим приращение ΔB вектору B . Тогда

$$X + \Delta X = D(B + \Delta B) = DB + D\Delta B.$$

С учетом $X = DB$ можно записать

$$\Delta X = D\Delta B.$$

Это соотношение определяет величину структурных сдвигов в выпуске продукции при изменении ограничений исходной задачи. Из соотношений второй теоремы двойственности видно, что двойственные оценки (переменные двойственные задачи) тесным образом связаны с оптимальным планом простой задачи. Всякое изменение исходных данных прямой задачи может оказать влияние как на ее оптимальный план ($\Delta X = D\Delta B$), так и на систему оптимальных двойственных оценок. Поэтому чтобы проводить экономический анализ с использованием двойственных оценок, нужно знать их интервал устойчивости.

Второе свойство двойственных оценок означает, что изменение значений величины b_i приводит к увеличению или уменьшению $f(\bar{X})$. Это изменение, как выше уже отмечено, определяется величиной y_i и может быть определено лишь тогда, когда при изменении величин b_i значения перемен-

ных y_i в оптимальном плане соответствующей двойственной задачи остаются неизменными. Поэтому необходимо определить такие интервалы изменения каждого из свободных членов системы линейных уравнений $AX=B$, в которых оптимальный план двойственной задачи не меняется. Это имеет место тогда, когда среди компонент вектора $X=DB$ нет отрицательных.

Исходя из этого получаем следующие оценки нижних и верхних пределов устойчивости двойственных оценок при изменении каждого ограничения в отдельности. Пределы уменьшения (нижняя граница) определяются по тем x_k ($k = 1, \dots, m$), для которых соответствующие $d_{ki} > 0$:

$$\Delta b_i^{(-)} = \min\{x_k/d_{ki}\} \text{ для } d_{ki} > 0. \quad (3.14)$$

Пределы увеличения (верхняя граница) определяются по тем x_k , для которых $d_{ki} < 0$:

$$\Delta b_i^{(+)} = |\max\{x_k/d_{ki}\}| \text{ для } d_{ki} < 0. \quad (3.15)$$

Ослабление какого-либо i -го ограничения приводит к тому, что с определенного момента оказывается возможным изменить структуру (набор векторов) в базисе плана, что ведет к скачкообразному уменьшению величины оценки. Так продолжается до тех пор, пока i -й ресурс вообще перестанет быть дефицитным и его оценка обратится в нуль.

Определим интервалы устойчивости двойственных оценок в примере 3. Матрица A имеет вид:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

После приведения задачи к канонической форме матрица A примет следующий вид:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

С ненулевыми значениями в оптимальный план вошли $x_1^* = 200$, $x_2^* = 400$ и $x_4^* = 200$, следовательно, матрица A^* будет составлена из первого, второго и четвертого столбцов матрицы A :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 4 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Для вычисления интервалов устойчивости необходимо найти матрицу $D = A^{*-1}$ (правила вычисления обратной матрицы приведены в гл. 2):

$$D = \begin{pmatrix} -1/6 & 0 & 2/3 \\ 1/3 & 0 & -1/3 \\ 1/3 & 1 & -7/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0,166 & 0 & 0,333 \\ 0,333 & 0 & -0,333 \\ 0,333 & 1 & -2,333 \end{pmatrix}.$$

При вычислении интервалов устойчивости по формулам (3.14) и (3.15) примем $x_1^* = 200 = x_{k=1}$, $x_2^* = 400 = x_{k=2}$ и $x_4^* = 200 = x_{k=3}$. Интервалы устойчивости первого ресурса — «труд»:

$$\Delta b_1^{(-)} = \min\{x_2/d_{21}; x_3/d_{31}\} = \min\{400/0,3333; 200/0,3333\} = \min\{1200; 600\} = 600;$$

$$\Delta b_1^{(+)} = |x_1/d_{11}| = |200/-0,16667| = 1200;$$

$$b_1 = \{b_1 - \Delta b_1^{(-)}; b_1 + \Delta b_1^{(+)}\} = \{2000 - 600; 2000 + 1200\} = \{1400; 3200\}.$$

При изменении запасов ресурса «труд» в пределах от 1400 до 3200 единиц двойственная оценка его не изменится.

Интервалы устойчивости второго ресурса — «сырье»: этот ресурс в оптимальном плане используется не полностью и поэтому не имеет верхней границы интервалов устойчивости; нижняя граница определяется следующим образом:

$$\Delta b_2^{(-)} = x_3/d_{31} = 200/1 = 200;$$

$$b_2 = \{b_2 - \Delta b_2^{(-)}; b_2\} = \{1400 - 200; 1400\} = \{1200; 1400\}.$$

Интервалы устойчивости третьего ресурса — «оборудование»:

$$\Delta b_3^{(-)} = \{x_1/d_{13}\} = 200/0,6667 = 300;$$

$$\Delta b_3^{(+)} = |\max\{x_2/d_{23}; x_3/d_{33}\}| = |\max\{400/-0,3333; 200/-2,3333\}| = |\max\{-1200; -85,7144\}| = |-85,7144| = 85,7144;$$

$$b_3 = \{b_3 - \Delta b_3^{(-)}; b_3 + \Delta b_3^{(+)}\} = \{800 - 300; 800 + 85,7144\} = \{500; 885,7144\}.$$

В нашем примере определим величину изменения объема прибыли от реализации продукции при увеличении ресурса «труд» на 12 единиц. Эти изменения находятся в интервалах устойчивости двойственных оценок, поэтому можно воспользоваться теоремой об оценках:

$$\Delta f(\bar{X}) = 12 \cdot 40/3 = 160.$$

Объем прибыли увеличится на 160 единиц.

Такой же ответ мы получили бы, если бы решили симплексным методом задачу с новыми ограничениями по ресурсу «труд». Новый оптимальный план:

$$x_1^* = 198,$$

$$x_2^* = 404,$$

$$f(\bar{X}) = 32160,$$

$$\Delta f(\bar{X}) = 32160 - 32000 = 160.$$

Структурных сдвигов в программе не произошло, но значения переменных в плане изменились: продукции вида А может быть выпущено на 2 единицы меньше, а продукции вида Б — на 4 больше. Значение целевой функции при новых ограничениях увеличится на 160 единиц.

3. Чувствительность решения к изменению коэффициентов целевой функции. Так как любые изменения коэффициентов

целевой функции оказывают влияние на оптимальность полученного ранее решения, то наша цель — найти такие диапазоны изменения коэффициентов в целевой функции (рассматривая каждый из коэффициентов отдельно), при которых оптимальные значения переменных остаются неизменными. Допустимые диапазоны изменения коэффициентов в целевой функции определяются из соотношений:

$$\Delta c_i^{(-)} = \min\{y_k/d_{ik}\} \text{ для } d_{ik} > 0;$$

$$\Delta c_i^{(+)} = |\max\{y_k/d_{ik}\}| \text{ для } d_{ik} < 0.$$

Используя эти соотношения в рассматриваемой задаче, получим

для первого коэффициента целевой функции:

$$\Delta c_1^{(-)} = y_3/d_{13} = 20/3:2/3 = 10,$$

$$\Delta c_1^{(+)} = |y_1/d_{11}| = |40/3:(-1/6)| = 80,$$

$$c_1 = \{c_1 - \Delta c_1^{(-)}; c_1 + c_1^{(+)}\} = \{40 - 10; 40 + 80\} = \{30; 120\};$$

для второго коэффициента:

$$\Delta c_2^{(-)} = y_1/d_{21} = 40/3:1/3 = 40,$$

$$\Delta c_2^{(+)} = |y_3/d_{23}| = |20/3:(-1/3)| = 20,$$

$$c_2 = \{c_2 - \Delta c_2^{(-)}; c_2 + c_2^{(+)}\} = \{60 - 40; 60 + 20\} = \{20; 80\}.$$

Таким образом, найденный оптимальный план выпуска продукции не будет меняться при изменении прибыли на единицу продукции *A* в диапазоне от 30 до 120 и прибыли на единицу второй продукции *B* в диапазоне от 20 до 80.

4. Целесообразность включения в план новых изделий. Пусть в рассматриваемой нами задаче предприятию были предложены на выбор три новых изделия, за счет которых можно было бы расширить номенклатуру выпускаемой продукции при тех же запасах ресурсов. Нормы затрат ресурсов и прибыль от реализации единицы продукции для этих

изделий представлены в табл. 3.4. Определим из предложенных видов изделий выгодные для предприятия с экономической точки зрения.

Эту задачу можно решить на основании свойства 3 двойственных оценок: в оптимальный план задачи на получение максимума прибыли может быть включен лишь тот вариант, для которого прибыль, недополученная из-за отвлечения дефицитных ресурсов, т. е. величина $\sum_{i=1}^m a_{ij}y_i$, покрывается полученной прибылью c_j . Таким образом, характеристикой того или иного варианта служит разность

$$\Delta_j = \sum_{i=1}^m a_{ij}y_i - c_j,$$

при этом если $\Delta_j \leq 0$, то вариант выгоден; если $\Delta_j > 0$, то невыгоден.

Таблица 3.4

Ресурсы	Объективно обусловленные оценки ресурсов	Затраты ресурсов на одно изделие		
		В	Г	Д
Труд	40/3	6	4	2
Сырье	0	2	1	3
Оборудование	20/3	3	1	2
Прибыль на одно изделие		80	70	45

Для решения задачи воспользуемся соотношением

$$\Delta_j = \sum_{i=1}^m a_{ij}y_i - c_j,$$

и рассчитаем характеристики новых изделий.

Для изделия *B*:

$$\Delta_B = 6 \cdot 40/3 + 0 \cdot 2 + 20/3 \cdot 3 - 80 = 20.$$

Поскольку $\Delta_B = 100 - 80 = 20 > 0$, то делаем вывод, что изделие *B* невыгодно для включения в план, так как затраты на его изготовление не покрываются получаемой прибылью.

Аналогично для изделия Г:

$$\begin{aligned}\Delta_G &= 4 \cdot 40/3 + 20/3 - 70 = 160/3 - 20/3 - 70 = \\ &= 180/3 - 70 = 60 - 70 = -10 < 0 \text{ — выгодно};\end{aligned}$$

для изделия Д:

$$\begin{aligned}\Delta_D &= 2 \cdot 40/3 + 20/3 \cdot 2 - 45 = 80/3 + 40/3 - 45 = \\ &= 40 - 45 = -5 < 0 \text{ — выгодно}.\end{aligned}$$

В рассмотренных выше задачах детально изучены три первых свойства двойственных оценок и использование этих свойств при анализе оптимальных решений экономических задач: оценки как меры дефицитности ресурсов, оценки как меры влияния ограничений на функционал, оценки как инструмент определения эффективности отдельных вариантов. Свойство 4 — оценки как инструмент балансирования суммарных затрат и результатов — вытекает из первой теоремы двойственности, в которой устанавливается связь между функционалами прямой и двойственной задач: $\max f(\bar{X}) = \min g(\bar{Y})$. В конкретных задачах такого рода соотношения «затраты — результаты», т. е. равновесие затрат и результатов в точке оптимума, могут иметь различное экономическое содержание.

В рассматриваемых нами задачах экономический смысл равенства функционалов прямой и двойственной задач состоит в том, что максимум прибыли может быть обеспечен лишь при минимуме недополученной прибыли от использования дефицитных ресурсов.

3.2. Транспортная задача

Как показано выше, многие прикладные модели в экономике сводятся к задачам линейного программирования. Практически все задачи линейного программирования можно решить, используя ту или иную модификацию симплексного метода. Однако существуют более эффективные вычислительные процедуры решения некоторых типов задач линейного

программирования, основанные на специфике ограничений этих задач. Рассмотрим так называемую *транспортную задачу по критерию стоимости*, которую можно сформулировать следующим образом.

В m пунктах отправления A_1, A_2, \dots, A_m , которые в дальнейшем будем называть поставщиками, сосредоточено определенное количество единиц некоторого однородного продукта, которое обозначим a_i ($i = 1, 2, \dots, m$). Данный продукт потребляется в n пунктах B_1, B_2, \dots, B_n , которые будем называть потребителями; объем потребления обозначим b_j ($j = 1, 2, \dots, n$). Известны расходы на перевозку единицы продукта из пункта A_i в пункт B_j , которые равны c_{ij} и приведены в матрице транспортных расходов $C = (c_{ij})$.

Требуется составить такой план прикрепления потребителей к поставщикам, т.е. план перевозок, при котором весь продукт вывозится из пунктов A_i в пункты B_j в соответствии с потребностью и общая величина транспортных издержек будет минимальной.

Обозначим количество продукта, перевозимого из пункта A_i в пункт B_j , через x_{ij} . Совокупность всех переменных x_{ij} для краткости обозначим \bar{X} , тогда целевая функция задачи будет иметь вид

$$f(\bar{X}) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \rightarrow \min, \quad (3.16)$$

а ограничения выглядят следующим образом:

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j; j = \overline{1, n}, \quad (3.17)$$

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i; i = \overline{1, m}, \quad (3.18)$$

$$x_{ij} \geq 0.$$

Условия (3.17) означают полное удовлетворение спроса во всех пунктах потребления; условия (3.18) определяют полный вывоз продукции от всех поставщиков.

Необходимым и достаточным условием разрешимости задачи (3.16) — (3.18) является *условие баланса*:

$$\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j. \quad (3.19)$$

Транспортная задача, в которой имеет место равенство (3.19), называется *закрытой* и может быть решена, как задача линейного программирования с помощью симплексного метода. Однако благодаря особенностям переменных задачи и системы ограничений разработаны специальные, менее громоздкие методы ее решения. Наиболее применяемым методом является *метод потенциалов*, при котором каждой i -й строке (i -му поставщику) устанавливается потенциал u_i , который можно интерпретировать как цену продукта в пункте поставщика, а каждому столбцу j (j -му потребителю) устанавливается потенциал v_j , который можно принять условно за цену продукта в пункте потребителя. В простейшем случае цена продукта в пункте потребителя равна его цене в пункте поставщика плюс транспортные расходы на его доставку, т.е.

$$v_j = u_i + c_{ij}. \quad (3.20)$$

Алгоритм метода потенциалов для закрытой транспортной задачи детально описан в ряде учебных пособий (см., например, [6]). Первым этапом этого алгоритма является составление начального распределения (начального плана перевозок); для реализации этого начального этапа имеется в свою очередь ряд методов: северо-западного угла, наименьших стоимостей, аппроксимаций Фогеля и др. Вторым этапом служат построение системы потенциалов на основе равенства (3.20) и проверка начального плана на оптимальность; в случае его неоптимальности переходят к третьему этапу, содержание которого заключается в реализации так называемых циклов перераспределения (корректировка плана прикрепления потребителей к поставщикам), после чего переходят опять ко второму этапу. Совокупность процедур третьего и второго этапов образует одну итерацию; эти итерации повторяются, пока план перевозок не окажется оптимальным по критерию (3.16).

Если баланс (3.19) не выполняется, то ограничения (3.17) или (3.18) имеют вид неравенств типа «меньше или равно»; транспортная задача в таком случае называется *открытой*.

Для решения открытой транспортной задачи методом потенциалов ее сводят к закрытой задаче путем ввода или фиктивного потребителя, если в неравенства превращаются условия (3.18), или фиктивного поставщика — в случае превращения в неравенства ограничений (3.17).

Рассмотрим этапы реализации метода потенциалов для закрытой транспортной задачи более подробно. Прежде всего следует отметить, что при условии баланса (3.19) ранг системы линейных уравнений (3.17), (3.18) равен $m + n - 1$; таким образом из общего числа $m \times n$ неизвестных базисных неизвестных будет $m + n - 1$. Вследствие этого при любом допустимом базисном распределении в матрице перевозок (таблице поставок), представленной в общем виде в табл. 3.5, будет занято ровно $m + n - 1$ клеток, которые будем называть *базисными* в отличие от остальных *свободных* клеток; занятые клетки будем отмечать диагональной чертой.

Таблица 3.5

Мощности поставщиков	Мощности потребителей			
	b_1	b_2	...	b_n
a_1	c_{11}	c_{12}	...	c_{1n}
	x_{11}	x_{12}		x_{1n}
a_2	c_{21}	c_{22}	...	c_{2n}
	x_{21}	x_{22}		x_{2n}
...
a_m	c_{m1}	c_{m2}	...	c_{mn}
	x_{m1}	x_{m2}		x_{mn}

Этап 1. Первоначальное закрепление потребителей за поставщиками. Рассмотрим два метода получения начального распределения (начального опорного плана): метод северо-западного угла и метод наименьших стоимостей. При каждом из этих методов при заполнении некоторой клетки, кроме последней, вычеркивается или только строка

матрицы перевозок, или только столбец; лишь при заполнении последней клетки вычеркиваются и строка, и столбец. Такой подход будет гарантировать, что базисных клеток будет ровно $m + n - 1$. Если при заполнении некоторой (не последней) клетки одновременно удовлетворяются мощности и поставщика, и потребителя, то вычеркивается, например, только строка, а в соответствующем столбце заполняется незанятая клетка так называемой «нулевой поставкой», после чего вычеркивается и столбец. Для идентификации клетки обычно в скобках указываются номера ее строки и столбца.

В методе северо-западного угла всегда в первую очередь заполняется клетка (из числа невычеркнутых), стоящая в верхнем левом (северо-западном) углу матрицы перевозок. Пример составления начального распределения данным методом показан в табл. 3.6: заполняется клетка (1;1) и вычеркивается первый столбец, заполняется клетка (1;2) и вычеркивается первая строка; заполняется клетка (2;2) и вычеркивается второй столбец; заполняется клетка (2;3) и вычеркивается вторая строка; заполняется клетка (3;3) и вычеркивается третий столбец; наконец, заполняется клетка (3;4) и вычеркиваются последние строка и столбец. Число занятых клеток равно $m + n - 1 = 3 + 4 - 1 = 6$. Суммарные затраты на реализацию данного плана перевозок составят

$$f(\bar{X}) = 4 \cdot 30 + 5 \cdot 30 + 3 \cdot 70 + 6 \cdot 30 + 7 \cdot 10 + 4 \cdot 110 = 1170.$$

Таблица 3.6

Мощности поставщиков	Мощности потребителей			
	30	100	40	110
60	4	5	2	3
100	1	3	6	2
120	6	2	7	4

Недостатком данного метода является то, что он не учитывает значения элементов c_{ij} матрицы транспортных расходов,

в результате чего полученное этим методом начальное распределение (начальный опорный план перевозок) может быть достаточно далеко от оптимального.

В различных модификациях метода наименьших стоимостей заполнение клеток матрицы перевозок проводится с учетом значений величин c_{ij} . Так, в модификации «двойного предпочтения» отмечают клетки с наименьшими стоимостями перевозок сначала по каждой строке, а затем по каждому столбцу. Клетки, имеющие две отметки, заполняют в первую очередь, затем заполняют клетки с одной отметкой, а данные о нераспределенном грузе записывают в неотмеченные клетки с наименьшими стоимостями. При этом из двух клеток с одинаковой стоимостью перевозок предпочтение отдается клетке, через которую осуществляется больший объем перевозок. Вычеркивание строк и столбцов при заполнении клеток проводится по описанным выше правилам. Пример начального распределения методом наименьших стоимостей для тех же исходных данных, что и ранее, представлен в табл. 3.7.

Таблица 3.7

Мощности поставщиков	Мощности потребителей			
	30	100	40	110
60	4	5	2	3
100	1	3	6	2
120	6	2	7	4

Порядок заполнения клеток: (2;1), (3;2), (1;3), (2;4), (1;4), (3;4). Суммарные затраты на перевозки, представленные в табл. 3.7, составляют

$$f(\bar{X}) = 1 \cdot 30 + 2 \cdot 100 + 2 \cdot 40 + 2 \cdot 70 + 3 \cdot 20 + 4 \cdot 20 = 590.$$

Следовательно, данный план перевозок значительно ближе к оптимальному, чем план, составленный по методу северо-западного угла.

Этап 2. Проверка оптимальности полученного плана перевозок. Введем специальные показатели u_i для каждой строки матрицы перевозок (каждого поставщика), где $i = 1, m$, и показатели v_j для каждого столбца (каждого потребителя), где $j = 1, n$. Эти показатели называются потенциалами поставщиков и потребителей, их удобно интерпретировать как цены продукта в соответствующих пунктах поставщиков и потребителей. Потенциалы подбираются таким образом, чтобы для заполненной клетки $(i;j)$ выполнялось равенство (3.20). Совокупность уравнений вида (3.20), составленных для всех заполненных клеток (всех базисных неизвестных), образует систему $m + n - 1$ линейных уравнений с $m+n$ неизвестными u_i и v_j . Эта система всегда совместна, причем значение одного из неизвестных можно задавать произвольно (например, $u_1 = 0$), тогда значения остальных неизвестных находятся из системы однозначно.

Рассмотрим процесс нахождения потенциалов для базисного начального распределения по методу северо-западного угла, представленного в табл. 3.6. Задав $u_1 = 0$ и используя формулу (3.20) для заполненных клеток $(1;1)$ и $(1;2)$, находим $v_1 = 4$ и $v_2 = 5$. Зная v_2 , по заполненной клетке $(2;2)$ находим $u_2 = 2$, а зная u_2 , по заполненной клетке $(2;3)$ находим $v_3 = 8$. Зная v_3 , по заполненной клетке $(3;3)$ находим $u_3 = 1$, а затем по заполненной клетке $(3;4)$ находим $v_4 = 5$. Результаты представлены в табл. 3.8, где потенциалы поставщиков приведены в последнем столбце, а потенциалы потребителей — в последней строке.

Таблица 3.8

Мощности поставщиков	Мощности потребителей				u_i
	30	100	40	110	
60	4 30	5 — 30	2 — 30	+ 1	0
100	1	3 — + 70	6 — 30	2	2
120	6	2	7 — 10	4 — 110	1
v_j	4	5	8	5	

Смысл прямоугольного контура, проведенного пунктиром в табл. 3.8, и знаков при его вершинах пояснен далее при описании этапа 3 метода потенциалов.

Аналогичные результаты для начального распределения по методу наименьших стоимостей, приведенного в табл. 3.7, представлены в табл. 3.9.

Таблица 3.9

Мощности поставщиков	Мощности потребителей				u_i
	30	100	40	110	
60	4	5	2	3	0
100	1	3	6	2	1
120	6	2	7	4	-1
v_j	2	1	2	3	

Чтобы оценить оптимальность распределения, для всех клеток $(i;j)$ матрицы перевозок определяются их оценки, которые обозначим через d_{ij} , по формуле:

$$d_{ij} = (u_i + c_{ij}) - v_j. \quad (3.21)$$

Используя ранее принятую интерпретацию, выражение $(u_i + c_{ij})$ можно трактовать как сумму цены продукта у поставщика и стоимости перевозки; эта сумма путем вычитания сравнивается с ценой продукта у соответствующего потребителя v_j . Очевидно, оценки заполненных клеток равны нулю (цена потребителя покрывает цену поставщика и стоимость перевозок). Таким образом, об оптимальности распределения можно судить по величинам оценок свободных клеток. Если оценка некоторой свободной клетки отрицательна, это можно интерпретировать так: цена, предлагаемая соответствующим потребителем, больше суммы цены поставщика и стоимости перевозки, т.е. если бы эта клетка была занята, то можно было бы получить дополнительный экономический эффект. Следовательно, условием оптимальности распределения служит условие неотрицательности оценок свободных клеток матрицы перевозок.

Оценки клеток по формуле (3.21) удобно представить в виде матрицы оценок. Для ранее рассматриваемого распределения, полученного методом северо-западного угла (см. табл. 3.8), матрица оценок клеток имеет вид

$$(d_{ij}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -6 & -2 \\ -1 & 0 & 0 & -1 \\ 3 & -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (3.22)$$

Наличие большего числа отрицательных оценок свободных клеток свидетельствует о том, что данный план перевозок далек от оптимального (напомним, что суммарные затраты на перевозку по этому плану равны 1170).

Для распределения, полученного методом наименьших стоимостей (табл. 3.9), матрица оценок клеток имеет вид:

$$(d_{ij}) = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & 0 \\ 3 & 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}.$$

Так как все оценки неотрицательны, то не имеется возможности улучшить данный план перевозок, т.е. он оптимален (суммарные затраты на перевозку по этому плану равны 590). Кроме того, следует отметить, что в данном случае оценки всех свободных клеток строго больше нуля, т.е. любой другой план, предусматривающий занятие хотя бы одной из этих клеток, будет менее оптимальен. Это говорит о том, что найденный оптимальный план является *единственным*. Наличие нулевых оценок свободных клеток в оптимальном плане перевозок, наоборот, свидетельствует о *неединственности* оптимального плана.

Этап 3. Улучшение неоптимального плана перевозок (циклы перераспределения). Чтобы улучшить неоптимальный план перевозок, выбирается клетка матрицы перевозок с отрицательной оценкой; если таких клеток несколько, то обычно (но необязательно) выбирается клетка с наибольшей по абсолютной величине отрицательной оценкой. Например, для распределения, представленного в табл. 3.8, такой клеткой может служить клетка (1;3) (см. матрицу оценок (3.22)).

Для выбранной клетки строится замкнутая линия (*контуру*), начальная вершина которой лежит в выбранной клетке, а

все остальные вершины находятся в занятых клетках; при этом направления отдельных отрезков контура могут быть только горизонтальными и вертикальными. Вершиной контура, кроме первой, является занятая клетка, где отрезки контура образуют один прямой угол (нельзя рассматривать как вершины клетки, где горизонтальные и вертикальные отрезки контура пересекаются). Очевидно, число отрезков контура, как и его вершин, будет четным. В вершинах контура расставляются поочередно знаки «+» и «-», начиная со знака «+» в выбранной свободной клетке. Пример простого контура показан пунктиром в табл. 3.8, хотя вид контура может быть самым разнообразным (см., например, контур в табл. 3.11).

Величина перераспределяемой поставки определяется как наименьшая из величин поставок в вершинах контура со знаком «-», и на эту величину увеличиваются поставки в вершинах со знаком «+» и уменьшаются поставки в вершинах со знаком «-». Это правило гарантирует, что в вершинах контура не появится отрицательных поставок, начальная выбранная клетка окажется занятой, в то время как одна из занятых клеток при этом обязательно освободится. Если величина перераспределяемой поставки равна поставкам не в одной, а в нескольких вершинах контура со знаком «-» (это как раз имеет место в контуре перераспределения в табл. 3.8), то освобождается только одна клетка, обычно с наибольшей стоимостью перевозки, а все другие такие клетки остаются занятыми с нулевой поставкой.

Результат указанных операций для представленного в табл. 3.8 распределения поставок показан в табл. 3.10. Суммарные затраты на перевозки по этому плану составляют $f(\bar{X}) = 4 \cdot 30 + 5 \cdot 0 + 2 \cdot 30 + 3 \cdot 100 + 7 \cdot 10 + 4 \cdot 110 = 990$, что значительно меньше предыдущей суммы затрат 1170, хотя план перевозок в табл. 3.10 еще не является оптимальным. Об этом свидетельствует наличие отрицательных значений в матрице оценок клеток этого плана (соответствующие потенциалы u_i и v_j найдены способом, изложенным при описании этапа 2):

$$(d_{ij}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 4 \\ -1 & 0 & 6 & 5 \\ -3 & -8 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Таблица 3.11

Мощности поставщиков	Мощности потребителей				u_1
	30	100	40	110	
0	4 30	5 0	2 30	3	0
100	1	3 100	6	2	2
120	6	2	7 10	4 110	-5
v_j	4	5	2	-1	

Таблица 3.10

Мощности поставщиков	Мощности потребителей				u_1
	30	100	40	110	
0	4 30	5 0	2 30	3	0
100	1	3 100	6	2	2
120	6	2	7 10	4 110	-5
v_j	4	5	2	-1	

Транспортные задачи, в базисном плане перевозок которых имеют место занятые клетки с нулевой поставкой (или в первоначальном распределении, или в процессе итераций), называются *вырожденными*; пример такой задачи представлен в табл. 3.10. В случае вырожденной транспортной задачи существует опасность *зацикливания*, т.е. бесконечного повторения итераций (бесконечного перебора одних и тех же базисных комбинаций занятых клеток). Как правило, в практических задачах транспортного типа зацикливание не встречается; тем не менее следует знать, что существуют специальные правила, позволяющие выйти из цикла, если зацикливание все же произойдет. При отсутствии вырождения метод потенциалов конечен и приводит к оптимальному плану перевозок за конечное число шагов.

Пример 4. Решим методом потенциалов закрытую транспортную задачу, заданную в табл. 3.11, в которую уже внесено некоторое допустимое базисное распределение. Суммарные транспортные расходы составляют при этом плане перевозок $f(\bar{X}) = 3 \cdot 5 + 2 \cdot 25 + 1 \cdot 20 + 2 \cdot 25 + 1 \cdot 15 + 4 \cdot 20 = 230$. Потенциалы по формуле (3.20) находим следующим образом: задавая $u_1 = 0$, находим по клетке (1;1) $v_1 = 3$, по клетке (1;2) $v_2 = 2$, а по клетке (1;4) $u_4 = 1$; затем по клетке (2;1) находим $u_2 = 1$ и по клетке (2;3) $v_3 = 2$; наконец, по клетке (3;3) находим $u_3 = -2$.

Матрица оценок клеток для этого плана рассчитывается по формуле (3.21):

$$(d_{ij}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 5 \\ -2 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Наличие отрицательных оценок свидетельствует о том, что план неоптimalен. Построим контур перераспределения, например, для клетки (3;2); в табл. 3.11 он показан пунктиром и его вершинам присвоены соответствующие знаки.

Наименьшая поставка в вершине контура со знаком «-» равна 20, поэтому проведем перераспределение поставок, уменьшив поставки в клетках со знаком «-» на 20 и увеличив поставки в клетках со знаком «+» также на 20; при этом клетка (3;2) заполняется, а клетка (3;3) освобождается. Новый план представлен в табл. 3.12; соответствующие значения потенциалов показаны в последних столбце и строке.

Таблица 3.12

Мощности поставщиков	Мощности потребителей				u_1
	30	25	35	20	
50	3 25	2 5	4	1	0
40	2 5	3	1	5	1
20	3	2 20	4	4	0
v_j	3	2	2	1	

Матрица оценок клеток этого распределения не содержит отрицательных значений:

$$(d_{ij}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \end{pmatrix},$$

следовательно, данный план перевозок является оптимальным. Стоимость перевозок по этому плану равна

$$f(\bar{X}) = 3 \cdot 25 + 2 \cdot 5 + 1 \cdot 20 + 2 \cdot 5 + 1 \cdot 35 + 2 \cdot 20 = 180.$$

Наличие нулевой оценки незанятой клетки (3;1) говорит о том, что оптимальный план не является единственным. Можно отметить также, что применяя для начального распределения в этой транспортной задаче модификацию двойного предпочтения метода наименьших стоимостей, мы сразу же получили бы оптимальное распределение, представленное в табл. 3.12.

3.3. Целочисленное программирование

Целочисленным (иногда его называют также *дискретным*) программированием называется раздел математического программирования, изучающий экстремальные задачи, в которых на искомые переменные накладывается условие целочисленности, а область допустимых решений конечна. Изучение этого раздела в курсе «Экономико-математические методы и прикладные модели» вызывается тем, что огромное количество экономических задач носит дискретный, чаще всего целочисленный характер, что связано, как правило, с физической неделимостью многих элементов расчета: например, нельзя построить два с половиной завода, купить полтора автомобиля и т.д. В ряде случаев такие задачи решаются обычными методами, например, симплексным методом, с последующим округлением до целых чисел. Однако такой подход оправдан, когда отдельная единица составляет очень малую часть всего объема (например, товаров запасов); в противном случае он может внести значительные искажения в действительно оптимальное решение. Поэтому разработаны специальные методы решения целочисленных задач, среди

которых можно выделить два направления: методы отсечения (отсекающих плоскостей) и комбинаторные методы.

Метод отсекающих плоскостей состоит в построении дополнительных ограничений и применении двойственного симплексного метода. Представление о *комбинаторных методах* дает широко используемый на практике *метод ветвей и границ*.

Рассмотрим более подробно один из методов отсекающих плоскостей, известный как *метод Гомори*. Метод Гомори для линейных задач целочисленного программирования основан на понятии *конгруэнтности* действительных чисел. Любое действительное число можно представить в виде суммы его целой и дробной частей: $x = [x] + \{x\}$, где квадратные скобки означают целую часть, а фигурные — дробную. Например, $7,5 = [7,5] + \{7,5\} = 7 + 0,5$. Неотрицательные числа (для простоты мы будем рассматривать только их) называются конгруэнтными, если равны их дробные части. Если обозначать конгруэнтность чисел символом \equiv , то, например, $7,5 \equiv 0,5$; $6,3 \equiv 2,3$; в частности, все целые числа конгруэнтны нулю, поэтому условие целочисленности переменной x_i можно записать: $x_i \equiv 0$.

По методу Гомори первый этап решения целочисленных задач не отличается от обычного расчета по симплексному алгоритму. Если среди значений переменных в оптимальном плане есть дробные, то составляется дополнительное ограничение, отсекающее дробную часть решения, но оставляющее в силе все прочие условия, которым должен удовлетворять оптимальный план. Это дополнительное ограничение присоединяется к исходным ограничениям задачи, и вновь применяется процедура симплексного метода. Алгоритм Гомори позволяет прийти к оптимальному целочисленному решению за конечное число шагов.

Пример 5. Пусть для приобретения оборудования, размещаемого на производственной площади 38 м^2 , фирма выделяет 20 млн. руб. Имеются единицы оборудования двух типов: типа А стоимостью 5 млн. руб., требующее производственную площадь 8 м^2 и имеющую производительность 7 тыс. единиц продукции за смену, и типа Б — стоимостью 2 млн. руб., занимающее площадь 4 м^2 и дающее за смену 3 тыс.

единиц продукции. Требуется рассчитать оптимальный вариант приобретения оборудования, обеспечивающий максимум производительности участка.

Сформулируем экономико-математическую модель задачи. Пусть x_1, x_2 — количество приобретаемых машин типа А и типа В соответственно. Тогда целевая функция задачи будет иметь вид:

$$\max f(\bar{X}) = 7x_1 + 3x_2$$

при ограничениях:

$$5x_1 + 2x_2 \leq 20;$$

$$8x_1 + 4x_2 \leq 38;$$

$$x_{1,2} \geq 0; x_{1,2} = 0.$$

Сформулирована задача линейного целочисленного программирования.

Введем дополнительные переменные x_3, x_4 , с помощью которых исходные неравенства преобразуются в равенства:

$$5x_1 + 2x_2 + x_3 = 20;$$

$$8x_1 + 4x_2 + x_4 = 38,$$

из которых следует, что переменные x_3, x_4 могут принимать только неотрицательные целочисленные значения. Фрагмент симплексной таблицы на последней итерации (без учета целочисленности) имеет вид:

Таблица 3.13

Базисные переменные	План	x_1	x_2	x_3	x_4
x_1	1	1	0	1	-0,5
x_2	7,5	0	1	-2	1,25
$\Delta = Z_j - c_j$	29,5	0	0	1	0,25

Отсюда видно, что в оптимальном плане $x_1 = 1; x_2 = 7,5$ и максимум целевой функции равен $f(\bar{X}) = 7 \cdot 1 + 3 \cdot 7,5 = 29,5$.

Для нецелочисленной переменной x_2 составляем из приведенной симплексной табл. 3.13 уравнение:

$$7,5 = x_2 - 2x_3 + 1,25x_4,$$

откуда

$$x_2 = 7,5 + 2x_3 - 1,25x_4.$$

Так как x_2 — целое число, то целой должна быть и правая часть последнего уравнения (\equiv есть символ конгруэнтности):

$$7,5 + 2x_3 - 1,25x_4 \equiv 0;$$

отсюда можно получить, что

$$0,25x_4 = 0,5,$$

т.е. выражение $0,25x_4$ может быть равно 0,5, или 1,5, или 2,5 и т.д. Следовательно, появляется дополнительное ограничение: $0,25x_4 \geq 0,5$, которое путем ввода дополнительной неотрицательной целочисленной переменной x_5 преобразуется в равенство, так что система ограничений исходной задачи в каноническом виде содержит три уравнения:

$$5x_1 + 2x_2 + x_3 = 20;$$

$$8x_1 + 4x_2 + x_4 = 38;$$

$$0,25x_4 - x_5 = 0,5.$$

Повторив процесс решения симплексным методом для данной расширенной системы ограничений, получим новый оптимальный план, в котором переменные, входящие в базис, принимают целые значения: $x_1 = 2; x_2 = 5; x_4 = 2$. Таким образом, приобретение двух машин типа А и пяти машин типа В обеспечивает максимум производительности участка, равный 29 тыс. единиц продукции в смену. Заметим, что если бы в качестве плана был выбран вариант, получаемый в результате округления первоначального решения задачи симплексным методом ($x_1 = 1; x_2 = 7$), то суммарная производительность была бы равна лишь 28 тыс. единиц продукции.

Рассмотрим далее ряд специальных оптимизационных задач, сводящихся к задачам линейного целочисленного программирования. Одной из таких задач является задача о назначениях, с помощью которой можно получить ответ на вопросы типа: как распределить рабочих по станкам, чтобы

общая выработка была наибольшей или затраты на заработную плату наименьшими; как наилучшим образом распределить экипажи самолетов; как назначить людей на различные должности (отсюда и название задачи) и т.д.

Математически такие задачи относятся к тому же типу распределительных задач, что и рассмотренная в § 3.2 транспортная задача, с той особенностью, что в них объемы наличных и требующихся ресурсов для выполнения каждой работы равны единице ($a_i = b_j = 1$), а все переменные x_{ij} либо равны единице, если i -й работник назначен на j -ю работу, либо равны нулю в других случаях. Исходные данные задачи о назначениях группируются в таблице, которая называется *матрицей оценок*, а результаты — в *матрице назначений*.

Задача о назначениях в общем виде может быть сформулирована следующим образом. Имеется n работников, которые могут выполнять n работ, причем использование i -го работника на j -й работе, например, приносит доход c_{ij} . Требуется поручить каждому из работников выполнение одной вполне определенной работы, чтобы максимизировать в данном случае суммарный доход.

Введем переменные:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если } i\text{-й работник выполняет } j\text{-ю работу} \\ 0 & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

Задача состоит в том, чтобы найти распределение $\bar{X} = (x_{ij})$ работников по работам (т. е. найти матрицу назначений), которое максимизирует целевую функцию

$$f(\bar{X}) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \rightarrow \max \quad (3.23)$$

при ограничениях

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, \quad i = \overline{1, n}; \quad (3.24)$$

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} = 1, \quad j = \overline{1, n}; \quad (3.25)$$

причем x_{ij} равно либо 0, либо 1 (так называемые *булевы переменные*) для всех $i, j = \overline{1, n}$.

Ограничения (3.24) отражают условие того, что за каждым работником может быть закреплена только одна работа, а ограничения (3.25) означают, что для выполнения каждой работы может быть выделен только один работник.

Если в задаче о назначениях элементы матрицы оценок представляют собой, например, время выполнения каждым работником любой из работ, то целевая функция этой задачи будет минимизироваться. Следует заметить также, что при решении задачи о назначениях часто используются алгоритмы и методы решения транспортных задач, в частности, метод потенциалов.

Другой задачей подобного рода является *задача о коммивояжере*, которая может быть сформулирована следующим образом. Имеется n городов, пронумерованных числами от 1 до n . Коммивояжер, выезжая из города 1, должен побывать в каждом городе ровно один раз и вернуться в исходный пункт. Пусть известны расстояния c_{ij} между городами $(i, j = \overline{1, n}; i \neq j)$. Требуется найти самый короткий маршрут.

Введем переменные:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если в маршрут входит переезд} \\ & \text{из города } i \text{ в город } j \\ 0 & \text{в противном случае } (i, j = \overline{1, n}; i \neq j). \end{cases}$$

Требование однократного въезда и выезда в города записывается в виде следующих ограничений:

$$\sum_{i=1}^n x_{1i} = 1; \quad j = \overline{1, n}, \quad (3.26)$$

$$\sum_{j=1}^n x_{nj} = 1; \quad i = \overline{1, n}.$$

Однако ограничения (3.26) полностью не определяют допустимые маршруты, так как не исключают возможности разрыва пути, т. е. появления нескольких не связанных между собой подмаршрутов для части городов. Поэтому

следует ввести дополнительно n переменных u_i ($i = \overline{1, n}$), принимающих только целые неотрицательные значения, и записать для них специальные ограничения:

$$u_i - u_j + n \cdot x_{ij} \leq n - 1; \quad i, j = \overline{2, n}; \quad i \neq j. \quad (3.27)$$

Общее число таких ограничений равно $(n - 1) \cdot (n - 2)$ и они, не исключая допустимый маршрут, исключают возможность существования подмаршрутов.

Таким образом, задача о коммивояжере состоит в минимизации целевой функции:

$$f(\bar{X}, \bar{U}) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \rightarrow \min$$

при условиях (3.26), (3.27), где переменные x_{ij} , u_i принимают только неотрицательные целые значения.

К задачам целочисленного программирования приводят также многие оптимальные задачи теории расписаний, в которой рассматриваются методы оптимизации оперативно-календарного планирования. В качестве примера таких задач можно привести задачу определения оптимальной очередности обработки изделий на различных станках или других рабочих местах, задачу составления программы «диспетчер» для управления работой ЭВМ в мультипрограммном режиме и др.

3.4. Задачи многокритериальной оптимизации

В практической деятельности часто встречаются задачи, заключающиеся в поиске лучшего (оптимального) решения при наличии различных несводимых друг к другу критериев оптимальности. Например, принятие решения о строительстве дороги в объезд города должно учитывать такие факторы, как выигрыш города в целом по соображениям экологии, проигрыш отдельных предприятий и фирм, например, из-за уменьшения проезжающих через город потенциальных покупателей и многие другие. Если такого рода задачи решаются методами математического программирования, то говорят о задачах многокритериальной оптимизации. Эти задачи

могут носить как линейный, так и нелинейный характер. Поскольку методы решения таких задач излагаются ниже на примере линейных многокритериальных оптимизационных задач, это объясняет рассмотрение этой темы в данной главе учебного пособия.

Задачи многокритериальной оптимизации возникают в тех случаях, когда имеется несколько целей, которые не могут быть отражены одним критерием (например, стоимость и надежность). Требуется найти точку области допустимых решений, которая минимизирует или максимизирует все такие критерии. Если в подобного рода задачах речь идет не о разнородных критериях некоторой системы, а о сопоставлении однородных критерии разных ее подсистем (например, отрасли, группы населения и т.п.), то эти задачи называются задачами векторной оптимизации.

Обозначим i -й частный критерий через $Z_i(\bar{X})$, где \bar{X} — допустимое решение, а область допустимых решений — через Q . Если учесть, что изменением знака функции всегда можно свести задачу минимизации к задаче максимизации, то кратко задачу многокритериальной оптимизации можно сформулировать следующим образом:

$$Z(\bar{X}) = \langle Z_1(\bar{X}), Z_2(\bar{X}), \dots, Z_m(\bar{X}) \rangle \rightarrow \max, \quad (3.29)$$

$$\bar{X} \in Q. \quad (3.30)$$

Некоторые частные критерии могут противоречить друг другу, другие действуют в одном направлении, третий — индифферентны, безразличны друг к другу. Поэтому процесс решения многокритериальных задач неизбежно связан с экспертными оценками как самих критериев, так и взаимоотношений между ними. Известен ряд методов решения задач многокритериальной оптимизации:

- оптимизация одного признанного наиболее важным критерия, остальные критерии при этом играют роль дополнительных ограничений;
- упорядочение заданного множества критериев и последовательная оптимизация по каждому из них (этот подход рассмотрен ниже на примере метода последовательных уступок);

- сведение многих критериев к одному введением экспертных весовых коэффициентов для каждого из критериев таким образом, что более важный критерий получает более высокий вес.

Возвращаясь к задаче многокритериальной оптимизации в общей постановке (3.29), (3.30), отметим, что в идеальном случае можно вести поиск такого решения, которое принадлежит пересечению множеств оптимальных решений всех однокритериальных задач. Однако такое пересечение обычно оказывается пустым множеством, поэтому приходится рассматривать так называемое «переговорное» множество *эффективных решений (оптимальных по Парето)*. Критерий оптимальности итальянского экономиста В. Парето применяется при решении таких задач, когда оптимизация означает улучшение одних показателей при условии, чтобы другие не ухудшились.

Определение. Вектор $\bar{X}^* \in Q$ называется эффективным (оптимальным по Парето) решением задачи (3.29), (3.30), если не существует такого вектора $\bar{X} \in Q$, что

$$Z_i(\bar{X}) \geq Z_i(\bar{X}^*), i = \overline{1, m}, \quad (3.31)$$

причем хотя бы для одного значения i имеет место строгое неравенство.

Множество допустимых решений, для которых невозможно одновременно улучшить все частные показатели эффективности (т.е. улучшить хотя бы один из них, не ухудшая остальных), принято называть *областью Парето*, или *областью компромиссов*, а принадлежащие ей решения — *эффективными*, или *оптимальными по Парето*.

В общем случае эффективные решения не эквивалентны друг другу, так что про два оптимальных по Парето решения нельзя сказать, какое из них лучше. Поэтому при решении многокритериальных задач необходимо дополнительное изучение эффективных решений. Для этого можно было бы сформулировать некоторый критерий и оптимизировать его на множестве эффективных решений. Однако при этом возникают значительные трудности в связи с тем, что, как правило, область компромиссов не является выпуклой, и полученная

задача в общем случае будет задачей невыпуклого программирования. Обычный подход заключается в стремлении «свернуть» частные критерии в один обобщенный скалярный критерий, оптимизация которого приводит к оптимальному решению задачи в целом. Формулировка поддающегося обобщенного критерия в зависимости от конкретных условий как раз и является основным вопросом, который изучается в многокритериальной оптимизации.

В некоторых случаях вместо одного обобщенного критерия и решения одной соответствующей задачи скалярной оптимизации предлагается рассматривать последовательность обобщенных критерии и последовательность задач скалярной оптимизации. К сожалению, многие из описанных в литературе подобных процедур не всегда приводят к эффективным решениям.

Рассмотрим один из таких методов решения многокритериальных задач: *метод последовательных уступок*.

Метод последовательных уступок решения задач многокритериальной оптимизации применяется в случае, когда частные критерии могут быть упорядочены в порядке убывания их важности. Предположим, что все частные критерии максимизируются и пронумерованы в порядке убывания их важности. Находим максимальное значение Z_1^* первого по важности критерия в области допустимых решений путем решения однокритериальной задачи

$$\begin{aligned} Z_1(\bar{X}) &\rightarrow \max, \\ \bar{X} &\in Q. \end{aligned}$$

Затем, исходя из практических соображений и принятой точности, назначается величина допустимого отклонения $\delta_1 > 0$ (экономически оправданной уступки) критерия Z_1 и находится максимальное значение второго критерия Z_2^* при условии, что значение первого критерия не должно отклоняться от своего максимального значения более чем на величину допустимой уступки, т. е. решается задача:

$$\begin{aligned} Z_2(\bar{X}) &\rightarrow \max, \\ Z_1(\bar{X}) &\geq Z_1^* - \delta_1, \\ \bar{X} &\in Q. \end{aligned}$$

Снова назначается величина уступки $\delta_2 > 0$ по второму критерию, которая вместе с первой уступкой используется для нахождения условного максимума третьего частного критерия:

$$Z_3(\bar{X}) \rightarrow \max,$$

$$Z_1(\bar{X}) \geq Z_1^* - \delta_1,$$

$$Z_2(\bar{X}) \geq Z_2^* - \delta_2,$$

$$\bar{X} \in Q.$$

Аналогичные процедуры повторяются до тех пор, пока не будет выявлено максимальное значение последнего по важности критерия Z_m при условии, что значение каждого из первых $m-1$ частных критериев отличается от соответствующего условного максимума не более чем на величину допустимой уступки по данному критерию. Полученное на последнем этапе решение считается оптимальным. Следует заметить, что этот метод не всегда приводит к эффективному решению.

Пример 6. Решение задачи многокритериальной оптимизации методом последовательных уступок.

Пусть задача трехкритериальной оптимизации имеет вид:

$$Z_1 = -x_1 + 2x_2 \rightarrow \max \quad (3.32)$$

$$Z_2 = 2x_1 + x_2 \rightarrow \max \quad (3.33)$$

$$Z_3 = x_1 - 3x_2 \rightarrow \max \quad (3.34)$$

$$\left. \begin{array}{l} x_1 + x_2 \leq 6 \\ 1 \leq x_1 \leq 3 \\ 1 \leq x_2 \leq 4 \end{array} \right\}. \quad (3.35)$$

Заметим, что так как коэффициенты при одних и тех же переменных в данных частных критериях имеют разные знаки, то в заданной области допустимых решений невозможно одновременно улучшить все частные критерии, т. е. в рассматриваемом случае область компромиссов (область Парето) совпадает с областью допустимых решений (3.35).

Для определенности будем считать, что допустимые уступки по первым двум критериям заданы: $\delta_1 = 3$; $\delta_2 = 5/3$.

Максимизируем функцию Z_1 в области допустимых решений, т. е. решаем однокритериальную задачу (3.32), (3.35). Это несложно сделать рассмотренным в гл. 2 графическим методом решения задач линейного программирования (см. рис. 3.1).

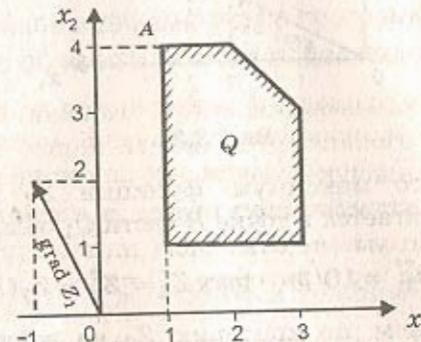


Рис. 3.1

Максимум функции Z_1 при условиях (3.35) достигается в точке A области Q с координатами $(1; 4)$, так что в данном случае

$$x_1^* = 1; x_2^* = 4; \max Z_1 = Z_1^* = Z_1(A) = 7.$$

Переходим к максимизации функции Z_2 при условиях (3.35) и дополнительном ограничении, позволяющем учесть, что по критерию Z_1 нельзя уступать более чем на δ_1 . Так как в нашем примере $Z_1^* - \delta_1 = 4$, то дополнительное ограничение будет иметь вид:

$$-x_1 + 2x_2 \geq 4. \quad (3.36)$$

Задачу (3.33), (3.35), (3.36) также решаем графически (рис. 3.2).

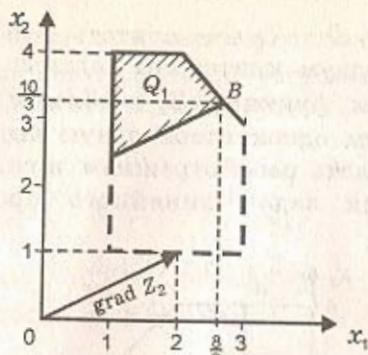


Рис. 3.2

Получаем, что максимум функции Z_2 при условиях (3.35), (3.36) достигается в точке B части Q_1 области Q , так что

$$x_1^{**} = \frac{8}{3}; \quad x_2^{**} = \frac{10}{3}; \quad \max Z_2 = Z_2^* = Z_2(B) = \frac{26}{3}.$$

Теперь уступаем по критерию Z_2 на величину уступки $\delta_2 = 5/3$ и получаем второе дополнительное ограничение:

$$2x_1 + x_2 \geq 7. \quad (3.37)$$

Максимизируем функцию Z_3 при условиях (3.35), (3.36) и (3.37). Решение этой задачи графическим методом представлено на рис. 3.3.

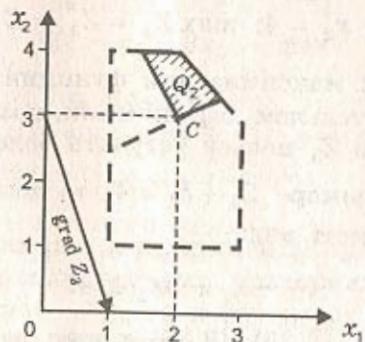


Рис. 3.3

Таким образом, получаем оптимальное решение рассматриваемой трехкритериальной задачи (точка C на рис. 3.3):

$$x_1 = 2; \quad x_2 = 3.$$

Соответствующие значения частных критериев при этом составляют:

$$Z_1 = 4; \quad Z_2 = 7; \quad Z_3 = -7.$$

3.5. Нелинейное и динамическое программирование; понятие об имитационном моделировании

Задача нелинейного программирования формулируется так же, как и общая задача оптимального программирования, т.е. в виде (3.38) — (3.40), со следующими требованиями к целевой функции и допустимой области: целевая функция $f(\bar{X}) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ или (и) хотя бы одна из функций $g_i(x_1, x_2, \dots, x_n), i = \overline{1, m}$ являются нелинейными:

$$\max(\min)f(x_1, x_2, \dots, x_n), \quad (3.38)$$

$$g_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \left\{ \leq, =, \geq \right\} b_i, i = \overline{1, m}, \quad (3.39)$$

$$x_j \geq 0, j = \overline{1, n}. \quad (3.40)$$

Напомним, что для задач линейного программирования характерно следующее:

- Множество допустимых решений выпукло. Это выпуклое множество имеет конечное число вершин, называемых обычно крайними (угловыми) точками.
- Множество всех точек $[\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n]$ n -мерного пространства, в которых целевая функция принимает заданное значение, есть гиперплоскость (линия) уровня. Кроме того, гиперплоскости, соответствующие разным значениям целевой функции, параллельны.
- Локальный \max или \min является также глобальным \max или \min целевой функции на множестве допустимых решений, т.е. не существует локального оптимума целевой функции, отличного от глобального оптимума.

- Если оптимальное значение целевой функции ограничено, то по крайней мере одна крайняя точка множества допустимых решений является оптимальным решением. Кроме того, начав с произвольной вершины множества допустимых решений, можно достичь оптимума за конечное число шагов, причем на каждом шаге совершается переход только в соседнюю вершину. Окончательно данная вершина является оптимальной тогда и только тогда, когда значение целевой функции в ней по крайней мере не меньше, чем значения целевой функции во всех примыкающих вершинах.

У произвольной задачи нелинейного программирования некоторые или все приведенные выше свойства ЗЛП отсутствуют. Вследствие этого задачи нелинейного программирования несравненно сложнее задач ЛП и для них не существует общего универсального метода решения (аналогичного симплексному методу).

Пример 7. Найти max и min функции $Z = f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$ при ограничениях

$$\begin{cases} x_1 \cdot x_2 \leq 4 \\ x_1 + x_2 \geq 5 \\ x_1 \leq 7 \\ x_2 \leq 6 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

Линии уровня целевой функции ($Z = \text{const}$) представляют собой окружности с центром в начале координат; область допустимых решений не является выпуклой и состоит из двух отдельных частей (на рис. 3.4 эти части заштрихованы, линии уровня показаны пунктиром). Минимальное значение функции $Z = 17$ достигается в точках $A(1;4)$ и $L(4;1)$. Функция Z имеет два локальных максимума: в точке $D(2/3;6)$, где функция $Z(D) = \frac{328}{9}$, и в точке $M(7;4/7)$, в которой функция $Z(M) = 2417/49$.

Точка M — точка глобального максимума (рис. 3.4).

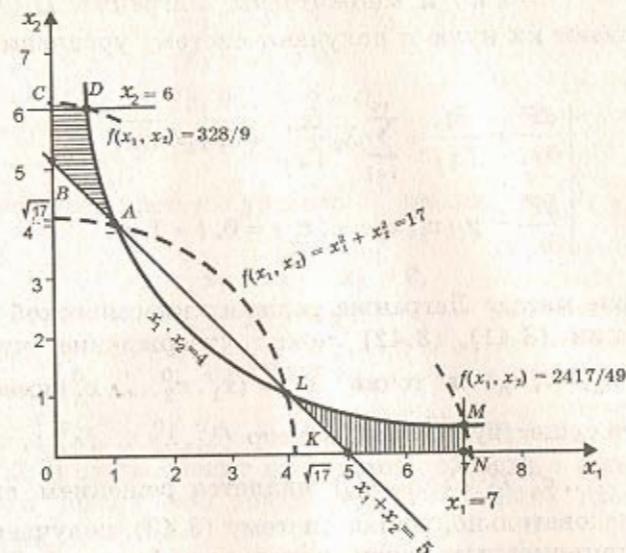


Рис. 3.4

Особое место занимают задачи типа

$$\max(\min) Z = f(x_1, x_2, \dots, x_n), \quad (3.41)$$

$$g_i(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, i = \overline{1, m}, \quad (3.42)$$

для решения которых можно воспользоваться *классическим методом оптимизации Лагранжа, или методом разрешающих множителей*. При этом предполагают, что функции f и g_i ($i = \overline{1, m}$) непрерывны вместе со своими первыми частными производными.

Для решения задачи составляют *функцию Лагранжа*

$$F(x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) + \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(x_1, x_2, \dots, x_n),$$

определяют частные производные этой функции по переменным x_j ($j = \overline{1, n}$) и множителям Лагранжа λ_i ($i = \overline{1, m}$), приравнивают их нулю и получают систему уравнений:

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x_j} = \frac{\partial f}{\partial x_j} + \sum_{i=1}^m \lambda_i \frac{\partial g_i}{\partial x_j} = 0, & j = \overline{1, n}, \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda_i} = g_i(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, & i = \overline{1, m}. \end{cases} \quad (3.43)$$

В основе метода Лагранжа решения классической задачи оптимизации (3.41), (3.42) лежит утверждение, что если $Z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ в точке $\bar{X}^0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ имеет экстремум, то существует такой вектор $(\lambda_1^0, \lambda_2^0, \dots, \lambda_m^0)$, что точка $(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0, \lambda_1^0, \lambda_2^0, \dots, \lambda_m^0)$ является решением системы (3.43). Следовательно, решая систему (3.43), получаем множество стационарных точек, в которых функция Z может иметь экстремальные значения. При этом, как правило, неизвестен способ определения точек глобального максимума или минимума. Однако если решения системы найдены, то для определения глобального максимума или минимума достаточно найти значения функции в соответствующих точках области определения.

Пример 8. Найти экстремум функции $Z = x_1 x_2 + x_2 x_3$

при ограничениях $x_1 + x_2 = 2$,
 $x_2 + x_3 = 2$.

Решение. Составляем функцию Лагранжа

$$F(x_1, x_2, x_3, \lambda_1, \lambda_2) = x_1 x_2 + x_2 x_3 + \lambda_1(x_1 + x_2 - 2) + \lambda_2(x_2 + x_3 - 2),$$

дифференцируем ее по переменным $x_1, x_2, x_3, \lambda_1, \lambda_2$ и полученные выражения приравниваем нулю:

$$\begin{cases} \lambda_1 + x_2 = 0, \\ x_1 + x_3 + \lambda_1 + \lambda_2 = 0, \\ x_2 + \lambda_2 = 0, \\ x_1 + x_2 - 2 = 0, \\ x_2 + x_3 - 2 = 0. \end{cases}$$

Из первого и третьего уравнений следует, что $\lambda_1 = \lambda_2 = -x_2$, поэтому

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + x_3 &= 0, \\ x_1 + x_2 &= 2, \\ x_2 + x_3 &= 2, \end{aligned}$$

откуда $x_1^0 = x_2^0 = x_3^0 = 1$ и $Z^0 = 2$. Поскольку, например, точка $(0; 2; 0)$ принадлежит допустимой области и в ней $Z = 0$, то делаем вывод, что точка $(1; 1; 1)$ — точка глобального максимума.

К классу задач нелинейного программирования, изученному наиболее основательно, относятся задачи с линейными ограничениями и нелинейной целевой функцией. В общем виде такая задача записывается следующим образом:

найти $\max(\min) Z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$,

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq, =, \geq b_i, \quad i = \overline{1, m};$$

$$x_j \geq 0, \quad j = \overline{1, n}.$$

Отметим, что даже для задач с линейными ограничениями вычислительные методы разработаны лишь в тех случаях, когда целевая функция имеет определенные свойства, например, функция Z *сепарабельная*, т.е.

$$Z = f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f_1(x_1) + f_2(x_2) + \dots + f_n(x_n).$$

Чтобы гарантировать возможность отыскания оптимального решения, на функции $f_j(x_j)$ должны быть наложены добавления:

вочные ограничения. Другим примером могут служить задачи, в которых целевая функция может быть записана как сумма линейной и квадратичной форм, так что

$$\begin{aligned} Z = f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= \sum_{j=1}^n c_j x_j + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n d_{ij} x_i x_j = \\ &= c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n + d_{11} x_1^2 + d_{12} x_1 x_2 + \dots + d_{1n} x_1 x_n + \dots + d_{nn} x_n^2. \end{aligned}$$

Такие нелинейные задачи называются задачами *квадратичного программирования*. Чтобы быть уверенным, что оптимальное решение и в этом случае может быть найдено, на величины d_{ij} следует наложить некоторые ограничения.

Имеются достаточно эффективные методы решения задачи *выпуклого программирования*, т.е. задачи минимизации нелинейной, но гладкой выпуклой, функции при ограничениях, заданных нелинейными неравенствами, определяющими выпуклое множество переменных:

$$\min f(x_1, \dots, x_n), \quad (3.44)$$

$$g_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq b_i, i = \overline{1, m}, \quad (3.45)$$

$$x_j \geq 0, j = \overline{1, n}. \quad (3.46)$$

В случае максимизации в таких задачах целевая функция должна быть вогнутой. Симплексный алгоритм для решения общей задачи ЛП представляет собой итеративную процедуру, с помощью которой точное оптимальное решение может быть получено за конечное число шагов. Для задач нелинейного программирования вычислительный метод, дающий точное оптимальное решение за конечное число шагов, удается построить не всегда. Здесь часто приходится соглашаться на использование методов, дающих только приближенное решение или требующих для сходимости бесконечного числа шагов.

Один из наиболее мощных методов решения задач нелинейного программирования состоит в преобразовании задачи каким-либо образом к виду, допускающему применение сим-

плексного алгоритма. Природа «преобразования», с помощью которого нелинейная задача может быть приведена к форме, допускающей применение симплексного метода, очень сильно зависит от типа задачи. В некоторых случаях не требуется никакой предварительной аппроксимации, в других аппроксимация нужна. Однако эта аппроксимация может быть сделана сколь угодно точной (ценой увеличения объема вычислений).

Широко применяется *градиентный метод*. Он представляет собой итеративную процедуру, в которой переходят шаг за шагом от одного допустимого решения к другому так, что значение целевой функции улучшается. Однако в отличие от симплексного метода ЛП в нем не используется переход от одной вершины к другой. Вообще говоря, для сходимости к решению здесь требуется бесконечное число итераций.

В последнее время широкое применение нашли методы штрафных функций и барьеров. *Метод штрафных функций* аппроксимирует задачу с ограничениями задачей без ограничений с функцией, которая налагает штраф за выход из допустимой области.

Идея *метода барьеров* аналогична методу штрафных функций, однако аппроксимация здесь осуществляется «изнутри» допустимой области.

Весьма полезным вычислительным методом для решения некоторых типов задач нелинейного программирования является метод *динамического программирования (ДП)*. При решении задачи этим методом процесс решения расчленяется на этапы, решаемые последовательно во времени и приводящие в конечном счете к искомому решению. Типичные особенности многоэтапных (многошаговых) задач, решаемых методом динамического программирования, состоят в следующем:

- Процесс перехода производственно-экономической системы из одного состояния в другое должен быть марковским (процессом с отсутствием последействия). Это значит, что если система находится в некотором состоянии $S^n \in S_n$, то дальнейшее развитие процесса зависит только от данного состояния и не зависит от того, каким путем система приведена в это состояние.
- Процесс длится определенное число шагов N . На каждом шаге осуществляется выбор одного управления u^n , под

воздействием которого система переходит из одного состояния S^n в другое S^{n+1} : $S^n \xrightarrow{u^n} S^{n+1}$. Поскольку процесс марковский, то $u^n = u^n(S^n)$ зависит только от текущего состояния.

- Каждый шаг (выбор очередного решения) связан с определенным эффектом, который зависит от текущего состояния и принятого решения: $\varphi_n(S^n, u^n)$.
- Общий эффект (доход) за N шагов слагается из доходов на отдельных шагах, т.е. критерий оптимальности должен быть аддитивным (или приводящимся к нему).

Требуется найти такое решение u^n для каждого шага ($n = 1, 2, 3, \dots, N$), т.е. последовательность (u^1, \dots, u^N) , чтобы получить максимальный эффект (доход) за N шагов.

Любая возможная допустимая последовательность решений (u^1, \dots, u^N) называется *стратегией управления*. Стратегия управления, доставляющая максимум критерию оптимальности, называется *оптимальной*.

В основе общей концепции метода ДП лежит *принцип оптимальности Беллмана*:

Оптимальная стратегия обладает таким свойством, что независимо от того, каким образом система оказалась в рассматриваемом конкретном состоянии, последующие решения должны составлять оптимальную стратегию, привязывающуюся к этому состоянию. Математически этот принцип записывается в виде *рекуррентного соотношения ДП (РДП)*:

$$f_n(S^n) = \max \left\{ \varphi_n(S^n, u^n) + f_{n-1}(S^{n-1}, u^n) \right\},$$

$$u^n \in u^n(S^n), S^n \in S_n,$$

где $u^n(S^n)$ — все допустимые управление при условии, что система находится в состоянии S^n ;

$\varphi_n(S^n, u^n)$ — эффект от принятия решения u^n ;

$f_n(S^n)$ — эффект за оставшиеся n шагов.

Благодаря принципу оптимальности удается при последующих переходах испытывать не все возможные варианты, а лишь оптимальные выходы. РДП позволяют заменить трудоемкое вычисление оптимума по N переменным в исходной задаче решением N задач, в каждой из которых оптимум находится лишь по одной переменной.

Имеется очень много практически важных задач, которые ставятся и решаются как задачи ДП (задачи о замене оборудования, о ранце, распределении ресурсов и т.д.)

В качестве примера построения РДП рассмотрим использование принципа оптимальности для реализации математической модели задачи оптимального распределения некоторого ресурса в объеме x :

$$\begin{aligned} & \max \left\{ \varphi_1(x_1) + \varphi_2(x_2) + \dots + \varphi_N(x_N) \right\}, \\ & x_1 + x_2 + \dots + x_N = x, \\ & x_j \geq 0; j = \overline{1, N}, \end{aligned}$$

где x_j — количество ресурса, используемое j -м способом;

$\varphi_j(x_j)$ — доход от применения способа j , $j = \overline{1, N}$.

Рекуррентные соотношения, с помощью которых находится решение этой задачи, имеют вид:

$$\begin{aligned} f_1(x) &= \max \left\{ \varphi_1(x_1) \right\}, \\ 0 \leq x_1 &\leq x, \\ f_n(x) &= \max \left\{ \varphi_n(x_n) + f_{n-1}(x - x_n) \right\}, n = \overline{2, N}, \\ 0 \leq x_n &\leq x. \end{aligned}$$

■ **Пример 3.9.** Найти максимум функции

$$f(\bar{X}) = 3x_1^2 - 4x_2 + 3x_3^3$$

при ограничениях

$$\begin{aligned} 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 &\leq 8, \\ x_j &\geq 0, x_j \text{ — целые; } j = 1, 2, 3. \end{aligned}$$

Решение. Целевая функция задачи $f(\bar{X})$ является аддитивной, так как ее можно представить в виде суммы функций $f_j(x_j)$, каждая из которых зависит только от одной переменной x_j :

$$f(\bar{X}) = f_1(x_1) + f_2(x_2) + f_3(x_3),$$

где $f_1(x_1) = 3x_1^2$; $f_2(x_2) = -4x_2$; $f_3(x_3) = 3x_3^3$.

Находим $f_1(\lambda) = \max 3x_1^2$. Поскольку на переменные x_j накладываются условия целочисленности и неотрицательности, то $0 \leq x_1 \leq \left[\frac{\lambda}{4}\right]$ (знак $[]$ обозначает целую часть числа, т.е. наибольшее целое число, не превосходящее данное); таким образом, $x_1 \in \{0, 1, 2\}$. Для каждого фиксированного значения λ вычисляем значение функции $f_1(\lambda)$ и выбираем среди них максимальное, при этом в соответствии с ограничениями задачи λ может принимать все целые значения от 0 до 8.

Далее вычисляем:

$$f_2(\lambda) = \max \{-4x_2 + f_1(\lambda - 3x_2)\},$$

для всех $0 \leq x_2 \leq \left[\frac{\lambda}{3}\right]$;

$$f_3(8) = \max \{3x_3^3 + f_2(8 - 2x_3)\}$$

для всех $0 \leq x_3 \leq \left[\frac{8}{2}\right]$.

Все вычисления приведены в табл. 3.14.

Таким образом, $\max f(\bar{X}) = \max f_3(\lambda) = f_3^*(8) = 192$. Оптимальную стратегию находим следующим образом. Сначала устанавливаем, что $x_3^* = 4$ (соответствует максимальному значению 192). Значение $x_3^* = 0$ находим из соответствующих граф табл. 3.14 для $\lambda = 8 - 2x_3^* = 8 - 2 \cdot 4 = 0$ ($f_2(\lambda) = f_2(0) = 0$ при $x_2^* = 0$).

Далее находим значение $x_1^* = 0$ для $\lambda = 8 - 2x_3^* - 3x_2^* = 8 - 2 \cdot 4 - 3 \cdot 0 = 0$ ($f_1(\lambda) = f_1(0) = 0$ при $x_1^* = 0$). Таким образом, оптимальная стратегия имеет вид $(0; 0; 4)$.

Таблица 3.14

λ	$f_1(\lambda)$			$f_2(\lambda)$			$f_3(\lambda)$			
	$x_1=0$	$x_1=1$	$x_1=2$	$x_2=0$	$x_2=1$	$x_2=2$	$x_3=0$	$x_3=1$	$x_3=2$	$x_3=3$
0	0					0				
1	0					0				
2	0					0				
3	0				0	-4				
4	0	3			0	-4				
5	0	3			0	-4				
6	0	3			0	-4	-8			
7	0	3			0	-1	-8			
8	0	3	12		0	-1	-8	12	6	27
										81 192*

Рассмотрим далее ряд основных понятий, связанных с имитационным моделированием. Во всех рассматриваемых выше оптимальных моделях так или иначе предполагалась возможность использования аналитических методов решения, однако для многих задач анализа и управления в экономике такой возможности не существует. Если изучаемые процессы имеют явно нелинейный характер и при этом осложнены разного рода вероятностными характеристиками, то о практически полезном аналитическом решении не может быть и речи. В этих случаях могут быть применены методы машинной имитации, т.е. методы экспериментального изучения социально-экономических систем с помощью ЭВМ. Машинная имитация применяется тогда, когда реальный экономический эксперимент по каким-либо причинам невозможен, и тогда имитация выступает в качестве замены реального эксперимента либо в качестве предварительного этапа, позволяющего принять более обоснованное решение о проведении такого эксперимента.

При машинной имитации формируется так называемая *имитационная система*, в которую входят *имитационная модель*, имитирующая исследуемый процесс, и набор алгоритмов и программ, предназначенных как для обеспечения диалога человека и ЭВМ (*внутреннее математическое обеспечение*), так и для решения задач типа ввода и вывода информации, формирования базы данных и т.д. (*внешнее математическое обеспечение*). Имитационная модель при этом сама является своего рода программой для ЭВМ. Практическое применение этой модели заключается в наблюдении за результатами весьма многовариантных расчетов по такой программе при различных задаваемых значениях вводимых экзогенных переменных. В процессе анализа этих результатов могут быть сделаны выводы о поведении системы без ее построения, если эта система только проектируется, без вмешательства в ее функционирование, если это действующая система, и без ее разрушения, если целью эксперимента является определение пределов воздействия на систему. Таким образом могут быть достигнуты цели экономико-математического моделирования в тех случаях, когда аналитическое решение невозможно.

Процесс последовательной разработки имитационной модели начинается с создания простой модели, которая затем постепенно усложняется в соответствии с предъявляемыми решаемой проблемой требованиями. В каждом цикле имитационного моделирования можно выделить следующие этапы:

1. Формулирование проблемы: описание исследуемой проблемы и определение целей исследования.
2. Разработка модели: логико-математическое описание моделируемой системы в соответствии с формулировкой проблемы.
3. Подготовка данных: идентификация, спецификация и сбор данных.
4. Трансляция модели: перевод модели со специальных имитационных языков, используемых на этапе 2 (СИМУЛА, СЛАМ и др.), на язык, приемлемый для используемой ЭВМ.
5. Верификация: установление правильности машинных программ.

6. Валидация: оценка требуемой точности и адекватности имитационной модели.
7. Планирование: определение условий проведения машинного эксперимента с имитационной моделью.
8. Экспериментирование: многократный прогон имитационной модели на ЭВМ для получения требуемой информации.
9. Анализ результатов: изучение результатов имитационного эксперимента для подготовки выводов и рекомендаций по решению проблемы.
10. Реализация и документирование: реализация рекомендаций, полученных на основе имитации, и составление документации по модели и ее использованию.

3.6. Модели сетевого планирования и управления

Сетевой моделью (другие названия: *сетевой график*, *сеть*) называется экономико-математическая модель, отражающая комплекс работ (операций) и событий, связанных с реализацией некоторого проекта (научно-исследовательского, производственного и др.), в их логической и технологической последовательности и связи. Анализ сетевой модели, представленной в графической или табличной (матричной) форме, позволяет, во-первых, более четко выявить взаимосвязи этапов реализации проекта и, во-вторых, определить наиболее оптимальный порядок выполнения этих этапов в целях, например, сокращения сроков выполнения всего комплекса работ. Таким образом, методы сетевого моделирования относятся к методам принятия оптимальных решений, что оправдывает рассмотрение этого типа моделей в данной главе.

Математический аппарат сетевых моделей базируется на теории графов. Графом называется совокупность двух конечных множеств: множества точек, которые называются *вершинами*, и множества пар вершин, которые называются *ребрами*. Если рассматриваемые пары вершин являются упорядоченными, т. е. на каждом ребре задается направление, то граф называется *ориентированным*; в противном случае — *неориентированным*. Последовательность неповторяющихся ребер, ведущая от некоторой вершины к другой, образует *путь*. Граф называется *связным*, если для любых

двух его вершин существует путь, их соединяющий; в противном случае граф называется *несвязным*. В экономике чаще всего используются два вида графов: дерево и сеть. Дерево представляет собой связный граф без циклов, имеющий исходную вершину (*корень*) и крайние вершины; пути от исходной вершины к крайним вершинам называются *ветвями*. Сеть — это ориентированный конечный связный граф, имеющий начальную вершину (*источник*) и конечную вершину (*сток*). Таким образом, сетевая модель представляет собой граф вида «сеть».

В экономических исследованиях сетевые модели возникают при моделировании экономических процессов методами *сетевого планирования и управления* (СПУ).

Объектом управления в системах сетевого планирования и управления являются коллективы исполнителей, располагающих определенными ресурсами и выполняющих определенный комплекс операций, который призван обеспечить достижение намеченной цели, например, разработку нового изделия, строительства объекта и т.п.

Основой СПУ является сетевая модель (СМ), в которой моделируется совокупность взаимосвязанных работ и событий, отображающих процесс достижения определенной цели. Она может быть представлена в виде графика или таблицы.

Основные понятия СМ: событие, работа и путь. На рис. 3.5 графически представлена СМ, состоящая из 11 событий и 16 работ, продолжительность выполнения которых указана над работами.

Работа характеризует материальное действие, требующее использования ресурсов, или логическое, требующее лишь взаимосвязи событий. При графическом представлении работа изображается стрелкой, которая соединяет два события. Она обозначается парой заключенных в скобки чисел (i, j) , где i — номер события, из которого работа выходит, а j — номер события, в которое она входит. Работа не может начаться раньше, чем свершится событие, из которого она выходит. Каждая работа имеет определенную продолжительность t (i, j) . Например, запись $t(2, 5) = 4$ означает, что работа $(2, 5)$ имеет продолжительность 5 единиц. К работам относятся также такие процессы, которые не требуют ни ресурсов, ни времени

выполнения. Они заключаются в установлении логической взаимосвязи работ и показывают, что одна из них непосредственно зависит от другой; такие работы называются *фиктивными* и на графике изображаются пунктирными стрелками (см. работу $(6, 9)$).

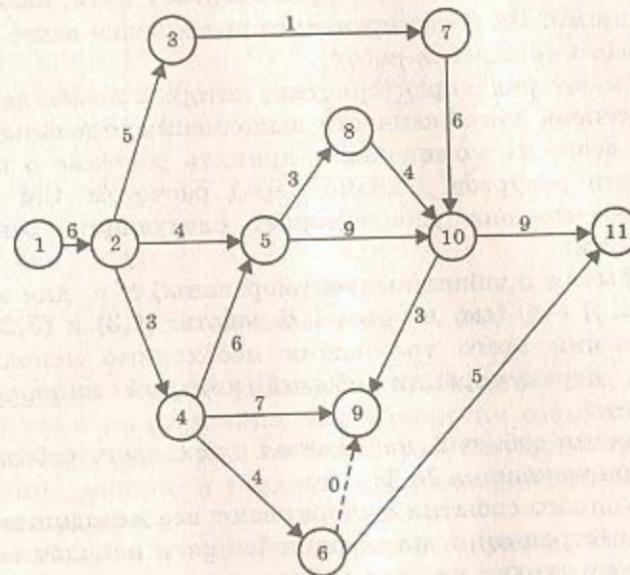


Рис. 3.5. Сетевая модель

Событиями называются результаты выполнения одной или нескольких работ. Они не имеют протяженности во времени. Событие свершается в тот момент, когда оканчивается последняя из работ, входящая в него. События обозначаются одним числом и при графическом представлении СМ изображаются кружком (или иной геометрической фигурой), внутри которого проставляется его порядковый номер ($i = 1, 2, \dots, N$). В СМ имеется начальное событие (с номером 1), из которого работы только выходят, и конечное событие (с номером N), в которое работы только входят.

Путь — это цепочка следующих друг за другом работ, соединяющих начальную и конечную вершины, например, в

приведенной выше модели путями являются $L_1 = (1, 2, 3, 7, 10, 11)$, $L_2 = (1, 2, 4, 6, 11)$ и др. Продолжительность пути определяется суммой продолжительностей составляющих его работ. Путь, имеющий максимальную длину, называют *критическим* и обозначают $L_{\text{кр}}$, а его продолжительность — $t_{\text{кр}}$. Работы, принадлежащие критическому пути, называются *критическими*. Их несвоевременное выполнение ведет к срыву сроков всего комплекса работ.

СМ имеют ряд характеристик, которые позволяют определить степень напряженности выполнения отдельных работ, а также всего их комплекса и принять решение о перераспределении ресурсов. Однако перед расчетом СМ следует убедиться, что она удовлетворяет следующим основным требованиям:

1. События правильно пронумерованы, т. е. для каждой работы (i, j) $i < j$ (см. на рис. 3.6 работы $(4,3)$ и $(3,2)$). При невыполнении этого требования необходимо использовать алгоритм перенумерации событий, который заключается в следующем:

нумерация событий начинается с исходного события, которому присваивается № 1;

из исходного события вычеркивают все исходящие из него работы (стрелки), и на оставшейся сети находят событие, в которое не входит ни одна работа, ему и присваивают № 2;

затем вычеркивают работы, выходящие из события № 2, и вновь находят событие, в которое не входит ни одна работа, и ему присваивают № 3, и так продолжается до завершающего события, номер которого должен быть равен количеству событий в сетевом графике;

если при очередном вычеркивании работ одновременно несколько событий не имеют входящих в них работ, то их нумеруют очередными номерами в произвольном порядке.

2. Отсутствуют тупиковые события (кроме завершающего), т. е. такие, за которыми не следует хотя бы одна работа (событие 5);

3. Отсутствуют события (за исключением исходного), которым не предшествует хотя бы одна работа (событие 7);

4. Отсутствуют циклы, т. е. замкнутые пути, соединяющие событие с ним же самим (см. путь $(2,4,3)$).

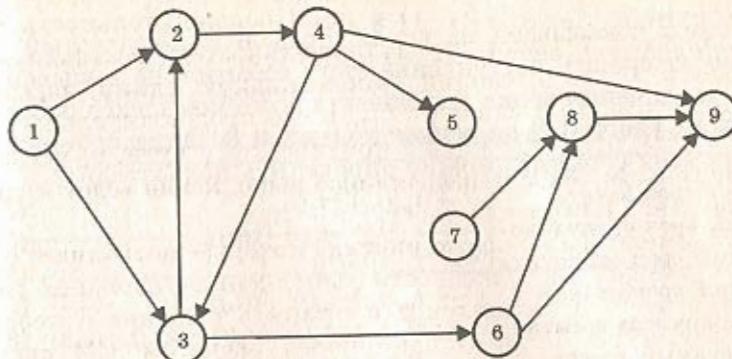


Рис. 3.6. Примеры ошибок при построении сетевой модели

При невыполнении указанных требований бессмысленно приступать к вычислениям характеристик событий, работ и критического пути. Для событий рассчитывают три характеристики: ранний и поздний срок совершения события, а также его резерв.

Ранний срок совершения события определяется величиной наиболее длительного отрезка пути от исходного до рассматриваемого события, причем $t_p(1) = 0$, а $t_p(N) = t_{\text{кр}}(L)$:

$$t_p(j) = \max_i \{t_p(i) + t(i,j)\}; j = \overline{2, N}. \quad (3.47)$$

Поздний срок совершения события характеризует самый поздний допустимый срок, к которому должно совершившееся событие, не вызывая при этом срыва срока совершения конечного события:

$$t_n(i) = \min_j \{t_n(j) - t(i,j)\}; i = \overline{2, N-1}. \quad (3.48)$$

Этот показатель определяется «обратным ходом», начиная с завершающего события, с учетом соотношения $t_n(N) = t_p(N)$.

Все события, за исключением событий, принадлежащих критическому пути, имеют *резерв* $R(i)$:

$$R(i) = t_n(i) - t_p(i). \quad (3.49)$$

Резерв показывает, на какой предельно допустимый срок можно задержать наступление этого события, не вызывая при этом увеличения срока выполнения всего комплекса работ. Для всех работ (i,j) на основе ранних и поздних сроков свертывания всех событий можно определить показатели:

$$\text{Ранний срок начала} \quad t_{ph}(i,j) = t_p(i), \quad (3.50)$$

$$\text{Ранний срок окончания} \quad t_{po}(i,j) = t_p(i) + t(i,j), \quad (3.51)$$

$$\text{Поздний срок окончания} \quad t_{no}(i,j) = t_n(j), \quad (3.52)$$

$$\text{Поздний срок начала} \quad t_{nh}(i,j) = t_n(j) - t(i,j), \quad (3.53)$$

$$\text{Полный резерв времени} \quad R_n(i,j) = t_n(j) - t_p(i) - t(i,j), \quad (3.54)$$

$$\begin{aligned} \text{Независимый резерв} \quad & R_n(i,j) = \max\{0; t_p(j) - t_n(i) - t(i,j)\} = \\ & = \max\{0; R_n(i,j) - R(i) - R(j)\}. \quad (3.55) \end{aligned}$$

Полный резерв времени показывает, на сколько можно увеличить время выполнения конкретной работы при условии, что срок выполнения всего комплекса работ не изменится.

Независимый резерв времени соответствует случаю, когда все предшествующие работы заканчиваются в поздние сроки, а все последующие — начинаются в ранние сроки. Использование этого резерва не влияет на величину резервов времени других работ.

Путь характеризуется двумя показателями — продолжительностью и резервом. Продолжительность пути определяется суммой продолжительностей составляющих его работ. Резерв определяется как разность между длинами критического и рассматриваемого путей. Из этого определения следует, что работы, лежащие на критическом пути, и сам критический путь имеют нулевой резерв времени. Резерв времени пути показывает, на сколько может увеличиться продолжительность работ, составляющих данный путь, без изменения продолжительности общего срока выполнения всех работ.

Перечисленные выше характеристики СМ могут быть получены на основе приведенных аналитических формул, а процесс вычислений отображен непосредственно на графике, либо в матрице (размерности $N \times N$), либо в таблице. Рассмотрим последний указанный способ для расчета СМ, которая представлена на рис. 3.5; результаты расчета приведены в табл. 3.15.

Перечень работ и их продолжительность перенесем во вторую и третью графы табл. 3.15. При этом работы следует последовательно записывать в гр. 2: сперва начинающиеся с номера 1, затем с номера 2 и т.д.

Таблица 3.15. Расчет основных показателей сетевой модели

$K_{\text{пр}}$	(i,j)	$t(i,j)$	$t_{ph}(i,j) = t_p(i)$	$t_{po}(i,j)$	$t_{nh}(i,j)$	$t_{no}(i,j) = t_n(j)$	R_n	R_h	K_h
1	2	3	4	5=4+3	6=7-3	7	8	9	10
0	(1,2)	6	0	6	0	6	0	0	1
1	(2,3)	5	6	11	12	17	6	0	0,67
1	(2,4)	3	6	9	6	9	0	0	1
1	(2,5)	4	6	10	11	15	5	5	0,44
1	(3,7)	1	11	12	17	18	6	0	0,67
1	(4,5)	6	9	15	9	15	0	0	1
1	(4,6)	4	9	13	17	21	8	0	0,47
1	(4,9)	7	9	16	14	21	5	0	0,67
2	(5,8)	3	15	18	17	20	2	0	0,78
2	(5,10)	9	15	24	15	24	0	0	1
1	(6,9)	0	13	13	21	21	8	0	0,38
1	(6,11)	5	13	18	28	33	15	7	0,38
1	(7,10)	6	12	18	18	24	6	0	0,67
1	(8,10)	4	18	22	20	24	2	0	0,78
2	(9,10)	3	16	19	21	24	5	0	0,67
4	(10,11)	9	24	33	24	33	0	0	1

В первой графе поставим число $K_{\text{пр}}$, характеризующее количество работ, непосредственно предшествующих событию, с которого начинается рассматриваемая работа. Для работ, начинающихся с номера «1», предшествующих работ нет. Для работы, начинаящейся на номер « k », просматриваются все верхние строчки второй графы таблицы и отыскиваются строки, оканчивающиеся на этот номер. Количество найденных работ записывается во все строчки, начинающиеся с номера « k ». Например, для работы (5,8) в гр. 1 поставим цифру 2, так как в гр. 2 на номер 5 оканчиваются две работы: (2,5) и (4,5).

Заполнение таблицы начинается с расчета раннего срока начала работ. Для работ, имеющих цифру «ноль» в первой графе, в гр. 4 также заносятся нули, а их значение в гр. 5 получается в результате суммирования гр. 3 и 4 (см. формулу (3.50)). В нашем случае таких работ только одна — (1, 2), поэтому в гр. 4 в соответствующей ей строке проставим 0, а в гр. 5 — $0 + 6 = 6$.

Для заполнения следующих строк гр. 4, т. е. строк, начинаяющихся с номера 2, просматриваются заполненные строки гр. 5, содержащие работы, которые оканчиваются на этот номер, и максимальное значение переносится в гр. 4 обрабатываемых строк. В данном случае такая работа лишь одна (1, 2), о чем можно судить по гр. 1. Цифру 6 из гр. 5 переносим в гр. 4 для всех работ, начинающихся с номера 2, т. е. в три последующие строки с номерами (2, 3), (2, 4), (2, 5). Далее для каждой из этих работ путем суммирования их значений гр. 3 и 4 сформируем значение гр. 5.:

$$t_{po}(2,3) = 5+6=11,$$

$$t_{po}(2,4) = 3+6 = 9,$$

$$t_{po}(2,5) = 4+6 = 10.$$

Этот процесс повторяется до тех пор, пока не будет заполнена последняя строка таблицы.

Графы 7 и 6 заполняются «обратным ходом», т. е. снизу вверх. Для этого просматриваются строки, оканчивающиеся на номер последнего события, и из гр. 5 выбирается максимальная величина, которая записывается в гр. 7 по всем строчкам, оканчивающимся на номер последнего события (см. формулу $t_n(N) = t_p(N)$). В нашем случае $t(N) = 33$. Затем для этих строчек находится содержимое гр. 6 как разность между гр. 7 и 3 (см. формулу (3.53)). Имеем: $t_{po}(10,11) = 33 - 9 = 24$.

Далее просматриваются строки, оканчивающиеся на номер события, которое непосредственно предшествует завершающему событию (10). Для определения гр. 7 этих строк (работы (5,10), (7,10), (8,10), (9,10)) просматриваются все строчки гр. 6, лежащие ниже и начинающиеся с номера 10.

В гр. 6 среди них выбирается минимальная величина, которая переносится в гр. 7 по обрабатываемым строчкам. В нашем случае она одна — (10,11), поэтому заносим во все строки указанных работ цифру «24». Процесс повторяется до тех пор, пока не будут заполнены все строки по гр. 6 и 7.

Содержимое гр. 8 равно разности гр. 6 и 4 или гр. 7 и 5 (см. формулу (3.49)). Гр. 9 проще получить, воспользовавшись формулой (3.56).

Учитывая, что нулевой резерв времени имеют только события и работы, которые принадлежат критическому пути, получаем, что критическим является путь $L_{kp} = (1,2,4,5,10,11)$, а $t_{kp} = 33$ дня.

Для оптимизации сетевой модели, выражающейся в перераспределении ресурсов с ненапряженных работ на критические для ускорения их выполнения, необходимо как можно более точно оценить степень трудности своевременного выполнения всех работ, а также «цепочек» пути. Более точным инструментом решения этой задачи по сравнению с полным резервом является *коэффициент напряженности*, который может быть вычислен одним из двух способов по приводимой ниже формуле:

$$K_n(i,j) = \frac{t(L_{max}) - t_{kp}}{t_{kp} - t'_{kp}} = 1 - \frac{R_n(i,j)}{t_{kp} - t'_{kp}}, \quad (3.57)$$

где $t(L_{max})$ — продолжительность максимального пути, проходящего через работу (i,j) ;

t'_{kp} — продолжительность отрезка рассматриваемого пути, совпадающего с критическим путем.

Коэффициент напряженности изменяется от нуля до единицы, причем чем он ближе к единице, тем сложнее выполнить данную работу в установленный срок. Самыми напряженными являются работы критического пути, для которых он равен 1. На основе этого коэффициента все работы СМ могут быть разделены на три группы:

- напряженные ($K_n(i,j) > 0,8$);
- подкритические ($0,6 < K_n(i,j) < 0,8$);
- резервные ($K_n(i,j) < 0,6$).

В результате перераспределения ресурсов стараются максимально уменьшить общую продолжительность работ, что возможно при переводе всех работ в первую группу.

При расчете этих показателей целесообразно пользоваться графиком СМ. Итак, для работ критического пути $(1,2), (2,4), (4,5), (5,10), (10,11)$ $K_n=1$. Для других работ:

$$K_n(2,3) = 1 - (6 : (33 - (6 + 9))) = 1 - 0,33 = 0,67,$$

$$K_n(4,9) = 1 - (5 : (33 - (6 + 3 + 9))) = 1 - 0,33 = 0,67,$$

$$K_n(5,8) = 1 - (2 : (33 - (6 + 3 + 6 + 9))) = 1 - 0,22 = 0,78$$

и т.д.

В соответствии с результатами вычислений K_n для остальных работ, которые представлены в последней графе табл. 3.15, можно утверждать, что оптимизация СМ возможна в основном за счет двух резервных работ: $(6,11)$ и $(2,5)$.

Сетевое планирование в условиях неопределенности. Продолжительность выполнения работ часто трудно задать точно и потому в практической работе вместо одного числа (детерминированная оценка) задаются две оценки — минимальная и максимальная. Минимальная (оптимистическая) оценка $t_{\min}(i,j)$ характеризует продолжительность выполнения работы при наиболее благоприятных обстоятельствах, а максимальная (пессимистическая) $t_{\max}(i,j)$ — при наиболее неблагоприятных. Продолжительность работы в этом случае рассматривается как случайная величина, которая в результате реализации может принять любое значение в заданном интервале. Такие оценки называются вероятностными (случайными), и их ожидаемое значение $t_{ож}$ оценивается по формуле (при бета-распределении плотности вероятности):

$$t_{ож}(i,j) = (3t_{\min}(i,j) + 2t_{\max}(i,j)) : 5. \quad (3.58)$$

Для характеристики степени разброса возможных значений вокруг ожидаемого уровня используется показатель дисперсии S^2 :

$$\begin{aligned} S^2(i,j) &= (t_{\max}(i,j) - t_{\min}(i,j))^2 : 5^2 = \\ &= 0,04(t_{\max}(i,j) - t_{\min}(i,j))^2. \end{aligned} \quad (3.59)$$

На основе этих оценок можно рассчитать все характеристики СМ, однако они будут иметь иную природу, будут выступать как средние характеристики. При достаточно большом количестве работ можно утверждать (а при малом — лишь предполагать), что общая продолжительность любого, в том числе и критического, пути имеет нормальный закон распределения со средним значением, равным сумме средних значений продолжительности составляющих его работ, и дисперсией, равной сумме дисперсий этих же работ.

Кроме обычных характеристик СМ, при вероятностном задании продолжительности работ можно решить две дополнительные задачи:

1) определить вероятность того, что продолжительность критического пути t_{kp} не превысит заданного директивного уровня T ;

2) определить максимальный срок выполнения всего комплекса работ T при заданном уровне вероятности p .

Первая задача решается на основе интеграла вероятностей Лапласа $\Phi(z)$ использованием формулы:

$$P(t_{kp} < T) = 0,5 + 0,5 \Phi(z), \quad (3.60)$$

где z — нормированное отклонение случайной величины:

$$z = (T - t_{kp}) / S_{kp};$$

S_{kp} — среднее квадратическое отклонение, вычисляемое как корень квадратный из дисперсии продолжительности критического пути.

Соответствие между z и симметричным интегралом вероятностей приведено в табл. 3.16. Более точно соответствие между этими величинами (когда z вычисляется более чем с одним знаком в дробной части) можно найти в специальной статистической литературе.

При достаточно большой полученной величине вероятности (более 0,8) можно с высокой степенью уверенности предполагать своевременность выполнения всего комплекса работ.

Для решения второй задачи используется формула:

$$T = t_{ож}(L_{kp}) + z \times S_{kp}. \quad (3.61)$$

Все показатели в ней уже определены выше.

Таблица 3.16. Фрагмент таблицы стандартного нормального распределения

z	$\Phi(z)$	z	$\Phi(z)$	z	$\Phi(z)$
0	0,0000	1,0	0,6827	2,0	0,9643
0,1	0,0797	1,2	0,7287	2,1	0,9722
0,2	0,1585	1,2	0,7699	2,2	0,9786
0,3	0,2358	1,3	0,8064	2,3	0,9836
0,4	0,3108	1,4	0,8385	2,4	0,9876
0,5	0,3829	1,5	0,8664	2,5	0,9907
0,6	0,4515	1,6	0,8904	2,6	0,9931
0,7	0,5161	1,7	0,9104	2,7	0,9949
0,8	0,5763	1,8	0,9281	2,8	0,9963
0,9	0,6319	1,9	0,9545	2,9	0,9973

Кроме описанного выше упрощенного способа расчета сетей с детерминированной структурой и вероятностными оценками продолжительности выполнения работ, используется метод статистических испытаний (метод Монте-Карло). В соответствии с ним на ЭВМ многократно моделируются продолжительности выполнения всех работ и рассчитываются основные характеристики СМ. Большой объем испытаний позволяет более точно выявить закономерности моделируемой сети.

Пример 10. Структура сетевой модели и оценки продолжительности работ (в сутках) заданы в табл. 3.17. Требуется:

- получить все характеристики СМ;
- оценить вероятность выполнения всего комплекса работ за 35 дней, за 30 дней;
- оценить максимально возможный срок выполнения всего комплекса работ с надежностью 95% (т. е. $p = 0,95$).

Три первые графы табл. 3.17 содержат исходные данные, а две последние графы — результаты расчетов по формулам (3.58) и (3.59). Так, например,

$$t_{ож}(1,2) = (3 \cdot 5 + 2 \cdot 7,5) : 5 = 6;$$

$$t_{ож}(2,3) = (3 \cdot 4 + 2 \cdot 6,5) : 5 = 5 \text{ и т. д.}$$

$$S^2(1,2) = (7,5 - 5)^2 : 25 = 0,25;$$

$$S^2(2,3) = (6,5 - 4)^2 : 25 = 0,25 \text{ и т. д.}$$

Таблица 3.17. Вероятностные оценки продолжительности работ

Работа (i,j)	Продолжи- тельность		Ожидаемая продолжительность $t_{ож}(i,j)$	Дисперсия $S^2(i,j)$
	$t_{min}(i,j)$	$t_{max}(i,j)$		
(1,2)	5	7,5	6	0,25
(2,3)	4	6,5	5	0,25
(2,4)	3	6	3	1,00
(2,5)	1	5,5	4	0,25
(3,7)	0,5	3,5	1	0,36
(4,5)	5	7,5	6	0,25
(4,6)	3	5,5	4	0,25
(4,9)	5	10	7	1,00
(5,8)	2	4,5	3	0,25
(5,10)	7	12	9	1,00
(6,9)	0	0	0	0,00
(6,11)	3	8	5	1,00
(7,10)	4	9	6	1,00
(8,10)	2	7	4	1,00
(9,10)	1	6	3	1,00
(10,11)	8	10,5	9	0,25

Таким образом, не только структура СМ (см. рис. 3.5), но и числовые значения продолжительности ожидаемого выполнения работ совпали с оценками рассмотренного выше примера. Это избавляет нас от необходимости подробного комментария хода расчета характеристик модели. Напомним, что критическим является путь: $L_{kp} = (1,2,4,5,10,11)$, а его продолжительность равна $t_{kp} = t_{ож} = 33$ дня.

Дисперсия критического пути составляет:

$$S^2_{kp} = S^2(1,2) + S^2(2,4) + S^2(4,5) + S^2(5,10) + S^2(10,11) = \\ = 0,25 + 1,00 + 0,25 + 1,00 + 0,25 = 2,75.$$

Для использования формулы (3.59) необходимо иметь среднее квадратическое отклонение, вычисляемое путем

извлечения из значения дисперсии квадратного корня, т. е. $S_{kp} = 1,66$. Тогда имеем:

$$\begin{aligned} P(t_{kp} < 35) &= 0,5 + 0,5 \Phi\{(35 - 33)/1,66\} = \\ &= 0,5 + 0,5 \Phi(1,2) = 0,5 + 0,5 \cdot 0,77 = 0,885; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(t_{kp} < 30) &= 0,5 + 0,5 \Phi\{(30 - 33)/1,66\} = \\ &= 0,5 - 0,5 \Phi(1,8) = 0,5 - 0,5 \cdot 0,95 = 0,035. \end{aligned}$$

Таким образом, вероятность того, что весь комплекс работ будет выполнен не более чем за 35 дней, составляет 88,5%, в то время как вероятность его выполнения за 30 дней — всего 3,5%.

Для решения второй (по существу обратной) задачи прежде всего в табл. 3.16 найдем значение аргумента z , которое соответствует заданной вероятности 95%. В графе $\Phi(z)$ наиболее близкое значение (0,9545 · 100%) к ней соответствует $z = 1,9$. В этой связи в формуле (3.61) будем использовать именно это (не совсем точное) значение. Тогда получим:

$$T = t_{ож}(L_{kp}) + z \cdot S_{kp} = 33 + 1,9 \cdot 1,66 = 36,2 \text{ дн.}$$

Следовательно, максимальный срок выполнения всего комплекса работ при заданном уровне вероятности $p = 95\%$ составляет 36,2 дня.

Вопросы и задания

- Что такое двойственная задача в линейном программировании? Сформулируйте основные теоремы теории двойственности.
- Поясните экономический смысл теорем двойственности, дайте экономическую интерпретацию свойств двойственных оценок.
- Опишите экономико-математическую модель транспортной задачи. Какие методы решения транспортных задач вы знаете?
- Дайте экономическую интерпретацию метода потенциалов решения транспортной задачи.

- Что такое задачи целочисленного программирования? Приведите примеры таких задач и назовите известные вам методы их решения.
- В чем сущность задач многокритериальной оптимизации? Дайте характеристику метода последовательных уступок.
- Опишите общую постановку задачи нелинейного программирования. В чем суть метода Лагранжа решения классической оптимизационной задачи?
- Дайте краткую характеристику задач динамического программирования и методов их решения.
- Раскройте основные понятия имитационного моделирования и перечислите этапы машинной имитации как экспериментального метода изучения экономики.
- В чем суть методов сетевого планирования и управления? Дайте содержательную характеристику элементов сетевого графика.
- Какие задачи решаются на основе сетевых моделей? Раскройте сущность сетевого планирования в условиях неопределенности.

Упражнения

- Сформулировать двойственные задачи для задач линейного программирования, приведенных в упражнениях к гл. 2.

- При решении задачи оптимального использования ресурсов на максимум прибыли, исходные данные которой приведены в таблице, был получен оптимальный план: $x_1 = 40$; $x_2 = 40$; $x_3 = 0$.

Тип ресурса	Нормы затрат ресурсов на единицу продукции			Наличие ресурсов
	1	2	3	
Труд	1	4	3	200
Сырье	1	1	2	80
Оборудование	1	2	2	130
Цена единицы продукции	40	60	80	

а) Сформулировать прямую оптимизационную задачу, указать оптимальную производственную программу.

б) Сформулировать двойственную задачу и найти ее оптимальный план на основе теоремы двойственности.

в) Проанализировать использование ресурсов в оптимальном плане, найти норму относительной заменяемости дефицитных ресурсов.

г) Определить, как изменится максимум общей стоимости продукции и план выпуска при увеличении запасов сырья на 9 ед. и одновременном уменьшении трудовых ресурсов на 3 ед.

д) Оценить целесообразность включения в план продукции четвертого вида, если цена единицы этой продукции составляет 70 ед., а на ее производство расходуется по 2 ед. каждого типа ресурсов.

3. Решить следующие транспортные задачи (здесь A — вектор мощностей поставщиков, B — вектор мощностей потребителей, C — матрица транспортных издержек на единицу груза):

$$\text{а) } A = (100; 150; 50), C = \begin{pmatrix} 6 & 7 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & 5 & 6 \\ 8 & 10 & 20 & 1 \end{pmatrix};$$

$$B = (75; 80; 60; 85),$$

$$\text{б) } A = (300; 350; 150; 200), C = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & 3 \end{pmatrix};$$

$$B = (400; 400; 200),$$

$$\text{в) } A = (20; 30; 40; 20), C = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$B = (40; 40; 20),$$

4. Найти целочисленные решения следующих задач линейного программирования методом Гомори:

$$\begin{array}{ll} \text{а) } \max f(\bar{X}) = 3x_1 + 3x_2, & \text{б) } \max f(\bar{X}) = 3x_1 + 4x_2, \\ x_1 + 3x_2 \geq 6, & 3x_1 + 2x_2 \leq 8, \\ 3x_1 + 2x_2 \leq 36, & x_1 + 4x_2 \leq 10, \\ x_2 \leq 13, x_1, x_2 \geq 0. & x_1, x_2 \geq 0. \end{array}$$


5. С помощью метода Лагранжа найти условный экстремум функционала Z :

$$\text{а) } Z = x_1 x_2 \quad \text{при } x_1^2 + x_2^2 = 2;$$

$$\text{б) } Z = x_1^3 + x_2^3 \quad \text{при } x_1 + x_2 = 2, \\ x_1, x_2 \geq 0;$$

$$\text{в) } Z = x_1 + x_2 \quad \text{при } 1/x_1 + 1/x_2 = 1.$$

6. Сетевой график с указанием продолжительности работ в днях приведен на рисунке:

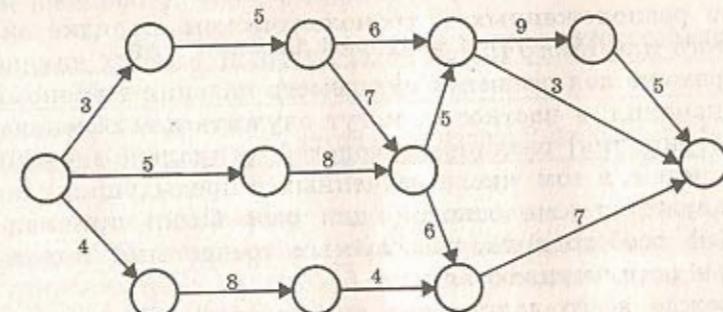

Требуется:

- Пронумеровать события.
- Выделить критический путь и найти его длину.
- Определить резервы времени каждого события.
- Определить полные резервы времени некритических работ.

Глава 4

МЕТОДЫ И МОДЕЛИ АНАЛИЗА ДИНАМИКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

- Понятия экономических рядов динамики
- Предварительный анализ и сглаживание временных рядов экономических показателей
- Расчет показателей динамики развития экономических процессов
- Тренд-сезонные экономические процессы и их анализ

4.1. Понятия экономических рядов динамики

Динамические процессы, происходящие в экономических системах, чаще всего проявляются в виде ряда последовательно расположенных в хронологическом порядке значений того или иного показателя, который в своих изменениях отражает ход развития изучаемого явления в экономике. Эти значения, в частности, могут служить для обоснования (или отрицания) различных моделей социально-экономических систем, в том числе изученных в предыдущих главах. Они служат также основой для разработки прикладных моделей особого вида, называемых трендовыми моделями, которые рассматриваются в гл. 5.

Прежде всего дадим ряд определений. Последовательность наблюдений одного показателя (признака), упорядоченных в зависимости от последовательно возрастающих или убывающих значений другого показателя (признака), называют *динамическим рядом*, или *рядом динамики*. Если в качестве признака, в зависимости от которого происходит упорядочение, берется время, то такой динамический ряд называется *временным рядом*. Так как в экономических процессах, как правило, упорядочение происходит в соответствии со временем, то при изучении последовательных наблю-

дений экономических показателей все три приведенных выше термина используются как равнозначные. Составными элементами рядов динамики являются, таким образом, цифровые значения показателя, называемые *уровнями* этих рядов, и моменты или интервалы времени, к которым относятся уровни.

Временные ряды, образованные показателями, характеризующими экономическое явление на определенные моменты времени, называются *моментными*; пример такого ряда представлен в табл. 4.1.

Таблица 4.1. Списочная численность рабочих предприятия

Дата	1/І	1/ІІ	1/ІІІ	1/ІV	30/ІV
Списочная численность рабочих	4100	4400	4200	4600	4800

Если уровни временного ряда образуются путем агрегирования за определенный промежуток (интервал) времени, то такие ряды называются *интервальными* временными рядами; пример приведен в табл. 4.2.

Таблица 4.2. Фонд заработной платы рабочих предприятия

Месяц	Январь	Февраль	Март	Апрель
Фонд заработной платы рабочих, тыс. руб.	37187,5	38270,0	39380,0	42535,0

Временные ряды могут быть образованы как из абсолютных значений экономических показателей, так и из средних или относительных величин — это производные ряды, пример такого ряда дан в табл. 4.3.

Таблица 4.3. Среднемесячная заработка рабочих предприятия

Месяц	Январь	Февраль	Март	Апрель
Средняя заработка рабочих, руб.	8750	8900	8950	9050

Под *длиной* временного ряда понимают время, прошедшее от начального момента наблюдения до конечного; таким образом, длина всех приведенных выше временных рядов

равна четырем месяцам. Часто длиной ряда называют количество уровней, входящих во временной ряд; длина ряда из табл. 4.1 равна пяти, а табл. 4.2 и табл. 4.3 — четырем.

Если во временном ряду проявляется длительная («вековая») тенденция изменения экономического показателя, то говорят, что имеет место тренд. Таким образом, под трендом понимается изменение, определяющее общее направление развития, основную тенденцию временных рядов. В связи с этим экономико-математическая динамическая модель, в которой развитие моделируемой экономической системы отражается через тренд ее основных показателей, называется трендовой моделью. Для выявления тренда во временных рядах, а также для построения и анализа трендовых моделей используется аппарат теории вероятностей и математической статистики, разработанный для простых статистических совокупностей. Отличие временных экономических рядов от простых статистических совокупностей заключается прежде всего в том, что последовательные значения уровней временного ряда зависят друг от друга. Поэтому применение выводов и формул теории вероятностей и математической статистики требует известной осторожности при анализе временных рядов, особенно при экономической интерпретации результатов анализа.

Предположим, имеется временной ряд, состоящий из n уровней:

$$y_1, y_2, y_3, \dots, y_n.$$

В самом общем случае временной ряд экономических показателей можно разложить на четыре структурно образующих элемента:

- тренд, составляющие которого будем обозначать U_t , $t = 1, 2, \dots, n$;
- сезонная компонента, обозначаемая через V_t , $t = 1, 2, \dots, n$;
- циклическая компонента, обозначаемая через C_t , $t = 1, 2, \dots, n$;
- случайная компонента, которую будем обозначать ε_t , $t = 1, 2, \dots, n$.

Под трендом, как уже отмечалось выше, понимается устойчивое систематическое изменение процесса в течение продолжительного времени.

Во временных рядах экономических процессов могут иметь место более или менее регулярные колебания. Если они носят строго периодический или близкий к нему характер и завершаются в течение одного года, то их называют сезонными колебаниями. В тех случаях, когда период колебаний составляет несколько лет, то говорят, что во временном ряде присутствует циклическая компонента.

Тренд, сезонная и циклическая компоненты называются регулярными, или систематическими компонентами временного ряда. Составная часть временного ряда, остающаяся после выделения из него регулярных компонент, представляет собой случайную, нерегулярную компоненту. Она является обязательной составной частью любого временного ряда в экономике, так как случайные отклонения неизбежно сопутствуют любому экономическому явлению. Если систематические компоненты временного ряда определены правильно, что как раз и составляет одну из главных целей при разработке трендовых моделей, то остающаяся после выделения из временного ряда этих компонент так называемая остаточная последовательность (ряд остатков) будет случайной компонентой ряда, т.е. будет обладать следующими свойствами:

- случайностью колебаний уровней остаточной последовательности;
- соответствием распределения случайной компоненты нормальному закону распределения;
- равенством математического ожидания случайной компоненты нулю;
- независимостью значений уровней случайной последовательности, то есть отсутствием существенной автокорреляции.

Проверка адекватности трендовых моделей основана на проверке выполнимости у остаточной последовательности указанных четырех свойств. Если не выполняется хотя бы одно из них, модель признается неадекватной; при выполнении всех четырех свойств модель адекватна. Данная провер-

ка осуществляется с использованием ряда статистических критериев и рассмотрена более подробно ниже. Отметим, что в дальнейшем мы не будем рассматривать циклическую компоненту временных рядов; укажем только, что для моделирования и прогнозирования сезонных и циклических экономических процессов используются специальные методы (индексный и спектральный анализ, выравнивание по ряду Фурье и др.). Методы анализа сезонности и тренд-сезонных экономических процессов рассматриваются в § 4.4.

4.2. Предварительный анализ и сглаживание временных рядов экономических показателей

Предварительный анализ временных рядов экономических показателей заключается в основном в выявлении и устранении аномальных значений уровней ряда, а также в определении наличия тренда в исходном временном ряде. Рассмотрим эти операции более подробно.

Под *аномальным уровнем* понимается отдельное значение уровня временного ряда, которое не отвечает потенциальным возможностям исследуемой экономической системы и которое, оставаясь в качестве уровня ряда, оказывает существенное влияние на значения основных характеристик временного ряда, в том числе на соответствующую трендовую модель. Причинами аномальных наблюдений могут быть ошибки технического порядка, или *ошибки первого рода*: ошибки при агрегировании и дезагрегировании показателей, при передаче информации и другие технические причины. Ошибки первого рода подлежат выявлению и устраниению. Кроме того, аномальные уровни во временных рядах могут возникать из-за воздействия факторов, имеющих объективный характер, но проявляющихся эпизодически, очень редко — *ошибки второго рода*; они устраниению не подлежат.

Для выявления аномальных уровней временных рядов используются методы, рассчитанные для статистических совокупностей.

Метод Ирвина, например, предполагает использование следующей формулы:

$$\lambda_t = \frac{|y_t - \bar{y}_{t-1}|}{\sigma_y}; \quad t = 2, 3, \dots, n, \quad (4.1)$$

где среднеквадратическое отклонение σ_y рассчитывается в свою очередь с использованием формул:

$$\sigma_y = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^n (y_t - \bar{y})^2}{n-1}}; \quad \bar{y} = \frac{\sum_{t=1}^n y_t}{n}.$$

Расчетные значения λ_2, λ_3 и т. д. сравниваются с табличными значениями критерия Ирвина λ_α , и если оказываются больше табличных, то соответствующее значение y_t уровня ряда считается аномальным. Значения критерия Ирвина для уровня значимости $\alpha = 0,05$, т.е. с 5%-ной ошибкой, приведены в табл. 4.4.

Таблица 4.4

n	2	3	10	20	30	50	100
λ_α	2,8	2,3	1,5	1,3	1,2	1,1	1,0

После выявления аномальных уровней ряда обязательно определение причин их возникновения. Если точно установлено, что они вызваны ошибками первого рода, то они устраняются либо заменой аномальных уровней простой средней арифметической двух соседних уровней ряда, либо заменой аномальных уровней соответствующими значениями по кривой, аппроксимирующей данный временной ряд. Порядок нахождения такой кривой, т.е. трендовой модели, рассматривается в гл. 5.

Для определения наличия тренда в исходном временном ряду применяется несколько методов; рассмотрим два из них.

Метод проверки разностей средних уровней. Реализация этого метода состоит из четырех этапов.

На первом этапе исходный временной ряд

$$y_1, y_2, y_3, \dots, y_n$$

разбивается на две примерно равные по числу уровней части: в первой части n_1 первых уровней исходного ряда, во второй — n_2 остальных уровней ($n_1 + n_2 = n$).

На втором этапе для каждой из этих частей вычисляются средние значения и дисперсии:

$$\bar{y}_1 = \frac{\sum_{t=1}^{n_1} y_t}{n_1}; \quad \sigma_1^2 = \frac{\sum_{t=1}^{n_1} (y_t - \bar{y}_1)^2}{n_1 - 1};$$

$$\bar{y}_2 = \frac{\sum_{t=n_1+1}^n y_t}{n_2}; \quad \sigma_2^2 = \frac{\sum_{t=n_1+1}^n (y_t - \bar{y}_2)^2}{n_2 - 1}.$$

Третий этап заключается в проверке равенства (однородности) дисперсий обеих частей ряда с помощью F -критерия Фишера, которая основана на сравнении расчетного значения этого критерия:

$$F = \begin{cases} \sigma_1^2 / \sigma_2^2, & \text{если } \sigma_1^2 > \sigma_2^2 \\ \sigma_2^2 / \sigma_1^2, & \text{если } \sigma_1^2 < \sigma_2^2 \end{cases}$$

с табличным (критическим) значением критерия Фишера F_α с заданным уровнем значимости (уровнем ошибки) α . В качестве α чаще всего берут значения 0,1 (10%-ная ошибка), 0,05 (5%-ная ошибка), 0,01 (1%-ная ошибка). Величина $1 - \alpha$ называется *доверительной вероятностью*.

Если расчетное значение F меньше табличного F_α , то гипотеза о равенстве дисперсий принимается и переходят к четвертому этапу. Если F больше или равно F_α , гипотеза о равенстве дисперсий отклоняется и делается вывод, что данный метод для определения наличия тренда ответа не дает.

На четвертом этапе проверяется гипотеза об отсутствии тренда с использованием t -критерия Стьюдента. Для этого определяется расчетное значение критерия Стьюдента по формуле:

$$t = \frac{|\bar{y}_1 - \bar{y}_2|}{\sigma \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}, \quad (4.2)$$

где σ — среднеквадратическое отклонение разности средних:

$$\sigma = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)\sigma_1^2 + (n_2 - 1)\sigma_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}.$$

Если расчетное значение t меньше табличного значения статистики Стьюдента t_α с заданным уровнем значимости α , гипотеза принимается, т.е. тренда нет, в противном случае тренд есть. Заметим, что в данном случае табличное значение t_α берется для числа степеней свободы, равного $n_1 + n_2 - 2$, при этом данный метод применим только для рядов с монотонной тенденцией.

Метод Фостера—Стьюарта. Этот метод обладает большими возможностями и дает более надежные результаты по сравнению с предыдущим. Кроме тренда самого ряда (как говорят, тренда в среднем), он позволяет установить наличие тренда дисперсии временного ряда: если тренда дисперсии нет, то разброс уровней ряда постоянен; если дисперсия увеличивается, то ряд «раскачивается» и т. д.

Реализация метода также содержит четыре этапа.

На первом этапе производится сравнение каждого уровня исходного временного ряда, начиная со второго уровня, со всеми предыдущими, при этом определяются две числовые последовательности:

$$k_t = \begin{cases} 1, & \text{если } y_t \text{ больше всех предыдущих уровней;} \\ 0, & \text{в противном случае,} \end{cases}$$

$$l_t = \begin{cases} 1, & \text{если } y_t \text{ меньше всех предыдущих уровней;} \\ 0, & \text{в противном случае} \end{cases}$$

$$t = 2, 3, \dots, n.$$

На втором этапе вычисляются величины s и d :

$$s = \sum_{t=2}^n (k_t + l_t);$$

$$d = \sum_{t=2}^n (k_t - l_t).$$

Нетрудно заметить, что величина s , характеризующая изменение временного ряда, принимает значения от 0 (все уровни ряда равны между собой) до $n-1$ (ряд монотонный). Величина d характеризует изменение дисперсии уровней временного ряда и изменяется от $-(n-1)$ (ряд монотонно убывает) до $(n-1)$ (ряд монотонно возрастает).

Третий этап заключается в проверке гипотез: можно ли считать случайными

1) отклонение величины s от величины μ — математического ожидания величины s для ряда, в котором уровни расположены случайным образом,

2) отклонение величины d от нуля.

Эта проверка проводится с использованием расчетных значений t -критерия Стьюдента для средней и для дисперсии:

$$t_s = \frac{|s - \mu|}{\sigma_1}; \quad \sigma_1 = \sqrt{2 \ln n - 3,4253};$$

$$t_d = \frac{|d - 0|}{\sigma_2}; \quad \sigma_2 = \sqrt{2 \ln n - 0,8456},$$

где μ — математическое ожидание величины s , определенной для ряда, в котором уровни расположены случайным образом;

σ_1 — среднеквадратическое отклонение для величины s ;

σ_2 — среднеквадратическое отклонение для величины d .

Для удобства имеются табулированные значения величин μ , σ_1 и σ_2 ; фрагмент этих значений представлен в табл. 4.5.

Таблица 4.5

n	10	20	30	40
μ	3,858	5,195	5,990	6,557
σ_1	1,288	1,677	1,882	2,019
σ_2	1,964	2,279	2,447	2,561

На четвертом этапе расчетные значения t_s и t_d сравниваются с табличным значением t -критерия Стьюдента с заданным уровнем значимости t_α . Если расчетное значение меньше табличного, то гипотеза об отсутствии соответствующего тренда принимается; в противном случае тренд есть. Например, если t_s больше табличного значения t_α , а t_d меньше t_α , то для данного временного ряда имеется тренд в среднем, а тренда дисперсии уровней ряда нет. Пример определения наличия тренда методом Фостера—Стьюарта приведен в § 4.4.

Перейдем к вопросу сглаживания временных рядов экономических показателей. Очень часто уровни экономических рядов динамики колеблются, при этом тенденция развития экономического явления во времени скрыта случайными отклонениями уровней в ту или иную сторону. С целью более четко выявить тенденцию развития исследуемого процесса, в том числе для дальнейшего применения методов прогнозирования на основе трендовых моделей, производят сглаживание (выравнивание) временных рядов.

Методы сглаживания временных рядов делятся на две основные группы:

1) аналитическое выравнивание с использованием кривой, проведенной между конкретными уровнями ряда так, чтобы она отображала тенденцию, присущую ряду, и одновременно освобождала его от незначительных колебаний;

2) механическое выравнивание отдельных уровней временного ряда с использованием фактических значений соседних уровней.

Методы аналитического выравнивания на основе кривых роста рассматриваются в гл. 5. Суть методов механического сглаживания заключается в следующем. Берется несколько

первых уровней временного ряда, образующих *интервал сглаживания*. Для них подбирается полином, степень которого должна быть меньше числа уровней, входящих в интервал сглаживания; с помощью полинома определяются новые, выравненные значения уровней в середине интервала сглаживания. Далее интервал сглаживания сдвигается на один уровень ряда вправо, вычисляется следующее сглаженное значение и т. д.

Самым простым методом механического сглаживания является метод простой скользящей средней. Сначала для временного ряда

$$y_1, y_2, y_3, \dots, y_n$$

определяется интервал сглаживания m ($m < n$). Если необходимо сгладить мелкие беспорядочные колебания, то интервал сглаживания берут по возможности большим; интервал сглаживания уменьшают, если нужно сохранить более мелкие колебания. При прочих равных условиях интервал сглаживания рекомендуется брать нечетным. Для первых m уровней временного ряда вычисляется их средняя арифметическая; это будет сглаженное значение уровня ряда, находящегося в середине интервала сглаживания. Затем интервал сглаживания сдвигается на один уровень вправо, повторяется вычисление средней арифметической и т.д. Для вычисления сглаженных уровней ряда \bar{y}_t применяется формула:

$$\bar{y}_t = \frac{\sum_{t-p}^{t+p} y_t}{m}, \quad t > p,$$

где $p = \frac{m-1}{2}$ (при нечетном m); для четных m формула усложняется.

В результате такой процедуры получаются $n - m + 1$ сглаженных значений уровней ряда; при этом первые p и последние p уровней ряда теряются (не сглаживаются).

Другой недостаток метода в том, что он применим лишь для рядов, имеющих линейную тенденцию.

Метод *взвешенной скользящей средней* отличается от предыдущего метода сглаживания тем, что уровни, входящие в интервал сглаживания, суммируются с разными весами. Это связано с тем, что аппроксимация ряда в пределах интервала сглаживания осуществляется с использованием полинома не первой степени, как в предыдущем случае, а степени, начиная со второй. Используется формула средней арифметической взвешенной:

$$\bar{y}_t = \frac{\sum_{t-p}^{t+p} \rho_t y_t}{\sum_{t-p}^{t+p} \rho_t},$$

причем веса ρ_t определяются с помощью метода наименьших квадратов. Эти веса рассчитаны для различных степеней аппроксимирующего полинома и различных интервалов сглаживания. Так, для полиномов второго и третьего порядков числовая последовательность весов при интервале сглаживания $m = 5$ имеет вид: $\{-3; 12; 17; 12; -3\}$, а при $m = 7$ имеет вид: $\{-2; 3; 6; 7; 6; 3; -2\}$. Для полиномов четвертой и пятой степеней и при интервале сглаживания $m = 7$ последовательность весов выглядит следующим образом: $\{5; -30; 75; 131; 75; -30; 5\}$.

К этой же группе методов выравнивания временных рядов примыкает метод *экспоненциального сглаживания*. Его особенность заключается в том, что в процедуре нахождения сглаженного уровня используются значения только предшествующих уровней ряда, взятые с определенным весом, причем вес наблюдения уменьшается по мере удаления его от момента времени, для которого определяется сглаженное значение уровня ряда. Если для исходного временного ряда

$$y_1, y_2, y_3, \dots, y_n$$

соответствующие сглаженные значения уровней обозначить через S_t , $t = 1, 2, \dots, n$, то экспоненциальное сглаживание осуществляется по формуле:

$$S_t = \alpha y_t + (1 - \alpha) S_{t-1}, \quad (4.3)$$

где α — параметр сглаживания ($0 < \alpha < 1$); величина $1 - \alpha$ называется коэффициентом дисконтирования.

Используя приведенное выше рекуррентное соотношение для всех уровней ряда, начиная с первого и кончая моментом времени t , можно получить, что экспоненциальная средняя, т.е. сглаженное данным методом значение уровня ряда, является взвешенной средней всех предшествующих уровней:

$$S_t = \alpha \sum_{i=0}^{t-1} (1 - \alpha)^i y_{t-i} + (1 - \alpha)^t S_0;$$

здесь S_0 — величина, характеризующая начальные условия.

В практических задачах обработки экономических временных рядов рекомендуется (необоснованно) выбирать величину параметра сглаживания в интервале от 0,1 до 0,3. Других точных рекомендаций для выбора оптимальной величины параметра α пока нет. В отдельных случаях Р. Браун предлагает определять величину α исходя из длины сглаживаемого ряда:

$$\alpha = \frac{2}{n+1}.$$

Что касается начального параметра S_0 , то в конкретных задачах его берут или равным значению первого уровня ряда y_1 , или равным средней арифметической нескольких первых членов ряда, например, членов y_1, y_2, y_3 :

$$S_0 = \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}.$$

Указанный выше порядок выбора величины S_0 обеспечивает хорошее согласование сглаженного и исходного рядов для первых уровней. Если при подходе к правому концу временного ряда сглаженные этим методом значения при выбранном параметре α начинают значительно отличаться

от соответствующих значений исходного ряда, необходимо перейти на другой параметр сглаживания. Заметим, что при этом методе сглаживания не теряются ни начальные, ни конечные уровни сглаживаемого временного ряда.

4.3. Расчет показателей динамики развития экономических процессов

Этот расчет проводится на основе статистического анализа одномерных временных рядов экономической динамики. Для статистического анализа одномерных временных рядов экономических показателей вида

$$y_1, y_2, y_3, \dots, y_n$$

абсолютные уровни моментных и интервальных рядов (см. для примера табл. 4.1 и 4.2), а также уровни из средних величин (см. табл. 4.3) должны быть преобразованы в относительные величины. Их можно получить соотнесением уровней ряда с одним и тем же уровнем, взятым за базу (за базу сравнения чаще всего принимают начальный уровень временного ряда y_1), либо последовательными сопоставлениями с предыдущим уровнем. В первом случае получают *базисные* показатели, во втором — *цепные*.

Временной ряд тогда правильно отражает объективный процесс развития экономического явления, когда уровни этого ряда состоят из однородных, *сопоставимых* величин. Для несопоставимых величин вести расчет рассматриваемых ниже статистических показателей динамики неправомерно. Причины несопоставимости уровней временного ряда могут быть различными. В экономике чаще всего такими причинами является несопоставимость:

- по территории ввиду изменения границ региона, по которому собираются статистические данные;
- по кругу охватываемых объектов по подчинению или форме собственности ввиду перехода, например, части предприятий данного объединения в другое объединение;
- по временным периодам, когда, например, данные за различные годы приведены по состоянию на разные даты;

- уровней, вычисленных в различном масштабе измерения;
- уровней ряда из-за различий в структуре совокупности, для которой они вычислены. Например, данные о рождаемости населения зависят не только от изменений числа родившихся и численности населения, но и от изменения возрастного состава населения в течение периода наблюдения.

Возможны и другие причины несопоставимости.

При анализе временных рядов для определения изменений, происходящих в данном явлении, прежде всего вычисляют скорость развития этого явления во времени. Показателем скорости служит *абсолютный прирост*, вычисляемый по формуле

$$\Delta y_i = y_i - y_{i-k}, \quad (4.4)$$

где y_i — i -й уровень временного ряда ($i = 2, 3, \dots, n$); индекс $k = 1, 2, \dots, n-1$ определяет начальный уровень и может быть выбран любым в зависимости от целей исследования: при $k = 1$ получаются цепные показатели, при $k = i-1$ получаются базисные показатели с начальным уровнем ряда в качестве базисного и т. д.

Абсолютный прирост выражает величину изменения показателя за интервал времени между сравниваемыми периодами. Если подходить более строго, то скорость называют прирост в единицу времени; эта величина носит название *среднего абсолютного прироста*:

$$\overline{\Delta y_i} = \frac{y_i - y_{i-k}}{k}. \quad (4.5)$$

В частности, средний абсолютный прирост за весь период наблюдения для данного временного ряда равен

$$\overline{\Delta y} = \frac{y_n - y_1}{n-1} \quad (4.6)$$

и характеризует среднюю скорость изменения временного ряда.

Для определения относительной скорости изменения изучаемого явления в единицу времени используют относительные

показатели: коэффициенты роста и прироста (если эти показатели выражены в процентах, то их называют соответственно темпами роста и прироста). Заметим, что во всех последующих формулах индекс начального уровня, по отношению к которому осуществляется сопоставление, определяется точно так же с помощью индекса k , как и ранее для показателя абсолютного прироста.

Коэффициент роста для i -го периода вычисляется по формуле

$$K_{i(p)} = \frac{y_i}{y_{i-k}}. \quad (4.7)$$

$K_{i(p)} > 1$, если уровень повышается; $K_{i(p)} < 1$, если уровень понижается; при $K_{i(p)} = 1$ уровень не меняется.

Коэффициент прироста равен

$$K_{i(pr)} = K_{i(p)} - 1$$

или

$$K_{i(pr)} = \frac{y_i - y_{i-k}}{y_{i-k}}. \quad (4.8)$$

На практике чаще применяют показатели *темпер роста* и *темпер прироста*:

$$T_{i(p)} = \frac{y_i}{y_{i-k}} \cdot 100\%, \quad (4.9)$$

где $T_{i(p)}$ — темп прироста для i -го периода;

$$T_{i(pr)} = T_{i(p)} - 100\%$$

или

$$T_{i(pr)} = \frac{y_i - y_{i-k}}{y_{i-k}} \cdot 100\%, \quad (4.10)$$

где $T_{i(pr)}$ — темп прироста для i -го периода.

Темп прироста показывает, на сколько процентов уровень одного периода увеличился (уменьшился) по сравнению с уровнем другого периода, т.е. этот показатель выражает относительную величину прироста в процентах. Сравнение абсолютного прироста и темпа прироста за одни и те же про-

межутки времени показывает, что в реальных экономических процессах замедление темпа прироста часто не сопровождается уменьшением абсолютных приростов.

Абсолютное значение одного процента прироста определяется как отношение абсолютного прироста Δy_t к темпу прироста в процентах $T_{t(\text{пр})}$.

Среднюю скорость изменения изучаемого явления за рассматриваемый период характеризует также *средний темп роста*. Обычно он рассчитывается по формуле средней геометрической:

$$\bar{T}_{(\text{пр})} = \sqrt[n-1]{T_{1(\text{пр})} \cdot T_{2(\text{пр})} \cdots T_{n(\text{пр})}} = \sqrt[n-1]{\frac{y_n}{y_1}} \cdot 100\%, \quad (4.11)$$

где $T_{1(\text{пр})}, \dots, T_{n(\text{пр})}$ — средние темпы роста за отдельные интервалы времени.

Соответственно *средний темп прироста* определяется как

$$T_{(\text{пр})} = \bar{T}_{(\text{пр})} - 100\%. \quad (4.12)$$

Показатель среднего темпа роста, рассчитываемый по приведенной выше формуле средней геометрической, имеет существенные недостатки, так как основан на сопоставлении конечного и начального уровней временного ряда, промежуточные уровни во внимание не принимаются. В случае сильной колеблемости уровней использование для статистического анализа среднего геометрического темпа роста может привести к серьезным просчетам в результате искажения реальной тенденции временного ряда.

В настоящее время предложены другие способы расчета среднего темпа роста, в той или иной мере лишенные недостатков средней геометрической. Например, предлагается использовать для расчета среднего темпа роста формулу:

$$\bar{T}_{(\text{пр})} = \sqrt[n-1]{\frac{\hat{y}_n}{\hat{y}_1}}, \quad (4.13)$$

где \hat{y}_1 и \hat{y}_n — слаженные по уравнению тренда (уравнению кривой роста) начальный и конечный уровни временного

ряда. Порядок получения уравнения тренда, т.е. порядок построения трендовой модели рассмотрен в гл. 5. Трендовая модель учитывает колеблемость промежуточных уровней временного ряда, поэтому вычисленные по ней значения \hat{y}_1 и \hat{y}_n , а следовательно, и средний темп роста, вычисляемый по последней формуле, будут более точно характеризовать изменения изучаемого экономического явления за рассматриваемый интервал времени.

Важной характеристикой временного ряда является также *средний уровень ряда*. В интервальном ряду динамики с равноотстоящими во времени уровнями расчет среднего уровня ряда производится по формуле простой средней арифметической (здесь и далее суммирование ведется по всем периодам наблюдения):

$$\bar{y} = \frac{\sum y_t}{n}. \quad (4.14)$$

Если интервальный ряд имеет неравноотстоящие во времени уровни, то средний уровень ряда (так называемая средняя хронологическая) вычисляется по формуле взвешенной арифметической средней, где роль весов играет продолжительность времени (например, количество лет), в течение которого уровень постоянен:

$$\bar{y} = \frac{\sum y_t t}{\sum t}, \quad (4.15)$$

где t — число периодов времени, при которых значение уровня y_t не изменяется.

Для моментного ряда с равноотстоящими уровнями средняя хронологическая рассчитывается по формуле:

$$\bar{y} = \frac{1/2y_1 + y_2 + y_3 + \dots + y_{n-1} + 1/2y_n}{n-1}, \quad (4.16)$$

где n — число уровней ряда.

Средняя хронологическая для моментного временного ряда с разноотстоящими во времени уровнями вычисляется по формуле:

$$\bar{y} = \frac{(y_1 + y_2)t_1 + (y_2 + y_3)t_2 + \dots + (y_{n-1} + y_n)t_{n-1}}{2\sum t}. \quad (4.17)$$

Здесь n — число уровней ряда, а t_i — период времени, отделяющий i -й уровень ряда от $(i+1)$ -го уровня.

При статистическом анализе временных рядов часто возникает необходимость, кроме определения основных характеристик ряда, оценить зависимость изучаемого показателя y_t от его значений, рассматриваемых с некоторым запаздыванием во времени. Зависимость значений уровней временного ряда от предыдущих (сдвиг на 1), предпредыдущих (сдвиг на 2) и так далее уровней того же временного ряда называется *автокорреляцией* во временном ряду. Для получения числовой характеристики такой внутренней зависимости вычисляют взаимную корреляционную функцию между исходным рядом y_t и этим же рядом, сдвинутым во времени на величину τ . Такая функция называется *автокорреляционной*, она характеризует внутреннюю структуру временного ряда и состоит из множества коэффициентов автокорреляции (нециклических), рассчитываемых по формуле:

$$r_\tau = \frac{(n-\tau) \sum_{t=1}^{n-\tau} y_t y_{t+\tau} - \sum_{t=1}^{n-\tau} y_t \sum_{t=1}^{n-\tau} y_{t+\tau}}{\sqrt{\left[(n-\tau) \sum_{t=1}^{n-\tau} y_t^2 - \left(\sum_{t=1}^{n-\tau} y_t \right)^2 \right] \left[(n-\tau) \sum_{t=1}^{n-\tau} y_{t+\tau}^2 - \left(\sum_{t=1}^{n-\tau} y_{t+\tau} \right)^2 \right]}}. \quad (4.18)$$

Задавая различные значения $\tau = 1, 2, 3, \dots$, получаем последовательность значений r_1, r_2, r_3, \dots . На практике рекомендуется вычислять такие коэффициенты в количестве от $n/4$ до $n/3$.

График автокорреляционной функции называется коррелограммой и показывает величину запаздывания, с которым изменение показателя y_t оказывается на его последующих значениях. Величина сдвига τ , которому соответствует наибольший коэффициент автокорреляции, называется *временным лагом*.

В ряде случаев используется упрощенная формула для вычисления коэффициента автокорреляции:

$$r_\tau = \frac{\frac{1}{n-\tau} \sum_{t=1}^{n-\tau} (y_t - \bar{y})(y_{t+\tau} - \bar{y})}{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (y_t - \bar{y})^2}, \quad (4.18')$$

где \bar{y} — средний уровень ряда (см. формулу (4.14)).

4.4. Тренд-сезонные экономические процессы и их анализ

Рассмотрим ряд проблем и основных понятий, связанных с исследованием сезонных колебаний в экономике. Сезонность, как правило, связывается исключительно со сменой природно-климатических условий в рамках ограниченного промежутка времени — годового периода. Наиболее ярко эта связь видна там, где исследуемые процессы прямо связаны с естественными особенностями того или иного времени года: в сельском хозяйстве, добывающих отраслях, отраслях легкой промышленности, обрабатывающих сельскохозяйственную продукцию, и др. Однако сезонные колебания формируются не только под влиянием природно-климатических факторов, но и, пусть в меньшей мере, под влиянием иных особенностей системы, уходящих корнями в экономику.

Влияние сезонности на экономику вполне очевидно и проявляется в аритмии производственных и других процессов: недогрузка производственных мощностей в одни периоды года и более интенсивное их использование в другие; неравномерное распределение внутри рамок года объемов грузо-

оборота и товарооборота и т.д. Не во всех случаях сезонность является следствием действия неуправляемых или почти неуправляемых факторов. Чаще всего они поддаются регулированию. Но даже и в тех случаях, когда прямое воздействие на процессы, вызывающие сезонные колебания, невозможно, необходимо учитывать их действие при совершенствовании технологических, организационно-экономических процессов и процессов управления. Для того чтобы можно было целенаправленно влиять на сезонность, необходимо уметь измерять и анализировать сезонность, уметь предвидеть развитие процессов, подверженных сезонным колебаниям.

Под *сезонными колебаниями* понимают регулярные, периодические наступления внутригодовых подъемов и спадов производства, грузооборота и товарооборота и т. д., связанных со сменой времени года, а под *сезонностью* — ограниченность годового периода работ под влиянием того же природного фактора.

Как отмечено выше, упорядоченная во времени последовательность наблюдений экономического процесса называется временным рядом, и если процесс подвержен периодическим колебаниям, имеющим определенный и постоянный период, равный годовому промежутку, то мы имеем дело с так называемым *тренд-сезонным* временным рядом (сезонным временным рядом).

Почти всюду, где не оговорено специально, будем рассматривать тренд-сезонный временной ряд $\{Y_t\}$, $t = \overline{1, T}$, порождаемый аддитивным случайным процессом:

$$Y_t = U_t + V_t + \varepsilon_t, \quad t = \overline{1, T}, \quad (4.19)$$

где U_t — тренд;

V_t — сезонная компонента;

ε_t — случайная компонента;

T — число уровней наблюдения.

Относительно U_t предполагается, что это некоторая гладкая функция, степень гладкости которой заранее неизвестна. Сезонная компонента V_t имеет период T_0 : $V_{t+T_0} = V_t$ ($T_0 = 12$ для ряда месячных данных; $T_0 = 4$ — для ряда квартальных данных).

Кроме того, известно, что T_0 нацело делит T , т.е. $T = m \times T_0$, m — целое число. Очевидно, если T_0 — число месяцев или кварталов в году, то m — число лет, представленных во временном ряду $\{Y_t\}$. Часто исходные данные тренд-сезонного временного ряда представляются в виде матрицы $\{Y_{ij}\}$ размера $[m \times T_0]$. В этом случае выражение (4.19) перепишется с учетом введения двойной индексации:

$$Y_{ij} = U_{ij} + V_{ij} + \varepsilon_{ij}, \quad i = \overline{1, m}, \quad j = \overline{1, T_0}. \quad (4.20)$$

Запишем соотношения, устанавливающие связь между индексами t и (i, j) :

$$\left. \begin{array}{l} i = \left[\frac{t}{T_0} \right] + 1 \\ j = t - (i - 1) \times T_0 \end{array} \right\}; \quad [] \text{ означает, как и выше, целую часть.} \quad (4.21)$$

Постараемся выделить и кратко охарактеризовать задачи, возникающие при исследовании сезонности вообще и сезонных временных рядов в частности. Проблема анализа сезонности заключается в исследовании собственно сезонных колебаний и в изучении того внешнего циклического механизма, который их вызывает. Для исследования сезонных колебаний вне связи с причинами, их порождающими, очевидно, необходимо отфильтровать из временного ряда $\{Y_t\}$ сезонную компоненту V_t и затем уже анализировать ее динамику. Большинство методов фильтрации построено таким образом, что предварительно выделяется тренд, а затем уже сезонная компонента. Тренд в чистом виде необходим и для анализа динамики сезонной волны.

При исследовании сезонной волны V_t чаще всего предполагается, что она не изменяется год от года, т.е. $V_{ij} = V_{i+k,j}$, $i + k \leq m$. На самом же деле такое предположение далеко от действительности, по крайней мере для большинства экономических процессов. Для сезонной волны характерно изменение со временем как ее размаха, так и формы. В результате возникает необходимость в анализе и предсказании изменений сезонной волны.

Перечислим теперь задачи, которые возникают при исследовании сезонных временных рядов:

- 1) определение наличия во временном ряду тренда и определение степени его гладкости;
- 2) выявление наличия во временном ряду сезонных колебаний;
- 3) фильтрация компонент ряда;
- 4) анализ динамики сезонной волны;
- 5) исследование факторов, определяющих сезонные колебания;
- 6) прогнозирование тренд-сезонных процессов.

Объясним суть некоторых понятий и дадим краткую характеристику каждого пункта. Под степенью гладкости тренда мы будем понимать минимальную степень полинома, адекватно сглаживающего компоненту U_t . Этот пункт используется в некоторых итерационных алгоритмах фильтрации при выделении из временного ряда $\{Y_t\}$ его компонент U_t, V_t, ε_t .

Выявление наличия во временном ряду сезонных колебаний сводится к проверке на случайность остаточного ряда:

$$\{l_t\}; l_t = Y_t - U_t.$$

Под фильтрацией компонент ряда понимается выделение из ряда $\{Y_t\}$ его составляющих U_t, V_t, ε_t .

Анализ динамики, или эволюции, сезонной волны может рассматриваться как процесс решения трех взаимосвязанных задач:

1. Анализ динамики амплитуды сезонной волны в каждом месяце (квартале, неделе).
2. Анализ динамики точек экстремума сезонной волны.
3. Исследование изменений формы волны.

На рис. 4.1 приведена укрупненная схема исследования сезонных временных рядов. Схема не определяет методов решения каждой задачи, методы могут изменяться, совершенствоваться со временем, но она определяет совокупность и последовательность вопросов, которые должны быть решены для полного исследования сезонного временного ряда.

Выше уже отмечалось, что в каких бы формах ни проявлялась сезонность, в любом случае ее действие отрицательно сказывается на результатах деятельности предприятия, фирмы, отрасли, экономики в целом. Управление сезонностью должно опираться на знание законов ее эволюции, на знание внешней среды, в которой происходит развитие процесса, подверженного сезонным колебаниям.

Будем иллюстрировать отдельные вопросы анализа сезонности в экономических процессах на конкретных данных. В табл. 4.6 приведен временной ряд ежемесячных объемов перевозок грузов морским транспортом в условных единицах. На рис. 4.2 представлены ежемесячные объемы перевозок за 1-й, 4-й, 7-й, 10-й и 13-й годы, т.е. с дискретностью три года. Визуально нетрудно заметить, что исследуемому ряду присущ возрастающий тренд и повторяющиеся из года в год подъемы и спады объемов перевозок в одни и те же периоды года, т.е. сезонные колебания. Таким образом, процесс, характеризуемый этим временным рядом, относится к тренд-сезонным экономическим процессам. Для данного ряда $T_0 = 12$, $m = 13$, так что $T = m \times T_0 = 156$.

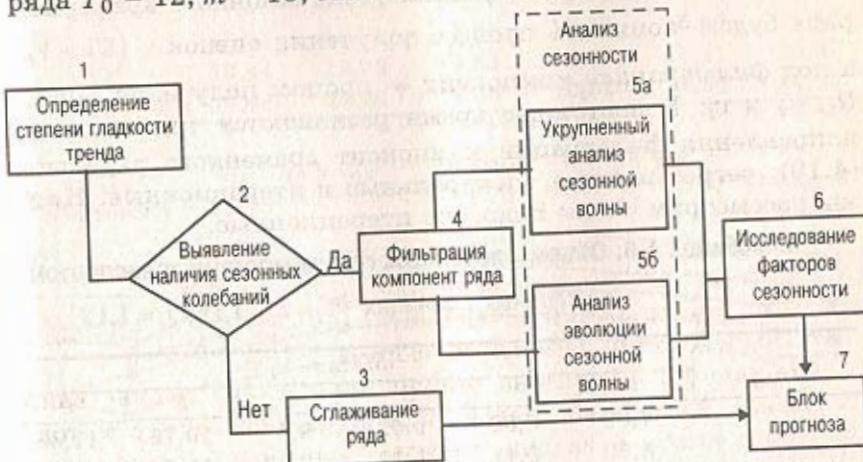


Рис. 4.1. Схема комплексного исследования тренд-сезонных временных рядов

Статистические методы определения наличия тренда рассмотрены в § 4.2. Например, применение метода Фостера—Стьюарта для временного ряда, представленного в табл. 4.6, дает следующие значения статистик Стьюдента для ряда в среднем и дисперсии:

$$t_s = 5,347; t_d = 5,778.$$

При уровне значимости $\alpha = 0,05$, т. е. с доверительной вероятностью 0,95, и при числе степеней свободы $m-2=13-2=11$ табличное значение критерия Стьюдента равно $t_\alpha = 2,2$. Так как $t_s > t_\alpha$ и $t_d > t_\alpha$, то гипотезы об отсутствии тенденции как в среднем текущем значении ряда, так и в дисперсии отвергаются, т. е. в данном временном ряду присутствуют тренд и тенденции в дисперсии ряда.

Рассмотрим прежде всего некоторые теоретические вопросы выявления и фильтрации сезонной компоненты временного экономического ряда. По-прежнему будем рассматривать временные ряды, порождаемые аддитивным случайным процессом (4.19). Определим понятия сглаживания и фильтрации. Под *сглаживанием* тренд-сезонного временного ряда будем понимать процесс получения оценок $(\hat{U}_t + \hat{V}_t)$, а под *фильтрацией* компонент — процесс получения оценок U_t , V_t и ε_t . В настоящее время развиваются три основных направления фильтрации компонент временного ряда вида (4.19): регрессионные, спектральные и итерационные. Ниже мы рассмотрим более подробно итерационные.

Таблица 4.6. Объемы перевозок грузов морским транспортом в условных единицах $\{Y_{ij}, i = 1,13, j = 1,12\}$

Год	Месяц					
	1	2	3	4	5	6
1	7,62	6,80	9,02	9,67	10,76	11,48
2	8,50	8,11	9,93	10,70	11,24	11,98
3	9,40	9,00	11,44	11,73	13,05	13,09
4	8,84	10,18	11,64	12,49	13,28	13,63
5	9,15	8,02	10,87	12,01	13,96	14,39
6	10,8	10,24	12,63	13,50	15,03	15,33

Продолжение таблицы 4.6

Год	Месяц						
	7	8	9	10	11	12	
7	11,86	11,47	12,81	14,34	15,54	15,61	
8	10,84	11,55	13,31	14,78	16,08	16,60	
9	12,19	12,48	14,84	15,65	16,85	17,32	
10	13,21	12,46	15,33	16,40	17,44	17,26	
11	14,08	13,19	15,26	16,30	17,78	18,07	
12	14,73	13,66	17,59	17,74	19,97	19,28	
13	14,29	14,32	17,50	18,10	19,82	19,71	
1	11,43	11,68	11,20	10,77	9,34	9,55	
2	12,38	12,73	11,84	12,19	10,97	10,63	
3	13,74	13,74	12,41	12,69	10,68	10,45	
4	13,88	13,82	13,11	12,96	12,01	10,75	
5	14,41	14,45	13,56	13,39	12,40	12,05	
6	15,24	15,02	14,51	14,12	13,09	12,35	
7	15,22	15,83	15,46	14,83	13,93	14,00	
8	16,41	16,72	16,65	15,68	14,67	14,75	
9	17,69	17,62	16,39	16,37	15,19	14,17	
10	17,89	17,76	16,97	16,85	15,78	14,86	
11	18,31	18,71	18,25	17,70	15,87	16,47	
12	19,44	19,95	19,58	18,23	17,41	16,87	
13	19,94	20,94	19,96	19,31	18,52	17,85	

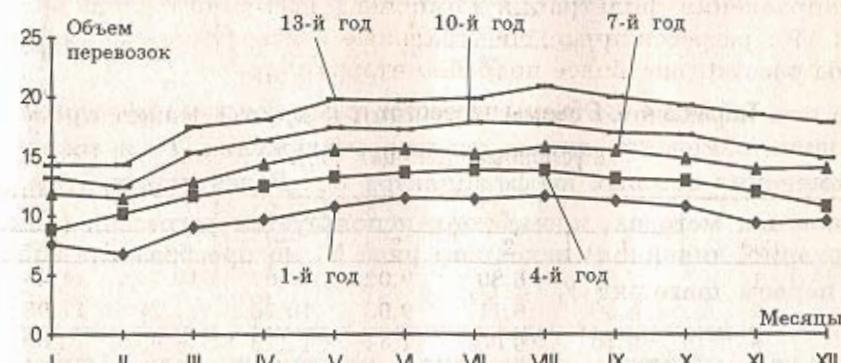


Рис 4.2. Объемы перевозок грузов морским транспортом в условных единицах

Итерационные методы фильтрации. При выделении (фильтрации) компонент временного ряда с помощью тех или иных методов неизбежно встает вопрос о «чистоте» фильтрации, т.е. вопрос о степени близости оценок \hat{U}_t и \hat{V}_t их истинным значениям U_t , V_t . Следует отметить, что пока ни один из известных методов не обеспечивает необходимой степени чистоты фильтрации для временных рядов различной структуры.

Итерационные методы фильтрации составляющих временного ряда появились в свое время как результат признания невозможности выделения компонент ряда прямыми методами. Основная идея итерационных процедур заключается в многократном применении скользящей средней:

$$Y_t = \frac{\frac{Y_{t-T_0/2}}{2} + Y_{t-T_0/2+1} + \dots + Y_t + \dots + Y_{t+T_0/2}}{T_0} \quad (4.22)$$

и одновременной оценке сезонной компоненты в каждом цикле. При этом переход от одного шага итерационной процедуры к другому может сопровождаться изменением параметров скользящей средней. Если формулу для скользящей средней записать в виде

$$Y'_t = \frac{\sum_{\tau=-q}^q \alpha_\tau Y_{t+\tau}}{T'}, \quad (4.23)$$

то при переходе от одной итерации к другой может происходить изменение длины участка скольжения T' и закона изменения весовых коэффициентов α_τ . В некоторых итерационных методах, кроме того, используется регрессия (как правило, линейная) исходного ряда Y_t на преобразованный в первом шаге ряд $Y'_t \equiv U_t$.

Итерационные методы отличает простота и удовлетворительная «чистота» фильтрации компонент ряда. Однако всем им присущ и весьма существенный недостаток. Применение скользящей средней (4.22) и (4.23) приводит к по-

тере части информации на концах временного ряда. Например, если используется скользящая средняя вида (4.22), то на каждом конце ряда теряется по $T_0/2$ его членов.

Далее рассмотрим два итерационных метода: Четверикова и Шискина—Эйзенпресса [9].

Метод Четверикова. 1. Эмпирический ряд $\{Y_t\}$ выравнивается скользящей средней (4.22) с периодом скольжения T_0 , т.е. берется (T_0+1) членов исходного ряда, из которых первый и последний берутся с половинным весом: $\alpha_{-T_0/2} = \alpha_{T_0/2} = 1/2$. Выпадающие $T_0/2$ членов ряда с обоих его концов либо восстанавливаются экстраполированием выравненного ряда, либо остаются в стороне при последующей стадии работ.

Получаются предварительная оценка тренда

$$Y'_t = U'_t$$

и отклонения эмпирического ряда от выравненного

$$l_t = Y_t - Y'_t, \quad t = \overline{1, T}$$

или

$$l_{ij} = Y_{ij} - Y'_{ij}, \quad (i = \overline{1, m}; \quad j = \overline{1, T_0}). \quad (4.24)$$

2. Для каждого года i вычисляется σ_i — среднеквадратическое отклонение, на которое и делятся затем отдельные месячные (квартальные) отклонения соответствующего года:

$$\tilde{l}_{ij} = \frac{l_{ij}}{\sigma_i}, \quad (4.25)$$

где

$$\sigma_i = \left[\frac{\sum_{j=1}^{T_0} l_{ij}^2 - \left(\sum_{j=1}^{T_0} l_{ij} \right)^2 / T_0}{T_0 - 1} \right]^{1/2}. \quad (4.26)$$

3. Из «нормированных» таким путем отклонений вычисляется предварительная сезонная волна:

$$V_j^1 = \frac{\sum_{i=1}^m \tilde{l}_{ij}}{m}. \quad (4.27)$$

4. Средняя предварительная сезонная волна умножается на среднеквадратическое отклонение каждого года и вычитается из эмпирического ряда:

$$U_{ij}^1 = Y_{ij} - V_j^1 \sigma_i. \quad (4.28)$$

5. Получающийся таким образом ряд, лишенный предварительной сезонной волны, вновь складывается скользящей средней (для месячных данных по пяти или семи точкам в зависимости от интенсивности мелких конъюнктурных колебаний и продолжительности более крупных). В результате получается новая оценка тренда $U_t^{(2)}$.

6. Отклонения эмпирического ряда Y_t от ряда $U_t^{(2)}$, полученного в п. 5

$$l_t^{(2)} = Y_t - U_t^{(2)}, \quad (4.29)$$

вновь подвергаются аналогичной обработке по пп. 2 и 3 для выявления окончательной средней сезонной волны.

7. Исключение окончательной сезонной волны производится после умножения средней сезонной волны, на k_i — коэффициент напряженности сезонной волны:

$$k_i = \frac{\sum_{j=1}^{T_0} l_{ij}^{(2)} \varepsilon_{ij}}{\sum_{j=1}^{T_0} \varepsilon_{ij}^2}, \quad (4.30)$$

где $l_{ij}^{(2)}$ — выравненные значения ряда, ε_{ij} — случайная компонента:

$$\varepsilon_{ij} = l_{ij}^{(2)} - V_j^{(2)}.$$

Описанный метод был разработан Четвериковым в 1928 г. и в отличие от разработанных ранее методов простой средней, метода Персонса и других позволял исключать влияние сезонных волн переменной структуры.

Метод Шискина—Эйзенпресса. В методике Шискина—Эйзенпресса, кроме скользящей средней (4.22), на втором и последующих этапах итерационной процедуры применяются более сложные пятнадцати- и двадцатидвукраточные скользящие Спенсера. Они имеют соответственно следующий вид:

$$Y'_{1t} = \frac{-3Y_{t-7} - 6Y_{t-6} - 5Y_{t-5} + 3Y_{t-4} + 21Y_{t-3} + 46Y_{t-2} + 67Y_{t-1} + 74Y_t + 67Y_{t+1} + 46Y_{t+2} + 21Y_{t+3} + 3Y_{t+4} - 5Y_{t+5} - 6Y_{t+6} - 3Y_{t+7}}{320}; \quad (4.31)$$

$$Y'_{2t} = \frac{-Y_{t-10} - 3Y_{t-9} - 5Y_{t-8} - 5Y_{t-7} - 2Y_{t-6} + 6Y_{t-5} + 18Y_{t-4} + 33Y_{t-3} + 47Y_{t-2} + 57Y_{t-1} + 60Y_t + 57Y_{t+1} + 47Y_{t+2} + 33Y_{t+3} + 18Y_{t+4} + 6Y_{t+5} - 2Y_{t+6} - 5Y_{t+7} - 5Y_{t+8} - 3Y_{t+9} - Y_{t+10}}{350} \quad (4.31)$$

или в цифровой записи Кендалла:

$$Y'_{1t} = \frac{1}{320} [4]^2 [5] [-3, 3, 4, 3, -3], \quad (4.32)$$

$$Y'_{2t} = \frac{1}{350} [5]^2 [7] [-1, 0, 1, 2]. \quad (4.33)$$

В (4.32) и (4.33) символы $[N]$ означают выравнивание ряда скользящей средней. Так, например, если $N = 5$, то

$$Y'_t = \frac{Y_{t-2} + Y_{t-1} + Y_t + Y_{t+1} + Y_{t+2}}{5}. \quad (4.34)$$

Символ $[N]^2$ означает двойное последовательное выравнивание ряда $\{Y_t\}$ одной и той же скользящей средней, т.е. если $N = 5$, то сначала получаем выравненные оценки Y'_t по (4.34), затем к ним применяем ту же скользящую среднюю (4.34):

$$Y_t'' = \frac{Y_{t-2}' + Y_{t-1}' + Y_t' + Y_{t+1}' + Y_{t+2}'}{5}.$$

Если рассматривается двадцатиодноточечная скользящая средняя (4.31), то затем мы должны были бы применить еще одно выравнивание по семи точкам:

$$Y_t''' = \frac{Y_{t-3}'' + Y_{t-2}'' + Y_{t-1}'' + Y_t'' + Y_{t+1}'' + Y_{t+2}'' + Y_{t+3}''}{7}.$$

И в заключение

$$Y_t^{IV} = \frac{Y_{t-2}''' + Y_{t-1}''' + 2Y_t''' + Y_{t+1}''' + Y_{t+2}'''}{2}.$$

В результате мы должны будем получить выражение (4.31).

Чем вызвано применение скользящих средних Спенсера в методе Шискина—Эйзенпресса? Дело в том, что скользящая средняя с симметрично-равными весами вида (4.22) позволяет выделить лишь линейный тренд. Если же тренд на самом деле нелинейен, то сглаживание временного ряда, содержащего нелинейный тренд, дает искаженные его значения. Скользящая средняя Спенсера позволяет получать точные оценки тренда, выраженного полиномами до третьей степени включительно.

Рассмотрим теперь собственно метод Шискина—Эйзенпресса.

1. Исходный ряд $\{Y_t\}$ выравнивается скользящей средней (4.22). Делается это, как и в методе Четверикова, с той целью, чтобы не искажить сезонную компоненту V_t . Если бы мы использовали скользящую среднюю с другим периодом скольжения, то это привело бы к изменению как амплитуды, так и формы сезонной волны.

2. Рассчитываются остаточные значения:

$$l_t = Y_t - Y_t',$$

или

$$l_{ij} = Y_{ij} - Y_{ij}'.$$

Вычисляются средние значения остаточного ряда в целом по ряду \bar{l} и по месяцам (кварталам) \bar{l}_j :

$$\left. \begin{aligned} \bar{l}_j &= \frac{\sum_{i=1}^m l_{ij}}{m}, \\ \bar{l} &= \frac{\sum_{j=1}^{T_0} \bar{l}_j}{T_0} \end{aligned} \right\}. \quad (4.35)$$

3. Находится предварительная оценка средней сезонной волны

$$\hat{V}_j^1 = \bar{l}_j - \bar{l} \quad (4.36)$$

и строится новый ряд, относительно свободный от сезонной компоненты

$$\hat{U}_{ij}^1 = Y_{ij} - \hat{V}_j^1. \quad (4.37)$$

4. К ряду U_{ij} применяется сглаживание скользящей средней Спенсера:

$$\hat{U}_t^2 = \frac{1}{350} [5]^2 [7] [-1, 0, 1, 2, 1, 0, -1] \hat{U}_t^1. \quad (4.38)$$

5. Находится улучшенная оценка сезонной компоненты:

$$\hat{V}_j^2 = \frac{\sum_{i=1}^m (Y_{ij} - \hat{U}_{ij}^2)}{m}. \quad (4.39)$$

Пример 1. Применим метод Четверикова для выделения компонент временного ряда, приведенного в табл. 4.6.

1. Проведем выравнивание эмпирического ряда $\{Y_t\}$ с использованием центрированной скользящей средней с периодом сглаживания T_0 .

Полученную предварительную оценку тренда $Y_t' = U_t'$ вычитаем из исходного эмпирического ряда

$$l_t = Y_t - U_t^1,$$

или

$$l_{ij} = Y_{ij} - U_{ij}^1.$$

2. Вычисляем для каждого года i (по строке) среднеквадратическое отклонение σ_i величины l_{ij} , используя для этого формулу

$$\sigma_i = \sqrt{\frac{T_0 \cdot \sum_{j=1}^{T_0} l_{ij}^2 - \left(\sum_{j=1}^{T_0} l_{ij} \right)^2}{T_0(T_0 - 1)}}.$$

Значения величин σ_i :

t	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
σ_i	1,22	1,29	1,60	1,54	2,00	1,63	1,38	1,83	1,82	1,69	1,67	1,90	5,55

При вычислении σ_1 во внимание принимались только шесть последних уровней первого года: $T_0 = \overline{7,12}$, а при вычислении σ_{13} — первые шесть уровней тринадцатого года: $T_0 = \overline{1,6}$.

Делим отдельные значения каждого месяца из табл. 4.6 на отклонения соответствующего года. В результате получаем табл. 4.7, в которой

$$\tilde{l}_{ij} = \frac{l_{ij}}{\sigma_i}.$$

3. Последняя строка табл. 4.7 представляет собой значения предварительной средней сезонной волны, вычисленной по формуле:

$$V_j^1 = \frac{\sum_{i=1}^m l_{ij}}{m}.$$

Таблица 4.7. Нормированный остаточный ряд $\tilde{l}_{ij} = \frac{l_{ij}}{\sigma_i}$

Год	Месяц												V_j^1
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	-1,48	-1,85	-0,49	0,03	0,36	0,85	1,09	1,31	0,84	0,43	-0,79	-0,65	
2	-1,38	-1,69	-0,19	-0,04	0,78	0,81	1,25	1,23	0,36	0,54	0,73	-0,31	-0,67
3	-2,04	-1,18	-0,25	0,27	0,75	0,93	1,07	1,08	0,70	0,64	0,24	-0,78	-0,94
4	-1,48	-2,07	-0,67	-0,11	0,85	1,03	0,98	0,91	0,39	0,51	0,24	0,01	-0,84
5	-1,42	-1,85	-0,42	0,07	0,98	1,13	1,05	0,85	0,51	0,24	-0,32	-0,54	
6	-1,43	-1,74	-0,81	0,26	1,07	1,04	0,74	1,21	0,92	0,44	-0,43	-0,90	
7	-1,96	-2,62	-0,70	0,05	0,73	0,98	0,83	0,95	0,85	0,40	0,36	-0,22	-0,24
8	-1,76	-1,65	-0,37	0,06	0,69	0,95	1,14	1,08	0,40	0,42	0,27	-0,33	-0,31
9	-1,53	-1,99	-0,31	0,30	0,89	0,75	1,09	0,97	0,49	0,42	0,36	-0,32	-0,90
10	-1,30	-1,86	-0,68	-0,11	0,75	0,88	0,96	1,18	0,83	0,41	-0,77	-0,50	
11	-1,41	-2,02	-0,01	0,03	1,16	0,75	0,84	1,09	0,89	0,17	-0,26	-0,55	
12	-0,66	-0,67	-0,10	-0,01	0,29	0,25	0,78	0,86	1,02	1,10	0,64	-0,40	-0,65
13	-1,49	-1,68	-0,42	0,07	0,86	1,02	1,10	1,10	0,64	0,40	-0,40	-0,65	

Таблица 4.8. $U_{ij}^1 = Y_{ij} - V_j^1 \sigma_i$

Род	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	10,42	10,28	10,47	10,61	10,23	10,87	11,06	11,31	11,01	11,67	11,49	10,34
2	11,78	11,69	12,11	11,62	11,80	11,71	12,11	11,98	11,39	12,05	11,22	11,47
3	11,13	12,77	12,29	12,38	12,08	12,31	12,31	12,13	12,12	12,34	12,63	11,75
4	12,13	11,38	11,71	11,87	12,40	12,67	12,37	12,25	12,28	12,59	13,20	13,35
5	13,31	12,98	13,31	13,39	13,76	13,98	13,58	13,23	13,47	13,47	13,74	13,41
6	13,92	13,79	13,39	14,24	14,46	14,42	13,81	14,31	14,58	14,28	14,48	14,90
7	13,57	14,62	14,08	14,65	14,65	15,03	14,54	14,71	15,48	14,95	15,40	15,94
8	14,90	15,54	15,60	15,52	15,43	15,75	15,83	15,62	15,23	15,64	15,92	15,35
9	15,73	15,30	16,04	16,28	16,12	15,81	16,17	15,90	15,89	16,17	16,46	15,96
10	16,57	16,00	15,96	16,18	16,48	16,63	16,61	16,87	17,18	17,03	16,54	17,56
11	17,56	16,85	18,39	17,61	18,49	17,65	17,50	17,86	18,36	17,47	18,17	18,11
12	22,56	23,64	19,83	17,71	15,49	13,94						

4. Предварительную среднюю сезонную волну V_j^1 умножаем на среднеквадратическое отклонение каждого года σ_i и вычитаем из исходного эмпирического ряда:

$$U_{ij}^1 = Y_{ij} - V_j^1 \sigma_i.$$

В результате получаем ряд, лишенный предварительной сезонной волны (табл. 4.8).

5. Временной ряд, лишенный предварительной сезонной волны, сглаживаем с использованием простой скользящей средней с интервалом сглаживания, равным пяти, и получаем новую оценку тренда $U_{ij}^{(2)}$ (табл. 4.9).

6. Вычисляем отклонения ряда $U_{ij}^{(2)}$ от исходного эмпирического ряда Y_{ij} :

$$l_{ij}^{(2)} = Y_{ij} - U_{ij}^{(2)}.$$

Полученные отклонения подвергаем обработке в соответствии с пп. 2 и 3 для выявления новых значений сезонной волны. Получаем следующие значения:

t	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$V_j^{(2)}$	-1,54	-1,81	-0,43	0,08	0,82	0,93	1,01	1,09	0,63	0,41	-0,40	-0,72

При сравнении значений коэффициентов сезонной волны, полученных на первой и второй итерациях, т. е. значений $V_j^{(1)}$ и $V_j^{(2)}$, нетрудно заметить, что они незначительно отличаются друг от друга.

7. Производим вычисление коэффициента напряженности сезонной волны в следующем порядке: по формуле $\varepsilon_{ij} = l_{ij}^{(2)} - V_j^{(2)}$ фактически получаем значения случайной компоненты, которые для нашего примера приведены в табл. 4.10. С использованием соотношения

Таблица 4.9. Новая оценка тренда $U_{ij}^{(2)}$

Год	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1												
2	10,27	10,42	10,40	10,49	10,65	10,82	10,90	11,18	11,31	10,24	10,26	10,23
3	11,71	11,73	11,80	11,79	11,87	11,84	11,80	11,85	11,75	11,39	11,48	11,62
4	11,78	12,02	12,13	12,37	12,27	12,24	12,19	12,24	12,31	11,63	11,46	11,73
5	11,92	11,79	11,90	12,01	12,20	12,31	12,39	12,43	12,54	12,73	12,19	12,05
6	13,23	13,27	13,35	13,43	13,59	13,58	13,59	13,54	13,50	13,46	13,09	
7	13,65	13,75	13,96	14,06	14,06	14,25	14,32	14,28	14,29	14,51	13,60	13,67
8	14,33	14,36	14,31	14,61	14,59	14,72	14,88	14,94	15,02	14,51	14,36	14,37
9	15,48	15,50	15,40	15,57	15,63	15,63	15,57	15,61	15,65	15,30	15,33	15,35
10	15,67	15,74	15,89	15,91	16,08	16,06	15,98	15,99	16,12	15,55	15,57	15,59
11	16,19	16,13	16,24	16,25	16,37	16,55	16,75	16,86	16,85	16,08	16,21	16,23
12	17,38	17,59	17,78	17,80	17,93	17,82	17,97	17,77	17,87	17,04	17,17	17,11
13	20,46	20,37	19,85	19,85	18,12					18,93	19,99	

Таблица 4.10. Вычисление значений случайной компоненты $\varepsilon_{ij} = l_{ij}^{(2)} - V_j^{(2)}$

Год	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	-0,23	-0,50	-0,04	0,13	-0,23	0,23	0,47	0,46	-0,10	0,39	-0,11	-0,27
3	-0,77	-0,92	0,07	-0,14	0,36	0,32	0,93	0,80	0,03	0,65	-0,48	-0,56
4	-1,4	-0,02	-0,06	0,04	0,13	0,46	0,68	0,49	0,17	0,36	-0,22	-0,58
5	-1,23	-1,96	-0,60	-0,08	0,94	1,15	1,01	0,93	0,39	0,25	0,15	-0,32
6	-0,81	-1,22	-0,29	-0,05	0,62	0,82	0,64	0,39	0,38	0,25	-0,11	-0,60
7	-0,25	-0,47	-0,72	0,20	0,66	0,43	-0,11	0,46	0,54	-0,09	-0,03	0,35
8	-1,95	-1,00	-0,57	0,09	0,67	0,95	0,52	0,69	1,00	-0,03	0,26	0,12
9	-1,75	-1,21	-0,13	0	0,40	0,76	1,11	0,92	0,11	0,41	0,02	-0,70
10	-0,92	-1,47	-0,13	0,41	0,54	0,27	0,90	0,68	0,22	0,36	-0,03	-0,65
11	-0,57	-1,13	0,56	-0,03	0,59	0,55	0,76	0,77	0,25	-0,90	0,08	
12	-1,13	-2,12	0,24	-0,14	1,22	0,53	0,46	1,09	1,08	-0,17	-1,12	-2,40

$$K_i = \frac{\sum_{j=1}^{T_0} l_{ij}^{(2)} \varepsilon_{ij}}{\sum_{j=1}^{T_0} \varepsilon_{ij}^2}$$

определяем величины коэффициента напряженности K_i для каждого года, кроме первого и последнего. Для первого и последнего годов значение коэффициента напряженности не вычисляются, так как после повторного сглаживания в них осталось лишь по четыре наблюдения, и их использование иска- жает при расчетах средние характеристики всего ряда.

Значения коэффициента напряженности сезонной волны:

t	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K_i	3,02	2,47	2,44	2,09	2,48	2,48	2,41	2,10	2,34	2,08	1,79

8. Используя коэффициент напряженности K_i , вычисляем окончательные значения сезонной компоненты временного ряда (табл. 4.11): $V_{ij} = V_j^{(2)} \cdot K_i$.

Перейдем к рассмотрению статистических методов оценки уровня сезонности. До сих пор мы в основном использовали аддитивное представление модели сезонного временного ряда (4.19). Однако не менее разумной, как считают многие специалисты, является и мультипликативная модель:

$$Y_{ij} = U_{ij} I_j + \varepsilon_{ij}, \quad (4.40)$$

где U_{ij} — «годовая» составляющая (тренд);

I_j — постоянная пропорциональности для j -го месяца (квартала), не меняющаяся от года к году.

Поскольку постоянная пропорциональности безразмерная и не меняется от года к году, то ее можно использовать для определения уровня сезонности во временном ряду.

Таблица 4.11. Сезонная компонента временного ряда $V_{ij} = V_j^{(2)} \cdot K_i$.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-4,65	-5,47	-1,30	0,24	2,48	2,81	3,05	3,29	1,90	1,24	-1,21	-2,17
-3,80	-4,47	-1,01	0,20	2,03	2,30	2,49	2,69	1,56	1,01	-0,99	-1,78
-3,76	-4,42	-1,04	0,20	2,00	2,27	2,46	2,66	1,52	1,00	-0,96	-1,76
-3,22	-3,78	-0,90	0,17	1,71	1,94	2,11	2,28	1,25	0,86	-0,84	-1,50
-3,82	-4,49	-1,07	0,20	2,03	2,31	2,50	2,70	1,56	1,02	-0,99	-1,78
-3,82	-4,49	-1,07	0,20	2,03	2,31	2,51	2,70	1,56	1,02	-0,99	-1,79
3,71	-4,36	-1,04	0,19	1,98	2,24	2,43	2,63	1,52	0,99	-0,96	-1,74
-3,23	-3,80	-0,90	0,17	1,72	1,95	2,12	2,29	1,32	0,86	-0,84	-1,51
-3,60	-4,24	-1,01	0,19	1,92	2,18	2,36	2,55	1,47	0,96	-0,94	-1,68
-3,20	-3,76	-0,89	0,17	1,71	1,93	2,10	2,27	1,31	0,85	-0,83	-1,50
-2,76	-3,24	-0,77	0,14	1,47	1,66	1,81	1,95	1,13	0,73	-0,72	-1,29

Приближенные оценки коэффициентов пропорциональности могут быть получены следующим образом

$$I_j = \frac{\sum_{i=1}^m I_{ij}}{m}, \quad (4.41)$$

где

$$I_{ij} = \frac{Y_{ij}}{\bar{Y}_i} \text{ и } \bar{Y}_i = \frac{\sum_{j=1}^{T_0} Y_{ij}}{T_0}. \quad (4.42)$$

Если известны значения тренда \hat{U}_{ij} и сезонной компоненты \hat{V}_{ij} в аддитивной модели, то I_{ij} можно оценить и более точно:

$$I_{ij} = \frac{\hat{U}_{ij} + \hat{V}_{ij}}{\hat{U}_{ij}} = \frac{\hat{Y}_{ij}}{\hat{U}_{ij}}. \quad (4.43)$$

Последнее говорит о возможности оценки уровня сезонности независимо от того, какая рассматривается модель: (4.19) или (4.40). Оценки I_j по формуле (4.41) иногда называют еще *индексами сезонности*.

Чаще, однако, рассматривают не просто ряд из относительных величин I_j , а ряд процентов:

$$I_j = \frac{\sum_{i=1}^m I_{ij}}{m} \cdot 100\%. \quad (4.44)$$

Из (4.44) с учетом (4.43) можно заключить, что индексы сезонности I_j характеризуют степень отклонения уровня сезонного временного ряда от ряда средних \bar{Y}_i (тренда) или, иначе говоря, степень колеблемости относительно 100%, так как если $Y_{ij} = U_{ij}$, то $I_j = 100\%$.

► **Пример 2.** Найдем оценки уровня сезонности временного ряда, представленного в табл. 4.6, через индексы сезонности, проводя расчет I_{ij} по формуле (4.43). Для этого воспользуемся табл. 4.9, 4.11, в которых приведены значения тренда $U_{ij}^{(2)}$ и сезонной компоненты V_{ij} . В результате получим табл. 4.12, состоящую из коэффициентов I_{ij} .

В предпоследней строке табл. 4.12 приведены суммы I_{ij} по столбцам, в последней строке — индексы сезонности I_j .

Таким образом, в 1-м, 2-м, 3-м и 11-м, 12-м месяцах уровень временного ряда меньше значений тренда, а в 4-м — 10-м этот уровень больше значений тренда.

Таким образом, в изучаемом экономическом явлении (объем перевозок морским транспортом) явно присутствует сезонная составляющая с пиком в летние месяцы. Количественную характеристику этой сезонности дает сезонная волна в виде совокупности индексов сезонности, представленных в последней строке табл. 4.12. Если отметить полученные значения $I_j(\%)$ на координатной плоскости, то можно получить графическое изображение исследуемой сезонной волны (рис. 4.3), которая достаточно адекватно воспроизводит фактическое изменение процесса в течение года, отображенное на рис. 4.2.

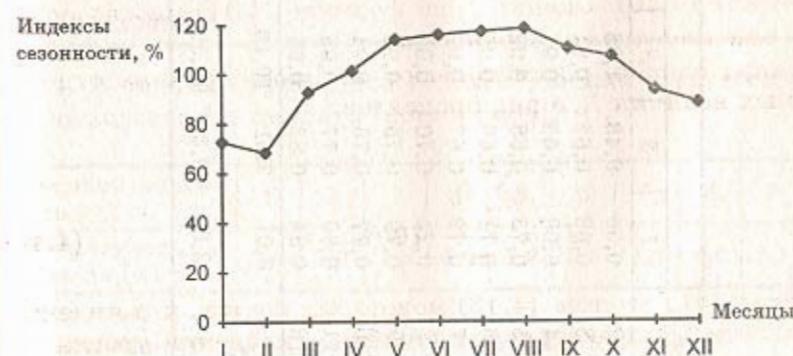


Рис. 4.3. Сезонная волна объема перевозок грузов морским транспортом

Таблица 4.12.

Год	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0,55	0,48	1,88	1,02	1,23	1,26	1,28	1,29	1,17	1,11	0,89	0,81
3	0,68	0,62	0,91	1,02	1,17	1,19	1,21	1,23	1,13	1,09	0,19	0,85
4	0,68	0,63	0,91	1,02	1,16	1,19	1,20	1,22	1,12	1,08	0,92	0,85
5	0,73	0,68	0,92	1,01	1,14	1,16	1,17	1,18	1,10	1,07	0,94	0,89
6	0,71	0,66	0,92	1,01	1,15	1,17	1,18	1,20	1,12	1,08	0,93	0,87
7	0,72	0,67	0,92	1,01	1,14	1,16	1,18	1,19	1,10	1,07	0,93	0,88
8	0,74	0,70	0,93	1,01	1,14	1,15	1,16	1,18	1,10	1,06	0,94	0,89
9	0,79	0,75	0,94	1,01	1,11	1,12	1,14	1,05	1,08	1,06	0,95	0,90
10	0,77	0,73	0,94	1,01	1,12	1,14	1,15	1,16	1,09	1,06	0,94	0,90
11	0,80	0,77	0,95	1,01	1,10	1,12	1,13	1,13	1,08	1,05	0,95	0,91
12	0,84	0,82	0,96	1,01	1,08	1,09	1,10	1,11	1,06	1,04	0,96	0,94
$\sum I_q$	8,01	7,51	10,18	11,14	12,54	12,75	12,90	13,04	12,15	11,77	10,26	9,69
$I_i, \%$	72,80	68,30	92,50	101,3	114,0	115,9	117,3	118,5	110,5	107,0	93,3	88,1

Вопросы и задания

- Дайте определение временного экономического ряда и характеристику его структурно образующих элементов.
- Что такое аномальный уровень временного ряда? Какие методы обнаружения и устранения аномальных уровней вы знаете?
- Перечислите основные этапы изученных методов определения наличия тренда.
- Поясните суть методов механического сглаживания временных рядов. Дайте сравнительную характеристику этих методов.
- Назовите основные показатели экономической динамики, рассчитываемые на основе временных рядов.
- В чем сущность явления автокорреляции во временных рядах? Что такое временной лаг?
- Дайте характеристику явления сезонности в экономических процессах. Какие методы выявления и фильтрации сезонной компоненты временного ряда вы знаете?
- Поясните суть статистических методов анализа сезонности. Что такое сезонная волна?

Упражнения

- В таблице приведены годовые данные о трудоемкости производства 1 т цемента (нормо-смен).

Текущий номер года (t)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Трудоемкость 1 т цемента (y_t)	7,9	8,3	7,5	6,9	7,2	6,5	5,8	4,9	5,1	4,4

Определить наличие тренда во временном ряду:

- методом проверки разности средних уровней;
- методом Фостера—Стьюарта (табличные значения статистик Стьюдента и Фишера принять равными $t_\alpha = 2,23$;

$F_a = 3,07$; другие необходимые табличные данные приведены в табл. 4.5).

2. Сгладить временной ряд, приведенный в упр. 1, методом простой скользящей средней. Результаты показать на графике.

3. Сгладить временной ряд, приведенный в упр. 1, методом экспоненциального сглаживания, приняв параметр α экспоненциального сглаживания равным: а) 0,1; б) 0,3. Отразить результаты сглаживания на графике. Визуально определить, какое из этих значений α наиболее соответствует экономическому процессу, заданному временным рядом.

4. Для показателя, заданного временным рядом в упр. 1, определить:

- а) средний абсолютный прирост;
- б) средние темпы роста и прироста;
- в) средний уровень ряда;
- г) среднеквадратическое отклонение и дисперсию.

5. Для временного ряда в упр. 1 рассчитать несколько первых коэффициентов автокорреляции по формуле (4.18') и построить график автокорреляционной функции. Найти величину временного лага.

Глава 5 МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

- Трендовые модели на основе кривых роста
- Оценка адекватности и точности трендовых моделей
- Прогнозирование экономической динамики на основе трендовых моделей
- Адаптивные модели прогнозирования

5.1. Трендовые модели на основе кривых роста

Основная цель создания трендовых моделей экономической динамики — на их основе сделать прогноз о развитии изучаемого процесса на предстоящий промежуток времени. Прогнозирование на основе временного ряда экономических показателей относится к одномерным методам прогнозирования, базирующимся на экстраполяции, т.е. на продлении на будущее тенденции, наблюдавшейся в прошлом. При таком подходе предполагается, что прогнозируемый показатель формируется под воздействием большого количества факторов, выделить которые либо невозможно, либо по которым отсутствует информация. В этом случае ход изменения данного показателя связывают не с факторами, а с течением времени, что проявляется в образовании одномерных временных рядов. Рассмотрим метод экстраполяции на основе так называемых кривых роста экономической динамики.

Использование метода экстраполяции на основе кривых роста для прогнозирования базируется на двух предположениях:

- временной ряд экономического показателя действительно имеет тренд, т.е. преобладающую тенденцию;
- общие условия, определявшие развитие показателя в прошлом, останутся без существенных изменений в течение периода упраждения.

В настоящее время насчитывается большое количество типов кривых роста для экономических процессов. Чтобы правильно подобрать наилучшую кривую роста для моделирования и прогнозирования экономического явления, необходимо знать особенности каждого вида кривых. Наиболее часто в экономике используются полиномиальные, экспоненциальные и S-образные кривые роста. Простейшие полиномиальные кривые роста имеют вид:

$$\hat{y}_t = a_0 + a_1 t \quad (\text{полином первой степени})$$

$$\hat{y}_t = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 \quad (\text{полином второй степени})$$

$$\hat{y}_t = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 \quad (\text{полином третьей степени})$$

и т.д.

Параметр a_1 называют *линейным приростом*, параметр a_2 — *ускорением роста*, параметр a_3 — *изменением ускорения роста*.

Для полинома первой степени характерен постоянный закон роста. Если рассчитать первые приrostы по формуле $u_t = y_t - y_{t-1}$, $t = 2, 3, \dots, n$, то они будут постоянной величиной и равны a_1 .

Если первые приrostы рассчитать для полинома второй степени, то они будут иметь линейную зависимость от времени и ряд из первых приростов u_2, u_3, \dots на графике будет представлен прямой линией. Вторые приrostы $u_t^{(2)} = u_t - u_{t-1}$ для полинома второй степени будут постоянны.

Для полинома третьей степени первые приrostы будут полиномами второй степени, вторые приrostы будут линейной функцией времени, а трети приrostы, рассчитываемые по формуле $u_t^{(3)} = u_t^{(2)} - u_{t-1}^{(2)}$, будут постоянной величиной.

На основе сказанного можно отметить следующие свойства полиномиальных кривых роста:

- от полинома высокого порядка можно путем расчета последовательных разностей (приростов) перейти к полиному более низкого порядка;
- значения приростов для полиномов любого порядка не зависят от значений самой функции \hat{y}_t .

Таким образом, полиномиальные кривые роста можно использовать для аппроксимации (приближения) и прогнозирования экономических процессов, в которых последующее развитие не зависит от достигнутого уровня.

В отличие от использования полиномиальных кривых использование экспоненциальных кривых роста предполагает, что дальнейшее развитие зависит от достигнутого уровня, например, прирост зависит от значения функции. В экономике чаще всего применяются две разновидности экспоненциальных (показательных) кривых: простая экспонента и модифицированная экспонента.

Простая экспонента представляется в виде функции

$$\hat{y}_t = ab^t, \quad (5.1)$$

где a и b — положительные числа, при этом если b больше единицы, то функция возрастает с ростом времени t , если b меньше единицы — функция убывает.

Можно заметить, что ордината данной функции изменяется с постоянным темпом прироста. Если взять отношение прироста к самой ординате, оно будет постоянной величиной:

$$\frac{u_t}{y_t} = \frac{y_t - y_{t-1}}{y_t} = 1 - \frac{1}{b}.$$

Прологарифмируем выражение для данной функции по любому основанию:

$$\log \hat{y}_t = \log a + t \log b.$$

Отсюда можно заметить, что логарифмы ординат простой экспоненты линейно зависят от времени.

Модифицированная экспонента имеет вид

$$\hat{y}_t = k + ab^t, \quad (5.2)$$

где постоянные величины: a меньше нуля, b положительна и меньше единицы, а константа k носит название асимптоты этой функции, т.е. значения функции неограниченно приближаются (снизу) к величине k . Могут быть другие варианты

модифицированной экспоненты, но на практике наиболее часто встречается указанная выше функция.

Если прологарифмировать первые приrostы данной функции, то получится функция, линейно зависящая от времени, а если взять отношение двух последовательных приростов, то оно будет постоянной величиной:

$$\frac{u_t}{u_{t-1}} = \frac{y_t - y_{t-1}}{y_{t-1} - y_{t-2}} = b.$$

В экономике достаточно распространены процессы, которые сначала растут медленно, затем ускоряются, а затем снова замедляют свой рост, стремясь к какому-либо пределу. В качестве примера можно привести процесс ввода некоторого объекта в промышленную эксплуатацию, процесс изменения спроса на товары, обладающие способностью достигать некоторого уровня насыщения, и др. Для моделирования таких процессов используются так называемые *S-образные кривые роста*, среди которых выделяют кривую Гомперца и логистическую кривую.

Кривая Гомперца имеет аналитическое выражение

$$\hat{y}_t = ka^{b^t}, \quad (5.3)$$

где a, b — положительные параметры, причем b меньше единицы; параметр k — асимптота функции.

В кривой Гомперца выделяются четыре участка: на первом — прирост функции незначителен, на втором — прирост увеличивается, на третьем участке прирост примерно постоянен, на четвертом — происходит замедление темпов прироста и функция неограниченно приближается к значению k . В результате конфигурация кривой напоминает латинскую букву *S*.

Логарифм данной функции является экспоненциальной кривой; логарифм отношения первого прироста к самой ординате функции — линейная функция времени.

На основании кривой Гомперца описывается, например, динамика показателей уровня жизни; модификации этой кривой используются в демографии для моделирования показателей смертности и т. д.

Логистическая кривая, или кривая Перла—Рида — возрастающая функция, наиболее часто выражаемая в виде

$$\hat{y}_t = \frac{k}{1 + ae^{-bt}}; \quad (5.4)$$

другие виды этой кривой:

$$\hat{y}_t = \frac{k}{1 + ab^{-t}}; \quad \hat{y}_t = \frac{k}{1 + 10^{a-bt}}.$$

В этих выражениях a и b — положительные параметры; k — предельное значение функции при бесконечном возрастании времени.

Если взять производную данной функции, то можно увидеть, что скорость возрастания логистической кривой в каждый момент времени пропорциональна достигнутому уровню функции и разности между предельным значением k и достигнутым уровнем. Логарифм отношения первого прироста функции к квадрату ее значения (ординаты) есть линейная функция от времени.

Конфигурация графика логистической кривой близка графику кривой Гомперца, но в отличие от последней логистическая кривая имеет точку симметрии, совпадающую с точкой перегиба.

Рассмотрим проблему предварительного выбора вида кривой роста для конкретного временного ряда. Допустим, имеется временной ряд $y_1, y_2, y_3, \dots, y_n$.

Для выбора вида полиномиальной кривой роста наиболее распространенным методом является метод конечных разностей (метод Тиннера). Этот метод может быть использован для предварительного выбора полиномиальной кривой, если, во-первых, уровни временного ряда состоят только из двух компонент: тренд и случайная компонента, и во-вторых, тренд является достаточно гладким, чтобы его можно было аппроксимировать полиномом некоторой степени.

На первом этапе этого метода вычисляются разности (приросты) до k -го порядка включительно:

$$\begin{aligned} u_t &= y_t - y_{t-1}; \\ u_t^{(2)} &= u_t - u_{t-1}; \\ \dots &\dots \\ u_t^{(k)} &= u_t^{(k-1)} - u_{t-1}^{(k-1)}. \end{aligned}$$

Для аппроксимации экономических процессов обычно вычисляют конечные разности до четвертого порядка.

Затем для исходного ряда и для каждого разностного ряда вычисляются дисперсии по следующим формулам:
для исходного ряда

$$\sigma_0^2 = \frac{\sum_{t=1}^n y_t^2 - \frac{1}{n} \left(\sum_{t=1}^n y_t \right)^2}{n-1};$$

для разностного ряда k -го порядка ($k = 1, 2, \dots$)

$$\sigma_k^2 = \frac{\sum_{t=k+1}^n (u_t^k)^2}{(n-k)C_{2k}^k}; \quad C_{2k}^k \text{ — биномиальный коэффициент.}$$

Производится сравнение отклонений каждой последующей дисперсии от предыдущей, т.е. вычисляются величины

$$|\sigma_k^2 - \sigma_{k-1}^2|,$$

и если для какого-либо k эта величина не превосходит некоторой наперед заданной положительной величины, т.е. дисперсии одного порядка, то степень аппроксимирующего полинома должна быть равна $k-1$.

Более универсальным методом предварительного выбора кривых роста, позволяющим выбрать кривую из широкого класса кривых роста, является метод **характеристик прироста**. Он основан на использовании отдельных характерных свойств кривых, рассмотренных выше. При этом методе исходный временной ряд предварительно сглаживается методом простой скользящей средней. Например, для интервала сглаживания $m = 3$ сглаженные уровни рассчитываются по формуле

$$\bar{y}_t = \frac{y_{t-1} + y_t + y_{t+1}}{3},$$

причем чтобы не потерять первый и последний уровни, их сглаживают по формулам

$$\bar{y}_1 = \frac{5y_1 + 2y_2 - y_3}{6},$$

$$\bar{y}_n = \frac{-y_{n-2} + 2y_{n-1} + 5y_n}{6}.$$

Затем вычисляются первые средние приросты

$$\bar{u}_t = \frac{\bar{y}_{t+1} - \bar{y}_{t-1}}{2}, \quad t = 2, 3, \dots, \lambda, n-1;$$

вторые средние приросты

$$\bar{u}_t^{(2)} = \frac{\bar{u}_{t+1} - \bar{u}_{t-1}}{2},$$

а также ряд производных величин, связанных с вычисленными средними приростами и сглаженными уровнями ряда:

$$\frac{\bar{u}_t}{\bar{y}_t}; \quad \log \bar{u}_t; \quad \log \frac{\bar{u}_t}{\bar{y}_t}; \quad \log \frac{\bar{u}_t}{\bar{y}_t^2}.$$

В соответствии с характером изменения средних приростов и производных показателей выбирается вид кривой роста для исходного временного ряда, при этом используется табл. 5.1.

На практике при предварительном выборе отбирают обычно две-три кривые роста для дальнейшего исследования и построения трендовой модели данного временного ряда.

Рассмотрим методы определения параметров отобранных кривых роста. Параметры полиномиальных кривых оцениваются, как правило, методом наименьших квадратов, суть которого заключается в том, чтобы сумма квадратов отклонений фактических уровней ряда от соответствующих выравненных по кривой роста значений была наименьшей. Этот метод приводит к системе так называемых нормальных

уравнений для определения неизвестных параметров отобранных кривых.

Таблица 5.1

Показатель	Характер изменения показателя во времени	Вид кривой роста
Первый средний прирост \bar{u}_t	Примерно одинаковы	Полином первого порядка (прямая)
То же	Изменяются линейно	Полином второго порядка (парабола)
Второй средний прирост $\bar{u}_t^{(2)}$	Изменяются линейно	Полином третьего порядка (кубическая парабола)
$\frac{\bar{u}_t}{\bar{y}_t}$	Примерно одинаковы	Простая экспонента
$\log \bar{u}_t$	Изменяются линейно	Модифицированная экспонента
$\log \frac{\bar{u}_t}{\bar{y}_t}$	Изменяются линейно	Кривая Гомперца
$\log \frac{\bar{u}_t}{\bar{y}_t^2}$	Изменяются линейно	Логистическая кривая

Для полинома первой степени

$$\hat{y}_t = a_0 + a_1 t$$

система нормальных уравнений имеет вид:

$$\begin{cases} a_0 n + a_1 \sum t = \sum y_t \\ a_0 \sum t + a_1 \sum t^2 = \sum y_t t, \end{cases} \quad (5.5)$$

где знак суммирования распространяется на все моменты наблюдения (все уровни) исходного временного ряда.

Аналогичная система для полинома второй степени

$$\hat{y}_t = a_0 + a_1 t + a_2 t^2$$

имеет вид

$$\begin{cases} a_0 n + a_1 \sum t + a_2 \sum t^2 = \sum y_t, \\ a_0 \sum t + a_1 \sum t^2 + a_2 \sum t^3 = \sum y_t t, \\ a_0 \sum t^2 + a_1 \sum t^3 + a_2 \sum t^4 = \sum y_t t^2. \end{cases} \quad (5.6)$$

Для полинома третьей степени

$$\hat{y}_t = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3$$

система нормальных уравнений записывается следующим образом:

$$\begin{cases} a_0 n + a_1 \sum t + a_2 \sum t^2 + a_3 \sum t^3 = \sum y_t, \\ a_0 \sum t + a_1 \sum t^2 + a_2 \sum t^3 + a_3 \sum t^4 = \sum y_t t, \\ a_0 \sum t^2 + a_1 \sum t^3 + a_2 \sum t^4 + a_3 \sum t^5 = \sum y_t t^2, \\ a_0 \sum t^3 + a_1 \sum t^4 + a_2 \sum t^5 + a_3 \sum t^6 = \sum y_t t^3. \end{cases} \quad (5.7)$$

Параметры экспоненциальных и S-образных кривых находятся более сложными методами. Для простой экспоненты

$$\hat{y}_t = ab^t$$

предварительно логарифмируют выражение по некоторому основанию (например, десятичному или натуральному):

$$\log \hat{y}_t = \log a + t \log b,$$

т.е. для логарифма функции получают линейное выражение, а затем для неизвестных параметров $\log a$ и $\log b$ составляют на основе метода наименьших квадратов систему нормальных уравнений, аналогичную системе для полинома первой степени. Решая эту систему, находят логарифмы параметров, а затем и сами параметры модели.

При определении параметров кривых роста, имеющих асимптоты (модифицированная экспонента, кривая Гомперца, логистическая кривая), различают два случая. Если значение

асимптоты k известно заранее, то путем несложной модификации формулы и последующего логарифмирования определение параметров сводят к решению системы нормальных уравнений, неизвестными которой являются логарифмы параметров кривой.

Если значение асимптоты заранее неизвестно, то для нахождения параметров указанных выше кривых роста используются приближенные методы: метод трех точек, метод трех сумм и др.

Таким образом, при моделировании экономической динамики, заданной временным рядом, путем сглаживания исходного ряда, определения наличия тренда, отбора одной или нескольких кривых роста и определения их параметров в случае наличия тренда получают одну или несколько трендовых моделей для исходного временного ряда. Встает вопрос, насколько эти модели близки к экономической реальности, отраженной во временном ряду, насколько обосновано применение этих моделей для анализа и прогнозирования изучаемого экономического явления. Этот вопрос рассматривается в следующем параграфе.

5.2. Оценка адекватности и точности трендовых моделей

Независимо от вида и способа построения экономико-математической модели вопрос о возможности ее применения в целях анализа и прогнозирования экономического явления может быть решен только после установления *адекватности*, т.е. соответствия модели исследуемому процессу или объекту. Так как полного соответствия модели реальному процессу или объекту быть не может, адекватность — в какой-то мере условное понятие. При моделировании имеется в виду адекватность не вообще, а по тем свойствам модели, которые считаются существенными для исследования.

Трендовая модель \hat{y}_t конкретного временного ряда y_t считается адекватной, если правильно отражает систематические компоненты временного ряда. Это требование эквивалентно требованию, чтобы остаточная компонента $\varepsilon_t = y_t - \hat{y}_t$ ($t = 1, 2, \dots, n$) удовлетворяла свойствам случайной компо-

ненты временного ряда, указанным в § 4.1: случайность колебаний уровней остаточной последовательности, соответствие распределения случайной компоненты нормальному закону распределения, равенство математического ожидания случайной компоненты нулю, независимость значений уровней случайной компоненты. Рассмотрим, каким образом осуществляется проверка этих свойств остаточной последовательности.

Проверка случайности колебаний уровней остаточной последовательности означает проверку гипотезы о правильности выбора вида тренда. Для исследования случайности отклонений от тренда мы располагаем набором разностей

$$\varepsilon_t = y_t - \hat{y}_t \quad (t = 1, 2, \dots, n).$$

Характер этих отклонений изучается с помощью ряда непараметрических критериев. Одним из таких критериев является *критерий серий*, основанный на медиане выборки. Ряд из величин ε_t располагают в порядке возрастания их значений и находят медиану ε_m полученного вариационного ряда, т.е. срединное значение при нечетном n или среднюю арифметическую из двух срединных значений при n четном. Возвращаясь к исходной последовательности ε_t и сравнивая значения этой последовательности с ε_m , будем ставить знак «плюс», если значение ε_t превосходит медиану, и знак «минус», если оно меньше медианы; в случае равенства сравниваемых величин соответствующее значение ε_t опускается. Таким образом, получается последовательность, состоящая из плюсов и минусов, общее число которых не превосходит n . Последовательность подряд идущих плюсов или минусов называется *серий*. Для того чтобы последовательность ε_t была случайной выборкой, протяженность самой длинной серии не должна быть слишком большой, а общее число серий — слишком малым.

Обозначим протяженность самой длинной серии через K_{\max} , а общее число серий — через v . Выборка признается

случайной, если выполняются следующие неравенства для 5%-ного уровня значимости:

$$K_{\max} < [3,3(\lg n + 1)]; \quad (5.8)$$

$$v > \left[\frac{1}{2} \left(n + 1 - 1,96\sqrt{n - 1} \right) \right],$$

где квадратные скобки, как обычно, означают целую часть числа.

Если хотя бы одно из этих неравенств нарушается, то гипотеза о случайном характере отклонений уровней временного ряда от тренда отвергается и, следовательно, трендовая модель признается неадекватной.

Другим критерием для данной проверки может служить *критерий пиков (поворотных точек)*. Уровень последовательности ε_t считается максимумом, если он больше двух рядом стоящих уровней, т.е. $\varepsilon_{t-1} < \varepsilon_t > \varepsilon_{t+1}$, и минимумом, если он меньше обоих соседних уровней, т.е. $\varepsilon_{t-1} > \varepsilon_t < \varepsilon_{t+1}$. В обоих случаях ε_t считается поворотной точкой; общее число поворотных точек для остаточной последовательности ε_t обозначим через p .

В случайной выборке математическое ожидание числа точек поворота \bar{p} и дисперсия σ_p^2 выражаются формулами:

$$\bar{p} = \frac{2}{3}(n - 2); \quad \sigma_p^2 = \frac{16n - 29}{90}.$$

Критерием случайности с 5%-ным уровнем значимости, т.е. с доверительной вероятностью 95%, является выполнение неравенства

$$p > \left[\bar{p} - 1,96\sqrt{\sigma_p^2} \right], \quad (5.9)$$

где квадратные скобки, как и ранее, означают целую часть числа. Если это неравенство не выполняется, трендовая модель считается неадекватной.

Проверка соответствия распределения случайной компоненты нормальному закону распределения может быть произведена лишь приближенно с помощью исследования показателей асимметрии (γ_1) и эксцесса (γ_2), так как временные ряды, как правило, не очень велики. При нормальном распределении показатели асимметрии и эксцесса некоторой генеральной совокупности равны нулю. Мы предполагаем, что отклонения от тренда представляют собой выборку из генеральной совокупности, поэтому можно определить только выборочные характеристики асимметрии и эксцесса и их ошибки:

$$\hat{\gamma}_1 = \frac{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \varepsilon_t^3}{\left(\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \varepsilon_t^2 \right)^{\frac{3}{2}}}; \quad \sigma_{\hat{\gamma}_1} = \sqrt{\frac{6(n-2)}{(n+1)(n+3)}};$$

$$\hat{\gamma}_2 = \frac{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \varepsilon_t^4}{\left(\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \varepsilon_t^2 \right)^2} - 3; \quad \sigma_{\hat{\gamma}_2} = \sqrt{\frac{24n(n-2)(n-3)}{(n+1)^2(n+3)(n+5)}}.$$
(5.10)

В этих формулах $\hat{\gamma}_1$ — выборочная характеристика асимметрии; $\hat{\gamma}_2$ — выборочная характеристика эксцесса; $\sigma_{\hat{\gamma}_1}$ и $\sigma_{\hat{\gamma}_2}$ — соответствующие среднеквадратические ошибки.

Если одновременно выполняются следующие неравенства:

$$\left| \hat{\gamma}_1 \right| < 1,5\sigma_{\hat{\gamma}_1}; \quad \left| \hat{\gamma}_2 + \frac{6}{n+1} \right| < 1,5\sigma_{\hat{\gamma}_2},$$

то гипотеза о нормальном характере распределения случайной компоненты принимается.

Если выполняется хотя бы одно из неравенств

$$\left| \hat{\gamma}_1 \right| \geq 2\sigma_{\hat{\gamma}_1}; \quad \left| \hat{\gamma}_2 + \frac{6}{n+1} \right| \geq 2\sigma_{\hat{\gamma}_2},$$

то гипотеза о нормальном характере распределения отвергается, трендовая модель признается неадекватной. Другие случаи требуют дополнительной проверки с помощью более сложных критериев.

Кроме рассмотренного метода известен ряд других методов проверки нормальности закона распределения случайной величины: метод Вестергарда, *RS*-критерий и т. д. Рассмотрим наиболее простой из них, основанный на *RS*-критерии. Этот критерий численно равен отношению размаха вариации случайной величины *R* к стандартному отклонению *S*.

В нашем случае $R = \varepsilon_{\max} - \varepsilon_{\min}$, а $S = S_{\bar{y}} = \sqrt{\sum \varepsilon_t^2 / n - 1}$. Вычисленное значение *RS*-критерия сравнивается с табличными (критическими) нижней и верхней границами данного отношения, и если это значение не попадает в интервал между критическими границами, то с заданным уровнем значимости гипотеза о нормальности распределения отвергается; в противном случае эта гипотеза принимается. Для иллюстрации приведем несколько пар значений критических границ *RS*-критерия для уровня значимости $\alpha = 0,05$: при $n = 10$ нижняя граница равна 2,67, а верхняя равна 3,685; при $n = 20$ эти числа составляют соответственно 3,18 и 4,49; при $n = 30$ они равны 3,47 и 4,89.

Проверка равенства математического ожидания случайной компоненты нулю, если она распределена по нормальному закону, осуществляется на основе *t*-критерия Стьюдента. Расчетное значение этого критерия задается формулой

$$t = \frac{\bar{\varepsilon} - 0}{S_{\varepsilon}} \sqrt{n}, \quad (5.11)$$

где $\bar{\varepsilon}$ — среднее арифметическое значение уровней остаточной последовательности ε_t ;

S_{ε} — стандартное (среднеквадратическое) отклонение для этой последовательности.

Если расчетное значение *t* меньше табличного значения t_{α} статистики Стьюдента с заданным уровнем значимости α и числом степеней свободы $n-1$, то гипотеза о равенстве нулю математического ожидания случайной последовательности принимается; в противном случае эта гипотеза отвергается и модель считается неадекватной.

Проверка независимости значений уровней случайной компоненты, т.е. проверка отсутствия существенной автокорреляции в остаточной последовательности может осуществляться по ряду критериев, наиболее распространенным из которых является *d*-критерий Дарбина—Уотсона. Расчетное значение этого критерия определяется по формуле

$$d = \frac{\sum_{t=2}^n (\varepsilon_t - \varepsilon_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^n \varepsilon_t^2}. \quad (5.12)$$

Заметим, что расчетное значение критерия Дарбина—Уотсона в интервале от 2 до 4 свидетельствует об отрицательной связи; в этом случае его надо преобразовать по формуле $d' = 4 - d$ и в дальнейшем использовать значение d' .

Расчетное значение критерия *d* (или *d'*) сравнивается с верхним d_2 и нижним d_1 критическими значениями статистики Дарбина—Уотсона, фрагмент табличных значений которых для различного числа уровней ряда *n* и числа определяемых параметров модели *k* представлен для наглядности в табл. 5.2 (уровень значимости 5%).

Таблица 5.2

<i>n</i>	<i>k</i> =1		<i>k</i> =2		<i>k</i> =3	
	<i>d</i> ₁	<i>d</i> ₂	<i>d</i> ₁	<i>d</i> ₂	<i>d</i> ₁	<i>d</i> ₂
15	1,08	1,36	0,95	1,54	0,82	1,75
20	1,20	1,41	1,10	1,54	1,00	1,68
30	1,35	1,49	1,28	1,57	1,21	1,65

Если расчетное значение критерия *d* больше верхнего табличного значения *d*₂, то гипотеза о независимости уровней остаточной последовательности, т.е. об отсутствии в ней автокорреляции, принимается. Если значение *d* меньше нижнего табличного значения *d*₁, то эта гипотеза отвергается и модель неадекватна. Если значение *d* находится между значениями *d*₁ и *d*₂, включая сами эти значения, то считается, что нет достаточных оснований сделать тот или иной вывод

и необходимы дальнейшие исследования, например, по большему числу наблюдений.

Вывод об адекватности трендовой модели делается, если все указанные выше четыре проверки свойств остаточной последовательности дают положительный результат. Для адекватных моделей имеет смысл ставить задачу оценки их *точности*. Точность модели характеризуется величиной отклонения выхода модели от реального значения моделируемой переменной (экономического показателя). Для показателя, представленного временным рядом, точность определяется как разность между значением фактического уровня временного ряда и его оценкой, полученной расчетным путем с использованием модели, при этом в качестве статистических показателей точности применяются следующие:

среднее квадратическое отклонение

$$\sigma_e = \sqrt{\frac{1}{n-k} \sum_{t=1}^n (y_t - \hat{y}_t)^2}, \quad (5.13)$$

средняя относительная ошибка аппроксимации

$$\bar{\epsilon}_{\text{отн}} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \left| \frac{y_t - \hat{y}_t}{y_t} \right| \cdot 100\%, \quad (5.14)$$

коэффициент сходимости

$$\varphi^2 = \frac{\sum_{t=1}^n (y_t - \hat{y}_t)^2}{\sum_{t=1}^n (y_t - \bar{y})^2}, \quad (5.15)$$

коэффициент детерминации

$$R^2 = 1 - \varphi^2 \quad (5.16)$$

и другие показатели; в приведенных формулах n — количество уровней ряда, k — число определяемых параметров модели, \hat{y}_t — оценка уровней ряда по модели, \bar{y} — среднее арифметическое значение уровней ряда.

На основании указанных показателей можно сделать выбор из нескольких адекватных трендовых моделей экономической динамики наиболее точной, хотя может встретиться случай, когда по некоторому показателю более точна одна модель, а по другому — другая.

Данные показатели точности моделей рассчитываются на основе всех уровней временного ряда и поэтому отражают лишь точность аппроксимации. Для оценки прогнозных свойств модели целесообразно использовать так называемый ретроспективный прогноз — подход, основанный на выделении участка из ряда последних уровней исходного временного ряда в количестве, допустим, n_2 уровней в качестве проверочного, а саму трендовую модель в этом случае следует строить по первым точкам, количество которых будет равно $n_1 = n - n_2$. Тогда для расчета показателей точности модели по ретроспективному прогнозу применяются те же формулы, но суммирование в них будет вестись не по всем наблюдениям, а лишь по последним n_2 наблюдениям. Например, формула для среднего квадратического отклонения будет иметь вид:

$$\sigma_e = \sqrt{\frac{1}{n_2 - k} \sum_{t=n_1+1}^n (y_t - \hat{y}_t)^2},$$

где \hat{y}_t — значения уровней ряда по модели, построенной для первых n_1 уровняй.

Оценивание прогнозных свойств модели на ретроспективном участке весьма полезно, особенно при сопоставлении различных моделей прогнозирования из числа адекватных. Однако надо помнить, что оценки ретропрогноза — лишь приближенная мера точности прогноза и модели в целом, так как прогноз на период упреждения делается по модели, построенной по всем уровням ряда.

 **Пример 1.** Для временного ряда, представленного в первых двух графах табл. 5.3, построена трендовая модель в виде полинома первой степени (линейная модель):

$$\hat{y}_t = 87,8 - 3,4t.$$

Требуется оценить адекватность и точность построенной модели.

Прежде всего сформируем остаточную последовательность (ряд остатков), для чего из фактических значений уровней ряда вычтем соответствующие расчетные значения по модели: остаточная последовательность приведена в гр. 4 табл. 5.3.

Таблица 5.3

t	Фактическое y_t	Расчетное \hat{y}_t	Отклонение ε_t	Точки пиков	ε_t^2	$\varepsilon_t - \varepsilon_{t-1}$	$(\varepsilon_t - \varepsilon_{t-1})^2$	$ \varepsilon_t : y_t \times 100$
1	85	84,4	0,6	—	0,36	—	—	0,71
2	81	81,0	0,0	1	0,00	-0,6	0,36	0,00
3	78	77,6	0,4	1	0,16	0,4	0,16	0,49
4	72	74,1	-2,1	1	4,41	-2,5	6,25	2,69
5	69	70,7	-1,7	0	2,89	0,4	0,16	2,46
6	70	67,3	2,7	1	7,29	4,4	19,36	3,86
7	64	63,8	0,2	1	0,04	-2,5	6,25	0,31
8	61	60,4	0,6	1	0,36	0,4	0,16	0,98
9	56	57,0	-1,0	—	1,00	-1,6	2,56	1,79
45	636	636,3	-0,3	6	15,51		35,26	13,29

Проверку случайности уровней ряда остатков проведем на основе критерия пиков (поворотных точек). Точки пиков отмечены в гр. 5 табл. 5.3; их количество равно шести ($p = 6$). Правая часть неравенства (5.9) равняется в данном случае двум, т.е. это неравенство выполняется. Следовательно, можно сделать вывод, что свойство случайности ряда остатков подтверждается.

Результаты предыдущей проверки дают возможность провести проверку соответствия остаточной последовательности нормальному закону распределения. Воспользуемся *RS*-критерием. В нашем случае размах вариации $R = \varepsilon_{\max} - \varepsilon_{\min} = 2,7 - (-2,1) = 4,8$, а среднее квадратическое отклонение $S_{\bar{\varepsilon}} = \sqrt{\varepsilon_t^2 : (n-1)} = \sqrt{15,51 : 8} = 1,39$. Следовательно, критерий $RS = 4,8 : 1,39 = 3,45$, и это значение попадает в интервал между нижней и верхней границами табличных значений данного критерия (эти границы для $n = 10$ и уровня значи-

мости $\alpha = 0,05$ составляют соответственно 2,7 и 3,7). Это позволяет сделать вывод, что свойство нормальности распределения выполняется.

Переходя к проверке равенства (близости) нулю математического ожидания ряда остатков, заметим, что по результатам вычислений в табл. 5.3 это математическое ожидание равно (-0,3): $9 \approx -0,03$ и, следовательно, можно подтвердить выполнение данного свойства, не прибегая к статистике Стьюдента.

Для проверки независимости уровней ряда остатков (отсутствия автокорреляции) вычислим значение критерия Дарбина—Уотсона. Расчеты по формуле (5.12), представленные в гр. 6, 7, 8 табл. 5.3, дают следующее значение этого критерия: $d = 35,26 : 15,51 = 2,27$. Эта величина превышает 2, что свидетельствует об отрицательной автокорреляции, поэтому критерий Дарбина—Уотсона необходимо преобразовать: $d' = 4 - d = 4 - 2,27 = 1,73$. Данное значение сравниваем с двумя критическими табличными значениями критерия, которые для линейной модели в нашем случае можно принять равными $d_1 = 1,08$ и $d_2 = 1,36$. Так как расчетное значение попадает в интервал от d_2 до 2, то делается вывод о независимости уровней остаточной последовательности.

Из сказанного выше следует, что остаточная последовательность удовлетворяет всем свойствам случайной компоненты временного ряда, следовательно, построенная линейная модель является адекватной.

Для характеристики точности модели воспользуемся показателем средней относительной ошибки аппроксимации, который рассчитывается по формуле (5.14): $\bar{\varepsilon}_{\text{отн}} = 13,29 : 9 = 1,48$ (%). Полученное значение средней относительной ошибки говорит о достаточно высоком уровне точности построенной модели (ошибка менее 5% свидетельствует об удовлетворительном уровне точности; ошибка в 10 и более процентов считается очень большой).

5.3. Прогнозирование экономической динамики на основе трендовых моделей

Прогнозирование экономических показателей на основе трендовых моделей, как и большинство других методов экономического прогнозирования, основано на идее экстраполяции. Как уже сказано выше, под экстраполяцией обычно понимают распространение закономерностей, связей и соотношений, действующих в изучаемом периоде, за его пределы. В более широком смысле слова ее рассматривают как получение представлений о будущем на основе информации, относящейся к прошлому и настоящему. В процессе построения прогнозных моделей в их структуру иногда закладываются элементы будущего предполагаемого состояния объекта или явления, но в целом эти модели отражают закономерности, наблюдавшиеся в прошлом и настоящем, поэтому достоверный прогноз возможен лишь относительно таких объектов и явлений, которые в значительной степени детерминируются прошлым и настоящим.

Существуют две основные формы детерминации: внутренняя и внешняя. Внутренняя детерминация, или самодетерминация, более устойчива, ее проще идентифицировать с использованием экономико-математических моделей. Внешняя детерминация определяется большим числом факторов, поэтому учесть их все практически невозможно. Если некоторые методы моделирования, например адаптивные, отражают общее совокупное влияние на экономическую систему внешних факторов, т.е. отражают внешнюю детерминацию, то методы, базирующиеся на использовании трендовых моделей экономических процессов, представленных одномерными временными рядами, отражают внутреннюю детерминацию объектов и явлений.

При экстраполяционном прогнозировании экономической динамики на основе временных рядов с использованием трендовых моделей выполняются следующие основные этапы:

- 1) предварительный анализ данных;
- 2) формирование набора моделей (например, набора кривых роста), называемых функциями-кандидатами;
- 3) численное оценивание параметров моделей;

- 4) определение адекватности моделей;
- 5) оценка точности адекватных моделей;
- 6) выбор лучшей модели;
- 7) получение точечного и интервального прогнозов;
- 8) верификация прогноза.

Порядок реализации первых шести этапов из перечисленных описан в предыдущих параграфах данной главы. Рассмотрим более подробно два заключительных этапа.

Прогноз на основании трендовых моделей (кривых роста) содержит два элемента: точечный и интервальный прогнозы. Точечный прогноз — это прогноз, которым называется единственное значение прогнозируемого показателя. Это значение определяется подстановкой в уравнение выбранной кривой роста величины времени t , соответствующей периоду упреждения: $t = n + 1; t = n + 2$ и т. д. Такой прогноз называется точечным, так как на графике его можно изобразить в виде точки.

Очевидно, что точное совпадение фактических данных в будущем и прогностических точечных оценок маловероятно. Поэтому точечный прогноз должен сопровождаться двусторонними границами, т.е. указанием интервала значений, в котором с достаточной долей уверенности можно ожидать появления прогнозируемой величины. Установление такого интервала называется *интервальным прогнозом*.

Интервальный прогноз на базе трендовых моделей осуществляется путем расчета *доверительного интервала* — такого интервала, в котором с определенной вероятностью можно ожидать появления фактического значения прогнозируемого экономического показателя. Расчет доверительных интервалов при прогнозировании с использованием кривых роста опирается на выводы и формулы теории регрессий. Перенесение выводов теории регрессий на временные экономические ряды не совсем правомерно, так как динамические ряды, как выше уже отмечали, отличаются от статистических совокупностей. Поэтому к оцениванию доверительных интервалов для кривых роста следует подходить с известной долей осторожности.

Методы, разработанные для статистических совокупностей, позволяют определить доверительный интервал, зависящий от стандартной ошибки оценки прогнозируемого по-

казателя, от времени упреждения прогноза, от количества уровней во временном ряду и от уровня значимости (ошибки) прогноза.

Стандартная (средняя квадратическая) ошибка оценки прогнозируемого показателя $S_{\hat{y}}$ определяется по формуле:

$$S_{\hat{y}} = \sqrt{\frac{\sum (y_t - \hat{y}_t)^2}{n - k}}, \quad (5.17)$$

где y_t — фактическое значение уровня временного ряда для времени t ; \hat{y}_t — расчетная оценка соответствующего показателя по модели (например, по уравнению кривой роста); n — количество уровней в исходном ряду; k — число параметров модели.

В случае прямолинейного тренда для расчета доверительного интервала можно использовать аналогичную формулу для парной регрессии, таким образом доверительный интервал прогноза U_y в этом случае будет иметь вид

$$U_y = \hat{y}_{n+L} \pm t_\alpha S_{\hat{y}} \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{3(n+2L-1)^2}{n(n^2-1)}}, \quad (5.18)$$

где L — период упреждения; \hat{y}_{n+L} — точечный прогноз по модели на $(n+L)$ -й момент времени; n — количество наблюдений во временном ряду; $S_{\hat{y}}$ — стандартная ошибка оценки прогнозируемого показателя, рассчитанная по ранее приведенной формуле для числа параметров модели, равного двум; t_α — табличное значение критерия Стьюдента для уровня значимости α и для числа степеней свободы, равного $n-2$.

Если выражение

$$t_\alpha \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{3(n+2L-1)^2}{n(n^2-1)}}$$

обозначить через K , то формула для доверительного интервала примет вид

$$U_y = \hat{y}_{n+L} \pm S_{\hat{y}} K. \quad (5.19)$$

Значения величины K для оценки доверительных интервалов прогноза относительно линейного тренда табулированы. Фрагмент такой таблицы для уровня значимости $\alpha = 0,20$ представлен для иллюстрации в табл. 5.4.

Таблица 5.4

Число уровней в ряду (n)	Период упреждения L					
	1	2	3	4	5	6
7	1,932	2,106	2,300	2,510	2,733	2,965
10	1,692	1,774	1,865	1,964	2,069	2,180
13	1,581	1,629	1,682	1,738	1,799	1,863
15	1,536	1,572	1,611	1,658	1,697	1,745

Иногда для расчета доверительных интервалов прогноза относительно линейного тренда применяют приведенную выше формулу в несколько преобразованном виде:

$$U_y = \hat{y}_{n+L} \pm t_\alpha S_{\hat{y}} \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(t_L - \bar{t})^2}{\sum (t - \bar{t})^2}}. \quad (5.20)$$

Здесь t — порядковый номер уровня ряда ($t = 1, 2, \dots, n$); $t_L = n + L$ — время, для которого делается прогноз; \bar{t} — время, соответствующее середине периода наблюдений для исходного ряда, например, $\bar{t} = (n + 1)/2$; суммирование ведется по всем наблюдениям.

Эту формулу можно упростить, если, как часто делается на практике, перенести начало отсчета времени на середину периода наблюдений ($\bar{t} = 0$):

$$U_y = \hat{y}_{n+L} \pm t_\alpha S_{\hat{y}} \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{t_L^2}{\sum t^2}}. \quad (5.21)$$

Формула для расчета доверительных интервалов прогноза относительно тренда, имеющего вид полинома второго или третьего порядка, выглядит следующим образом:

$$U_y = \hat{y}_{n+L} \pm t_{\alpha} S_y \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{t_L^2}{\sum t^2} + \frac{\sum t^4 - 2t_L^2 \sum t^2 + nt_L^4}{n \sum t^4 - (\sum t^2)^2}}. \quad (5.22)$$

Аналогично вычисляются доверительные интервалы для экспоненциальной кривой роста, а также для кривых роста, имеющих асимптоту (модифицированная экспонента, кривая Гомперца, логистическая кривая), если значение асимптоты известно.

Таким образом, формулы расчета доверительного интервала для трендовых моделей разного класса различны, но каждая из них отражает динамический аспект прогнозирования, т.е. увеличение неопределенности прогнозируемого процесса с ростом периода упреждения проявляется в постоянном расширении доверительного интервала.

Несмотря на громоздкость некоторых формул, расчет точечных и интервальных прогнозов на основе трендовых моделей в форме кривых роста технически является достаточно простой процедурой. Однако не следует обольщаться технической простотой процедуры экстраполяции и пытаться заглянуть слишком далеко, это неизбежно приведет к грубым ошибкам. Оптимальная длина периода упреждения определяется отдельно для каждого экономического явления с учетом статистической колеблемости изучаемых данных на основе содержательного суждения о стабильности явления. Эта длина, как правило, не превышает для рядов годовых наблюдений одной трети объема данных, а для квартальных и месячных рядов — двух лет.

При выравнивании временных рядов с использованием кривых роста приходится решать вопрос о том, какой длины должен быть ряд, выбираемый для прогнозирования. Очевидно, что если период ряда экономической динамики слишком короткий, можно не обнаружить тенденцию его развития. С другой стороны, очень длительный временной ряд может охватывать периоды с различными трендами и его описание с помощью одной кривой роста не даст положительных результатов. Поэтому рекомендуется поступать следующим образом. Если нет никаких соображений качественного порядка, следует брать возможно больший промежуток времени.

Если развитие обнаруживает циклический характер, следует брать период от середины первого до середины последнего периода цикла. Если ряд охватывает периоды с разными трендами, лучше сократить ряд, отбросив наиболее ранние уровни, которые относятся к периоду с иной тенденцией развития.

При экстраполяционном прогнозировании экономической динамики с использованием трендовых моделей весьма важным является заключительный этап — верификация прогноза. Верификация любых дескриптивных моделей, к которым относятся трендовые модели, сводится к сопоставлению расчетных результатов по модели с соответствующими данными действительности — массовыми фактами и закономерностями экономического развития. Верификация прогнозной модели представляет собой совокупность критериев, способов и процедур, позволяющих на основе многостороннего анализа оценивать качество получаемого прогноза. Однако чаще всего на этапе верификации в большей степени осуществляется оценка метода прогнозирования, с помощью которого был получен результат, чем оценка качества самого результата. Это связано с тем, что до сих пор не найдено эффективного подхода к оценке качества прогноза до его реализации.

Даже в тех случаях, когда прогноз не оправдался, нельзя категорически утверждать, что он был бесполезен, поскольку пользователь, если он хотя бы частично контролирует ход событий и может воздействовать на экономический процесс, может использовать прогнозную информацию желаемым для себя образом. Так, получив прогноз событий, определяющих нежелательное направление перспективного развития, пользователь может принять меры, чтобы прогноз не оправдался; такой прогноз называется *самодеструктивным*. Если прогноз предсказал ход событий, устраивающий пользователя, то он может использовать свои возможности для увеличения вероятности правильного прогноза; подобный прогноз называется *саморегулирующим*. Таким образом, показателем ценности прогноза является не только его достоверность, но и полезность для пользователей.

О точности прогноза принято судить по величине ошибки прогноза — разности между фактическим значением исследуемого показателя и его прогнозным значением. Очевидно, что определить указанную разность можно лишь в двух случаях: либо если период упреждения уже окончился и известно фактическое значение прогнозируемого показателя (известна его реализация), либо если прогнозирование осуществлялось для некоторого момента времени в прошлом, для которого известны фактические данные.

Во втором из названных случаев информация делится на две части. Часть, охватывающая более ранние данные, служит для оценивания параметров прогностической кривой роста, другая, более поздняя, рассматривается как реализация прогноза. Полученные таким образом ошибки прогноза в какой-то мере характеризуют точность применяемой методики прогнозирования.

Проверка точности одного прогноза недостаточна для оценки качества прогнозирования, так как она может быть результатом случайного совпадения. Наиболее простой мерой качества прогнозов при условии, что имеются данные об их реализации, является отношение числа случаев, когда фактическая реализация охватывалась интервальным прогнозом, к общему числу прогнозов. Данную меру качества прогнозов k можно вычислить по формуле

$$k = \frac{p}{p + q},$$

где p — число прогнозов, подтвержденных фактическими данными; q — число прогнозов, не подтвержденных фактическими данными.

Однако в практической работе проблему качества прогнозов чаще приходится решать, когда период упреждения еще не закончился и фактическое значение прогнозируемого показателя неизвестно. В этом случае более точной считается модель, дающая более узкие доверительные интервалы прогноза. На практике не всегда удается сразу построить достаточно хорошую модель прогнозирования, поэтому описанные в данной главе этапы построения трендовых моделей экономической динамики выполняются неоднократно.

Рассмотрим пример расчета точечного и интервального прогноза на основе трендовых моделей, используя данные задачи, решаемой в предыдущем параграфе данной главы.

■ Пример 2. Пусть для временного ряда, представленного в табл. 5.3, требуется дать прогноз на два шага вперед ($t = 10$ и $t = 11$) на основе адекватной линейной модели $\hat{y}_t = 87,8 - 3,4t$.

Точечные прогнозы получим, подставляя в уравнение модели значения $t = 10$ и $t = 11$:

$$\hat{y}_{10} = 87,8 - 3,4 \cdot 10 = 53,8;$$

$$\hat{y}_{11} = 87,8 - 3,4 \cdot 11 = 50,4.$$

При расчете доверительных интервалов прогноза учтем, что в процессе решения упомянутой задачи предыдущего параграфа было найдено значение средней квадратической ошибки оценки прогнозируемого показателя $S_y = 1,39$, а значения величины K в формуле (5.17) для ряда из девяти уровней можно получить при уровне значимости $\alpha = 0,20$ из табл. 5.4 путем линейной интерполяции приведенных значений для $n = 7$ и $n = 10$: для $t = 10$ ($L = 1$) $K = 1,77$; для $t = 11$ ($L = 2$) $K = 1,88$. Результаты расчета по формуле (5.17) представлены в табл. 5.5.

Таблица 5.5

Время (t)	Шаг (L)	Точечный прогноз (\hat{y}_{n+L})	Доверительный интервал прогноза	
			Нижняя гра- ница	Верхняя граница
10	1	53,8	51,3	56,3
11	2	50,4	47,8	53,0

Так как модель, на основе которой осуществлялся прогноз, признана адекватной, то с принятым уровнем значимости 0,20, другими словами, с доверительной вероятностью 0,80 (или 80%) можно утверждать, что при сохранении сложившихся закономерностей развития прогнозируемая величина попадет в интервал, образованный нижней и верхней границами.

5.4. Адаптивные модели прогнозирования

Как уже выше отмечено, в основе экстраполяционных методов прогнозирования лежит предположение о том, что основные факторы и тенденции, имевшие место в прошлом, сохраняются в будущем. Сохранение этих тенденций — неизменное условие успешного прогнозирования. При этом необходимо, чтобы учитывались лишь те тенденции, которые еще не устарели и до сих пор оказывают влияние на изучаемый процесс.

При краткосрочном прогнозировании, а также при прогнозировании в ситуации изменения внешних условий, когда наиболее важными являются последние реализации исследуемого процесса, наиболее эффективными оказываются адаптивные методы, учитывающие неравноценность уровней временного ряда.

Адаптивные модели прогнозирования — это модели дисконтирования данных, способные быстро приспосабливать свою структуру и параметры к изменению условий. Инструментом прогноза в адаптивных моделях, как и в кривых роста, является математическая модель с единственным фактором «время».

При оценке параметров адаптивных моделей в отличие от рассматриваемых ранее моделей «кривых роста» наблюдениям (уровням ряда) присваиваются различные веса в зависимости от того, насколько сильным признается их влияние на текущий уровень. Это позволяет учитывать изменения в тенденции, а также любые колебания, в которых прослеживается закономерность. Все адаптивные модели базируются на двух схемах: скользящего среднего (СС-модели) и авторегрессии (AP-модели).

Согласно схеме скользящего среднего, оценкой текущего уровня является взвешенное среднее всех предшествующих уровней, причем веса при наблюдениях убывают по мере удаления от последнего уровня, т. е. информационная ценность наблюдений признается тем большей, чем ближе они к концу интервала наблюдений. Такие модели хорошо отражают изменения, происходящие в тенденции, но в чистом виде не позволяют отражать колебания.

Реакция на ошибку прогноза и дисконтирование уровней временного ряда в моделях, базирующихся на схеме СС, определяется с помощью параметров сглаживания (адаптации), значения которых могут изменяться от нуля до единицы. Высокое значение этих параметров (свыше 0,5) означает приятие большего веса последним уровням ряда, а низкое (менее 0,5) — предшествующим наблюдениям. Первый случай соответствует быстроизменяющимся динамичным процессам, второй — более стабильным.

В авторегрессионной схеме оценкой текущего уровня служит взвешенная сумма не всех, а нескольких предшествующих уровней, при этом весовые коэффициенты при наблюдениях не ранжированы. Информационная ценность наблюдений определяется не их близостью к моделируемому уровню, а теснотой связи между ними.

Общая схема построения адаптивных моделей может быть представлена следующим образом. По нескольким первым уровням ряда оцениваются значения параметров модели. По имеющейся модели строится прогноз на один шаг вперед, причем его отклонение от фактических уровней ряда расценивается как ошибка прогнозирования, которая учитывается в соответствии с принятой схемой корректировки модели. Далее по модели со скорректированными параметрами рассчитывается прогнозная оценка на следующий момент времени и т. д. Таким образом, модель постоянно «впитывает» новую информацию и к концу периода обучения отражает тенденцию развития процесса, существующую в данный момент.

В практике статистического прогнозирования наиболее часто используются две базовые СС-модели — Брауна и Хольта, первая из них является частным случаем второй. Эти модели представляют процесс развития как линейную тенденцию с постоянно изменяющимися параметрами.

Модель Брауна (модель экспоненциального сглаживания). Модель Брауна может отображать развитие не только в виде линейной тенденции, но также в виде случайного процесса, не имеющего тенденции, а также в виде изменяющейся параболической тенденции. Соответственно различают модели Брауна:

- *нулевого порядка*, которая описывает процессы, не имеющие тенденции развития. Она имеет один параметр A_0 (оценка текущего уровня). Прогноз развития на k шагов вперед осуществляется согласно формуле $Y(t+k) = A_0$. Такая модель также называется «наивной» («будет, как было»);
- *первого порядка* ($Y(t+k) = A_0 + A_1 k$). Коэффициент A_0 — значение, близкое к последнему уровню, и представляет как бы закономерную составляющую этого уровня. Коэффициент A_1 определяет прирост, сформировавшийся в основном к концу периода наблюдений, но отражающий также (правда, в меньшей степени) скорость роста на более ранних этапах;
- *второго порядка*, отражающей развитие в виде параболической тенденции с изменяющимися «скоростью» и «ускорением». Она имеет три параметра (A_2 — оценка текущего прироста или «ускорение»). Прогноз осуществляется по формуле: $Y(t+k) = A_0 + A_1 k + A_2 k^2$.

Порядок модели обычно определяют либо априорно на основе визуального анализа графика процесса (есть ли тренд и близок ли он к линейной функции), знаний законов развития характера изменения исследуемого явления, либо методом проб, сравнивая статистические характеристики моделей различного порядка на участке ретроспективного прогнозирования.

Рассмотрим этапы построения линейной аддитивной модели Брауна.

Этап 1. По первым пяти точкам временного ряда оцениваются начальные значения A_0 и A_1 параметров модели с помощью метода наименьших квадратов для линейной аппроксимации:

$$Y_p(t) = A_0 + A_1 t \quad (t = 1, 2, \dots, 5).$$

Этап 2. С использованием параметров A_0 и A_1 по модели Брауна находим прогноз на один шаг ($k = 1$):

$$Y_p(t, k) = A_0(t) + A_1(t)k.$$

Этап 3. Расчетное значение $Y_p(t, k)$ экономического показателя сравнивают с фактическим $Y(t)$ и вычисляется величина их расхождения (ошибки). При $k = 1$ имеем:

$$e(t+1) = Y(t+1) - Y_p(t, 1).$$

Этап 4. В соответствии с этой величиной корректируются параметры модели. В модели Брауна модификация осуществляется следующим образом:

$$A_0(t) = A_0(t-1) + A_1(t-1) + (1-\beta)^2 e(t);$$

$$A_1(t) = A_1(t-1) + (1-\beta)^2 e(t),$$

где β — коэффициент дисконтирования данных, изменяющийся в пределах от 0 до 1 ($\alpha + \beta = 1$), характеризующий обесценение данных за единицу времени и отражающий степень доверия более поздним наблюдениям. Оптимальное значение β находится итеративным путем, т. е. многократным построением модели при разных β и выбором наилучшей, или по формуле:

$$\beta = N - 3/N - 1,$$

где N — длина временного ряда, α — параметр сглаживания ($\alpha = 1 - \beta$);

$e(t)$ — ошибка прогнозирования уровня $Y(t)$, вычисленная в момент времени ($t - 1$) на один шаг вперед.

Этап 5. По модели со скорректированными параметрами A_0 и A_1 находят прогноз на следующий момент времени. Возврат на пункт 3, если $t < N$.

Если $t = N$, то построенную модель можно использовать для прогнозирования на будущее.

Этап 6. Интервальный прогноз строится как для линейной модели кривой роста.

Пример 3. Построим прогноз по линейной модели Брауна курса немецкой марки за май 1997 г.

Исходный временной ряд содержит 19 уровней наблюдения данного показателя

$Y(t)$: 3333 3337 3354 3364 3418 3392 3380 3406 3394 3409
3410 3425 3409 3415 3416 3402 3387 3391 3390.

Воспользуемся схемой адаптивного прогнозирования. Начальные оценки параметров получим по первым пяти точкам (табл. 5.6) при помощи МНК по формулам:

$$A_1 = \frac{\sum [(t - t_{cp}) \cdot Y(t) - Y_{cp}]}{\sum (t - t_{cp})^2} = 197/10 = 19,7,$$

$$A_0 = Y_{cp} - A_1 \cdot t_{cp} = 3361,2 - 19,7 \cdot 3 = 3302,1,$$

где t_{cp} — среднее значение фактора «время»; Y_{cp} — среднее значение исследуемого показателя ($Y_{cp} = 16806:5 = 3361,2$, $t_{cp} = 3$)

Таблица 5.6. Оценка начальных значений параметров модели

t	$Y(t)$	$(t-t_{cp}) \cdot (t-t_{cp})$	$Y(t)-Y_{cp}$	$t-t_{cp}$	$(t-t_{cp}) \cdot (Y(t)-Y_{cp})$
1	3333	4,0	-28,2	-2	56,4
2	3337	1,0	-24,2	-1	24,2
3	3354	0,0	-7,2	0	0
4	3364	1,0	2,8	1	2,8
5	3418	4,0	56,8	2	113,6
15	16806	10,0	0	0	197

Возьмем $k = 1$, а параметр сглаживания равным 0,4. В табл. 5.7 приведены расчеты параметров модели Брауна на каждом шаге. На последнем шаге получена модель $Y_p(N+k) = 33829,8 - 1,5k$. Прогнозные оценки по этой модели получаются подстановкой в нее значений $k = 1$ и $k = 2$, а интервальные — по формуле:

$$U(k) = S_{\hat{y}} t_{\alpha} \sqrt{1 + 1/N + \left\{ (N+k-t_{cp})^2 / \sum (t-t_{cp})^2 \right\}},$$

где, как и в формуле (5.18), $S_{\hat{y}}$ — среднее квадратическое отклонение (СКО) аппроксимации, t_{α} — табличное значение критерия Стьюдента с заданным уровнем значимости α .

На рис. 5.1 представлены результаты аппроксимации и прогнозирования по этой модели. Ряд 1 соответствует фактическим данным, ряд 2 — расчетным данным по модели Брауна, при этом указаны точечные прогнозы на два шага вперед. Интервальные прогнозы можно получить, используя приведенные в табл. 5.7 значения $U(1)$ и $U(2)$.

Таблица 5.7. Оценка параметров модели Брауна

t	$Y(t)$	A_0	A_1	$Y_p(t)$	$e(t)$
0		3302,1	19,7		
1	3333	3331,2	21,5	3321,8	11,2
2	3337	3339,5	19,0	3352,7	-15,7
3	3354	3354,7	18,3	3358,5	-4,5
4	3364	3365,4	16,8	3373,0	-9,0
5	3418	3412,3	22,5	3382,3	35,7
6	3392	3398,9	15,7	3434,8	-42,8
7	3380	3385,5	10,2	3414,5	-34,5
8	3406	3404,4	11,8	3395,7	10,3
9	3394	3397,5	8,3	3416,2	-22,2
10	3409	3408,5	8,8	3405,8	3,2
11	3410	3411,2	7,6	3417,3	-7,3
12	3425	3424,0	8,6	3418,8	6,2
13	3409	3412,8	4,8	3432,6	-23,6
14	3415	3415,4	4,4	3417,6	-2,6
15	3416	3416,6	3,8	3419,8	-3,8
16	3402	3404,9	0,9	3420,4	-18,4
17	3387	3390,0	-2,2	3405,8	-18,8
18	3391	3390,5	-1,7	3387,9	3,1
19	3390	3389,8	-1,5	3388,8	1,2
20				3388,3	
21				3386,9	

$$U(1) = 36,31, U(2) = 36,86.$$



Рис. 5.1. Результаты аппроксимации и прогнозирования по аддитивной модели Брауна (параметр сглаживания равен 0,4)

В моделях Брауна и Хольта параметры сглаживания характеризуют степень адаптации модели к изменению ряда наблюдений. Они определяют скорость реакции модели на изменения, происходящие в развитии. Чем они больше, тем быстрее реагирует модель на изменения. Обычно для устойчивых рядов их величина большая, а для неустойчивых — маленькая. В различных методах прогнозирования используется различный подход к их определению. Их можно взять фиксированными, а наилучшее значение определить методом подбора, чтобы ошибка прогноза на один шаг вперед была наименьшей. При использовании компьютера это не представляет труда.

Альтернативу этому подходу составляет динамическое изменение параметров сглаживания. В методах эволюции и симплекс-планирования параметры адаптации постоянно меняются на каждом шаге. Для каждого параметра сглаживания формируется несколько значений.

Модели и методы авторегрессии. В авторегрессионных (AP) моделях текущее значение процесса представляется как линейная комбинация предыдущих его значений и случайной компоненты.

Идентификация AP(p) модели состоит в определении ее порядка p . Одной из предпосылок построения модели этого типа является применение их к стационарному процессу. Поэтому в более широком смысле идентификация модели включает также выбор способа трансформации исходного ряда наблюдений, как правило, имеющего некоторую тенденцию, в стационарный (или близкий к нему) ряд. Один из наиболее распространенных способов решения этой проблемы — последовательное взятие разностей, т.е. переход от исходного ряда к ряду первых, а затем и вторых разностей.

«Чистые» авторегрессионные процессы имеют плавно затухающую автокорреляционную функцию (АКФ). В этом случае в качестве порядка модели выбирается лаг, после которого все частные автокорреляционные функции (ЧАКФ) имеют незначительную величину. Однако на практике редко встречаются процессы, которые легко было бы идентифицировать. Поэтому порядок модели обычно определяется методом проб из нескольких альтернатив. В число кандидатов включаются модели, у которых порядок соответствует ЧАКФ, превышающей стандартное отклонение $1/N$. При обработке разностных рядов иногда ориентируются на АКФ, выбирая модели, у которых порядок соответствует максимальному ее значению, при условии, что оно превышает стандартное отклонение.

Ряды без тенденции, как правило, не представляют интереса для экономистов. AP-модели вообще не предназначены для описания процессов с тенденцией, однако они хорошо описывают колебания, что весьма важно для отображения развития неустойчивых показателей.

Чтобы сделать возможным применение AP-моделей к процессам с тенденцией, на первом этапе формируют стационарный ряд, т.е. исключают тенденцию путем перехода от исходного временного ряда к ряду $Z(t)$ ($t = 1, 2, \dots, N-d$) первых или вторых разностей ($d = 1$ или 2).

$$\begin{aligned} Z(t) &= Y(t), & t = 1, 2, \dots, N \text{ при } d = 0; \\ Z(t) &= Y(t+1) - Y(t), & t = 1, 2, \dots, N-1, \quad d = 1; \\ Z(t) &= Z(t+1) - Z(t), & t = 1, 2, \dots, N-2, \quad d = 2. \end{aligned}$$

Например, ряд первых разностей формируется как ряд приростов, т. е. последовательным вычитанием двух соседних уровней. С учетом этого AP(p) — модель порядка p имеет вид:

$$Z(t) = A_0 + A_1 \cdot Z(t-1) + A_2 \cdot Z(t-2) + \dots + A_p \cdot Z(t-p).$$

Параметры этой модели вычисляются по МНК с учетом сложности модели либо методом аддитивной фильтрации (МАФ). В обоих случаях необходимо предварительно идентифицировать модель, т. е. правильно определить порядок разностного ряда d и порядок модели p .

Простейшим способом определения наиболее подходящего разностного ряда является вычисление для каждого ряда ($d = 0, 1, 2$) его дисперсии, т. е. усредненной суммы квадратов расхождений его уровней со средним значением $Z_{\text{ср}}$. Для дальнейшей обработки выбирается ряд, у которого величина этого показателя минимальна.

Для идентификации порядка модели обычно используется автокорреляционная функция, значения которой определяются по формуле:

$$r(m) = \sum_{t=1}^{n-m} \left\{ (Z(t) - Z_{\text{ср}})(Z(t-m) - Z_{\text{ср}}) \right\} / \sum_{t=1}^n (Z(t) - Z_{\text{ср}})^2,$$

где n — количество уровней стационарного ряда ($n = N-d$);

m — номер коэффициента автокорреляции ($m < n/3$).

В качестве порядка модели принимается номер коэффициента автокорреляции $r(m)$, имеющего максимальную величину. Следовательно, в модели используются p уровней, которые оказывают на текущий уровень наибольшее влияние. В соответствии с МНК формируется система из p уравнений, которая в компактной форме имеет вид:

$$\sum_{t=p+1}^n Z(t-j) \left(Z(t) - \sum_{j=1}^p A_j Z(t-j) \right) = 0.$$

Например, для $p = 2$ система принимает вид:

$$A_1 \sum Z(t-1)^2 + A_2 \sum Z(t-1)Z(t-2) = \sum Z(t-1)Z(t),$$

$$A_1 \sum Z(t-1)Z(t-2) + A_2 \sum Z(t-2)^2 = \sum Z(t-2)Z(t).$$

В ней суммирование проводится по t в пределах от 3 до $n = N - d$.

Решив эту систему уравнений, получают числовое значение A_1, A_2, \dots, A_p . Оценка свободного члена получается из соотношения:

$$A_0 = Z_{\text{ср}} [1 - (A_1 + A_2 + \dots + A_p)].$$

На основе построенной модели вычисляют прогнозное значение разностного ряда $Z(n+k)$ на k шагов вперед, а от него переходят к прогнозной оценке исходного ряда.

Так, для $d = 1$ имеем:

$$Y(N+1) = Y(N) + Z(n+1) \quad \text{при } k = 1,$$

$$Y(N+2) = Y(N+1) + Z(n+2) \quad \text{при } k = 2.$$

Следовательно, прогнозные оценки базируются как на фактических, так и на полученных прогнозных уровнях ряда. Доверительный интервал прогноза рассчитывается на основе точечного прогноза:

верхняя граница прогноза = $Z(N+k) + U(k)$,

нижняя граница прогноза = $Z(N+k) - U(k)$.

Величина $U(k)$ рассчитывается по формуле:

$$U(k) = S_{\hat{y}} t_{\alpha} \sqrt{\sum_{j=0}^{k-1} C(j)^2},$$

где $S_{\hat{y}}$ — СКО, вычисленное с учетом сложности AP(p)-модели; t_{α} — коэффициент, соответствующий табличному значению статистики Стьюдента с выбранным уровнем значимости α ; коэффициент под квадратным корнем рассчитывается рекуррентно, причем при $j = 0$ величина $C(0) = 1$, а при $j > 0$

$$C(j) = \sqrt{A_1 C(j-1) + A_2 C(j-2) + \dots + A_p C(j-p)}.$$

В методе аддитивной фильтрации используется AP(p)-модель без свободного члена. Ее параметры корректируются на j -й итерации в каждый момент времени t следующим образом:

$$A(t,i) = A(t-1,i) - 2we(t)Z(t-i),$$

где $A(t,i)$ и $A(t-1,i)$ — векторы новых и старых значений параметров (весов) модели; w — константа обучения, определяющая скорость адаптации параметров модели ($w > 0$); $e(t)$ — ошибка прогнозирования уровня $Y(t)$.

Алгоритм построения модели прогнозирования состоит в следующем. На первой итерации ($j = 1$) на основе начально-го набора весов и первых p уровней ряда вычисляется $Z_p(t)$ и его расхождение с фактическим уровнем, т.е. $e(t) = Z(t) - Z_p(t)$, $t=p+1$. Подставляя величину ошибки в уравнение корректировки весов, получают новый набор весов для следую-щего момента времени $t = p+2$. Далее эта процедура повторяется для следующих p -наборов $Z(t-i)$ ($i=1, \dots, p$; $t=p+2, \dots, n$), каждый из которых образован из предыдущего исключением первого и добавлением одного нового уровня ряда. Если на итерации j оптимальные веса не получены, то на следующей итерации надо вернуться к первому набору уровней ряда $Z(p+1-i)$ ($i=1, \dots, p$), но уже с новыми началь-ными весами, взятыми от предыдущей итерации.

Определение начальных весов осуществляется путем ре-шения уравнения Юла—Уокера, составленного на основе ко-эффициентов автокорреляции. Процедура корректировки параметров заканчивается, когда среднеквадратическая ошибка перестает существенно убывать или при достижении заданного максимального количества итераций.

Пример 4. Рассмотрим построение прогноза на основе мо-делей авторегрессии. Ниже в табл. 5.8 и 5.9 приведены рас-четы построения прогноза курса немецкой марки, выполненные с использованием программы ОЛИМП; при этом в качестве лучшей модели из всего класса адаптивных моде-лей, реализованных в программе, выбрана авторегрессион-ная модель. На рис. 5.2 представлены результаты аппрокси-мации и прогнозирования по этой модели.

Таблица 5.8. Модель временного ряда «Немецкая марка»

		Лучшая модель AR(1,1)	
Модель	A_1	A_2	
AR(1,1)	3,088	-0,248	

Таблица остатков

Номер	Факт	Расчет	Ошибка абсолютная	Ошибка относительная
3	3354,000	3369,699	-15,699	-0,468
4	3364,000	3412,840	-48,840	-1,452
5	3418,000	3489,226	-71,226	-2,084
6	3392,000	3519,090	-127,090	-3,747
7	3380,000	3274,064	105,936	3,134
8	3406,000	3381,294	24,706	0,725
9	3394,000	3448,631	-54,631	-1,610
10	3409,000	3373,294	35,706	1,047
11	3410,000	3443,665	-33,665	-0,987
12	3425,000	3429,435	-4,435	-0,129
13	3409,000	3425,665	-16,665	-0,489
14	3415,000	3357,942	57,058	1,671
15	3416,000	3421,874	-5,874	-0,172
16	3402,000	3377,435	24,565	0,722
17	3387,000	3315,118	71,882	2,122
18	3391,000	3335,030	55,970	1,651
19	3390,000	3387,699	2,301	0,068

Характеристики остатков

Характеристика	Значение
Среднее значение	0,000
Дисперсия	3151,663
Средний модуль остатков	44,485
Относительная ошибка	1,310
Критерий Дарбина—Уотсона	1,901
Коэффициент детерминации	1,000
F-значение ($n_1 = 1, n_2 = 15$)	54932,906
Уравнение значимо с вероятностью	0,95

Таблица 5.9. Таблица прогнозов ($p = 80\%$)

Упреждение	Прогноз	Нижняя граница	Верхняя граница
1	3406,740	3329,916	3483,565
2	3368,701	3288,109	3449,293
3	3499,812	3411,373	3588,251

Прогнозирование курса немецкой марки по авторегрессионной модели:

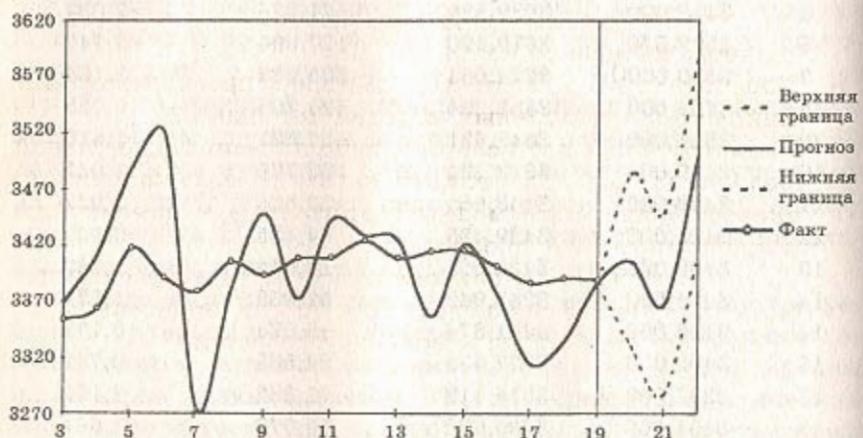


Рис. 5.2. Результаты аппроксимации и прогнозирования по авторегрессионной модели (1,1)

Вопросы и задания

1. В чем суть прогнозирования экономических процессов на основе метода экстраполяции?
2. Дайте характеристику основных типов кривых роста, наиболее часто используемых при построении трендовых моделей прогнозирования.

3. Укажите методы предварительного выбора кривой роста. Как находятся параметры этих кривых?
4. Каким образом проводится оценка адекватности трендовых моделей? Какие статистические критерии при этом используются?
5. Назовите статистические критерии оценки точности моделей прогнозирования в экономике.
6. Перечислите основные этапы прогнозирования экономической динамики на основе одномерных временных рядов с использованием трендовых моделей.
7. Опишите порядок получения точечного и интервального прогноза экономического показателя на основе трендовых моделей. От каких факторов зависит ширина доверительного интервала прогноза?
8. Поясните суть адаптивных методов прогнозирования. Какие типы адаптивных моделей вы знаете?
9. Укажите этапы построения и использования адаптивной модели Брауна. Как влияет параметр сглаживания на скорость адаптации моделей этого типа к изменениям в прогнозируемом процессе?
10. Дайте краткую характеристику авторегрессионных моделей прогнозирования. Для каких экономических процессов применимы методы авторегрессии?

Упражнения

1. Временной ряд задан в таблице:

t	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
y_t	43	47	50	48	54	57	61	59	65	62

Сделайте предварительный выбор наилучшей кривой роста:
а) методом конечных разностей (Тиннера);

б) методом характеристик прироста.

2. Для ряда, приведенного в упр. 1, построить линейную модель $\hat{y}_t = a_0 + a_1 t$, определив ее параметры методом наименьших квадратов.

3. Для временного ряда из упр. 1 построить адаптивную модель Брауна с параметром сглаживания $\alpha = 0,4$ и $\alpha = 0,7$; выбрать наилучшую модель Брауна $\hat{y}(k) = a_0 + a_1 k$, где k — период упреждения (количество шагов вперед).

4. Оценить адекватность моделей, построенных в упр. 2 и 3, на основе исследования:

а) близости математического ожидания остаточной компоненты нулю; критическое значение статистики Стьюдента принять $t_\alpha = 1,09$ (для доверительной вероятности 0,70);

б) случайности отклонений остаточной компоненты по критерию пиков (поворотных точек); расчеты выполнить на основе соотношения (5.9);

в) независимости (отсутствия автокорреляции) уровней ряда остатков либо по критерию Дарбина—Уотсона (в качестве критических используйте уровни $d_1 = 1,08$ и $d_2 = 1,36$), либо по первому коэффициенту автокорреляции (критический уровень принять равным $r_1 = 0,36$);

г) нормальности закона распределения остаточной компоненты на основе *RS*-критерия (в качестве критических уровней принять интервал 2,7–3,7).

5. Оценить точность моделей, построенных в упр. 2 и 3, используя показатели среднего квадратического отклонения и средней относительной ошибки аппроксимации.

6. На основе сравнительного анализа адекватности и точности моделей по результатам упр. 4 и 5 выбрать лучшую модель, по которой построить точечный и интервальный прогнозы на два шага вперед ($t_\alpha = 1,09$). Результаты прогнозирования отразить графически.

Глава 6 БАЛАНСОВЫЕ МОДЕЛИ

- Балансовый метод. Принципиальная схема межпродуктового баланса
- Экономико-математическая модель межотраслевого баланса
- Коэффициенты прямых и полных материальных затрат
- Межотраслевые балансовые модели в анализе экономических показателей
- Динамическая межотраслевая балансовая модель

6.1. Балансовый метод. Принципиальная схема межпродуктового баланса

Балансовые модели, как статистические, так и динамические, широко применяются при экономико-математическом моделировании экономических систем и процессов. В основе создания этих моделей лежит балансовый метод, т.е. метод взаимного сопоставления имеющихся материальных, трудовых и финансовых ресурсов и потребностей в них. Если описывать экономическую систему в целом, то под балансовой моделью понимается система уравнений, каждое из которых выражает требование баланса между производимым отдельными экономическими объектами количеством продукции и совокупной потребностью в этой продукции. При таком подходе рассматриваемая система состоит из экономических объектов, каждый из которых выпускает некоторый продукт, часть его потребляется другими объектами системы, а другая часть выводится за пределы системы в качестве ее конечного продукта. Если вместо понятия *продукт* ввести более общее понятие *ресурс*, то под балансовой моделью следует понимать систему уравнений, которые удовлетворяют требованиям соответствия наличия ресурса и его использования. Кроме приведенного выше требования соответствия производства каждого продукта и потребности в нем, можно указать такие примеры балансового соответствия, как соот-

ветствие наличия рабочей силы и количества рабочих мест, платежеспособного спроса населения и предложения товаров и услуг и т. д. При этом соответствие понимается либо как равенство, либо менее жестко — как достаточность ресурсов для покрытия потребности и, следовательно, наличие некоторого резерва.

Важнейшие виды балансовых моделей:

- частные материальные, трудовые и финансовые балансы для народного хозяйства и отдельных отраслей;
- межотраслевые балансы;
- матричные техпромфинпланы предприятий и фирм.

Балансовый метод и создаваемые на его основе балансовые модели служат основным инструментом поддержания пропорций в народном хозяйстве. Балансовые модели на базе отчетных балансов характеризуют сложившиеся пропорции, в них ресурсная часть всегда равна расходной. Для выявления диспропорций используются балансовые модели, в которых фактические ресурсы сопоставлялись бы не с их фактическим потреблением, а с потребностью в них. В связи с этим необходимо отметить, что балансовые модели не содержат какого-либо механизма сравнения отдельных вариантов экономических решений и не предусматривают взаимозаменяемости разных ресурсов, что не позволяет сделать выбор оптимального варианта развития экономической системы. Этим определяется ограниченность балансовых моделей и балансового метода в целом.

Основу информационного обеспечения балансовых моделей в экономике составляет матрица коэффициентов затрат ресурсов по конкретным направлениям их использования. Например, в модели межотраслевого баланса такую роль играет так называемая *технологическая матрица* — таблица межотраслевого баланса, составленная из коэффициентов (нормативов) прямых затрат на производство единицы продукции в натуральном выражении. По многим причинам исходные данные реальных хозяйственных объектов не могут быть использованы в балансовых моделях непосредственно, поэтому подготовка информации для ввода в модель является весьма серьезной проблемой. Так, при построении модели межотраслевого баланса используется специфическое понятие чис-

той (или технологической) отрасли, т.е. условной отрасли, объединяющей все производство данного продукта независимо от ведомственной (административной) подчиненности и форм собственности предприятий и фирм. Переход от хозяйственных отраслей к чистым отраслям требует специального преобразования реальных данных хозяйственных объектов, например, агрегирования отраслей, исключения внутриотраслевого оборота и др. В этих условиях понятия «межпродуктовый баланс» и «межотраслевой баланс» практически идентичны, отличие заключается лишь в единицах измерения элементов баланса.

Как отмечено выше, балансовые модели строятся в виде числовых матриц — прямоугольных таблиц чисел. В связи с этим балансовые модели относятся к тому типу экономико-математических моделей, которые называются матричными. В матричных моделях балансовый метод получает строгое математическое выражение. Таким образом, матричную структуру имеют межотраслевой и межрайонный баланс производства и распределения продукции в народном хозяйстве, модели развития отраслей, межотраслевые балансы производства и распределения продукции отдельных регионов, модели промфинпланов предприятий и фирм. Несмотря на специфику этих моделей, их объединяет не только общий формальный (матричный) принцип построения и единство системы расчетов, но и аналогичность ряда экономических характеристик. Это позволяет рассматривать структуру, содержание и основные зависимости матричных моделей на примере одной из них, а именно на примере межотраслевого баланса производства и распределения продукции в народном хозяйстве. Данный баланс отражает производство и распределение общественного продукта в отраслевом разрезе, межотраслевые производственные связи, использование материальных и трудовых ресурсов, создание и распределение национального дохода.

Принципиальная схема межотраслевого баланса производства и распределения совокупного общественного продукта в стоимостном выражении приведена в табл. 6.1. В основу этой схемы положено разделение совокупного продукта на две части: промежуточный и конечный продукт; все народное

хозяйство представлено в виде совокупности n отраслей (имеются в виду чистые отрасли), при этом каждая отрасль фигурирует в балансе как производящая и как потребляющая.

Таблица 6.1. Принципиальная схема межотраслевого баланса (МОБ)

Производящие отрасли	Потребляющие отрасли					Конечный продукт	Валовой продукт
	1	2	3	...	n		
1	x_{11}	x_{12}	x_{13}	...	x_{1n}	Y_1	X_1
2	x_{21}	x_{22}	x_{23}	...	x_{2n}	Y_2	X_2
3	x_{31}	x_{32}	x_{33}	...	x_{3n}	Y_3	X_3
.	.	.	.	I	.	II	.
.
n	x_{n1}	x_{n2}	x_{n3}	...	x_{nn}	Y_n	X_n
Амортизация	c_1	c_2	c_3	...	c_n		
Оплата труда	v_1	v_2	v_3	III	v_n	IV	
Чистый доход	m_1	m_2	m_3	...	m_n		
Валовой продукт	X_1	X_2	X_3	...	X_n		$\sum_{i=1}^n X_i = \sum_{j=1}^n X_j$

Рассмотрим схему МОБ в разрезе его крупных составных частей. Выделяются четыре части, имеющие различное экономическое содержание, они называются квадрантами баланса и на схеме обозначены римскими цифрами.

Первый квадрант МОБ — это шахматная таблица межотраслевых материальных связей. Показатели, помещенные на пересечениях строк и столбцов, представляют собой величины межотраслевых потоков продукции и в общем виде обозначаются x_{ij} , где i и j — соответственно номера отраслей производящих и потребляющих. Так, величина x_{32} понимается как стоимость средств производства, произведенных в отрасли с номером 3 и потребленных в качестве материальных затрат в отрасли с номером 2. Таким образом, первый квадрант по форме представляет собой квадратную матрицу порядка n , сумма всех элементов которой равняется

годовому фонду возмещения затрат средств производства в материальной сфере.

Во втором квадранте представлена конечная продукция всех отраслей материального производства, при этом под конечной понимается продукция, выходящая из сферы производства в область конечного использования (на потребление и накопление). В табл. 6.1 этот раздел дан укрупненно в виде одного столбца величин Y_i ; в развернутой схеме баланса конечный продукт каждой отрасли показан дифференцированно по направлениям использования на личное потребление населения, общественное потребление, на накопление, возмещение потерь, экспорт и др. Итак, второй квадрант характеризует отраслевую материальную структуру национального дохода, а в развернутом виде — также распределение национального дохода на фонд накопления и фонд потребления, структуру потребления и накопление по отраслям производства и потребителям.

Третий квадрант МОБ также характеризует национальный доход, но со стороны его стоимостного состава как сумму чистой продукции и амортизации; чистая продукция понимается при этом как сумма оплаты труда и чистого дохода отраслей. Сумму амортизации (c_j) и чистой продукции ($v_j + m_j$) некоторой j -й отрасли будем называть условно чистой продукцией этой отрасли и обозначать в дальнейшем Z_j .

Четвертый квадрант баланса находится на пересечении столбцов второго квадранта (конечной продукции) и строк третьего квадранта (условно чистой продукции). Этим определяется содержание квадранта: он отражает конечное распределение и использование национального дохода. В результате перераспределения первоначально созданного национального дохода образуются конечные доходы населения, предприятий, государства. Данные четвертого квадранта важны для отражения в межотраслевой модели баланса доходов и расходов населения, источников финансирования капиталовложений, текущих затрат непроизводственной сферы, для анализа общей структуры конечных доходов по группам потребителей. Более детально составляющие элементы этого квадранта в данном пособии не рассматриваются, однако очень важным является тот факт, что общий итог четвертого

квадранта, так же как второго и третьего, должен быть равен созданному за год национальному доходу.

Таким образом, в целом межотраслевой баланс в рамках единой модели объединяет балансы отраслей материального производства, баланс совокупного общественного продукта, балансы национального дохода, финансовый, баланс доходов и расходов населения. Следует особо отметить, что хотя валовая продукция отраслей не входит в рассмотренные выше четыре квадранта, она представлена на принципиальной схеме МОБ в двух местах в виде столбца, расположенного справа от второго квадранта, и в виде строки ниже третьего квадранта. Эти столбец и строка валовой продукции замыкают схему МОБ и играют важную роль как для проверки правильности заполнения квадрантов (т.е. проверки самого баланса), так и для разработки экономико-математической модели межотраслевого баланса. Если, как показано на схеме, обозначить валовой продукт некоторой отрасли буквой X с нижним индексом, равным номеру данной отрасли, то можно записать два важнейших соотношения, отражающих сущность МОБ и являющихся основой его экономико-математической модели.

Во-первых, рассматривая схему баланса по столбцам, можно сделать очевидный вывод, что итог материальных затрат любой потребляющей отрасли и ее условно чистой продукции равен валовой продукции этой отрасли. Данный вывод можно записать в виде соотношения:

$$X_j = \sum_{i=1}^n x_{ij} + Z_j; \quad j = \overline{1, n}. \quad (6.1)$$

Напомним, что величина условно чистой продукции Z_j равна сумме амортизации, оплаты труда и чистого дохода j -й отрасли. Соотношение (6.1) охватывает систему из n уравнений, отражающих стоимостный состав продукции всех отраслей материальной сферы.

Во-вторых, рассматривая схему МОБ по строкам для каждой производящей отрасли, можно видеть, что валовая продукция той или иной отрасли равна сумме материальных затрат потребляющих ее продукции отраслей и конечной продукции данной отрасли:

$$X_i = \sum_{j=1}^n x_{ij} + Y_i; \quad i = \overline{1, n}. \quad (6.2)$$

Формула (6.2) описывает систему из n уравнений, которые называются уравнениями распределения продукции отраслей материального производства по направлениям использования.

Просуммируем по всем отраслям уравнения (6.1), в результате получим

$$\sum_{j=1}^n X_j = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n x_{ij} + \sum_{j=1}^n Z_j.$$

Аналогичное суммирование уравнений (6.2) дает:

$$\sum_{i=1}^n X_i = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_{ij} + \sum_{i=1}^n Y_i.$$

Левые части обоих равенств равны, так как представляют собой весь валовой общественный продукт. Первые слагаемые правых частей этих равенств также равны, их величина равна итогу первого квадранта. Следовательно, должно соблюдаться соотношение

$$\sum_{j=1}^n Z_j = \sum_{i=1}^n Y_i. \quad (6.3)$$

Левая часть уравнения (6.3) есть сумма третьего квадранта, а правая часть — итог второго квадранта. В целом же это уравнение показывает, что в межотраслевом балансе соблюдается важнейший принцип единства материального и стоимостного состава национального дохода.

6.2. Экономико-математическая модель межотраслевого баланса

В § 6.1 отмечено, что основу информационного обеспечения модели межотраслевого баланса составляет технологическая матрица, содержащая коэффициенты прямых материальных затрат на производство единицы продукции. Эта матрица является также основой экономико-математической

модели межотраслевого баланса. Предполагается, что для производства единицы продукции в j -й отрасли требуется определенное количество затрат промежуточной продукции i -й отрасли, равное a_{ij} . Оно не зависит от объема производства в отрасли и является довольно стабильной величиной во времени. Величины a_{ij} называются *коэффициентами прямых материальных затрат* и рассчитываются следующим образом:

$$a_{ij} = \frac{x_{ij}}{X_j}; \quad i, j = \overline{1, n}. \quad (6.4)$$

Определение 1. Коэффициент прямых материальных затрат показывает, какое количество продукции i -й отрасли необходимо, если учитывать только прямые затраты, для производства единицы продукции j -й отрасли.

С учетом формулы (6.4) систему уравнений баланса (6.2) можно переписать в виде

$$X_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} X_j + Y_i; \quad i = \overline{1, n}. \quad (6.5)$$

Если ввести в рассмотрение матрицу коэффициентов прямых материальных затрат $A = (a_{ij})$, вектор-столбец валовой продукции X и вектор-столбец конечной продукции Y :

$$X = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_n \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_n \end{pmatrix},$$

то система уравнений (6.5) в матричной форме примет вид

$$X = AX + Y. \quad (6.6)$$

Система уравнений (6.5), или в матричной форме (6.6), называется *экономико-математической моделью межотраслевого баланса* (моделью Леонтьева, моделью «затраты—выпуск»). С помощью этой модели можно выполнять три варианта расчетов:

- Задав в модели величины валовой продукции каждой отрасли (X_i), можно определить объемы конечной продукции каждой отрасли (Y_i):

$$Y = (E - A)X. \quad (6.7)$$

- Задав величины конечной продукции всех отраслей (Y_i), можно определить величины валовой продукции каждой отрасли (X_i):

$$X = (E - A)^{-1}Y. \quad (6.8)$$

- Для ряда отраслей задав величины валовой продукции, а для всех остальных отраслей задав объемы конечной продукции, можно найти величины конечной продукции первых отраслей и объемы валовой продукции вторых, в этом варианте расчета удобнее пользоваться не матричной формой модели (6.6), а системой линейных уравнений (6.5). В формулах (6.7) и (6.8) E обозначает единичную матрицу n -го порядка, а $(E - A)^{-1}$ обозначает матрицу, обратную к матрице $(E - A)$. Если определитель матрицы $(E - A)$ не равен нулю, т.е. эта матрица невырожденная, то обратная к ней матрица существует. Обозначим эту обратную матрицу через $B(E - A)^{-1}$, тогда систему уравнений в матричной форме (6.8) можно записать в виде

$$X = BY. \quad (6.8')$$

Элементы матрицы B будем обозначать через b_{ij} , тогда из матричного уравнения (6.8') для любой i -й отрасли можно получить следующее соотношение:

$$X_i = \sum_{j=1}^n b_{ij} Y_j, \quad i = \overline{1, n}. \quad (6.9)$$

Из соотношений (6.9) следует, что валовая продукция выступает как взвешенная сумма величин конечной продукции, причем весами являются коэффициенты b_{ij} , которые показывают, сколько всего нужно произвести продукции i -й отрасли для выпуска в сферу конечного использования единицы продукции j -й отрасли. В отличие от коэффициентов прямых затрат a_{ij} коэффициенты b_{ij} называются *коэффициентами полных материальных затрат* и включают в себя

как прямые, так и косвенные затраты всех порядков. Если прямые затраты отражают количество средств производства, израсходованных непосредственно при изготовлении данного продукта, то косвенные относятся к предшествующим стадиям производства и входят в производство продукта не прямо, а через другие (промежуточные) средства производства. Более детально этот вопрос рассматривается в § 6.3.

Определение 2. Коэффициент полных материальных затрат b_{ij} показывает, какое количество продукции i -й отрасли нужно произвести, чтобы с учетом прямых и косвенных затрат этой продукции получить единицу конечной продукции j -й отрасли.

Коэффициенты полных материальных затрат можно применять, когда необходимо определить, как скажется на валовом выпуске некоторой отрасли предполагаемое изменение объемов конечной продукции всех отраслей:

$$\Delta X_i = \sum_{j=1}^n b_{ij} \Delta Y_j, \quad (6.10)$$

где ΔX_i и ΔY_j — изменения (приrostы) величин валовой и конечной продукции соответственно.

6.3. Коэффициенты прямых и полных материальных затрат

Переходя к анализу модели межотраслевого баланса, необходимо прежде всего рассмотреть основные свойства матрицы коэффициентов прямых материальных затрат A . Коэффициенты прямых затрат по определению являются неотрицательными, следовательно, матрица A в целом может быть названа неотрицательной: $A \geq 0$. Так как процесс воспроизведения нельзя было бы осуществлять, если бы для собственного воспроизведения в отрасли затрачивалось большее количество продукта, чем создавалось, то очевидно, что диагональные элементы матрицы A меньше единицы: $a_{ii} < 1$.

Система уравнений межотраслевого баланса является отражением реальных экономических процессов, в которых содержательный смысл могут иметь лишь неотрицательные значения валовых выпусков; таким образом, вектор валовой продукции состоит из неотрицательных компонентов и на-

зываются неотрицательным: $X \geq 0$. Встает вопрос, при каких условиях экономическая система способна обеспечить положительный конечный выпуск по всем отраслям. Ответ на этот вопрос связан с понятием продуктивности матрицы коэффициентов прямых материальных затрат.

Будем называть неотрицательную матрицу A *продуктивной*, если существует такой неотрицательный вектор $X \geq 0$, что

$$X > AX. \quad (6.11)$$

Очевидно, что условие (6.11) означает существование положительного вектора конечной продукции $Y > 0$ для модели межотраслевого баланса (6.6).

Для того чтобы матрица коэффициентов прямых материальных затрат A была продуктивной, необходимо и достаточно чтобы выполнялось одно из перечисленных ниже условий:

1) матрица $(E - A)$ неотрицательно обратима, т.е. существует обратная матрица $(E - A)^{-1} \geq 0$;

2) матричный ряд $E + A + A^2 + A^3 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} A^k$ сходится,

причем его сумма равна обратной матрице $(E - A)^{-1}$;

3) наибольшее по модулю собственное значение λ матрицы A , то есть решение характеристического уравнения

$$|\lambda E - A| = 0,$$

строго меньше единицы;

4) все главные миноры матрицы $(E - A)$, т.е. определители матриц, образованные элементами первых строк и первых столбцов этой матрицы, порядка от 1 до n , положительны.

Более простым, но только достаточным признаком продуктивности матрицы A является ограничение на величину ее нормы, т.е. на величину наибольшей из сумм элементов матрицы A в каждом столбце. Если норма матрицы A строго меньше единицы, то эта матрица продуктивна; повторим, что данное условие является только достаточным, и матрица A может оказаться продуктивной и в случае, когда ее норма больше единицы.

Наибольший по модулю корень характеристического уравнения, приведенного в условии 3) продуктивности матрицы A (обозначим его через λ^*), может служить оценкой общего уровня коэффициентов прямых материальных затрат, а следовательно, величина $1 - \lambda^*$ характеризует остаток после затрат, т.е. продуктивность. Чем больше $1 - \lambda^*$, тем больше возможности достижения других целей, кроме текущего производственного потребления. Другими словами, чем выше общий уровень коэффициентов матрицы A , тем больше наибольшее по модулю собственное значение λ^* и ниже уровень продуктивности, и наоборот, чем ниже общий уровень коэффициентов матрицы A , тем меньше наибольшее по модулю собственное значение и выше продуктивность.

Перейдем к анализу матрицы коэффициентов полных материальных затрат, т.е. матрицы $B = (E - A)^{-1}$. Согласно определению 2 из предыдущего параграфа коэффициент этой матрицы показывает, сколько всего нужно произвести продукции i -й отрасли, чтобы получить единицу конечной продукции j -й отрасли.

Дадим другое определение коэффициента полных материальных затрат исходя из того, что кроме прямых затрат существуют косвенные затраты той или иной продукции при производстве продукции данной отрасли. Рассмотрим в качестве примера формирование затрат электроэнергии на выпуск стального проката, при этом ограничимся технологической цепочкой «руды–чугун–сталь–прокат». Затраты электроэнергии при получении проката из стали будут называться прямыми затратами, те же затраты при получении стали из чугуна будут называться косвенными затратами 1-го порядка, а затраты электроэнергии при получении чугуна из руды будут называться косвенными затратами электроэнергии на выпуск стального проката 2-го порядка и т. д. В связи со сказанным выше имеет место следующее определение.

Определение 3. Коэффициентом полных материальных затрат c_{ij} называется сумма прямых затрат и косвенных затрат продукции i -й отрасли для производства единицы продукции j -й отрасли через все промежуточные продукты на всех предшествующих стадиях производства. Если коэффи-

циент косвенных материальных затрат k -го порядка обозначить через $a_{ij}^{(k)}$, то имеет место формула

$$c_{ij} = a_{ij} + a_{ij}^{(1)} + a_{ij}^{(2)} + \dots + a_{ij}^{(k)} + \dots, \quad (6.12)$$

а если ввести в рассмотрение матрицу коэффициентов полных материальных затрат $C = (c_{ij})$ и матрицы коэффициентов косвенных материальных затрат различных порядков $A^{(k)} = (a_{ij}^{(k)})$, то поэлементную формулу (6.12) можно записать в более общем матричном виде:

$$C = A + A^{(1)} + A^{(2)} + \dots + A^{(k)} + \dots \quad (6.13)$$

Исходя из содержательного смысла коэффициентов косвенных материальных затрат можно записать ряд матричных соотношений:

$$A^{(1)} = AA + A^2; \quad A^{(2)} = AA^{(1)} = AA^2 = A^3;$$

$$A^{(k)} = AA^{(k-1)} = AA^k = A^{k+1},$$

с использованием которых матричная формула (6.13) может быть переписана в следующем виде:

$$C = A + A^2 + A^3 + \dots + A^{k+1} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} A^k. \quad (6.14)$$

Если матрица коэффициентов прямых материальных затрат A является продуктивной, то из условия 2) продуктивности существует матрица $B = (E - A)^{-1}$, являющаяся суммой сходящегося матричного ряда:

$$B = (E - A)^{-1} = E + A + A^2 + A^3 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} A^k. \quad (6.15)$$

Из сопоставления соотношений (6.14) и (6.15) устанавливается следующая связь между двумя матрицами коэффициентов полных материальных затрат:

$$B = E + C,$$

или, в поэлементной записи:

$$b_{ij} = \begin{cases} c_{ij}, & \text{если } i \neq j, \\ 1 + c_{ij}, & \text{если } i = j. \end{cases}$$

Данная связь определяет экономический смысл различия между коэффициентами матриц B и C : в отличие от коэффициентов матрицы C , учитывающих только затраты на производство продукции, коэффициенты матрицы B включают в себя кроме затрат также саму единицу конечной продукции, которая выходит за сферу производства.

Перейдем теперь к вычислительным аспектам решения задач на основе модели межотраслевого баланса. Основной объем расчетов по этой модели связан с вычислением матрицы коэффициентов полных материальных затрат B . Если матрица коэффициентов прямых материальных затрат A задана и является продуктивной, то матрицу B можно находить либо по формулам обращения матриц, рассматриваемым в курсе матричной алгебры (некоторые из этих формул рассмотрены в гл. 2), либо приближенным способом, используя разложение в матричный ряд (6.15).

Рассмотрим первый способ нахождения матрицы B . Находят матрицу $(E - A)$, а затем, применяя один из прямых методов обращения невырожденных матриц, вычисляют матрицу $(E - A)^{-1}$. Одним из наиболее употребительных методов обращения матриц является метод Жордана. Часто применяется также метод, основанный на применении формулы матричной алгебры

$$B = (E - A)^{-1} = \frac{(E - A)}{|E - A|}, \quad (6.16)$$

где в числителе матрица, присоединенная к матрице $(E - A)$, элементы которой представляют собой алгебраические дополнения для элементов транспонированной матрицы $(E - A)'$, а знаменателе — определитель матрицы $(E - A)$. Алгебраические дополнения в свою очередь для элемента с индексами i и j получаются умножением множителя $(-1)^{i+j}$ на минор, получаемый после вычеркивания из матрицы i -й строки и j -го столбца.

При втором способе вычисления матрицы коэффициентов полных материальных затрат используется формула (6.15). Обязательным условием корректности этих расчетов является условие продуктивности матрицы A , и при расчетах ограничиваются учетом косвенных материальных затрат до некоторого порядка включительно, например до 2-го, 3-го порядков. В этом способе используется процедура умножения квадратных матриц с их последующим сложением, и коэффициенты полных материальных затрат получаются с известным приближением (с недостатком).

Пример 1. Для трехотраслевой экономической системы заданы матрица коэффициентов прямых материальных затрат и вектор конечной продукции:

$$A = \begin{pmatrix} 0,3 & 0,1 & 0,4 \\ 0,2 & 0,5 & 0,0 \\ 0,3 & 0,1 & 0,2 \end{pmatrix}; \quad Y = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Найти коэффициенты полных материальных затрат и вектор валовой продукции, заполнить схему межотраслевого материального баланса.

1. Определим матрицу коэффициентов полных материальных затрат по второму (приближенному) способу, учитывая косвенные материальные затраты до 2-го порядка включительно. Запишем матрицу коэффициентов косвенных затрат 1-го порядка:

$$A^{(1)} = A^2 = \begin{pmatrix} 0,3 & 0,1 & 0,4 \\ 0,2 & 0,5 & 0,0 \\ 0,3 & 0,1 & 0,2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0,3 & 0,1 & 0,4 \\ 0,2 & 0,5 & 0,0 \\ 0,3 & 0,1 & 0,2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,23 & 0,12 & 0,20 \\ 0,16 & 0,27 & 0,08 \\ 0,17 & 0,10 & 0,16 \end{pmatrix},$$

матрицу коэффициентов косвенных затрат 2-го порядка:

$$A^{(2)} = AA^{(1)} = \begin{pmatrix} 0,3 & 0,1 & 0,4 \\ 0,2 & 0,5 & 0,0 \\ 0,3 & 0,1 & 0,2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0,23 & 0,12 & 0,20 \\ 0,16 & 0,27 & 0,08 \\ 0,17 & 0,10 & 0,16 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 0,153 & 0,103 & 0,132 \\ 0,126 & 0,159 & 0,080 \\ 0,119 & 0,083 & 0,100 \end{pmatrix}.$$

Таким образом, матрица коэффициентов полных материальных затрат приближенно равна

$$B \approx E + A + A^2 + A^3 = \begin{pmatrix} 1,683 & 0,323 & 0,732 \\ 0,486 & 1,929 & 0,160 \\ 0,589 & 0,283 & 1,460 \end{pmatrix}.$$

2. Определим матрицу коэффициентов полных материальных затрат с помощью формул обращения невырожденных матриц (первый способ).

а) Находим матрицу $(E - A)$:

$$(E - A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0,3 & 0,1 & 0,4 \\ 0,2 & 0,5 & 0,0 \\ 0,3 & 0,1 & 0,2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,7 & -0,1 & -0,4 \\ -0,2 & 0,5 & 0,0 \\ -0,3 & -0,1 & 0,8 \end{pmatrix}.$$

б) Вычисляем определитель этой матрицы:

$$|E - A| = \begin{vmatrix} 0,7 & -0,1 & -0,4 \\ -0,2 & 0,5 & 0,0 \\ -0,3 & -0,1 & 0,8 \end{vmatrix} = 0,196.$$

в) Транспонируем матрицу $(E - A)$:

$$(E - A)' = \begin{pmatrix} 0,7 & -0,2 & -0,3 \\ -0,1 & 0,5 & -0,1 \\ -0,4 & 0,0 & 0,8 \end{pmatrix}.$$

г) Находим алгебраические дополнения для элементов матрицы $(E - A)'$:

$$A_{11} = (-1)^2 \begin{vmatrix} 0,5 & -0,1 \\ 0,0 & 0,8 \end{vmatrix} = 0,40; \quad A_{12} = (-1)^3 \begin{vmatrix} -0,1 & -0,1 \\ -0,4 & 0,8 \end{vmatrix} = 0,12;$$

$$A_{13} = (-1)^4 \begin{vmatrix} -0,1 & 0,5 \\ -0,4 & 0,0 \end{vmatrix} = 0,20; \quad A_{21} = (-1)^3 \begin{vmatrix} -0,2 & -0,3 \\ 0,0 & 0,8 \end{vmatrix} = 0,16;$$

$$A_{22} = (-1)^4 \begin{vmatrix} 0,7 & -0,3 \\ -0,4 & 0,8 \end{vmatrix} = 0,44; \quad A_{23} = (-1)^5 \begin{vmatrix} 0,7 & -0,2 \\ -0,4 & 0,0 \end{vmatrix} = 0,08;$$

$$A_{31} = (-1)^4 \begin{vmatrix} -0,2 & -0,3 \\ 0,5 & -0,1 \end{vmatrix} = 0,17; \quad A_{32} = (-1)^5 \begin{vmatrix} 0,7 & -0,3 \\ -0,1 & -0,1 \end{vmatrix} = 0,10;$$

$$A_{33} = (-1)^6 \begin{vmatrix} 0,7 & -0,2 \\ -0,1 & 0,5 \end{vmatrix} = 0,33.$$

Таким образом, присоединенная к матрице $(E - A)$ матрица имеет вид:

$$\overline{(E - A)} = \begin{pmatrix} 0,40 & 0,12 & 0,20 \\ 0,16 & 0,44 & 0,08 \\ 0,17 & 0,10 & 0,33 \end{pmatrix}.$$

д) Используя формулу (6.16), находим матрицу коэффициентов полных материальных затрат:

$$B = (E - A)^{-1} = \begin{pmatrix} 2,041 & 0,612 & 1,020 \\ 0,816 & 2,245 & 0,408 \\ 0,867 & 0,510 & 1,684 \end{pmatrix}.$$

Как отмечено выше, элементы матрицы B , рассчитанные по точным формулам обращения матриц, больше соответствующих элементов матрицы, рассчитанной по второму приближенному способу без учета косвенных материальных затрат порядка выше 2-го.

3. Найдем величины валовой продукции трех отраслей (вектор X), используя формулу (6.8'):

$$X = BY = \begin{pmatrix} 2,041 & 0,612 & 1,020 \\ 0,816 & 2,245 & 0,408 \\ 0,867 & 0,510 & 1,684 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 200 \\ 100 \\ 300 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 775,3 \\ 510,1 \\ 729,6 \end{pmatrix}.$$

4. Для определения элементов первого квадранта материального межотраслевого баланса воспользуемся формулой, вытекающей из формулы (6.4): $x_{ij} = a_{ij}X_j$. Из этой формулы следует, что для получения первого столбца первого квадранта нужно элементы первого столбца заданной матрицы A умножить на величину $X_1 = 775,3$; элементы второго столбца матрицы A умножить на $X_2 = 510,1$; элементы третьего столбца матрицы A умножить на $X_3 = 729,6$.

Составляющие третьего квадранта (условно чистая продукция) находятся с учетом формулы (6.1) как разность между объемами валовой продукции и суммами элементов соответствующих столбцов найденного первого квадранта.

Четвертый квадрант в нашем примере состоит из одного показателя и служит, в частности, для контроля правильности расчета: сумма элементов второго квадранта должна в стоимостном материальном балансе совпадать с суммой элементов третьего квадранта. Результаты расчета представлены в табл. 6.2.

Таблица 6.2. Межотраслевой баланс производства и распределения продукции

Производящие отрасли	Потребляющие отрасли				
	1	2	3	Конечная продукция	Валовая продукция
1	232,6	51,0	291,8	200,0	775,3
2	155,1	255,0	0,0	100,0	510,1
3	232,6	51,0	145,9	300,0	729,6
Условно чистая продукция	155,0	153,1	291,9	600,0	
Валовая продукция	775,3	510,1	729,6		2015,0

6.4. Межотраслевые балансовые модели в анализе экономических показателей

Различные модификации рассмотренной выше модели межотраслевого баланса производства и распределения продукции в народном хозяйстве позволяют расширить круг

показателей, охватываемых моделью. Рассмотрим применение межотраслевого балансового метода для анализа таких важных экономических показателей, как труд, фонды и цены.

К числу важнейших аналитических возможностей данного метода относится определение прямых и полных затрат труда на единицу продукции и разработка на этой основе балансовых продуктово-трудовых моделей, исходной моделью при этом служит отчетный межпродуктовый баланс в натуральном выражении. В этом балансе по строкам представлено распределение каждого отдельного продукта на производство других продуктов и конечное потребление (первый и второй квадранты схемы межотраслевого баланса). Отдельной строкой дается распределение затрат живого труда в производстве всех видов продукции; предполагается, что трудовые затраты выражены в единицах труда одинаковой степени сложности.

Обозначим затраты живого труда в производстве j -го продукта через L_j , а объем производства этого продукта (валовой выпуск), как и раньше, через X_j . Тогда прямые затраты труда на единицу j -го вида продукции (коэффициент прямой трудоемкости) можно задать следующей формулой:

$$t_j = \frac{L_j}{X_j}; \quad j = \overline{1, n}. \quad (6.17)$$

Введем понятие полных затрат труда как суммы прямых затрат живого труда и затрат овеществленного труда, перенесенных на продукт через израсходованные средства производства. Если обозначить величину полных затрат труда на единицу продукции j -го вида через T_j , то произведения вида $a_{ij}T_i$ отражают затраты овеществленного труда, перенесенного на единицу j -го продукта через i -е средство производства; при этом предполагается, что коэффициенты прямых материальных затрат a_{ij} выражены в натуральных единицах. Тогда полные трудовые затраты на единицу j -го вида продукции (коэффициент полной трудоемкости) будут равны

$$T_j = \sum_{i=1}^n a_{ij}T_i + t_j; \quad j = \overline{1, n}. \quad (6.18)$$

Введем в рассмотрение вектор-строку коэффициентов прямой трудоемкости $t = (t_1, t_2, \dots, t_n)$ и вектор-строку коэффициентов полной трудоемкости $T = (T_1, T_2, \dots, T_n)$.

Тогда с использованием уже рассматриваемой выше матрицы коэффициентов прямых материальных затрат A (в натуральном выражении) систему уравнений (6.18) можно переписать в матричном виде:

$$T = TA + t. \quad (6.19)$$

Произведя очевидные матричные преобразования с использованием единичной матрицы E

$$T - TA = TE - TA = T(E - A) = t,$$

получим следующее соотношение для вектора коэффициентов полной трудоемкости:

$$T = t(E - A)^{-1}. \quad (6.20)$$

Матрица $(E - A)$ нам уже знакома, это матрица B коэффициентов полных материальных затрат, так что последнее равенство можно переписать в виде

$$T = tB \quad (6.20')$$

Обозначим через L величину совокупных затрат живого труда по всем видам продукции, которая с учетом формулы (6.17) будет равна

$$L = \sum_{j=1}^n L_j = \sum_{j=1}^n t_j X_j = tX. \quad (6.21)$$

Используя соотношения (6.21) (6.8') и (6.20'), приходим к следующему равенству:

$$tX = TY, \quad (6.22)$$

здесь t и T — вектор-строки коэффициентов прямой и полной трудоемкости, а X и Y — вектор-столбцы валовой и конечной продукции соответственно.

Соотношение (6.22) представляет собой основное балансовое равенство в теории межотраслевого баланса труда. В данном случае его конкретное экономическое содержание

заключается в том, что стоимость конечной продукции, оцененной по полным затратам труда, равна совокупным затратам живого труда. Сопоставляя потребительский эффект различных взаимозаменяемых продуктов с полными трудовыми затратами на их выпуск, можно судить о сравнительной эффективности их производства. С помощью показателей полной трудоемкости более полно и точно, чем при использовании существующих стоимостных показателей, выявляется структура затрат на выпуск различных видов продукции и прежде всего соотношение между затратами живого и овеществленного труда.

На основе коэффициентов прямой и полной трудоемкости могут быть разработаны межотраслевые и межпродуктовые балансы затрат труда и использования трудовых ресурсов. Схематически эти балансы строятся по общему типу матричных моделей, однако все показатели в них (межотраслевые связи, конечный продукт, условно чистая продукция и др.) выражены в трудовых измерителях.

Пример 2. Пусть в дополнение к исходным данным примера 1 из § 6.3 заданы затраты живого труда (трудовые ресурсы) в трех отраслях: $L_1 = 1160$, $L_2 = 460$, $L_3 = 875$ в некоторых единицах измерения трудовых затрат. Требуется определить коэффициенты прямой и полной трудоемкости и составить межотраслевой баланс затрат труда.

1. Воспользовавшись формулой (6.17) и результатами примера 1, находим коэффициенты прямой трудоемкости:

$$t_1 = \frac{1160}{775,3} = 1,5; \quad t_2 = \frac{460}{510,1} = 0,9; \quad t_3 = \frac{875}{729,6} = 1,2.$$

2. По формуле (6.20'), в которой в качестве матрицы B берется матрица коэффициента полных материальных затрат, найденная в примере 1, находим коэффициенты полной трудоемкости:

$$T = (1,5; 0,9; 1,2) \cdot \begin{pmatrix} 2,041 & 0,612 & 1,020 \\ 0,816 & 2,245 & 0,408 \\ 0,867 & 0,510 & 1,684 \end{pmatrix} = (4,84; 3,55; 3,92).$$

3. Умножая первую, вторую и третью строки первого и второго квадрантов межотраслевого материального баланса, построенного в примере 1, на соответствующие коэффициенты прямой трудоемкости, получаем схему межотраслевого баланса труда (в трудовых измерителях) (табл. 6.3).

Таблица 6.3. Межотраслевой баланс затрат труда

Производящие отрасли	Потребляющие отрасли				
	Межотраслевые затраты овеществленного труда		Затраты труда на конечную продукцию	Затраты труда в отраслях (трудовые ресурсы)	
	1	2			
1	348,9	76,5	437,7	300,0	1163,0
2	139,6	229,5	0,0	90,0	459,1
3	279,1	61,2	175,1	360,0	875,5

Незначительные расхождения между данными таблицы и исходными данными вызваны погрешностями округления при вычислениях.

Развитие основной модели межотраслевого баланса достигается также путем включения в нее показателей фондоемкости продукции. В простейшем случае модель дополняется отдельной строкой, в которой указаны в стоимостном выражении объемы производственных фондов Φ_j , занятые в каждой j -й отрасли. На основании этих данных и объемов валовой продукции всех отраслей определяются коэффициенты прямой фондоемкости продукции j -й отрасли:

$$f_i = \frac{\Phi_j}{X_j}; \quad j = \overline{1, n}. \quad (6.23)$$

Коэффициент прямой фондоемкости показывает величину производственных фондов, непосредственно занятых в производстве данной отрасли, в расчете на единицу ее валовой продукции. В отличие от этого показателя коэффициент полной фондоемкости F_j отражает объем фондов, необходимых во всех отраслях для выпуска единицы конечной продукции j -й отрасли. Если a_{ij} — коэффициент прямых материальных затрат, то для коэффициента полной фондоемкости справедливо равенство, аналогичное равенству (6.18) для коэффициента полной трудоемкости:

$$F_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} F_i + f_j; \quad j = \overline{1, n}, \quad (6.24)$$

Если ввести в рассмотрение вектор-строку коэффициентов прямой фондоемкости $f = (f_1, f_2, \dots, f_n)$ и вектор-строку коэффициентов полной фондоемкости $F = (F_1, F_2, \dots, F_n)$, то систему уравнений (6.24) можно переписать в матричной форме:

$$F = FA + f, \quad (6.25)$$

откуда с помощью преобразований, аналогичных применяемым выше для коэффициентов трудоемкости, можно получить матричное соотношение

$$F = fB, \quad (6.26)$$

где $B = (E - A)^{-1}$ — матрица коэффициентов полных материальных затрат.

Для более глубокого анализа необходимо дифференцировать фонды на основные и оборотные, а в пределах основных — на здания, сооружения, производственное оборудование, транспортные средства и т.д.

Пусть в целом все производственные фонды разделены на m групп. Тогда характеристика занятых в народном хозяйстве фондов задается матрицей показателей Φ_{kj} , отражающих объем фондов k -ой группы, занятых в j -й отрасли:

$$(\Phi_{kj}) = \begin{pmatrix} \Phi_{11} & \Phi_{12} & \cdots & \Phi_{1n} \\ \Phi_{21} & \Phi_{22} & \cdots & \Phi_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \Phi_{m1} & \Phi_{m2} & \cdots & \Phi_{mn} \end{pmatrix}.$$

Коэффициенты прямой фондоемкости также образуют матрицу размерности $m \times n$, элементы которой определяют величину производственных фондов k -й группы, непосредственно используемых при производстве единицы продукции j -й отрасли:

$$f_{kj} = \frac{\Phi_{kj}}{X_j}.$$

Для каждой j -й отрасли могут быть вычислены коэффициенты полной фондемкости F_{kj} , отражающие полную потребность в фондах k -й группы для выпуска единицы конечной продукции этой отрасли:

$$F_{kj} = \sum_{i=1}^n a_{ij} F_{ki} + f_{kj}; \quad k = \overline{1, m}; \quad j = \overline{1, n}.$$

Решение систем данных уравнений позволяет представить коэффициенты полной фондемкости по каждой из m групп фондов как функцию коэффициентов прямой фондемкости:

$$F_{kj} = \sum_{i=1}^n b_{ij} f_{ki}; \quad k = \overline{1, m}; \quad j = \overline{1, n}.$$

В этих формулах величины a_{ij} и b_{ij} — уже известные коэффициенты прямых и полных материальных затрат.

Коэффициенты фондемкости в межотраслевом балансе позволяют увязать планируемый выпуск продукции с имеющимися производственными мощностями. Так, потребность в функционирующих фондах k -й группы для достижения заданного объема материального производства X_j по всем отраслям задается формулой:

$$\Phi_k = \sum_{j=1}^n f_{kj} X_j; \quad k = \overline{1, m}.$$

6.5. Динамическая межотраслевая балансовая модель

Рассмотренные выше межотраслевые балансовые модели являются *статическими*, т. е. такими, в которых все зависимости отнесены к одному моменту времени. Эти модели могут разрабатываться лишь для отдельно взятых периодов, причем в рамках данных моделей не устанавливается связь с предшествующими или последующими периодами. Народнохозяйственная динамика отображается, таким образом, рядом независимо рассчитанных моделей, что очевидно вносит определенные упрощения и сужает возможности анализа.

К числу таких упрощений прежде всего следует отнести то, что в статических межотраслевых моделях не анализируются распределение, использование и производственная эффективность капитальных вложений. Капиталовложения вынесены из сферы производства в сферу конечного использования вместе с предметами потребления и непроизводственными затратами, т.е. включены в конечный продукт.

В отличие от статических *динамические* модели призваны отразить не состояние, а процесс развития экономики, установить непосредственную взаимосвязь между предыдущими и последующими этапами развития и тем самым приблизить анализ на основе экономико-математической модели к реальным условиям развития экономической системы.

В рассматриваемой здесь динамической модели, являющейся развитием статической межотраслевой модели, производственные капитальные вложения выделяются из состава конечной продукции, исследуются их структура и влияние на рост объема производства. В основе построения модели в виде динамической системы уравнений лежит математическая зависимость между величиной капитальных вложений и приростом продукции. Решение системы, как и в случае статической модели, приводит к определению уровней производства, но в динамическом варианте в отличие от статического эти искомые уровни зависят от объемов производства в предшествующих периодах.

Принципиальная схема первых двух квадрантов динамического межотраслевого баланса приведена в табл. 6.4.

Таблица 6.4. Принципиальная схема динамического баланса

Производящие отрасли	Потребляющие отрасли									
	Межотраслевые потоки текущих затрат			Межотраслевые потоки капиталь- ных вложений			Конечный продукт	Валовой продукт		
	1	2	...	n	1	2	...	n		
1	x_{11}	x_{12}	...	x_{1n}	$\Delta\Phi_{11}$	$\Delta\Phi_{12}$...	$\Delta\Phi_{1n}$	Y_1	X_1
2	x_{21}	x_{22}	...	x_{2n}	$\Delta\Phi_{21}$	$\Delta\Phi_{22}$...	$\Delta\Phi_{2n}$	Y_2	X_2
...
n	x_{n1}	x_{n2}	...	x_{nn}	$\Delta\Phi_{n1}$	$\Delta\Phi_{n2}$...	$\Delta\Phi_{nn}$	Y_n	X_n

Модель содержит две матрицы межотраслевых потоков. Матрица текущих производственных затрат с элементами x_{ij} совпадает с соответствующей матрицей статического баланса. Элементы второй матрицы $\Delta\Phi_{ij}$ показывают, какое количество продукции i -й отрасли направлено в текущем периоде в j -ю отрасль в качестве производственных капитальных вложений в ее основные фонды. Материально это выражается в приросте в потребляющих отраслях производственного оборудования, сооружений, производственных площадей, транспортных средств и др.

В статическом балансе потоки капиталовложений не дифференцируются по отраслям-потребителям и отражаются общей величиной в составе конечной продукции Y_i каждой i -й отрасли. В динамической схеме конечный продукт Y_i включает продукцию i -й отрасли, идущую в личное и общественное потребление, накопление непроизводственной сферы, прирост оборотных фондов, незавершенного строительства, на экспорт. Таким образом, сумма потоков капиталовложений и конечного продукта динамической модели равна конечной продукции статического баланса:

$$\sum_{j=1}^n \Delta\Phi_{ij} + Y'_i = Y_i,$$

поэтому уравнение распределения продукции вида (6.2) в динамическом балансе преобразуется в следующее:

$$X_i = \sum_{j=1}^n x_{ij} + \sum_{j=1}^n \Delta\Phi_{ij} + Y'_i; \quad i = \overline{1, n}. \quad (6.27)$$

Межотраслевые потоки текущих затрат можно выразить, как в статической модели, через валовую продукцию отраслей с помощью коэффициентов прямых материальных затрат:

$$x_{ij} = a_{ij} X_j.$$

В отличие от потоков текущих затрат межотраслевые потоки капитальных вложений связаны не со всей величиной выпуска продукции, а обусловливают прирост продукции;

причем в рассматриваемой модели предполагается, что прирост продукции текущего периода обусловлен вложениями, произведенными в этом же периоде. Если текущий период обозначить через t , то прирост продукции ΔX_j равен разности абсолютных уровней производства в период t и в предшествующий ($t - 1$)-й период:

$$\Delta X_j = X_j^{(t)} - X_j^{(t-1)}.$$

Полагая, что прирост продукции пропорционален приросту производственных фондов, можно записать:

$$\Delta\Phi_{ij} = \varphi_{ij} \Delta X_j; \quad i, j = \overline{1, n}. \quad (6.28)$$

Рассмотрим в равенстве (6.28) коэффициенты пропорциональности φ_{ij} . Поскольку

$$\varphi_{ij} = \frac{\Delta\Phi_{ij}}{\Delta X_j},$$

то экономический смысл этих коэффициентов заключается в том, что они показывают, какое количество продукции i -й отрасли должно быть вложено в j -ю отрасль для увеличения производственной мощности j -й отрасли на единицу продукции. Предполагается, что производственные мощности используются полностью и прирост продукции равен приросту мощности. Коэффициенты φ_{ij} называются *коэффициентами вложений*, или *коэффициентами приростной фондемкости*.

С помощью коэффициентов прямых материальных затрат и коэффициентов вложений φ_{ij} систему уравнений (6.27) можно представить в следующем виде:

$$X_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} X_j + \sum_{j=1}^n \varphi_{ij} \Delta X_j + Y'_i; \quad i = \overline{1, n}. \quad (6.29)$$

Система (6.29) представляет собой систему линейных разностных уравнений первого порядка. Ее можно привести к обычной системе линейных уравнений, если учесть, что все объемы валовой и конечной продукции относятся к некото-

рому периоду t , а прирост валовой продукции определен в сравнении с $(t - 1)$ -м периодом:

$$X_i^{(t)} = \sum_{j=1}^n a_{ij} X_j^{(t)} + \sum_{j=1}^n \varphi_{ij} (X_j^{(t)} - X_j^{(t-1)}) + Y_i^{(t)}.$$

Отсюда можно записать следующие соотношения:

$$X_i^{(t)} = \sum_{j=1}^n (a_{ij} + \varphi_{ij}) X_j^{(t)} - \sum_{j=1}^n \varphi_{ij} X_j^{(t-1)} + Y_i^{(t)}; \quad i = \overline{1, n}. \quad (6.30)$$

Пусть нам известны уровни валовой продукции всех отраслей в предыдущем периоде (величины $X_j^{(t-1)}$) и конечный продукт отраслей в t -м периоде. Тогда очевидно, что соотношения (6.30) представляют собой систему n линейных уравнений с n неизвестными уровнями производства t -го периода. Таким образом, решение динамической системы линейных уравнений позволяет определить выпуск продукции в последующем периоде в зависимости от уровня, достигнутого в предыдущем периоде. Связь между периодами устанавливается через коэффициенты вложений φ_{ij} , характеризующие фондемкость единицы прироста продукции.

Переходя от дискретного анализа к непрерывному, вместо (6.27) будем иметь:

$$X_i = \sum_{j=1}^n x_{ij} + \sum_{j=1}^n \frac{d\Phi_{ij}}{dt} + Y_i.$$

Выражение (6.28) в пределе дает:

$$\frac{d\Phi_{ij}}{dt} = \varphi_{ij} \frac{dX_j}{dt}.$$

Окончательно для случая непрерывных изменений получим следующую систему соотношений:

$$X_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} X_j + \sum_{j=1}^n \varphi_{ij} \frac{dX_j}{dt} + Y_i; \quad i = \overline{1, n}. \quad (6.31)$$

Соотношения (6.31) представляют собой систему n линейных дифференциальных уравнений первого порядка с постоянными коэффициентами. Для ее решения помимо матриц коэффициентов прямых материальных текущих затрат и коэффициентов капитальных затрат (вложений) необходимо знать уровни валового выпуска в начальный момент времени $t = 0$ и закон изменения величины конечного продукта, т.е. вид функций $Y_i(t)$. На основе этих данных путем решения получившейся задачи Коши для системы дифференциальных уравнений (6.31) можно найти уровни валового выпуска теоретически для любого момента времени. Практически же более или менее достоверное описание валовых и конечных выпусков как функций времени может быть получено лишь для относительно небольших промежутков времени.

В динамической модели особую роль играют коэффициенты приростной фондемкости φ_{ij} . Они образуют квадратную матрицу n -го порядка

$$(\varphi_{ij}) = \begin{pmatrix} \varphi_{11} & \varphi_{12} & \cdots & \varphi_{1n} \\ \varphi_{21} & \varphi_{22} & \cdots & \varphi_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_{n1} & \varphi_{n2} & \cdots & \varphi_{nn} \end{pmatrix},$$

каждый столбец которой характеризует для соответствующей j -й отрасли величину и структуру фондов, необходимых для увеличения на единицу ее производственной мощности (выпуска продукции). Матрица коэффициентов приростной фондемкости дает значительный материал для экономического анализа и планирования капитальных вложений.

Коэффициенты приростной фондемкости φ_{ij} определенным образом связаны с валовыми коэффициентами прямой фондемкости продукции f_{kj} , рассмотренными в предыдущем параграфе. Коэффициенты f_{kj} показывают, сколько всего фондов данного вида приходится на единицу валового выпуска продукции, а коэффициенты φ_{ij} отражают прирост фондов на единицу прироста продукции. Если бы технический прогресс в отраслях производства отсутствовал, то на единицу прироста продукции потребовалось бы столько же новых фондов, сколько

их уже занято на единицу выпускаемой продукции, т.е. коэффициенты приростной фондаемости и валовой прямой фондаемости были бы равны между собой. Так как новые капитальные вложения производятся на новом более высоком техническом уровне по сравнению с объемом и структурой действующих фондов, то на практике коэффициенты приростной фондаемости и коэффициенты прямой фондаемости различаются по величине. Однако между этими двумя группами коэффициентов существует вполне определенная связь, и это используется при разработке динамических моделей, особенно в связи с тем, что достоверные данные о фондаемости продукции получить легче, чем непосредственно рассчитать коэффициенты вложений.

Кроме коэффициентов прямой фондаемости коэффициенты вложений связаны с другими показателями, например с соответствующими коэффициентами текущих затрат, отражающими износ основных фондов и равными амортизации, приходящейся на единицу продукции.

В рассмотренной динамической модели межотраслевого баланса предполагается, что прирост продукции текущего периода обусловлен капиталовложениями, произведенными в этом же периоде. Для сравнительно коротких периодов это предположение может оказаться нереальным, так как существуют известные, иногда довольно значительные отставания во времени (так называемые *временные лаги*) между вложением средств в производственные фонды и приростом выпуска продукции. Модели, так или иначе учитывающие лаг капитальных вложений, образуют особую группу динамических моделей межотраслевого баланса. Из теоретических моделей данного типа следует назвать прежде всего линейную динамическую межотраслевую модель Леонтьева, в которой капитальные вложения представлены в виде так называемого инвестиционного блока в форме Леонтьева. Математическим обобщением этой и ряда других динамических моделей является динамическая модель в матричной форме Неймана, основанная на математической теории равномерного пропорционального роста экономики (так называемая *магистральная теория*).

Вопросы и задания

1. В чем суть балансового метода исследования социально-экономических систем?
2. Поясните принципиальную схему межотраслевого баланса и раскройте экономическое содержание ее разделов.
3. Опишите экономико-математическую модель статического межотраслевого баланса и поясните экономический смысл входящих в нее элементов.
4. Дайте определение коэффициентов прямых и полных материальных затрат и укажите способы их вычисления.
5. Поясните понятие продуктивности матрицы коэффициентов прямых материальных затрат.
6. Раскройте экономический смысл коэффициентов прямой и полной трудоемкости и дайте описание экономико-математической модели межотраслевого баланса затрат труда.
7. В чем заключается экономическое содержание коэффициентов прямой и полной фондаемости? Поясните порядок их расчета на основе экономико-математической модели МОБ.
8. Раскройте содержательный смысл принципиальной схемы динамического межотраслевого баланса. Дайте характеристику динамической межотраслевой балансовой модели.

Упражнения

1. На основании данных, приведенных в нижеследующих таблицах, рассчитать коэффициенты прямых и полных материальных затрат.

a)

Отрасль	Прямые межотраслевые потоки			Конечная продукция
	1	2	3	
1	50	60	80	60
2	25	90	40	25
3	25	60	40	35

б)

Отрасль	Прямые межотраслевые потоки			Конечная продукция
	1	2	3	
1	40	18	25	21
2	16	9	25	16
3	80	45	50	75

в)

Отрасль	Прямые межотраслевые потоки			Конечная продукция
	1	2	3	
1	18	36	25	1
2	45	90	25	20
3	36	36	50	30

2. В таблицах приведены коэффициенты прямых материальных затрат и объемы конечной продукции в межотраслевом балансе для трех отраслей:

а)

Отрасль	Коэффициенты прямых затрат			Конечная продукция
	1	2	3	
1	0,2	0,2	0,1	50
2	0,5	0,3	0,2	0
3	0,2	0,2	0,4	30

б)

Отрасль	Коэффициенты прямых затрат			Конечная продукция
	1	2	3	
1	0,3	0,4	0,2	40
2	0,2	0,1	0,3	15
3	0,1	0,5	0,2	10

Требуется:

- 1) проверить продуктивность матрицы коэффициентов прямых затрат;
 - 2) рассчитать коэффициенты полных материальных затрат;
 - 3) найти объемы валовой продукции отраслей.
3. На основе данных таблиц в упр. 2 восстановить схемы межотраслевого материального баланса.

ГЛАВА 7 ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

- Общие понятия эконометрических моделей
- Задачи экономического анализа, решаемые на основе регрессионных эконометрических моделей
- Оценка качества эконометрических регрессионных моделей и прогнозирование на их основе

7.1. Общие понятия эконометрических моделей

При анализе экономических явлений на основе экономико-математических методов особое место занимают модели, выявляющие количественные связи между изучаемыми показателями и влияющими на них факторами. Научной дисциплиной, предмет которой составляет изучение этой количественной стороны экономических явлений и процессов средствами математического и статистического анализа, является **эконометрия**, в которой результаты теоретического анализа экономики синтезируются с выводами математики и статистики. Основная задача эконометрии — проверка экономических теорий на фактическом (эмпириическом) материале при помощи методов математической статистики.

Главным инструментом эконометрии служит **эконометрическая модель**, т.е. экономико-математическая модель факторного анализа, параметры которой оцениваются средствами математической статистики. Эта модель выступает в качестве средства анализа и прогнозирования конкретных экономических процессов на основе реальной статистической информации.

Эконометрические модели можно классифицировать по ряду классификационных признаков. Так, по аналитической форме модели (уравнения) выделяют линейные, нелинейные, степенные модели, модели Брандона и др. Например, модель Брандона имеет вид:

$$\hat{y} = \bar{y} f_1(x_1) \cdot f_2(x_2) \cdots f_m(x_m),$$

где y — изучаемый показатель (будем называть его *результативным признаком*), черта над ним означает среднюю величину (математическое ожидание); x_1, x_2, \dots, x_m — влияющие на изучаемый показатель величины (будем называть их *факторными признаками*).

Одной из основных классификационных рубрик эконометрических моделей является классификация по направлению и сложности причинных связей между показателями, характеризующими экономическую систему. Если пользоваться термином «переменная», то в любой достаточно сложной экономической системе можно выделить внутренние переменные (например, выпуск продукции, численность работников, производительность труда) и внешние переменные (например, поставка ресурсов, климатические условия и др.). Тогда по направлению и сложности связей между внутренними (эндогенными, выходными) переменными и внешними (экзогенными, входными) переменными выделяют следующие эконометрические модели: регрессионные модели, взаимозависимые системы, рекурсивные системы.

Регрессионными называют модели, основанные на уравнении регрессии, или системе регрессионных уравнений, связывающих величины эндогенных и экзогенных переменных. Различают уравнения (модели) парной и множественной регрессии. Если для обозначения эндогенных переменных использовать букву y , а для экзогенных переменных букву x , то в случае линейной модели уравнение парной регрессии имеет вид $\hat{y} = a_0 + a_1 x$, а уравнение множественной регрессии: $\hat{y} = a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_m x_m$. Подобного типа модели рассматриваются подробно в следующих параграфах. Отметим только, что параметры моделей парной и множественной регрессии находятся на основе метода наименьших квадратов.

Взаимозависимые системы наиболее полно описывают экономическую систему, содержащую, как правило, множество взаимосвязанных эндогенных и экзогенных переменных. Такие модели задаются системой взаимозависимых уравнений следующего вида (n — число эндогенных переменных, m — число экзогенных переменных):

$$y_1 = a_{10} + a_{11}x_1 + \dots + a_{1m}x_m + b_{12}y_2 + b_{13}y_3 + \dots + b_{1n}y_n$$

$$y_2 = a_{20} + a_{21}x_1 + \dots + a_{2m}x_m + b_{21}y_1 + b_{23}y_3 + \dots + b_{2n}y_n$$

$$\dots$$

$$y_n = a_{n0} + a_{n1}x_1 + \dots + a_{nm}x_m + b_{n1}y_1 + b_{n2}y_2 + \dots + b_{nn-1}y_{n-1}.$$

Для нахождения параметров системы взаимозависимых уравнений используются более сложные методы: двух- и трехшаговый метод наименьших квадратов, методы максимального правдоподобия с полной и неполной информацией и др.

На практике стремятся упростить взаимозависимые системы и привести их к так называемому рекурсивному виду. Для этого сначала выбирают эндогенную переменную (внутренний показатель), зависящую только от экзогенных переменных (внешних факторов), обозначают ее y_1 . Затем выбирается внутренний показатель, который зависит только от внешних факторов и от y_1 , и т.д.; таким образом, каждый последующий показатель зависит только от внешних факторов и от внутренних предыдущих. Такие системы называются *рекурсивными*. Параметры первого уравнения рекурсивных систем находят методом наименьших квадратов, их подставляют во второе уравнение и опять применяется метод наименьших квадратов, и т.д.

Процесс построения и использования эконометрических моделей является достаточно сложным и включает в себя следующие основные этапы: определение цели исследования, построение системы показателей и логический отбор факторов, наиболее влияющих на каждый показатель; выбор формы связи изучаемых показателей между собой и отобранными факторами, другими словами, выбор типа эконометрической модели; сбор исходных данных и анализ информации; построение эконометрической модели, т.е. определение ее параметров; проверка качества построенной модели, в первую очередь ее адекватности изучаемому экономическому процессу; использование модели для экономического анализа и прогнозирования.

При практической реализации указанных этапов очень важным является построение системы показателей исследуемого экономического процесса и определение перечня факторов, влияющих на каждый показатель.

Укажем основные требования, предъявляемые к включаемым в эконометрическую модель факторам.

- Каждый из факторов должен быть обоснован теоретически.
- В перечень целесообразно включать только важнейшие факторы, оказывающие существенное воздействие на изучаемые показатели; при этом рекомендуется, чтобы количество включаемых в модель факторов не превышало одной трети от числа наблюдений в выборке (длины временного ряда).
- Факторы не должны быть линейно зависимы, поскольку эта зависимость означает, что они характеризуют аналогичные свойства изучаемого явления. Например, заработная плата работников зависит, наряду с другими факторами, от роста производительности труда и от объема выпускаемой продукции. Однако эти факторы могут быть тесно взаимосвязаны, коррелированы и, следовательно, в модель целесообразно включать только один из этих факторов. Включение в модель линейно взаимозависимых факторов приводит к возникновению явления *мультиколлинеарности*, которое отрицательно сказывается на качестве модели; более подробно это явление описано ниже.
- Влияющие на экономический процесс факторы могут быть количественные и качественные. В модель рекомендуется включать только такие факторы, которые могут быть численно измерены.
- В одну модель нельзя включать совокупный фактор и об разующие его частные факторы. Одновременное включение таких факторов приводит к неоправданно увеличенному их влиянию на зависимый показатель, к искажению реальной действительности.

При отборе влияющих факторов используются статистические методы отбора. Так, существенного сокращения числа влияющих факторов можно достичь с помощью пошаговых процедур отбора переменных. Ни одна из этих процедур не гарантирует получения оптимального набора переменных. Однако при практическом применении они позволяют получать достаточно хорошие наборы существенно влияющих факторов, кроме того их можно сочетать с другими подходами к решению данной проблемы, например, с экспертными оценками значимости факторов. Среди пошаговых процедур отбора

факторов наиболее часто используются процедуры пошагового включения и исключения факторов. Обе эти процедуры хорошо formalизованы и потому успешно реализованы в различных машинных программах статистического анализа.

Метод исключения предполагает построение уравнения, включающего всю совокупность переменных, с последующим последовательным (пошаговым) сокращением числа переменных в модели до тех пор, пока не выполнится некоторое наперед заданное условие. Суть *метода включения* — в последовательном включении переменных в модель до тех пор, пока регрессионная модель не будет отвечать заранее установленному критерию качества. Последовательность включения определяется с помощью частных коэффициентов корреляции: переменные, имеющие относительно исследуемого показателя большее значение частного коэффициента корреляции, первыми включаются в регрессионное уравнение.

Выше отмечено, что одной из предпосылок применения методов регрессионного анализа для построения эконометрических моделей является отсутствие среди независимых переменных (факторов) линейно связанных. Если данная предпосылка не выполняется, то возникает, как уже сказано выше, явление мультиколлинеарности, т.е. наличие сильной корреляции между независимыми переменными (включенными в модель факторами). В математическом аспекте мультиколлинеарность приводит к слабой обусловленности матрицы системы нормальных уравнений, т.е. близости ее определителя к нулю, а в содержательном аспекте — к искажению смысла коэффициентов регрессии и затруднению выявления наиболее существенно влияющих факторов.

Основные причины, вызывающие мультиколлинеарность, — независимые переменные, либо характеризующие одно и то же свойство изучаемого явления, либо являющиеся составными частями одного и того же признака.

В настоящее время существует ряд методов, позволяющих оценить наличие мультиколлинеарности в совокупности независимых переменных, измерить ее степень, выявить взаимно коррелированные переменные и устраниć или ослабить ее негативное влияние на регрессионную модель. Наиболее распространенным методом выявления мультиколлинеарности

является метод корреляции. На практике считают, что две переменные коллинеарны (линейно зависимы), если парный коэффициент корреляции между ними по абсолютной величине превышает 0,8. Устраняют мультиколлинеарность чаще всего путем исключения из модели одного из коррелированных факторов.

7.2. Задачи экономического анализа, решаемые на основе регрессионных эконометрических моделей

Вопросы построения и использования эконометрических моделей рассмотрим более подробно на примере линейных регрессионных моделей как в случае парной регрессии (однофакторная модель), так и в случае множественной регрессии (многофакторная модель); в последнем случае будем рассматривать модели множественной регрессии на примере линейной двухфакторной модели.

Основу математического аппарата для рассматриваемых моделей составляют такие разделы математической статистики, как корреляционный и регрессионный анализ. Для определенности эндогенные переменные в этих моделях будем называть результативными признаками и обозначать их, как и ранее, буквой y , а экзогенные переменные будем называть факторными признаками и обозначать их буквой x . Методы корреляционно-регрессионного анализа позволяют решать три основные задачи: определение формы связи между результативным и факторными признаками, измерение тесноты связи между ними, анализ влияния отдельных факторных признаков. Рассмотрим решение этих задач для указанных видов эконометрических моделей; при этом для наглядности будем иллюстрировать выводы на конкретном примере экономического анализа.

В табл. 7.1 представлены статистические данные о расходах на питание, душевом доходе и размере семьи для девяти групп семей. Требуется проанализировать зависимость величины расходов на питание от величины душевого дохода и размера семьи.

В соответствии с этим первый показатель будет результативным признаком, который обозначим y , а два других

будут факторными признаками, или просто факторами, и мы их обозначим соответственно x_1 и x_2 .

Таблица 7.1.

Номер группы	Расход на питание (y)	Душевой доход (x_1)	Размер семьи (x_2)
1	433	628	1,5
2	616	1577	2,1
3	900	2659	2,7
4	1113	3701	3,2
5	1305	4796	3,4
6	1488	5926	3,6
7	1645	7281	3,7
8	1914	9350	4,0
9	2411	18807	3,7

Рассмотрим сначала однофакторную линейную модель зависимости расходов на питание (y) от величины душевого дохода семей (x_1). Она выражается линейной функцией вида

$$\hat{y} = a_0 + a_1 x_1, \quad (7.1)$$

параметры которой a_0 и a_1 находятся в результате решения системы нормальных уравнений, которая в свою очередь формируется, как уже отмечалось в гл. 5, на основе метода наименьших квадратов. Система нормальных уравнений для рассматриваемого случая аналогична системе (5.5) и имеет вид:

$$\begin{cases} na_0 + (\sum x_1)a_1 = \sum y \\ (\sum x_1)a_0 + (\sum x_1^2)a_1 = \sum yx_1, \end{cases} \quad (7.2)$$

где суммирование проводится по всем n группам. Используя данные табл. 7.1, получим систему уравнений:

$$\begin{cases} 9a_0 + 54725a_1 = 11825 \\ 54725a_0 + 540789321a_1 = 98049159, \end{cases}$$

решением которой являются значения $a_0 = 549,68$; $a_1 = -0,1257$. Таким образом, модель имеет вид:

$$\hat{y} = 549,68 + 0,1257x_1. \quad (7.3)$$

Уравнение (7.3) называется *уравнением регрессии*, коэффициент a_1 — *коэффициентом регрессии*. Направление связи между y и x_1 определяет знак коэффициента регрессии a_1 ; в нашем случае данная связь является прямой. Теснота этой связи определяется *коэффициентом корреляции* (парным):

$$r_{\hat{y}x_1} = \sqrt{1 - \frac{S_{\hat{y}x_1}^2}{S_y^2}}, \quad (7.4)$$

где S_y — средняя квадратическая ошибка выборки y из табл. 7.1:

$$S_y = \sqrt{\frac{\sum (y - \bar{y})^2}{n}},$$

\bar{y} — средняя арифметическая значение y ,

$S_{\hat{y}x_1}$ — средняя квадратическая ошибка уравнения (7.3) для числа степеней свободы $n - 2$:

$$S_{\hat{y}x_1} = \sqrt{\frac{\sum (y - \hat{y})^2}{n - 2}},$$

где \hat{y} — соответствующее значение расходов на питание, вычисленное по модели (7.3).

В этих формулах, как и ранее, суммирование ведется по всем группам от 1 до n .

Чем ближе значение коэффициента корреляции к единице, тем теснее корреляционная связь. В нашем примере

$S_y^2 = 454070$, $S_{\hat{y}x_1}^2 = 63846$, следовательно,

$$r_{\hat{y}x_1} = \sqrt{1 - \frac{63846}{454070}} = 0,927.$$

Полученное значение $r_{\hat{y}x_1}$ свидетельствует, что связь между расходами на питание и душевым доходом очень тесная.

Величина $r_{\hat{y}x_1}^2$ называется *коэффициентом детерминации* и показывает долю изменения (вариации) результативного признака под действием факторного признака. В нашем случае $r_{\hat{y}x_1}^2 = 0,859$; это означает, что фактором душевого дохода можно объяснить почти 86% изменения расходов на питание.

Коэффициенты регрессии (в рассматриваемом случае это коэффициент a_1) нельзя использовать для непосредственной оценки влияния факторов на результативный признак из-за различия единиц измерения исследуемых показателей. Для этих целей вычисляются коэффициенты эластичности и бета-коэффициент.

Коэффициент эластичности для рассматриваемой модели парной регрессии рассчитывается по формуле:

$$\vartheta_{\hat{y}x_1} = \frac{a_1 \bar{x}_1}{\bar{y}}. \quad (7.5)$$

Он показывает, на сколько процентов изменяется результативный признак y при изменении факторного признака x_1 на один процент.

В нашем примере коэффициент регрессии a_1 равен 0,1257, а средние арифметические \bar{x}_1 и \bar{y} равны соответственно 6080,6 и 1313,9. Поэтому коэффициент эластичности расходов на питание в зависимости от душевого дохода будет равен

$$\vartheta_{\hat{y}x_1} = \frac{0,1257 \cdot 6080,6}{1313,9} = 0,58.$$

Это означает, что при увеличении душевого дохода на 1% расходы на питание увеличатся на 0,58%.

Бета-коэффициент в нашем случае задается формулой:

$$\beta_{\hat{y}x_1} = \frac{a_1 S_{x_1}}{S_y}, \quad (7.6)$$

где S_{x_1} и S_y — средние квадратические ошибки выборки величин x_1 и y из табл. 7.1 соответственно.

Величина S_y^2 уже была рассчитана ранее и равна 454070, поэтому величина S_y равна 673,8; аналогичные расчеты дают значение величины S_{x_1} , равное 4242,0. Бета-коэффициент показывает, на какую часть величины своего среднего квадратического отклонения изменится в среднем значение результативного признака при изменении факторного признака на величину его среднеквадратического отклонения.

В нашем случае получаем следующее значение бета-коэффициента:

$$\beta_{\hat{y}x_1} = \frac{0,1257 \cdot 4242,0}{673,8} = 0,79,$$

т.е. увеличение душевого дохода на величину среднеквадратического отклонения этого показателя приведет к увеличению среднего значения расходов на питание на 0,79 среднеквадратического отклонения этих расходов.

Рассмотрим теперь двухфакторную линейную модель зависимости расходов на питание (y) от величины душевого дохода семей (x_1) и размера семей (x_2). Как уже отмечено выше, множественный (многофакторный) корреляционно-регрессионный анализ решает три задачи: определяет форму связи результативного признака с факторными, выявляет тесноту этой связи и устанавливает влияние отдельных факторов. В нашем случае эта модель имеет вид:

$$\hat{y} = a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_2. \quad (7.7)$$

Параметры модели a_0 , a_1 , и a_2 находятся путем решения системы нормальных уравнений:

$$\begin{cases} na_0 + (\sum x_1)a_1 + (\sum x_2)a_2 = \sum y \\ (\sum x_1)a_0 + (\sum x_1^2)a_1 + (\sum x_1 x_2)a_2 = \sum yx_1 \\ (\sum x_2)a_0 + (\sum x_1 x_2)a_1 + (\sum x_2^2)a_2 = \sum yx_2. \end{cases} \quad (7.8)$$

Используя данные табл. 7.1, получим систему нормальных уравнений в виде:

$$\begin{cases} 9a_0 + 54725a_1 + 27,9a_2 = 11825 \\ 54725a_0 + 540789321a_1 + 194341,8a_2 = 98049159 \\ 27,9a_0 + 194341,8a_1 + 92,1a_2 = 40391,7. \end{cases}$$

Решая эту систему (например, методом Гаусса), получим: $a_0=18,63$; $a_1=0,0985$; $a_2=224,6$, так что модель (7.7) имеет вид:

$$\hat{y} = 18,63 + 0,0985x_1 + 224,6x_2.$$

Для определения тесноты связи предварительно вычисляются парные коэффициенты корреляции r_{yx_1} , r_{yx_2} , $r_{x_1 x_2}$. Например,

$$r_{yx_1} = \frac{\overline{yx_1} - \overline{y}\overline{x_1}}{S_y S_{x_1}}, \quad (7.9)$$

где черта над символами означает среднюю арифметическую, а S_y и S_{x_1} — средние квадратические ошибки соответствующих выборок из табл. 7.1:

$$S_y = \sqrt{\frac{\sum (y - \bar{y})^2}{n}}; \quad S_{x_1} = \sqrt{\frac{\sum (x_1 - \bar{x}_1)^2}{n}}.$$

Аналогичный вид имеют формулы для r_{yx_2} и $r_{x_1 x_2}$.

После этого вычисляют коэффициент множественной корреляции

$$R_{\hat{y}x_1 x_2} = \sqrt{\frac{r_{yx_1}^2 + r_{yx_2}^2 - 2r_{yx_1}r_{yx_2}r_{x_1 x_2}}{1 - r_{x_1 x_2}^2}}, \quad (7.10)$$

который колеблется в пределах от 0 до 1; чем ближе он к 1, тем в большей степени учтены факторы, влияющие на результативней признак.

В нашем примере расчеты дают следующее значение коэффициента множественной корреляции: $R_{\hat{y}x_1 x_2} = 0,983$, что выше значения коэффициента корреляции в случае одноФакторной модели. Таким образом, степень тесноты связи расходов на питание с факторами душевого дохода и размера семей является очень высокой.

Величина $R_{\hat{y}x_1x_2}^2$ называется *совокупным коэффициентом детерминации* и показывает долю вариации результативного признака под воздействием изучаемых факторных признаков. В нашем примере $R_{\hat{y}x_1x_2}^2 = 0,966$; это означает, что совместное влияние душевого дохода и размера семьи объясняет почти 97% изменения расходов на питание.

Задача анализа тесноты связи между результативным и одним из факторных признаков при неизменных значениях других факторов решается в многофакторных моделях при помощи *частных коэффициентов корреляции*. Так, частный коэффициент корреляции между результативным признаком y и факторным признаком x_1 при неизменном значении факторного признака x_2 рассчитывается по формуле

$$r_{\hat{y}x_1(x_2)} = \frac{r_{yx_1} - r_{yx_2} r_{x_1x_2}}{\sqrt{(1 - r_{yx_2}^2)(1 - r_{x_1x_2}^2)}}, \quad (7.11)$$

где используются парные коэффициенты корреляции, рассчитываемые по формулам, аналогичным (7.9).

Аналогичная формула имеет место для частного коэффициента корреляции $r_{\hat{y}x_2(x_1)}$ между результативным признаком y и факторным признаком x_2 при неизменном значении факторного признака x_1 .

Для рассматриваемого примера частные коэффициенты корреляции расходов на питание от душевого дохода и размера семей составляют

$$r_{\hat{y}x_1(x_2)} = 0,927; \quad r_{\hat{y}x_2(x_1)} = 0,849,$$

т.е. теснота связи между расходами на питание и одним из исследуемых факторов при неизменном значении другого является весьма значительной.

Если частные коэффициенты корреляции возвести в квадрат, то получим *частные коэффициенты детерминации*, показывающие долю вариации результативного признака под действием одного из факторов при неизменном значении другого фактора. В нашей задаче

$$r_{\hat{y}x_1(x_2)}^2 = 0,859; \quad r_{\hat{y}x_2(x_1)}^2 = 0,721,$$

следовательно, влиянием душевого дохода при неизменном размере семьи объясняется почти 86% изменения расходов на питание, а изменение размера семьи при неизменном душевом доходе объясняет более 72% изменения расходов на питание.

Влияние отдельных факторов в многофакторных моделях может быть охарактеризовано с помощью *частных коэффициентов эластичности*, которые в случае линейной двухфакторной модели (7.7) рассчитываются по формулам:

$$\vartheta_{\hat{y}x_1(x_2)} = \frac{a_1 \bar{x}_1}{\bar{y}}; \quad \vartheta_{\hat{y}x_2(x_1)} = \frac{a_2 \bar{x}_2}{\bar{y}}. \quad (7.12)$$

Черта над символом, как и ранее, означает среднюю арифметическую. Частные коэффициенты эластичности показывают, на сколько процентов изменится результативный признак, если значение одного из факторных признаков изменится на 1%, а значение другого факторного признака останется неизменным.

В рассматриваемом примере $a_1 = 0,0985; a_2 = 224,6; \bar{y} = 1313,9; \bar{x}_1 = 6080,6; \bar{x}_2 = 3,1$, следовательно, по формулам (7.12) получим:

$$\vartheta_{\hat{y}x_1(x_2)} = \frac{0,0985 \cdot 6080,6}{1313,9} = 0,456; \quad \vartheta_{\hat{y}x_2(x_1)} = \frac{224,6 \cdot 3,1}{1313,9} = 0,530.$$

Это означает, что при увеличении душевого дохода на один процент при неизменном размере семьи расходы на питание увеличиваются на 0,456%, а увеличение (условное) на 1% размера семьи при неизменном душевом доходе приведет к возрастанию расходов на питание на 0,530%.

Определенные выводы о влиянии отдельных факторов на результативный признак в случае линейной модели множественной регрессии можно сделать на основе расчета *частных бета-коэффициентов*, которые для двухфакторной модели (6.7) задаются формулами:

$$\beta_{\hat{y}x_1(x_2)} = \frac{a_1 S_{x_1}}{S_y}; \quad \beta_{\hat{y}x_2(x_1)} = \frac{a_2 S_{x_2}}{S_y}. \quad (7.13)$$

Частные бета-коэффициенты показывают, на какую долю своего среднеквадратического отклонения изменится в среднем результативный признак при изменении одного из факторных признаков на величину его среднеквадратического отклонения и неизменном значении остальных факторов.

В рассматриваемой задаче $a_1=0,0985$; $a_2=224,6$; $S_y=673,8$; $S_{x_1}=4242,0$; $S_{x_2}=0,79$, так что расчеты по формулам (7.13) дают следующие значения частных бета-коэффициентов:

$$\beta_{\hat{y}x_1(x_2)} = \frac{0,0985 \cdot 4242,0}{673,8} = 0,62; \quad \beta_{\hat{y}x_2(x_1)} = \frac{224,6 \cdot 0,79}{673,8} = 0,26.$$

Это означает, что при неизменном составе семей увеличение на величину среднеквадратического отклонения размера душевого дохода приведет к увеличению среднего значения расходов на питание на 0,62 их среднеквадратического отклонения, а при неизменном душевом доходе увеличение размера семей на величину его среднеквадратического отклонения приведет к возрастанию расходов на питание лишь на 0,26 их среднеквадратического отклонения.

7.3. Оценка качества эконометрических регрессионных моделей и прогнозирование на их основе

Будем рассматривать, как и в предыдущем параграфе, линейные эконометрические модели регрессии. Их качество оценивается стандартным для экономико-математических моделей образом: по адекватности и точности. Адекватность регрессионных моделей может быть установлена, как и в случае трендовых моделей, на основе анализа остаточной последовательности; при этом расчетные значения получаются подстановкой в модель фактических значений всех включенных в модель факторов. Остаточная последовательность проверяется на выполнение свойств случайной компоненты временного экономического ряда: близость нулю математического ожидания, случайный характер отклонений, отсутст-

вие автокорреляции и нормальность закона распределения. Эта проверка проводится теми же методами и с использованием тех же статистических критериев, что и для трендовых моделей (см. § 5.2).

О качестве моделей регрессии можно судить также по значениям коэффициента корреляции (индекса корреляции) и коэффициента детерминации для однофакторной модели и по значениям коэффициента множественной корреляции и совокупного коэффициента детерминации для моделей множественной регрессии. Формулы расчета этих коэффициентов приведены в § 7.2. Чем ближе абсолютные величины указанных коэффициентов к 1, тем теснее связь между изучаемым признаком и выбранными факторами и, следовательно, с тем большей уверенностью можно судить об адекватности построенной модели, включающей в себя наиболее влияющие факторы.

Для оценки точности регрессионных моделей обычно используются те же статистические критерии точности, что и для трендовых моделей, в частности, средняя относительная ошибка аппроксимации (см. формулу (5.14)). Проверка значимости модели регрессии проводится с использованием F -критерия Фишера, расчетное значение которого находится как отношение дисперсии исходного ряда наблюдений изучаемого показателя и несмещенной оценки дисперсии остаточной последовательности для данной модели. Если расчетное значение этого критерия со степенями свободы $v_1 = n - 1$ и $v_2 = n - m - 1$, где n — количество наблюдений и m — число включенных в модель факторов, больше табличного значения критерия Фишера при заданном уровне значимости, то модель признается значимой.

При проверке качества регрессионной модели целесообразно оценить также значимость коэффициентов регрессии. Эта оценка проводится по t -статистике Стьюдента путем проверки гипотезы о равенстве нулю k -го коэффициента регрессии ($k = 1, 2, \dots, m$). Расчетное значение t -критерия с числом степеней свободы ($n - m - 1$) находят путем деления k -го коэффициента регрессии на среднеквадратическое отклонение этого коэффициента, которое в свою очередь вычисляется как квадратный корень из произведения несмещенной оценки

дисперсии остаточной компоненты и k -го диагонального элемента матрицы, обратной матрице системы нормальных уравнений относительно параметров модели. Это расчетное значение сравнивается с табличным значением критерия Стьюдента при заданном уровне значимости, и если оно больше табличного значения, коэффициент регрессии считается значимым. В противном случае соответствующий данному коэффициенту регрессии фактор следует исключить из модели, при этом качество модели не ухудшится.

Перейдем к вопросу экономического прогнозирования на основе модели регрессии, при этом будем предполагать, что модель, построенная на базе временных рядов изучаемого показателя и включенных в модель факторов, является адекватной и достаточно точной. При использовании построенной модели для прогнозирования делается также предположение о сохранении существовавших ранее взаимосвязей переменных и на период упреждения.

Для прогнозирования зависимой переменной (результативного признака) на L шагов вперед необходимо знать прогнозные значения всех входящих в модель факторов. Эти значения могут быть получены на основе экстраполяционных методов, например, с использованием средних абсолютных приростов факторных признаков; они могут быть также определены методами экспертных оценок или непосредственно заданы исследователем экономического процесса. Прогнозные значения факторов подставляют в модель и получают точечные прогнозные оценки изучаемого показателя.

Для определения области возможных значений результативного показателя при известных значениях факторов, т.е. доверительного интервала прогноза, необходимо учитывать два возможных источника ошибок. Ошибки первого рода вызываются рассеиванием наблюдений относительно линии регрессии, и их можно учесть, в частности, величиной среднеквадратической ошибки аппроксимации изучаемого показателя с помощью регрессионной модели. Обозначим эту величину $S_{\hat{y}}$ и вычислим ее по формуле, аналогичной (5.15).

Ошибки второго рода обусловлены тем, что в действительности жестко заданные в модели коэффициенты регрессии являются случайными величинами, распределенными

по нормальному закону. Эти ошибки учитываются вводом поправочного коэффициента при расчете ширины доверительного интервала; формула для его расчета включает табличное значение t -статистики при заданном уровне значимости и зависит от вида регрессионной модели.

Для линейной однофакторной модели, общий вид которой имеет структуру, аналогичную (7.1), величина отклонения от линии регрессии задается выражением (обозначим его R):

$$R(n, L, \alpha) = S_{\hat{y}} t_{\alpha} \sqrt{1 + 1/n + (x_{n+L} - \bar{x})^2 / \sum_{t=1}^n (x_t - \bar{x})^2}. \quad (7.14)$$

Здесь n — число наблюдений, L — количество шагов вперед, α — уровень значимости прогноза, x_t — наблюдаемое значение факторного признака в момент t , \bar{x} — среднее значение наблюдаемого фактора, x_{n+L} — прогнозное значение фактора на L шагов вперед.

Таким образом, для рассматриваемой модели формула расчета нижней и верхней границ доверительного интервала прогноза имеет вид:

$$U_y = \hat{y}_{n+L} \pm R(n, L, \alpha), \quad (7.15)$$

где \hat{y}_{n+L} означает точечную прогнозную оценку изучаемого результативного показателя по модели на L шагов вперед.

Вопросы и задания

1. Дайте общее понятие эконометрической модели. Какие виды эконометрических моделей вы знаете?
2. Чем вызывается явление мультиколлинеарности в многофакторных эконометрических моделях? Как это явление сказывается на качестве моделей и как оно устраняется?
3. Какие задачи экономического анализа решаются на основе эконометрических моделей регрессии?
4. Раскройте экономическую интерпретацию коэффициентов парной и множественной корреляции, коэффициентов детерминации, совокупных коэффициентов детерминации.

5. Поясните экономический смысл коэффициента эластичности и бета-коэффициента.
6. На основании каких коэффициентов можно проанализировать влияние отдельных факторов в линейных моделях множественной регрессии?
7. Каким образом может быть оценено качество линейных моделей регрессии?
8. Раскройте суть получения точечных и интервальных прогнозных значений результативного показателя на основе регрессионных моделей.

Упражнения

1. Данные опроса восьми групп семей о расходах на продукты питания в зависимости от уровня доходов семьи приведены в таблице (числа относительные в расчете на 100 руб. дохода и расхода):

Доходы семьи (x)	1,4	3,3	5,5	7,6	9,8	12,0	14,7	18,9
Расходы на продукты питания (y)	1,1	1,4	2,0	2,4	2,8	3,1	3,5	4,0

Требуется:

- 1) рассчитать коэффициент корреляции и оценить тесноту связи между доходами семьи и расходами на продукты питания;
 - 2) построить линейную однофакторную модель зависимости расходов на питание от дохода семьи;
 - 3) рассчитать коэффициент детерминации, коэффициент эластичности и бета-коэффициент и пояснить их экономический смысл;
 - 4) найти среднюю по модулю относительную ошибку аппроксимации и оценить точность построенной регрессионной модели.
2. Результаты обследования десяти статистически однородных филиалов фирмы приведены в таблице (цифры условные):

№ филиала	Производительность труда (y)	Фондовооруженность (x_1)	Энерговооруженность (x_2)
1	74	33	56
2	84	34	58
3	73	36	67
4	93	35	70
5	56	33	73
6	71	37	77
7	117	39	78
8	111	42	99
9	135	43	93
10	125	44	96

Требуется:

- 1) рассчитать парные коэффициенты корреляции и пояснить их экономический смысл;
- 2) найти коэффициент множественной корреляции и совокупный коэффициент детерминации и охарактеризовать степень совместного влияния факторов фондовооруженности и энерговооруженности на производительность труда;
- 3) построить модель множественной линейной регрессии производительности труда от факторов фондо- и энерговооруженности;
- 4) рассчитать частные коэффициенты корреляции, детерминации, эластичности и частные бета-коэффициенты и с их помощью оценить влияние отдельных факторов (при неизменном значении других).

ГЛАВА 8

НЕКОТОРЫЕ ПРИКЛАДНЫЕ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

- Моделирование спроса и потребления
- Модели управления запасами
- Моделирование систем массового обслуживания
- Элементы теории игр в задачах моделирования экономических процессов

8.1. Моделирование спроса и потребления

Целевая функция потребления и моделирование поведения потребителей

В условиях рыночной системы управления производственной и сбытовой деятельностью предприятий и фирм в основе принятия хозяйственных решений лежит рыночная информация, а обоснованность решений проверяется рынком в ходе реализации товаров и услуг. При таком подходе начальным пунктом всего цикла предпринимательской деятельности становится изучение потребительского спроса. Рассмотрим некоторые вопросы моделирования спроса и потребления.

Уровень удовлетворения материальных потребностей общества (уровень потребления) можно выразить целевой функцией потребления $U = U(Y)$, где вектор переменных $Y \geq 0$ включает разнообразные виды товаров и услуг. Ряд свойств этой функции удобно изучать, используя геометрическую интерпретацию уравнений $U(Y) = C$, где C — меняющийся параметр, характеризующий значение (уровень) целевой функции потребления; в качестве величины C может выступать, например, доход или уровень материального благосостояния.

В пространстве потребительских благ каждому уравнению $U(Y) = C$ соответствует определенная поверхность равносильных, или безразличных, наборов благ, которая называется *поверхностью безразличия*. Для наглядности рассмотрим пространство двух благ, например, в виде двух агрегированных групп товаров: продукты питания (y_1) и непродовольственные товары, включая услуги (y_2). Тогда уровни целевой функции потребления можно изобразить на плоскости в виде *кривых безразличия*, соответствующих различным значениям C (рис. 8.1, где $C_1 < C_2 < C_3$).

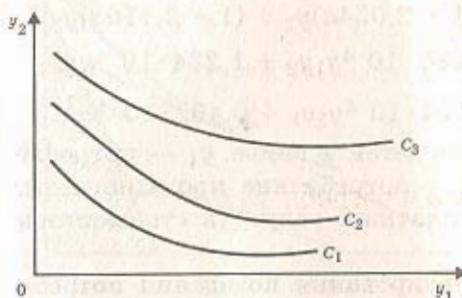


Рис. 8.1

Будем далее пользоваться термином «кривые безразличия» вне зависимости от размерности пространства потребительских благ (количества групп товаров).

Из основных свойств целевой функции потребления отметим следующие:

1) функция $U(Y)$ является возрастающей функцией всех своих аргументов, т.е. увеличение потребления любого блага при неизменном уровне потребления всех других благ увеличивает значение данной функции. Поэтому более удаленная от начала координат кривая безразличия соответствует большему значению целевой функции потребления, а сам процесс максимизации этой функции на некотором ограниченном множестве допустимых векторов Y можно интерпретировать как нахождение допустимой точки, принадлежащей кривой безразличия, максимально удаленной от начала координат;

2) кривые безразличия не могут пересекаться, т.е. через одну точку пространства благ (товаров, услуг) можно провести только одну поверхность безразличия. В противном случае один и тот же набор благ одновременно соответствовал бы нескольким разным уровням материального благосостояния;

3) кривые безразличия имеют отрицательный наклон к каждой оси координат, при этом абсолютный наклон кри-

вых уменьшается при движении в положительном направлении по каждой оси, т.е. кривые безразличия являются выпуклыми кривыми.

Методы построения целевой функции потребления основаны на обобщении опыта поведения потребителей и тенденций покупательского спроса в зависимости от уровня благосостояния. В качестве примера приведем квадратичную целевую функцию потребления для трех агрегированных групп товаров, построенную на основе обработки данных бюджетной статистики:

$$\begin{aligned} U(Y) = & (1 - 1,841a)y_1 + (1 - 2,054a)y_2 + (1 - 2,116a)y_3 + \\ & + 0,668 \cdot 10^{-4}y_1^2 + 1,230 \cdot 10^{-4}y_1y_2 + 1,234 \cdot 10^{-4}y_1y_3 + \\ & + 0,506 \cdot 10^{-4}y_2^2 + 1,104 \cdot 10^{-4}y_2y_3 + 0,492 \cdot 10^{-4}y_3^2, \end{aligned}$$

где параметр a означает число детей в семье, y_1 — потребление продуктов питания, y_2 — потребление промышленных товаров, y_3 — потребление платных услуг (в стоимостном выражении).

Перейдем к вопросу моделирования поведения потребителей в условиях товарно-денежных отношений на базе целевой функции потребления. В основе модели поведения потребителей лежит гипотеза, что потребители, осуществляя выбор товаров при установленных ценах и имеющемся доходе, стремятся максимизировать уровень удовлетворения своих потребностей.

Пусть в пространстве n видов товаров исследуется поведение совокупности потребителей. Обозначим спрос потребителей через вектор $Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$, а цены на различные товары — через вектор $P = (p_1, p_2, \dots, p_n)$. При величине дохода D потребители могут выбирать только такие комбинации товаров, которые удовлетворяют **бюджетному ограничению**

$\sum_{i=1}^n p_i y_i \leq D$. Предположим, что предпочтение по-

требителей на множестве товаров выражается целевой функцией потребления $U(Y)$. Тогда простейшая модель поведения потребителей в векторной форме записи будет иметь вид:

$$U(Y) \rightarrow \max;$$

$$PY \leq D; \quad (8.1)$$

$$Y \geq 0.$$

Геометрическая интерпретация модели (8.1) для двух агрегированных групп товаров представлена на рис. 8.2.

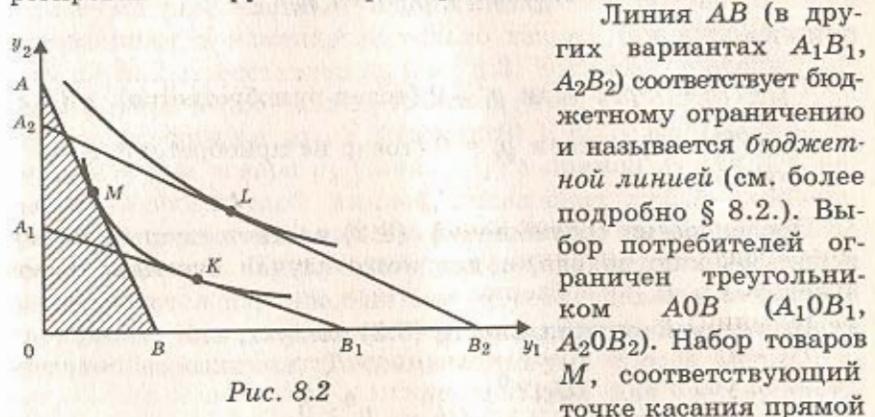


Рис. 8.2

Линия AB (в других вариантах A_1B_1 , A_2B_2) соответствует бюджетному ограничению и называется **бюджетной линией** (см. более подробно § 8.2.). Выбор потребителей ограничен треугольником AOB (A_1OB_1 , A_2OB_2). Набор товаров M , соответствующий точке касания прямой AB с наиболее удаленной кривой безразличия, является оптимальным решением (в других вариантах это точки K и L). Легко заметить, что линии AB и A_1B_1 соответствуют одному и тому же размеру дохода и разным ценам на товары y_1 и y_2 ; линия A_2B_2 соответствует большему размеру дохода.

Опираясь на некоторые выводы теории нелинейного программирования, можно определить математические условия оптимальности решений для модели (8.1). С задачей нелинейного программирования связывается так называемая функция Лагранжа, которая для задачи (8.1) имеет вид

$$L(Y, \lambda) = U(Y) + \lambda(D - PY),$$

где множитель Лагранжа λ является оптимальной оценкой дохода.

Обозначим частные производные функции $U(Y)$ через U_i : $U_i = \frac{\partial U(Y)}{\partial y_i}$. Эти производные интерпретируются как пре-

дельные полезные эффекты (предельные полезности) соответствующих потребительских благ и характеризуют прирост целевой функции потребления при увеличении использования i -го блага (товара) на некоторую условную «малую единицу».

Необходимыми условиями того, что вектор Y^0 будет оптимальным решением, являются условия Куна—Таккера:

$$U_i(Y^0) \leq \lambda^0 p_i; \quad i = 1, n,$$

при этом

$$U_i(Y^0) = \lambda^0 p_i, \text{ если } y_i^0 > 0 \text{ (товар приобретается)}, \quad (8.2)$$

$$\begin{aligned} U_i(Y^0) &< \lambda^0 p_i, \text{ если } y_i^0 = 0 \text{ (товар не приобретается)}, \\ PY^0 &= D. \end{aligned}$$

Последнее из соотношений (8.2) соответствует полному использованию дохода, и для этого случая очевидно неравенство $\lambda^0 > 0$.

Из условий оптимальности (8.2) следует, что

$$\frac{U_i(Y^0)}{p_i} = \lambda^0, \quad y_i^0 > 0.$$

Это означает, что потребители должны выбирать товары таким образом, чтобы отношение предельной полезности к цене товара было одинаковым для всех приобретаемых товаров. Другими словами, в оптимальном наборе предельные полезности выбираемых товаров должны быть пропорциональны ценам.

Функции покупательского спроса

Функциями покупательского спроса (далее будем называть их просто функциями спроса) называются функции, отражающие зависимость объема спроса на отдельные товары и услуги от комплекса факторов, влияющих на него. Такие функции применяются в аналитических моделях спроса и потребления и строятся на основе информации о структуре доходов населения, ценах на товары, составе семей и других факторах. Рассмотрим построение функций спроса в зависимости от двух факторов — дохода и цен.

Пусть в модели (8.1) цены и доход рассматриваются как меняющиеся параметры. Переменную дохода будем обозначать Z . Тогда решением оптимизационной задачи (8.1) будет векторная функция $Y^0 = Y^0(P, Z)$, компонентами которой являются функции спроса на определенный товар от цен и дохода:

$$y_i^0 = f_i(P, Z).$$

Рассмотрим частный случай, когда вектор цен остается неизменным, а изменяется только доход. Для двух товаров этот случай представлен на рис. 8.3. Если по оси абсцисс отложить количество единиц товара y_1 , которое можно приобрести на имеющийся доход Z (точка B), а по оси ординат — тоже самое для товара y_2 (точка A), то прямая линия AB , называемая бюджетной линией, показывает любую комбинацию количеств этих двух товаров, которую можно купить за сумму денег Z . При увеличении дохода бюджетные линии перемещаются параллельно самим себе, удаляясь от начала координат. Вместе с ними перемещаются соответствующие кривые безразличия. Точками оптимума спроса потребителей для соответствующих размеров дохода будут в данном случае точки M_1, M_2, M_3 . При нулевом доходе спрос на оба товара нулевой. Кривая, соединяющая точки $0, M_1, M_2, M_3$, является графическим отображением векторной функции спроса от дохода при заданном векторе цен.

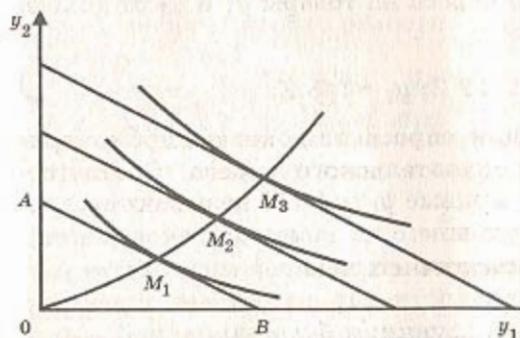


Рис. 8.3

Пример 1. Рассмотрим процесс аналитического построения функций спроса от дохода на основе модели (8.1) на конкретном условном примере. Пусть для двух товаров цен-

левая функция потребления имеет вид $U(Y) = y_1 y_2^3$; вектор цен равен $P = (3; 6)$; величина дохода равна Z . Так как в данном случае предельные полезности имеют вид:

$$U_1 = \frac{\partial U(Y)}{\partial y_1} = y_2^3; \quad U_2 = \frac{\partial U(Y)}{\partial y_2} = 3y_1 y_2^2; \quad D = Z,$$

то необходимые условия оптимума (8.2) дают следующую систему уравнений (λ — множитель Лагранжа):

$$y_2^3 = 3\lambda;$$

$$3y_1 y_2^2 = 6\lambda;$$

$$3y_1 + 6y_2 = Z.$$

После подстановки первого уравнения во второе получим $3y_1 y_2^2 = 2y_2^3$. Выразив из третьего уравнения $3y_1$ и подставив в последнее равенство, будем иметь $(Z - 6y_2)y_2^2 = 2y_2^3$, откуда можно получить, что $y_2 = 1/8 Z$. Подставив этот результат в третье уравнение, получим $y_1 = 1/12 Z$. Таким образом, для данного примера функции спроса на товары y_1 и y_2 от дохода Z имеют вид:

$$y_1 = 1/12 Z; \quad y_2 = 1/8 Z.$$

Однофакторные функции спроса от дохода широко применяются при анализе покупательского спроса. Соответствующие этим функциям кривые $y_i = f_i(Z)$ называются *кривыми Энгеля* (по имени изучавшего их немецкого экономиста). Формы этих кривых для различных товаров могут быть различны. Если спрос на данный товар возрастает примерно пропорционально доходу, то функция будет линейной, как в рассмотренном выше примере. Такой характер имеет, например, спрос на одежду, фрукты и др. Кривая Энгеля для этого случая представлена на рис. 8.4а.

Если по мере роста дохода спрос на данную группу товаров возрастает все более высокими темпами, то кривая Энгеля будет выпуклой (рис. 8.4б). Так ведет себя спрос на предметы роскоши.

Если рост значений спроса, начиная с определенного момента, по мере насыщения спроса отстает от роста дохода, то кривая Энгеля имеет вид вогнутой кривой (рис. 8.4в). Например, такой характер имеет спрос на товары первой необходимости.

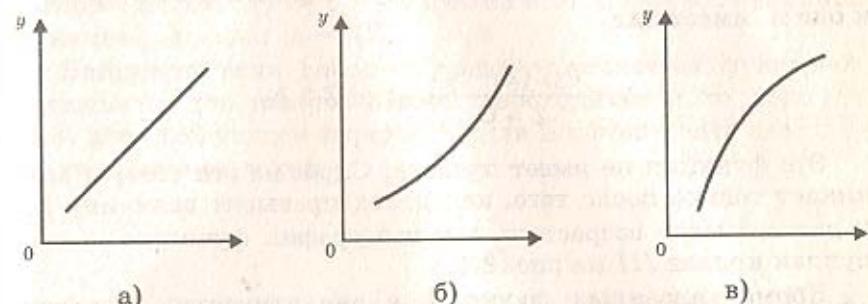


Рис. 8.4

Тот же принцип разграничения групп товаров по типам функций спроса от дохода использовал шведский экономист Л. Торнквист, который предложил специальные виды функции спроса (*функции Торнквиста*) для трех групп товаров: первой необходимости, второй необходимости, предметов роскоши.

Функция Торнквиста для товаров первой необходимости имеет вид:

$$y = \frac{a_1 Z}{Z + C_1}$$

и отражает тот факт, что рост спроса на эти первоочередные товары с ростом дохода постепенно замедляется и имеет предел a_1 (кривая спроса асимптотически приближается к прямой линии $y = a_1$); график функции является вогнутой кривой I на рис. 8.5.

Функция спроса по Торнквисту на товары второй необходимости выражается формулой

$$y = \frac{a_2(Z - b_2)}{Z + C_2}, \quad \text{где } Z \geq b_2.$$

Эта функция также имеет предел a_2 , но более высокого уровня; при этом спрос на эту группу товаров появляется лишь после того, как доход достигнет величины b_2 ; график функции — вогнутая кривая II на рис. 8.5.

Наконец, функция Торнквиста для предметов роскоши имеет вид

$$y = \frac{a_3 Z(Z - b_3)}{Z + C_3}, \text{ где } Z \geq b_3.$$

Эта функция не имеет предела. Спрос на эти товары возникает только после того, как доход превысит величину b_3 , и далее быстро возрастает, так что график функции — выпуклая кривая III на рис. 8.5.

Кроме указанных функций, в аналитических моделях покупательского спроса используются также другие функции: степенные, S-образные и т.д.

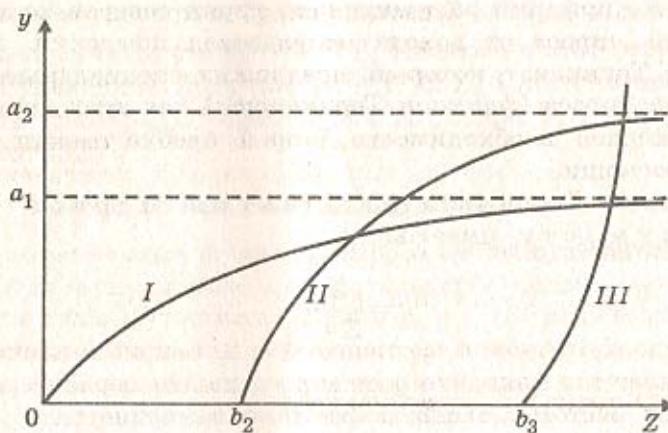


Рис. 8.5

Важную роль в анализе изменения спроса при небольших изменениях дохода играют коэффициенты эластичности. Коэффициент эластичности спроса от дохода показывает относительное изменение спроса при изменении дохода (при прочих не изменяющихся факторах). Вычисляется по формуле:

$$E_i^Z = \frac{dy_i}{dZ} \cdot \frac{Z}{y_i}, \quad (8.3)$$

где E_i^Z — коэффициент эластичности для i -го товара (группы товаров) по доходу Z ; y_i — спрос на этот товар, являющийся функцией дохода: $y_i = f(Z)$.

Например, если спрос на товар описывается функцией Торнквиста для товаров первой необходимости, то формула (8.3) дает следующее выражение для коэффициента эластичности спроса от дохода:

$$E_i^Z = \frac{C_1}{Z + C_1}.$$

Во многих экономико-математических моделях эластичность функций относят к проценту прироста независимой переменной. Таким образом, коэффициент эластичности спроса от дохода показывает, на сколько процентов изменится спрос на товар при изменении дохода на 1%.

Коэффициенты эластичности спроса от дохода различны по величине для разных товаров, вплоть до отрицательных значений, когда с ростом доходов потребление уменьшается. Принято выделять четыре группы товаров в зависимости от коэффициента эластичности спроса на них от дохода:

- малоценные товары ($E_i^Z < 0$);
- товары с малой эластичностью ($0 < E_i^Z < 1$);
- товары со средней эластичностью (E_i^Z близки к единице);
- товары с высокой эластичностью ($E_i^Z > 1$).

К малоценным товарам, т.е. товарам с отрицательной эластичностью спроса от дохода, относятся такие, как хлеб, низкосортные товары. По результатам обследований, коэффициенты эластичности для основных продуктов питания находятся в интервале от 0,4 до 0,8, по одежде, тканям, обуви — в интервале от 1,1 до 1,3 и т.д. По мере увеличения дохода спрос перемещается с товаров первой и второй групп на товары третьей и четвертой групп, при этом потребление товаров первой группы по абсолютным размерам сокращается.

Перейдем к рассмотрению и анализу функций покупательского спроса от цен на товары. Из модели поведения потребителей (8.1) следует, что спрос на каждый товар в общем случае зависит от цен на все товары (вектора P), однако построить функции общего вида $y_i = \phi_i(P)$ очень сложно. Поэтому в практических исследованиях ограничиваются построением и анализом функций спроса для отдельных товаров в зависимости от изменения цен на этот же товар или группу взаимозаменяемых товаров: $y_i = \phi_i(p_i)$.

Для большинства товаров действует зависимость: чем выше цена, тем ниже спрос, и наоборот. Здесь также возможны разные типы зависимости и, следовательно, разные формы кривых. В практических задачах изучения спроса важно различать действительное увеличение спроса, когда сама кривая сдвигается вверх и вправо (происходит переход с кривой I на кривую II на рис. 8.6), и увеличение объема приобретаемых товаров в результате снижения цен при неизменной сумме затрат (переход от точки A к точке B по одной и той же кривой I на рис. 8.6). Как уже отмечено выше, в общем случае спрос на отдельный товар при прочих равных условиях зависит от уровня цен всех товаров. Относительное изменение объема спроса при изменении цены данного товара или цен других связанных с ним товаров характеризует коэффициент эластичности спроса от цен.

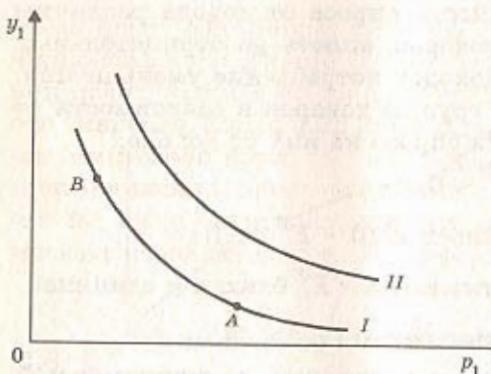


Рис. 8.6

Этот коэффициент эластичности удобно трактовать как величину изменения спроса в процентах при изменении цены на 1%.

Для спроса y_i на i -й товар относительно его собственной цены p_i коэффициент эластичности исчисляется по формуле:

$$E_{ii}^P = \frac{\partial y_i}{\partial p_i} \cdot \frac{p_i}{y_i}. \quad (8.4)$$

Значения коэффициентов эластичности спроса от цен практически всегда отрицательны. Однако по абсолютным значениям этих коэффициентов товары могут существенно различаться друг от друга. Их можно разделить на три группы:

- товары с неэластичным спросом в отношении цены ($E_{ii}^P > -1$);
- товары со средней эластичностью спроса от цены (E_{ii}^P близки к -1);
- товар с высокой эластичностью спроса ($E_{ii}^P < -1$).

В товарах эластичного спроса повышение цены на 1% приводит к снижению спроса более чем на 1% и, наоборот, понижение цены на 1% приводит к росту покупок больше чем на 1%. Если повышение цены на 1% влечет за собой понижение спроса менее чем на 1%, то говорят, что этот товар *неэластичного спроса*.

Рассмотрим влияние на спрос на какой-либо товар изменения цен на другие товары. Коэффициент, показывающий, на сколько процентов изменится спрос на данный товар при изменении на 1% цены на другой товар при условии, что другие цены и доходы покупателей остаются прежними, называется *перекрестным коэффициентом эластичности*. Для спроса y_i на i -й товар относительно цены p_j на j -й товар ($i \neq j$) перекрестный коэффициент эластичности рассчитывается по формуле:

$$E_{ij}^P = \frac{\partial y_i}{\partial p_j} \cdot \frac{p_j}{y_i}. \quad (8.5)$$

По знаку перекрестных коэффициентов эластичности товары можно разделить на *взаимозаменяемые* и *взаимодополняемые*. Если $E_{ij}^P > 0$, это означает, что i -й товар заменяет в потреблении товар j , т.е. на товар i переключается спрос при увеличении цены на товар j . Примером взаимозаменяемых товаров могут служить многие продукты питания.

Если $E_{ij}^P < 0$, это служит признаком того, что i -й товар в процессе потребления дополняет товар j , т.е. увеличение цены на товар j приводит к уменьшению спроса на товар i . В качестве примера можно привести такие взаимодополняемые товары, как автомобили и бензин.

В качестве иллюстрации в табл. 8.1 приведены значения прямых и перекрестных коэффициентов эластичности потребления от цен для одной из категорий семей. На основании этих данных по значениям прямых коэффициентов эластичности (по диагонали таблицы) можно сделать вывод, что продукты питания в целом мало эластичны по отношению к цене; одежда, ткани и обувь имеют среднюю эластичность; две последние группы товаров — товары с высокой эластичностью спроса по отношению к цене.

Таблица 8.1. Прямые и перекрестные коэффициенты эластичности

Группы товаров	Продукты питания	Одежда, ткани, обувь	Мебель, хозтовары	Культтовары
Продукты питания	-0,7296	0,0012	0,0043	0,0045
Одежда, ткани, обувь	-0,1991	-1,000	0,0071	0,0074
Мебель, хозтовары	-0,2458	0,0024	-1,2368	0,0092
Культтовары	-0,2494	0,0024	0,0089	-1,2542

На основании значений внедиагональных элементов этой таблицы можно сделать вывод, что все промышленные товары (вторая, третья и четвертая группы) — взаимозаменяемы. То, что перекрестные коэффициенты эластичности по строке «Продукты питания» положительные, означает, что повышение цен на промышленные товары увеличивает спрос на продукты питания (уменьшение спроса на промышленные товары освободит средства для продуктов питания). Отрицательные значения перекрестных коэффициентов эластичности по столбцу (графе) «Продукты питания» означает, что при росте цен на продукты питания спрос на промышленные товары сокращается (повышение цен на продукты питания уменьшает размер средств на приобретение других товаров).

Моделирование и прогнозирование покупательского спроса

Очевидно, что спрос во многом определяет стратегию и тактику организации производства и сбыта товаров и услуг. Учет спроса, обоснованное прогнозирование его на краткосрочную и долгосрочную перспективу — одна из важнейших задач служб маркетинга различных организаций и фирм.

Состав и уровень спроса на тот или иной товар зависят от многих факторов, как экономических, так и естественных. К экономическим факторам относятся уровень производства (предложения) товаров и услуг (обозначим этот фактор в общем виде P), уровень денежных доходов отдельных групп населения (D), уровень и соотношение цен (P). К естественным факторам относятся демографический состав населения, в первую очередь размер и состав семьи (S), а также привычки и традиции, уровень культуры, природно-климатические условия и т.д.

Экономические факторы очень мобильны, особенно распределение населения по уровню денежных доходов. Естественные же факторы меняются сравнительно медленно и в течение небольшого периода (до 3–5 лет) не оказывают заметного влияния на спрос. Исключение составляет демографический состав населения. Поэтому в текущих и перспективных прогнозах спроса все естественные факторы, кроме демографических, целесообразно учитывать сообща, введя фактор под названием «время» (t).

Таким образом, в общем виде спрос определяется в виде функции перечисленных выше факторов:

$$y = f(P, D, S, t). \quad (8.6)$$

Поскольку наибольшее влияние на спрос оказывает фактор дохода (известно выражение: «спрос всегда платежеспособен»), многие расчеты спроса и потребления осуществляются в виде функции от душевого денежного дохода: $y = f(D)$.

Наиболее простой подход к прогнозированию спроса на небольшой период времени связан с использованием так называемых структурных моделей спроса. При построении модели исходят из того, что для каждой экономической группы населения по статистическим бюджетным данным

может быть рассчитана присущая ей структура потребления. При этом предполагается, что на изучаемом отрезке времени заметные изменения претерпевает лишь доход, а цены, размер семьи и прочие факторы принимаются неизменными. Изменение дохода, например его рост, можно рассматривать как перемещение определенного количества семей из низших доходных групп в высшие. Другими словами, изменяются частоты в различных интервалах дохода: они уменьшаются в нижних и увеличиваются в верхних интервалах. Семьи, которые попадают в новый интервал, будут иметь ту же структуру потребления и спроса, какая сложилась у семей с таким же доходом к настоящему времени.

Таким образом, структурные модели рассматривают спрос как функцию только распределения потребителей по уровню дохода. Имея соответствующие структуры спроса, рассчитанные по данным статистики бюджетов, и частоты распределения потребителей по уровню дохода, можно рассчитать общую структуру спроса. Если обозначить структуру спроса в группе семей со средним доходом D_i через $r(D_i)$, а частоты семей с доходом D_i через $w(D_i)$, то общая структура спроса R может быть рассчитана по формуле:

$$R = \sum_{i=1}^n r(D_i) \cdot w(D_i), \quad (8.7)$$

где n — количество интервалов дохода семей.

Структурные модели спроса — один из основных видов экономико-математических моделей планирования и прогнозирования спроса и потребления. В частности, широко распространены так называемые *компаративные* (сравнительные) структурные модели, в которых сопоставляются структуры спроса данного исследуемого объекта и некоторого аналогового объекта. Аналогом обычно считаются регион или группа населения с оптимальными потребительскими характеристиками.

Наряду со структурными моделями в планировании и прогнозировании спроса используются *конструктивные модели спроса*. В основе их лежат уравнения бюджета населения, т.е. такие уравнения, которые выражают очевидное

равенство общего денежного расхода (другими словами, объема потребления) и суммы произведений количества каждого потребленного товара на его цену. Если Z — объем потребления, m — количество разных видов благ, q_i — размер потребления i -го блага, p_i — цена i -го блага, то конструктивная модель спроса может быть записана следующим образом:

$$Z = \sum_{i=1}^m q_i p_i. \quad (8.9)$$

Эти модели, называемые также *моделями бюджетов потребителей*, играют важную роль в планировании потребления. Одной из таких моделей является, например, всем известный прожиточный минимум. К таким моделям относятся также рациональные бюджеты, основанные на научных нормах потребления, прежде всего продуктов питания, перспективные бюджеты (например, так называемый бюджет достатка) и др.

В практике планирования и прогнозирования спроса кроме структурных и конструктивных моделей применяются также *аналитические модели спроса и потребления*, которые строятся в виде уравнений, характеризующих зависимость потребления товаров и услуг от тех или иных факторов. В аналитических моделях функциональная зависимость (8.6) принимает вполне определенный вид. Такие модели могут быть однофакторными и многофакторными. Аналитические модели спроса на примере линейных корреляционно-регрессионных статистических моделей рассмотрены в § 7.2.

8.2. Модели управления запасами

Классическая задача управления запасами

Под задачей управления товарными запасами понимается такая оптимизационная задача, в которой задана информация:

- о поставках товара;
- о спросе на товар;
- об издержках и условиях хранения товарных запасов;
- критерий оптимизации.

Рассмотрим задачу управления запасами в так называемой *классической постановке*. Выберем за единичный интервал времени один день. Пусть к концу дня $t - 1$ на складе находится запас товара в объеме $x_{t-1} \geq 0$. Склад делает заказ на пополнение запаса товара в объеме h_t . Это пополнение поступает к началу следующего дня t , так что запас товара в начале следующего дня составляет $x_{t-1} + h_t$. Пусть s_t — объем товара, запрашиваемый потребителем (или потребителями) в день t (объем заявки).

Если $s_t \leq x_{t-1} + h_t$, то склад удовлетворяет заявку потребителя полностью, а остатки товара $x_t = x_{t-1} + h_t - s_t$ переносятся на следующий день $t + 1$, причем издержки хранения этого запаса пропорциональны его объему и равны

$$cx_t = c(x_{t-1} + h_t - s_t).$$

Если объем заявки $s_t > x_{t-1} + h_t$, то склад полностью отдает свой запас, а за недопоставленный товар несет потери (например, штрафуется за дефицит), пропорциональные объему дефицита и равные $k(s_t - x_{t-1} - h_t) = -k(x_{t-1} + h_t - s_t)$.

Таким образом, полные издержки $\Phi(x_{t-1}, h_t, s_t)$ склада можно записать в виде:

$$\Phi(x_{t-1}, h_t, s_t) = \max\{c(x_{t-1} + h_t - s_t); -k(x_{t-1} + h_t - s_t)\}, \quad (8.10)$$

при этом остаток товара $x_t = \max\{0; x_{t-1} + h_t - s_t\}$.

Из (8.10) следует:

- если $x_t > 0$, то $\Phi(x_t) = cx_t$;
- если $x_t < 0$, то $\Phi(x_t) = -kx_t$;
- если $x_t = 0$, то $\Phi(x_t) = 0$.

В классической постановке задачи управления запасами предполагается, что сама величина спроса s_t неизвестна, однако известно, что она является независимой случайной величиной, имеющей заданный закон распределения. Пусть распределение вероятностей величины s_t задается непрерывной функцией распределения $F(x)$ с плотностью распределения $f(x)$. Тогда средние полные издержки $\Phi(x_{t-1} + h_t)$ задаются формулой (M — математическое ожидание):

$$\Phi(x_{t-1} + h_t) = M\Phi(x_{t-1}, h_t, s_t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi(x_{t-1}, h_t, s_t) dF(s_t).$$

Задача ставится таким образом: определить объем заказа на пополнение h_t , минимизирующий средние полные издержки, т.е. $\Phi(x_{t-1} + h_t) \rightarrow \min$, где $h_t \geq 0$.

Рассмотрим решение классической задачи управления товарными запасами в статической постановке. Обозначим $y = (x_{t-1} + h_t)$ и опустим ввиду статичности задачи индекс t в записи объема спроса и пополнения. Рассмотрим следующую задачу:

$$\Phi(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \max\{c(y - s); -k(y - s)\} dF(s) \rightarrow \min. \quad (8.11)$$

Перепишем функцию $\Phi(y)$ в более удобном виде:

$$\Phi(y) = c \int_{-\infty}^y (y - s) dF(s) + k \int_y^{+\infty} (s - y) dF(s) \quad (8.11')$$

и вычислим ее первую производную:

$$\Phi'(y) = cF(y) - k(1 - F(y)) = (c + k)F(y) - k. \quad (8.12)$$

Заметим, что вторая производная этой функции неотрицательна (т.е. функция выпукла вниз):

$$\Phi''(y) = (c + k)F'(y) = (c + k)f(y) \geq 0,$$

поэтому, приравняв первую производную нулю, получим уравнение для минимизирующего запаса y^* :

$$F(y^*) = \frac{k}{c + k}. \quad (8.13)$$

Решение (8.13) задачи (8.11) определяет стратегию оптимального пополнения запасов. Величина пополнения запасов h_t^* , минимизирующая средние полные издержки, задается следующим правилом:

$$h_t^* = \begin{cases} 0 & \text{если } x_{t-1} \geq y^*, \\ y^* - x_{t-1}, & \text{если } x_{t-1} \leq y^*. \end{cases} \quad (8.14)$$

Конкретные числовые характеристики системы управления запасами зависят от вида функции плотности распределения $f(x)$ случайной величины спроса. В качестве примера рассмотрим случай симметричного «треугольного» распределения спроса, при котором функция плотности распределения имеет график, представленный на рис. 8.7а. Очевидно, этот график получается параллельным переносом вправо (заменив x на $x - a$) графика, изображенного на рис. 8.7б, функции

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \leq -b \\ \frac{x+b}{b^2} & \text{при } -b \leq x \leq 0 \\ -\frac{x+b}{b^2} & \text{при } 0 \leq x \leq b \\ 0 & \text{при } x \geq b. \end{cases} \quad (8.15)$$

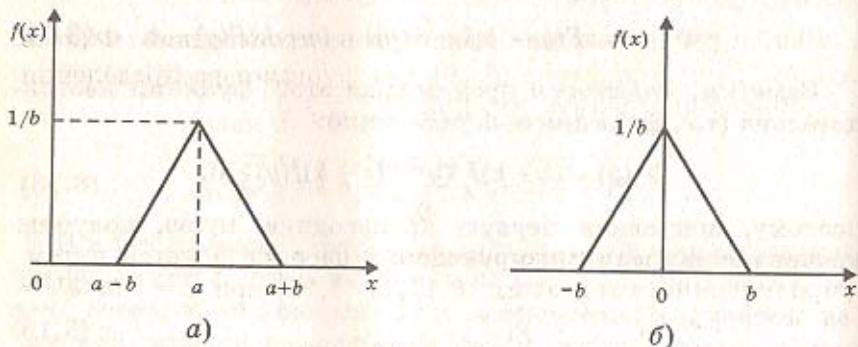


Рис. 8.7

Вычислим числовые характеристики для функции плотности распределения, заданной в (8.15) (рис. 8.7б). В этом случае функция распределения $F(x)$ задается формулой:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \leq -b \\ \frac{(x+b)^2}{2b^2} & \text{при } -b \leq x \leq 0 \\ 1 - \frac{(x+b)^2}{2b^2} & \text{при } 0 \leq x \leq b \\ 1 & \text{при } x \geq b. \end{cases} \quad (8.16)$$

Случайная величина спроса s имеет следующие числовые характеристики: математическое ожидание $Ms = 0$; математическое ожидание квадрата $Ms^2 = b^2/6$; дисперсия $Ds = b^2/6$, среднее квадратическое отклонение $\sigma(s) = b/\sqrt{6}$.

Непосредственные вычисления с использованием функции средних полных издержек в виде (8.11') показывают, что при $x \leq -b$

$$\Phi(x) = -k \int_{-\infty}^{+\infty} (x-s)f(s)ds = -kx \int_{-\infty}^{+\infty} f(s)ds + \\ + k \int_{-\infty}^{+\infty} sf(s)ds = -kx + kMs = -kx. \quad (8.17)$$

Используя выражение для первой производной $\Phi'(x)$ в виде (8.12) и выражение (8.16) для функции распределения $F(x)$, можно определить, что при $-b \leq x \leq 0$

$$\Phi(x) = (c+k) \frac{(x+b)^3}{6b^2} - kx + C_1. \quad (8.18)$$

Здесь константа интегрирования C_1 определяется путем приравнивания выражения (8.17) и (8.18) при $x = -b$: $kb = -kb + C_1$, т.е. $C_1 = 0$.

Аналогично при $0 \leq x \leq b$ можно получить:

$$\Phi(x) = -(c+k) \frac{(x-b)^3}{6b^2} + cx, \quad (8.19)$$

а при $x \geq b$:

$$\Phi(x) = cx. \quad (8.20)$$

Выражения (8.17) — (8.20) задают в разных интервалах искомую функцию средних полных издержек. Заменяя в ней x на $x - a$, получим функцию средних полных издержек, если функция плотности распределения спроса имеет вид, изображенный на рис. 8.7а. Для иллюстрации график функции средних полных издержек для такой функции спроса в случае $k > c$ представлен на рис. 8.8, где оптимальный уровень запаса $y^* = a + b - \sqrt{\frac{2c}{c+k}} \cdot b$.

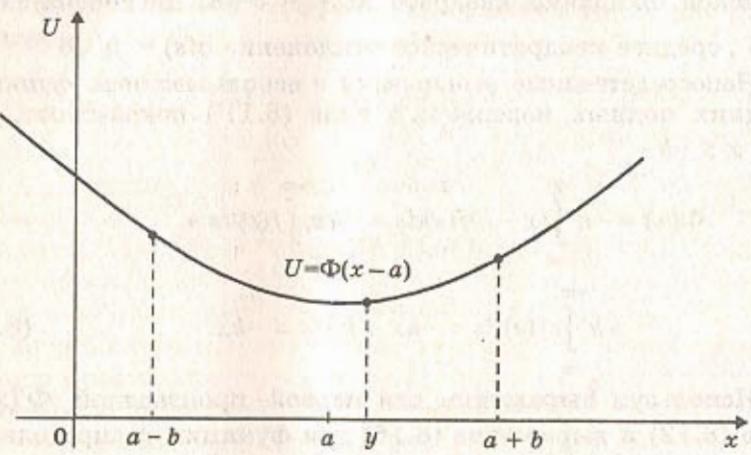


Рис. 8.8

В общем виде для данной функции плотности распределения спроса оптимальный уровень запаса задается формулами:

$$y^* = \begin{cases} a - b + \sqrt{\frac{2k}{c+k}} \cdot b & \text{при } c > k \\ a & \text{при } c = k \\ a + b - \sqrt{\frac{2c}{c+k}} \cdot b & \text{при } c < k, \end{cases} \quad (8.21)$$

а значение $\Phi^* = \Phi(y^*)$ минимума средних полных издержек имеет вид:

$$\Phi^* = \begin{cases} bk \left(1 - \frac{2}{3} \sqrt{\frac{2k}{c+k}} \right) & \text{при } c > k \\ b \cdot k/3 = b \cdot c/3 & \text{при } c = k \\ bc \left(1 - \frac{2}{3} \sqrt{\frac{2c}{c+k}} \right) & \text{при } c < k. \end{cases} \quad (8.22)$$

Из формул (8.21) и (8.22) для данной модели следует, что оптимальный уровень запаса при $c \neq k$ и минимум средних полных издержек при всех c, k линейно зависят от величины b , т.е. от длины интервала разброса значений величины спроса на товар.

Напомним, что стратегия оптимального пополнения запасов задается формулами (8.14).

Пример 2. Пусть некоторая фирма в соответствии с договором реализует со склада по заявкам холодильники, причем ежедневный спрос является случайной величиной, функция плотности распределения которой представлена графически на рис. 8.7а и колеблется от 20 до 80 холодильников в день. Средние издержки хранения одного холодильника в день составляют 8 руб., а штраф за дефицит (недопоставку) одного холодильника в день равен 17 руб. Требуется определить стратегию оптимального пополнения запаса холодильников и минимальные средние полные издержки.

В условиях рассматриваемой задачи $b = (80 - 20)/2 = 30$ (хол.); $a = (20 + 80)/2 = 50$ (хол.); $c = 8$ руб.; $k = 17$ руб.

В соответствии с формулой (8.21) оптимальный уровень запаса ($c < k$) составляет $y^* = 50 + 30 - \sqrt{2 \cdot 8/(8+17)} \cdot 30 = 80 - 4/5 \cdot 30 = 56$ (хол.). Тогда величина h_t^* пополнения запаса холодильников фирмой, при которой средние полные издержки будут минимальны, задается в соответствии с формулой (8.14) правилом:

$$h_t^* = \begin{cases} 0 & , \text{ если } x_{t-1} \geq 56 \\ 56 - x_{t-1}, & \text{если } x_{t-1} \leq 56, \end{cases}$$

где x_{t-1} — запас холодильников на складе фирмы на конец предыдущего дня. Так, если на конец предыдущего дня на складе фирмы было 60 холодильников, то пополнять запас не следует, а если на конец предыдущего дня на складе фирмы оставалось 25 холодильников, то следует реализовать заказ на пополнение запаса холодильников в количестве $56 - 25 = 31$ холодильников.

Если придерживаться этой стратегии пополнения запаса холодильников, то минимальный уровень средних полных издержек в расчете на один день в соответствии с формулой (8.22) составит

$$\Phi^* = 30 \cdot 8(1 - 2/3\sqrt{2 \cdot 8/(8 + 17)}) = 240 \cdot 7/15 = 112 \text{ руб.} \quad \blacksquare$$

Принципиальные системы регулирования товарных запасов

Рассмотренная в предыдущем параграфе классическая задача управления запасами иллюстрирует общий теоретический подход к задаче регулирования запасов. В практической деятельности организаций и служб маркетинга используются более простые принципиальные системы регулирования товарных запасов, основанные на различных стратегиях пополнения запасов, т.е. на определенных правилах этого пополнения, выраженных в достаточно общей форме. В качестве параметров в этих системах принимаются величина имеющихся на складе запасов, допустимые колебания уровня запасов, размеры заказа на пополнение запасов, его периодичность и др. Системы различаются между собой в зависимости от того, какие из параметров выбраны в качестве регулирующих. Принципиальные системы регулирования запасов, используемые в практике маркетинга, подробно описаны во многих учебниках и пособиях¹. Поэтому дадим здесь лишь краткий обзор этих систем.

Система с фиксированным размером заказа. Это наиболее распространенная система, в которой размер заказа на

пополнение запасов — постоянная величина, а поставка очередной партии товара осуществляется при уменьшении наличных запасов до определенного критического уровня, называемого *точкой заказа*. Поэтому регулирующими параметрами системы с фиксированным размером заказа являются: 1) точка заказа, т.е. фиксированный уровень запаса, при снижении до которого организуется заготовка очередной партии товара, и 2) размер заказа, т.е. величина партии поставки. Данную систему часто называют «двухбункерной», так как запас хранится как бы в двух бункерах: в первом бункере для удовлетворения спроса в течение периода между фактическим пополнением запаса и датой следующего ближайшего заказа, а во втором — для удовлетворения спроса в течение периода от момента подачи заказа до поступления очередной партии товара, т.е. во втором бункере хранится запас на уровне точки заказа.

Система с фиксированной периодичностью заказа. При этой системе заказы на очередную поставку товарного запаса повторяются через равные промежутки времени. В конце каждого периода проверяется уровень запасов и исходя из этого определяется размер заказываемой партии; при этом запас пополняется каждый раз до определенного уровня, не превышающего максимальный запас. Таким образом, регулирующие параметры этой системы: 1) максимальный уровень запасов, до которого осуществляется их пополнение, и 2) продолжительность периода повторения заказов. Система с фиксированной периодичностью заказа эффективна, когда имеется возможность пополнять запас в различных размерах, причем затраты на оформление заказа любого размера невелики. Одним из достоинств этой системы можно считать возможность периодической проверки остатков на складе и отсутствие необходимости вести систематический учет движения остатков. К недостаткам системы относится то, что она не исключает возможность нехватки товарных запасов.

Система с двумя фиксированными уровнями запасов и с фиксированной периодичностью заказа. В этой системе допустимый уровень запасов регламентируется как сверху, так и снизу. Кроме максимального верхнего уровня запаса устанавливается нижний уровень (точка заказа). Если раз-

¹ См. например, Мельник М. М. Экономико-математические методы и модели в планировании и управлении материально-техническим снабжением: Учебник. —М.: Высшая школа, 1990.

мер запаса снижается до нижнего уровня еще до наступления фиксированного времени пополнения запаса, то делается внеочередной заказ. В остальных случаях система функционирует как система с фиксированной периодичностью заказа. В данной системе имеется три регулирующих параметра: 1) максимальный уровень запаса, 2) нижний уровень запаса (точка заказа) и 3) длительность периода между заказами. Первые два параметра постоянны, третий — частично переменный. Рассматриваемая система сложнее предыдущей, однако она позволяет исключить возможность нехватки товарного запаса. Недостатком системы является то, что пополнение запасов до максимального уровня не может производиться независимо от фактического расходования запасов.

Система с двумя фиксированными уровнями запасов без постоянной периодичности заказа, или (s, S) -стратегия управления запасами. Эту систему называют также $(S-s)$ -системой, или системой «максимум-минимум». Рассмотрим (s, S) -стратегию управления запасами более подробно. Она устраняет недостаток предыдущей системы и является ее модификацией. В этой системе — два регулирующих параметра: 1) нижний (критический) уровень запаса s и 2) верхний уровень запаса S .

Если через x обозначить величину запасов до принятия решения о их пополнении, через p — величину пополнения, а через $y = x + p$ — величину запасов после пополнения, то (s, S) -стратегия управления запасами задается функцией

$$y(x) = \begin{cases} x & \text{при } x > s \\ S & \text{при } x \leq s, \end{cases} \quad (8.23)$$

т.е. пополнения не происходит, если имеющийся уровень запасов больше критического уровня s ; если имеющийся уровень меньше или равен s , то принимается решение о пополнении запаса обязательно до верхнего уровня S , так что величина пополнения равна $p = S - x$.

Пример 3. Рассмотрим типовую задачу. Пусть при пополнении запасов автомобилей на складе служба маркетинга магазина «Автомобили» придерживается (s, S) -стратегии при $s = 50$, $S = 300$. Требуется определить, на какое количе-

ство автомобилей надо оформить заказ, если в момент принятия решения о заказе на складе: а) 40, б) 70, в) 150, г) 10, д) 290 автомобилей (временем доставки заказанных автомобилей пренебречь).

В соответствии с формулой (8.23) величина пополнения p в каждом из рассматриваемых случаев будет равна: а) 260, б) 0, в) 0, г) 290, д) 0 автомобилей, т.е. в случаях б), в) и д) заказ на пополнение запаса автомобилей не оформляется.

Саморегулирующиеся системы. Рассмотренные выше системы регулирования запасов предполагают относительную неизменность условий их функционирования. На практике такое постоянство условий встречается редко, что вызвано изменениями потребности в товарных запасах, условиями их поставки и т. д. В связи с этим возникает необходимость создания комбинированных систем с возможностью саморегулирования (адаптации к изменившимся условиям). Создаются системы с изменяющейся периодичностью и размером заказов, учитывающие стохастические (недeterminированные) условия. В каждой такой системе устанавливается определенная целевая функция, служащая критерием оптимальности функционирования системы, в рамках соответствующей экономико-математической модели управления запасами.

В качестве целевой функции в моделях управления запасами чаще всего используется минимум затрат, связанных с заготовкой и хранением запасов, а также потери от дефицита. Пример подобной целевой функции в общем виде рассмотрен выше при изучении классической задачи управления запасами.

Одним из элементов целевой функции при построении саморегулирующихся систем управления запасами являются затраты, связанные с организацией заказа и его реализацией, начиная с поиска поставщика и кончая оплатой всех услуг по доставке товарных запасов на склад. Часть расходов, связанных с организацией заказов, не зависит от размера заказа, но зависит от количества этих организаций в год. Расходы, связанные с реализацией заказа, зависят от размера заказанной партии, причем расходы в расчете на единицу товара уменьшаются при увеличении размера партии.

Другой элемент целевой функции — затраты, связанные с хранением запаса. Часть издержек хранения носит суточный характер (плата за аренду помещений, за отопление и др.), другая часть прямо зависит от уровня запасов (расходы на складскую переработку товарных запасов, потери от порчи, издержки учета и др.). При расчетах на основе экономико-математических моделей управления запасами обычно пользуются удельной величиной издержек хранения, равной издержкам на единицу хранимого товара в единицу времени. При этом предполагают, что издержки хранения за календарный период пропорциональны размеру запасов и длительности периода между заказами и обратно пропорциональны количеству заказов за этот период.

Наконец, третьим элементом рассматриваемой целевой функции являются потери из-за дефицита, когда снабженческо-сбытовая организация несет материальную ответственность за неудовлетворение потребности потребителей из-за отсутствия запасов.

Например, при неудовлетворенном спросе снабженческо-сбытовая организация может нести убытки в виде штрафа за срыв поставки. Вероятность дефицита — это ожидаемая относительная частота появления случаев нехватки товарной продукции в течение более или менее продолжительного интервала времени. Часто вероятность дефицита определяется как частное от деления числа дней, когда товар на складе отсутствует, на общее число рабочих дней, например, в году.

Модель экономически выгодных размеров заказываемых партий

Рассмотрим работу склада, на котором хранятся товарные запасы, расходуемые на снабжение потребителей. Работа реального склада сопровождается множеством отклонений от идеального режима: заказана партия одного объема, а прибыла партия с другим объемом; по плану партия должна прибыть через две недели, а она пришла через десять дней; при норме разгрузки одни сутки разгрузка партии длилась трое суток и т. д. Учесть все эти отклонения практически невозможно, поэтому при моделировании работы склада обычно делаются следующие предположения:

- скорость расходования запасов со склада — постоянная величина, которую обозначим M (единиц товарных запасов в единицу времени); в соответствии с этим график изменения величины запасов в части расходования является отрезком прямой;
- объем партии пополнения Q есть постоянная величина, так что система управления запасами — это система с фиксированным размером заказа;
- время разгрузки прибывшей партии пополнения запасов мало, будем считать его равным нулю;
- время от принятия решения о пополнении до прихода заказанной партии есть постоянная величина Δt , так что можно считать, что заказанная партия приходит как бы мгновенно: если нужно, чтобы она пришла точно в определенный момент, то ее следует заказать в момент времени на Δt ранее;
- на складе не происходит систематического накопления или перерасхода запасов. Если через T обозначить время между двумя последовательными поставками, то обязательно выполнение равенства: $Q = MT$. Из сказанного выше следует, что работа склада происходит одинаковыми циклами длительностью T , и за время цикла величина запаса изменяется от максимального уровня S до минимального уровня s ;
- наконец, будем считать обязательным выполнение требования, чтобы отсутствие запасов на складе было недопустимым, т. е. выполняется неравенство $s \geq 0$. С точки зрения уменьшения издержек склада на хранение отсюда вытекает, что $s = 0$ и, следовательно, $S = Q$.

Окончательно график «идеальной» работы склада в форме зависимости величины запасов u от времени t будет иметь вид, представленный на рис. 8.9.

В предыдущем параграфе отмечалось, что эффективность работы склада оценивается по его затратам на пополнение запасов и их хранение. Расходы, не зависящие от объема партии, называют *накладными*. Сюда входят почтово-телефрафные расходы, командировочные, некоторая часть транспортных расходов и др. Накладные расходы будем обозначать через K . Издержки хранения запасов будем считать

пропорциональными величине хранящихся запасов и времени их хранения. Издержки на хранение одной единицы запасов в течение одной единицы времени называются величиной удельных издержек хранения; мы их будем обозначать через h .

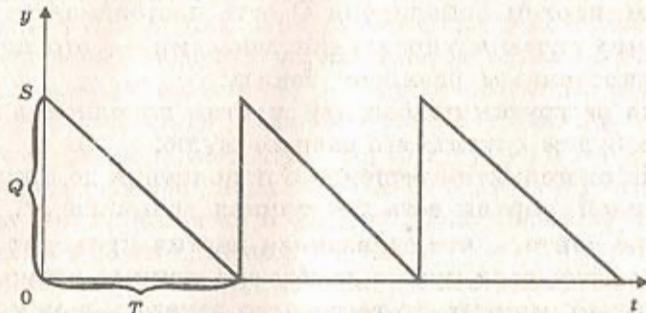


Рис. 8.9

При изменяющейся величине хранящихся запасов издержки хранения за некоторое время T получают путем умножения величины h и T на среднее значение величины запасов в течение этого времени T . Таким образом, затраты склада за время T при размере партии пополнения Q в случае идеального режима работы склада, представленного на рис. 8.9, равны

$$Z_T(Q) = K + h \cdot T \cdot Q / 2.$$

После деления этой функции на постоянную величину T с учетом равенства $Q = MT$ получим выражение для величины затрат на пополнение и хранение запасов, приходящихся на единицу времени:

$$Z_1(Q) = Z_T(Q) / T = K / T + h \cdot Q / 2 = K \cdot M / Q + h \cdot Q / 2. \quad (8.24)$$

Это и будет целевой функцией, минимизация которой позволит указать оптимальный режим работы склада.

Найдем объем заказываемой партии Q , при котором минимизируется функция средних затрат склада за единицу времени, т.е. функция $Z_1(Q)$. На практике Q часто принимают дискретные значения, в частности, из-за использования транспортных средств определенной грузоподъемности; в

этом случае оптимальное значение Q находят перебором допустимых значений Q . Мы будем считать, что ограничений на принимаемые значения Q нет, тогда задачу на minimum функции $Z_1(Q)$ (легко показать, что она является выпуклой, см. рис. 8.10) можно решить методами дифференциального исчисления:

$$\frac{dZ_1}{dQ} = -\frac{KM}{Q^2} + \frac{h}{2} = 0,$$

откуда находим точку minimumа $Q_{\text{опт}}$:

$$Q_{\text{опт}} = \sqrt{\frac{2KM}{h}}. \quad (8.25)$$

Эта формула называется *формулой Уилсона* (по имени английского ученого-экономиста, получившего ее в двадцатых годах нашего столетия).

Оптимальный размер партии, рассчитываемый по формуле Уилсона, обладает характеристическим свойством: размер партии Q оптимален тогда и только тогда, когда издержки хранения за время цикла T равны накладным расходам K .

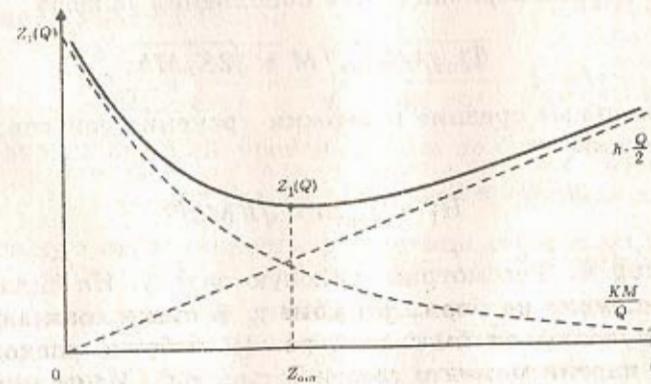


Рис. 8.10

Действительно, если $Q = \sqrt{2KM/h}$, то издержки хранения за цикл равны

$$h \frac{Q}{2} T = h \frac{Q}{2} \frac{Q}{M} = h \frac{2KM}{2Mh} = K.$$

Если же издержки хранения за цикл равны накладным расходам, т.е.

$$h \frac{Q}{2} T = h \frac{Q}{2} \frac{Q}{M} = K,$$

то $Q = \sqrt{2KM/h}$.

Проиллюстрируем характеристическое свойство оптимального размера партии графически (рис. 8.10).

На рис. 8.10. видно, что минимальное значение функции $Z_1(Q)$ достигается при том значении Q , при котором равны значения двух других функций, ее составляющих.

Используя формулу Уилсона (8.25), в сделанных ранее предположениях об идеальной работе склада можно получить ряд расчетных характеристик работы склада в оптимальном режиме:

оптимальный средний уровень запаса

$$\bar{Q}_{\text{опт}} = Q_{\text{опт}}/2 = \sqrt{KM/2h}; \quad (8.26)$$

оптимальная периодичность пополнения запасов

$$T_{\text{опт}} = Q_{\text{опт}}/M = \sqrt{2K/Mh}; \quad (8.27)$$

оптимальные средние издержки хранения запасов в единицу времени

$$\bar{H}_1 = \bar{Q}_{\text{опт}} h = \sqrt{KMh/2}. \quad (8.28)$$

Пример 4. Рассмотрим типовую задачу. На склад доставляют цемент на барже по 1500 т. В сутки со склада потребители забирают 50 т цемента. Накладные расходы по доставке партии цемента равны 2 тыс. руб. Издержки хранения 1 т цемента в течение суток равны 0,1 руб. Требуется определить: 1) длительность цикла, среднесуточные накладные расходы и среднесуточные издержки хранения; 2) эти же величины для размеров партии в 500 т и в 3000 т; 3) ка-

ковы оптимальный размер заказываемой партии и расчетные характеристики работы склада в оптимальном режиме.

Решение: Параметры работы склада: $M = 50$ т/сут.; $K = 2$ тыс. руб.; $h = 0,1$ руб./т·сут.; $Q = 1500$ т.

1. Длительность цикла:

$T = Q : M = 1500$ т : 50 т/сут. = 30 сут.;
среднесуточные накладные расходы:

$$K : T = 2 \text{ тыс. руб.} : 30 \text{ сут.} \approx 67 \text{ руб./сут.};$$

среднесуточные издержки хранения:

$$h \cdot Q/2 = 0,1 \text{ руб./т·сут.} \cdot 1500 \text{ т}/2 = 75 \text{ руб./сут.}$$

2. Аналогичные расчеты проведем для $Q_1 = 500$ т:

$$T_1 = Q_1 : M = 500 \text{ т} : 50 \text{ т/сут} = 10 \text{ сут.};$$

$$K : T_1 = 2 \text{ тыс. руб.} : 10 \text{ сут.} = 200 \text{ руб./сут.};$$

$$h \cdot Q_1/2 = 0,1 \text{ руб./т·сут.} \cdot 500 \text{ т}/2 = 25 \text{ руб./сут.}$$

и для $Q_2 = 3000$ т:

$$T_2 = Q_2 : M = 3000 \text{ т} : 50 \text{ т/сут.} = 60 \text{ сут.}$$

$$K : T_2 = 2 \text{ тыс. руб.} : 60 \text{ сут.} \approx 33 \text{ руб./сут.};$$

$$h \cdot Q_2/2 = 0,1 \text{ руб./т·сут.} \cdot 3000 \text{ т}/2 = 150 \text{ руб./сут.}$$

3. Найдем оптимальный размер заказываемой партии по формуле Уилсона (8.25):

$$Q_{\text{опт}} = \sqrt{\frac{2KM}{h}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 2000 \cdot 50}{0,1}} \approx 1400 \text{ т};$$

оптимальный средний уровень запаса по формуле (8.26):

$$\bar{Q}_{\text{опт}} = Q_{\text{опт}}/2 = 1400 \text{ т}/2 = 700 \text{ т};$$

оптимальную периодичность пополнения запасов по формуле (8.27):

$$T_{\text{опт}} = \frac{Q_{\text{опт}}}{M} = \frac{1400 \text{ т}}{500 \text{ т/сут.}} = 28 \text{ сут.};$$

оптимальные средние издержки хранения запасов в единицу времени по формуле (8.28):

$$\bar{H}_1 = \bar{Q}_{\text{опт}} h = 700 \text{ т} \cdot 0,1 \text{ руб./т·сут.} = 70 \text{ руб./сут.}$$

8.3. Моделирование систем массового обслуживания

Многие экономические задачи связаны с *системами массового обслуживания* (СМО), т. е. такими системами, в которых, с одной стороны, возникают массовые запросы (требования) на выполнение каких-либо услуг, с другой — происходит удовлетворение этих запросов. СМО включает в себя следующие элементы: источник требований, входящий поток требований, очередь, обслуживающие устройства (каналы обслуживания), выходящий поток требований. Исследованием таких систем занимается *теория массового обслуживания*.

Методами теории массового обслуживания могут быть решены многие задачи исследования процессов, происходящих в экономике. Так, в организации торговли эти методы позволяют определить оптимальное количество торговых точек данного профиля, численность продавцов, частоту завоза товаров и другие параметры. Другим характерным примером систем массового обслуживания могут служить склады или базы снабженческо-сбытовых организаций, и задача теории массового обслуживания в данном случае сводится к тому, чтобы установить оптимальное соотношение между числом поступающих на базу требований на обслуживание и числом обслуживающих устройств, при котором суммарные расходы на обслуживание и убытки от простоя транспорта были бы минимальными. Теория массового обслуживания может найти применение и при расчете площади складских помещений, при этом складская площадь рассматривается как обслуживающее устройство, а прибытие транспортных средств под выгрузку — как требование. Модели теории массового обслуживания применяются также при решении ряда задач организации и нормирования труда, других социально-экономических проблем.

Системы массового обслуживания могут быть классифицированы по ряду признаков.

1. В зависимости от условий ожидания начала обслуживания различают:

- СМО с потерями (отказами),
- СМО с ожиданием.

В СМО с отказами требования, поступающие в момент, когда все каналы обслуживания заняты, получают отказ и теряются. Классическим примером системы с отказами является телефонная станция. Если вызываемый абонент занят, то требование на соединение с ним получает отказ и теряется.

В СМО с ожиданием требование, застав все обслуживающие каналы занятыми, становится в очередь и ожидает, пока не освободится один из обслуживающих каналов.

СМО, допускающие очередь, но с ограниченным числом требований в ней, называются *системами с ограниченной длиной очереди*.

СМО, допускающие очередь, но с ограниченным сроком пребывания каждого требования в ней, называются *системами с ограниченным временем ожидания*.

2. По числу каналов обслуживания СМО делятся на

- одноканальные;
- многоканальные.

3. По месту нахождения источника требований СМО делятся на:

- разомкнутые, когда источник требования находится вне системы;
- замкнутые, когда источник находится в самой системе.

Примером разомкнутой системы может служить ателье по ремонту телевизоров. Здесь неисправные телевизоры — это источник требований на их обслуживание, находятся вне самой системы, число требований можно считать неограниченным. К замкнутым СМО относится, например, станочный участок, в котором станки являются источником неисправностей, а следовательно, источником требований на их обслуживание, например, бригадой наладчиков.

Возможны и другие признаки классификации СМО, например, по дисциплине обслуживания, однофазные и многофазные СМО и др.

Методы и модели, применяющиеся в теории массового обслуживания, можно условно разделить на аналитические и имитационные.

Аналитические методы теории массового обслуживания позволяют получить характеристики системы как некоторые функции параметров ее функционирования. Благодаря

этому появляется возможность проводить качественный анализ влияния отдельных факторов на эффективность работы СМО. Имитационные методы основаны на моделировании процессов массового обслуживания на ЭВМ и применяются, если невозможно применение аналитических моделей; ряд основных понятий имитационного моделирования рассмотрен в § 3.5. Далее будем рассматривать аналитические методы моделирования СМО.

В настоящее время теоретически наиболее разработаны и удобны в практических приложениях методы решения таких задач массового обслуживания, в которых входящий поток требований является *простейшим (пуассонским)*.

Для простейшего потока частота поступления требований в систему подчиняется закону Пуассона, т.е. вероятность поступления за время t ровно k требований задается формулой:

$$P_k(t) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}. \quad (8.29)$$

Простейший поток обладает тремя основными свойствами: ординарности, стационарности и отсутствием последействия.

Ординарность потока означает практическую невозможность одновременного поступления двух и более требований. Например, достаточно малой является вероятность того, что из группы станков, обслуживаемых бригадой ремонтников, одновременно выйдут из строя сразу несколько станков.

Стационарным называется поток, для которого математическое ожидание числа требований, поступающих в систему в единицу времени (обозначим λ), не меняется во времени. Таким образом, вероятность поступления в систему определенного количества требований в течение заданного промежутка времени Δt зависит от его величины и не зависит от начала его отсчета на оси времени.

Отсутствие последействия означает, что число требований, поступивших в систему до момента t , не определяет того, сколько требований поступит в систему за промежуток времени от t до $t + \Delta t$.

Например, если на ткацком станке в данный момент произошел обрыв нити и он устранен ткачихой, то это не определяет, произойдет новый обрыв на данном станке в сле-

дующий момент или нет, тем более это не влияет на вероятность возникновения обрыва на других станках.

Важная характеристика СМО — время обслуживания требований в системе. Время обслуживания одного требования является, как правило, случайной величиной и, следовательно, может быть описано законом распределения. Наибольшее распространение в теории и особенно в практических приложениях получил экспоненциальный закон распределения времени обслуживания. Функция распределения для этого закона имеет вид:

$$F(t) = 1 - e^{-\mu t}, \quad (8.30)$$

т.е. вероятность того, что время обслуживания не превосходит некоторой величины t , определяется формулой (8.30), где μ — параметр экспоненциального закона распределения времени обслуживания требований в системе, т.е. величина, обратная среднему времени обслуживания $\bar{t}_{\text{об}}$:

$$\mu = 1/\bar{t}_{\text{об}}. \quad (8.31)$$

Рассмотрим аналитические модели наиболее распространенных СМО с ожиданием, т.е. таких СМО, в которых требования, поступившие в момент, когда все обслуживающие каналы заняты, ставятся в очередь и обслуживаются по мере освобождения каналов.

Общая постановка задачи состоит в следующем. Система имеет n обслуживающих каналов, каждый из которых может одновременно обслуживать только одно требование.

В систему поступает простейший (пуассонский) поток требований с параметром λ . Если в момент поступления очередного требования в системе на обслуживании уже находится не меньше n требований (т.е. все каналы заняты), то это требование становится в очередь и ждет начала обслуживания.

Время обслуживания каждого требования $t_{\text{об}}$ — случайная величина, которая подчиняется экспоненциальному закону распределения с параметром μ .

СМО с ожиданием можно разбить на две большие группы: замкнутые и разомкнутые. К замкнутым относятся системы,

в которых поступающий поток требований возникает в самой системе и ограничен. Например, мастер, задачей которого является наладка станков в цехе, должен периодически их обслуживать. Каждый налаженный станок становится потенциальным источником требований на накладку. В подобных системах общее число циркулирующих требований конечно и чаще всего постоянно.

Если питающий источник обладает бесконечным числом требований, то системы называются *разомкнутыми*. Примерами подобных систем могут служить магазины, кассы вокзалов, портов и др. Для этих систем поступающий поток требований можно считать неограниченным.

Отмеченные особенности функционирования систем этих двух видов накладывают определенные условия на используемый математический аппарат. Расчет характеристик работы СМО различного вида может быть проведен на основе расчета вероятностей состояний СМО (так называемые *формулы Эрланга*).

Рассмотрим алгоритмы расчета показателей качества функционирования разомкнутой системы массового обслуживания с ожиданием.

При изучении таких систем рассчитывают различные показатели эффективности обслуживающей системы. В качестве основных показателей могут быть вероятность того, что все каналы свободны или заняты, математическое ожидание длины очереди (средняя длина очереди), коэффициенты занятости и простой каналов обслуживания и др.

Введем в рассмотрение параметр $\alpha = \lambda/\mu$. Заметим, что если $\alpha/n < 1$, то очередь не может расти безгранично. Это условие имеет следующий смысл: λ — среднее число требований, поступающих за единицу времени, $1/\mu$ — среднее время обслуживания одним каналом одного требования, тогда $\alpha = \lambda \cdot 1/\mu$ — среднее число каналов, которое необходимо иметь, чтобы обслуживать в единицу времени все поступающие требования. Поэтому условие $\alpha/n < 1$ означает, что число обслуживающих каналов должно быть больше среднего числа каналов, необходимых для того, чтобы за единицу

времени обслужить все поступившие требования. Важнейшие характеристики работы СМО:

1. Вероятность того, что все обслуживающие каналы свободны

$$P_0 = \left[\sum_{k=0}^{n-1} \frac{\alpha^k}{k!} + \frac{\alpha^n}{n!(1-\alpha/n)} \right]^{-1}. \quad (8.32)$$

2. Вероятность того, что занято ровно k обслуживающих каналов при условии, что общее число требований, находящихся на обслуживании, не превосходит числа обслуживающих аппаратов:

$$P_k = \frac{\alpha^k}{k!} P_0 \quad \text{при } 1 \leq k \leq n. \quad (8.33)$$

3. Вероятность того, что в системе находится k требований в случае, когда их число больше числа обслуживающих каналов:

$$P_k = \frac{\alpha^k}{n! n^{k-n}} P_0 \quad \text{при } k \geq n. \quad (8.34)$$

4. Вероятность того, что все обслуживающие каналы заняты:

$$P_k = \frac{\alpha^k}{n! (1-\alpha/n)} P_0; \quad (\alpha/n < 1). \quad (8.35)$$

5. Среднее время ожидания требованием начала обслуживания в системе:

$$\bar{t}_{\text{ож}} = \frac{P_n}{\mu(n-\alpha)}; \quad (\alpha/n < 1). \quad (8.36)$$

6. Средняя длина очереди:

$$\bar{L}_{\text{оч}} = \frac{\alpha P_n}{n(1-\alpha/n)} = \frac{\alpha^{n+1}}{n! n(1-\alpha/n)^2} P_0; \quad (\alpha/n < 1). \quad (8.37)$$

7. Среднее число свободных от обслуживания каналов:

$$\bar{N}_0 = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{n-k}{k!} \alpha^k P_0. \quad (8.38)$$

8. Коэффициент простоя каналов:

$$K_{\text{пр}} = \frac{\bar{N}_0}{n}. \quad (8.39)$$

9. Среднее число занятых обслуживанием каналов:

$$\bar{N}_3 = n - N_0. \quad (8.40)$$

10. Коэффициент загрузки каналов

$$K_3 = \frac{\bar{N}_3}{n}. \quad (8.41)$$

Пример 5. Пусть филиал фирмы по ремонту радиоаппаратуры имеет $n = 5$ опытных мастеров. В среднем в течение рабочего дня от населения поступает в ремонт $\lambda = 10$ радиоаппаратов. Общее число радиоаппаратов, находящихся в эксплуатации у населения, очень велико, и они независимо друг от друга в различное время выходят из строя. Поэтому есть все основания полагать, что поток заявок на ремонт аппарата является случайным, пуассоновским. В свою очередь каждый аппарат в зависимости от характера неисправности также требует различного случайного времени на ремонт. Время на проведение ремонта зависит во многом от серьезности полученного повреждения, квалификации мастера и множества других причин. Пусть статистика показала, что время ремонта подчиняется экспоненциальному закону; при этом в среднем в течение рабочего дня каждый из мастеров успевает отремонтировать $\mu = 2,5$ радиоаппарата. Требуется оценить работу филиала фирмы по ремонту радиоаппаратуры, рассчитав ряд основных характеристик данной СМО.

За единицу времени принимаем 1 рабочий день (7 часов).
1. Определим параметр

$$\alpha = \lambda \frac{1}{\mu} = 10 \cdot 1/2,5 = 4,$$

так как $\alpha < n$, то очередь не может расти безгранично.

2. Вероятность того, что все мастера свободны от ремонта аппаратуры, равна согласно (8.32):

$$P_0 = \frac{1}{1 + 4 + 4^2/2! + 4^3/3! + 4^4/4! + 4^5/5!(1 - 4/5)} = 0,013.$$

3. Вероятность того, что все мастера заняты ремонтом, находим по (8.35):

$$P_n = \frac{4^5 \cdot 0,013}{5!(1 - 4/5)} = 0,554.$$

Это означает, что 55,4% времени мастера полностью загружены работой.

4. Среднее время обслуживания (ремонта) одного аппарата согласно (8.31):

$$\bar{t}_{\text{об}} = 1/\mu = 7/2,5 = 2,8 \text{ ч/аппарат}$$

(при условии семичасового рабочего дня).

5. В среднем время ожидания каждого неисправного аппарата начала ремонта равно по (8.36):

$$\bar{t}_{\text{ож}} = \frac{0,554 \cdot 2,8}{5 - 4} = 1,55 \text{ ч.}$$

6. Очень важной характеристикой является средняя длина очереди, которая определяет необходимое место для хранения аппаратуры, требующей ремонта; находим ее по (8.37):

$$\bar{L}_{\text{оч}} = \frac{0,554 \cdot 4}{5(1 - 4/5)} \approx 2,2 \text{ аппарата.}$$

7. Определим среднее число мастеров, свободных от работы, по (8.38):

$$\bar{N}_0 = 0,013 \left[\frac{5 - 0}{1} \cdot 1 + \frac{5 - 1}{1!} \cdot 4 + \frac{5 - 2}{2!} \cdot 4^2 + \frac{5 - 3}{3!} \cdot 4^3 + \frac{5 - 4}{4!} \cdot 4^4 \right] \approx 0,95.$$

Таким образом, в среднем в течение рабочего дня ремонтном заняты четыре мастера из пяти.

Перейдем к рассмотрению алгоритмов расчета характеристик функционирования замкнутых СМО. Поскольку система замкнутая, то к постановке задачи следует добавить условие: поток поступающих требований ограничен, т.е. в системе обслуживания одновременно не может находиться больше m требований (m — число обслуживаемых объектов).

За критерий, характеризующий качество функционирования рассматриваемой системы, выберем отношение средней длины очереди к наибольшему числу требований, находящихся одновременно в обслуживающей системе — коэффициент простого обслуживаемого объекта. В качестве другого критерия возьмем отношение среднего числа незанятых обслуживающих каналов к их общему числу — коэффициент простого обслуживаемого канала.

Первый из названных критериев характеризует потери времени из-за ожидания начала обслуживания; второй показывает полноту загрузки обслуживающей системы.

Очевидно, что очередь может возникнуть, лишь когда число каналов меньше наибольшего числа требований, находящихся одновременно в обслуживающей системе ($n < m$).

Приведем последовательность расчетов характеристик замкнутых СМО и необходимые формулы.

1. Определим параметр $\alpha = \lambda/\mu$ — показатель загрузки системы, т.е. математическое ожидание числа требований, поступающих в систему за время, равное средней длительности обслуживания ($1/\mu = \bar{t}_{\text{об}}$).

2. Вероятность того, что занято k обслуживающих каналов при условии, что число требований, находящихся в системе, не превосходит числа обслуживающих каналов системы:

$$P_k = \frac{m!}{k!(m-k)!} \alpha^k P_0 \quad (1 \leq k \leq m). \quad (8.42)$$

3. Вероятность того, что в системе находится k требований для случая, когда их число больше числа обслуживающих каналов:

$$P_k = \frac{m!}{n^{k-n} n! (m-k)!} \alpha^k P_0 \quad (n \leq k \leq m). \quad (8.43)$$

4. Вероятность того, что все обслуживающие каналы свободны, определим, используя очевидное условие:

$$\sum_{k=0}^m P_k = 1, \text{ откуда } P_0 = 1 - \sum_{k=1}^m P_k.$$

Величину P_0 можно получить также путем подстановки в равенство $\sum_{k=0}^m P_k = 1$ значений P_1, P_2, \dots, P_m , в которые P_0 входит сомножителем. Подставляя их, получаем следующее уравнение для определения P_0 :

$$P_0 \left[\sum_{k=0}^n \frac{m!}{k!(m-k)!} \alpha^k + \sum_{k=n+1}^m \frac{m!}{n^{k-n} n! (m-k)!} \alpha^k \right] = 1,$$

откуда

$$P_0 = \left[\sum_{k=0}^n \frac{m!}{k!(m-k)!} \alpha^k + \sum_{k=n+1}^m \frac{m!}{n^{k-n} n! (m-k)!} \alpha^k \right]^{-1}. \quad (8.44)$$

5. Среднее число требований, ожидающих начала обслуживания (средняя длина очереди),

$$M_{\text{оч}} = \sum_{k=n+1}^m (k-n) P_k$$

или

$$M_{\text{оч}} = \sum_{k=n+1}^m \frac{(k-n)m!}{n^{k-n} n! (m-k)!} \alpha^k P_0. \quad (8.45)$$

6. Коэффициент простого обслуживаемого требования (объекта)

$$K_{\text{пр.об}} = \frac{M_{\text{оч}}}{m} = \frac{1}{m} \sum_{k=n+1}^m (k-n) P_k. \quad (8.46)$$

7. Среднее число требований, находящихся в обслуживающей системе, обслуживаемых и ожидающих обслуживания:

$$M = \sum_{k=1}^n kP_k + \sum_{k=n+1}^m kP_k \quad (8.47)$$

или

$$M = \left[\sum_{k=1}^n \frac{m!}{(k-1)!(m-k)!} \alpha^k + \sum_{k=n+1}^m \frac{km!}{n^{k-n} n! (m-k)!} \alpha^k \right] P_0.$$

8. Среднее число свободных обслуживающих каналов

$$N_0 = \sum_{k=1}^{n-1} (n-k)P_k = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(n-k)m!}{k!(m-k)!} \alpha^k P_0. \quad (8.48)$$

9. Коэффициент простоя обслуживающего канала

$$K_{\text{пр.кан}} = \frac{N_0}{n} = \sum_{k=0}^{n-1} P_k - \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} kP_k. \quad (8.49)$$

Рассмотрим пример расчета характеристик замкнутой СМО.

Пример 6. Рабочий обслуживает группу автоматов, состоящую из 3 станков. Поток поступающих требований на обслуживание станков пуассоновский с параметром $\lambda = 2$ ст./ч. Обслуживание одного станка занимает у рабочего в среднем 12 минут, а время обслуживания подчинено экспоненциальному закону. Тогда $1/\mu = 0,2$ ч/ст., т.е. $\mu = 5$ ст./ч, а $\alpha = \lambda/\mu = 0,4$.

Необходимо определить среднее число автоматов, ожидающих обслуживания, коэффициент простоя автомата, коэффициент простоя рабочего. Обслуживающим каналом здесь является рабочий; так как станки обслуживает один рабочий, то $n = 1$. Общее число требований не может превзойти числа станков, т.е. $m = 3$.

Система может находиться в четырех различных состояниях: 1) все станки работают; 2) один стоит и обслуживается рабочим, а два работают; 3) два стоят, один обслуживается,

один ждет обслуживания; 4) три стоят, из них один обслуживается, а два ждут очереди.

Для ответа на поставленные вопросы можно воспользоваться формулами (8.42) и (8.43):

$$P_1 = \frac{3!}{1!(3-1)!} \cdot 0,4P_0 = 1,2P_0;$$

$$P_2 = \frac{3!}{1^{2-1}1!(3-2)!} \cdot 0,4^2 P_0 = 0,96P_0;$$

$$P_3 = \frac{3!}{1^{3-1}1!(3-3)!} \cdot 0,4^3 P_0 = 0,384P_0.$$

Сведем вычисления в таблицу.

Таблица 8.2

k	$k-n$	P_k/P_0	P_k	$(k-n)P_k$	kP_k
0	0	1,0000	0,2822	0	0
1	0	1,2000	0,3386	0	0,3386
2	1	0,9600	0,2709	0,2709	0,5418
3	2	0,3840	0,1083	0,2166	0,3249
Σ		3,5440	1,0000	0,4875	1,2053

В этой таблице первой вычисляется третья графа, т.е. отношения P_k/P_0 при $k = 0,1,2,3$. Затем, суммируя величины по графе и учитывая, что $\sum_{k=0}^3 P_k = 1$, получаем

$$\sum_{k=0}^3 \frac{P_k}{P_0} = \frac{1}{P_0} \sum_{k=0}^3 P_k = \frac{1}{P_0} = 3,544,$$

откуда $P_0 = 0,2822$. Умножая величины третьей графы на P_0 , получаем четвертую графу. Величина $P_0 = 0,2822$, равная вероятности того, что все автоматы работают, может быть истолкована как вероятность того, что рабочий свободен. Получается, что в рассматриваемом случае рабочий будет свободен более $1/4$ всего рабочего времени. Однако это не означает, что «очередь» станков, ожидающих обслуживания,

всегда будет отсутствовать. Математическое ожидание числа автоматов, стоящих в очереди, равно

$$M_{\text{оч}} = \sum_{k=2}^3 (k-1)P_k \quad (\text{так как } n=1).$$

Суммируя пятую графу, получим $M_{\text{оч}} = 0,4875$, следовательно, в среднем из трех станков 0,49 станка будет простаивать в ожидании, пока освободится рабочий.

Суммируя шестую графу, получим математическое ожидание числа простаивающих станков (ремонтируемых и ожидающих ремонта):

$$M = \sum_{k=1}^3 kP_k = 1,2053,$$

т.е. в среднем 1,2 станка не будет выдавать продукцию. Коэффициент простоя станка равен $K_{\text{пр.об}} = M_{\text{оч}}/3 = 0,1625$, т.е. каждый станок простаивает примерно 0,16 часть рабочего времени в ожидании, пока рабочий освободится.

Коэффициент простоя рабочего в данном случае совпадает с P_0 , так как $n = 1$, поэтому $K_{\text{пр.кан}} = \frac{N_0}{n} = 0,2822$.

8.4. Элементы теории игр в задачах моделирования экономических процессов

При решении экономических задач часто приходится анализировать ситуации, в которых сталкиваются интересы двух или более конкурирующих сторон, преследующих различные цели; это особенно характерно в условиях рыночной экономики. Такого рода ситуации называются *конфликтными*. Математической теорией конфликтных ситуаций является *теория игр*. В игре могут сталкиваться интересы двух (*игра парная*) или нескольких (*игра множественная*) противников; существуют игры с бесконечным множеством игроков. Если во множественной игре игроки образуют коалиции, то игра называется *коалиционной*; если таких коалиций две, то игра сводится к парной.

На промышленных предприятиях теория игр может применяться для выбора оптимальных решений, например, при создании рациональных запасов сырья, материалов, полуфабрикатов, когда противоречивают две тенденции: увеличения запасов, гарантирующих бесперебойную работу производства, и сокращения запасов в целях минимизации затрат на их хранение. В сельском хозяйстве теория игр может применяться при решении таких экономических задач, как выбор для посева одной из возможных культур, урожай которых зависит от погоды, если известны цена единицы той или иной культуры и средняя урожайность каждой культуры в зависимости от погоды (например, будет ли лето засушливым, нормальным или дождливым); в этом случае одним из игроков выступает сельскохозяйственное предприятие, стремящееся обеспечить наибольший доход, а другим — природа.

Решение подобных задач требует полной определенности в формулировании их условий (*правил игры*); установления количества игроков, выявления возможных стратегий игроков, возможных выигрышей (проигрыш понимается как отрицательный выигрыш). Важным элементом в условии игровых задач является *стратегия*, т.е. совокупность правил, которые в зависимости от ситуации в игре определяют однозначный выбор действий данного игрока. Если в процессе игры игрок применяет попаременно несколько стратегий, то такая стратегия называется *смешанной*, а ее элементы — *чистыми стратегиями*. Количество стратегий у каждого игрока может быть конечным и бесконечным, в зависимости от этого игры подразделяются на *конечные* и *бесконечные*.

Важными являются понятия *оптимальной стратегии*, *цены игры*, *среднего выигрыша*. Эти понятия находят отражение в определении *решения игры*: стратегии P^* и Q^* первого и второго игрока соответственно называются их *оптимальными стратегиями*, а число V — *ценой игры*, если для любых стратегий P первого игрока и любых стратегий Q второго игрока выполняются неравенства

$$M(P, Q^*) \leq V \leq M(P^*, Q), \quad (8.50)$$

где $M(P, Q)$ означает математическое ожидание выигрыша (средней выигрыш) первого игрока, если первым и вторым игроками избраны соответственно стратегии P и Q .

Из неравенств (8.50) следует, в частности, что $V = M(P^*, Q^*)$, т.е. цена игры равна математическому ожиданию выигрыша первого игрока, если оба игрока изберут оптимальные для себя стратегии.

Одним из основных видов игр являются *матричные игры*, которыми называются парные игры с *нулевой суммой* (один игрок выигрывает столько, сколько проигрывает другой) при условии, что каждый игрок имеет конечное число стратегий. В этом случае парная игра формально задается матрицей $A = (a_{ij})$, элементы которой a_{ij} определяют выигрыш первого игрока (и соответственно проигрыш второго), если первый игрок выберет i -ю стратегию ($i = \overline{1, m}$), а второй — j -ю стратегию ($j = \overline{1, n}$). Матрица A называется *матрицей игры*, или *платежной матрицей*.

Рассмотрим построение платежной матрицы на примере.

Пример 7. На базе торговой фирмы имеется n типов товара ассортиментного минимума. В магазин фирмы должен быть завезен только один из этих типов товара. Если товар типа j ($j = \overline{1, n}$) будет пользоваться спросом, то магазин от его реализации получит прибыль P_j . Если же этот товар не будет пользоваться спросом, то издержки на его хранение принесут магазину убыток q_j . Требуется выбрать тип товара, который целесообразно завезти в магазин.

В условиях неопределенного покупательского спроса конфликтная ситуация товаровнабжения формализуется матричной игрой. Пусть первый игрок — магазин, второй игрок — покупательский спрос. Каждый из игроков имеет по n стратегий. Завоз i -го товара — i -я стратегия первого игрока, спрос на j -й товар — j -я стратегия второго игрока. Тогда матрица выигрышей первого игрока имеет вид квадратной матрицы n -го порядка:

$$A = \begin{pmatrix} p_1 & -q_1 & \cdots & -q_1 \\ -q_2 & p_2 & \cdots & -q_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -q_n & -q_n & \cdots & p_n \end{pmatrix}.$$

Существует ряд методов решения матричных игр. Если матрица игры имеет одну из размерностей, равную двум (у одного из игроков имеется только две стратегии), то решение игры может быть получено графически. Известно несколько методов приближенного решения матричной игры, например, метод Брауна.

В качестве примера рассмотрим решение игры, когда матрица игры имеет так называемую *седловую точку*.

Пример 8. Матрица игры имеет вид:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 10 & 3 & 14 & 5 \\ 8 & 9 & 5 & 6 & 7 \\ 10 & 8 & 4 & 8 & 12 \end{pmatrix}.$$

Минимальный элемент первой строки (первой стратегии первого игрока) равен 2, второй — 5, третьей — 4; максимальное значение из этих величин равно 5. Максимальный элемент первого столбца (первой стратегии второго игрока) равен 10, второго — 10; третьего — 5, четвертого — 14, пятого — 12; минимальное значение из них равно 5. Следовательно, данная игра имеет седловую точку (2, 3) и задача разрешима в чистых стратегиях. Придерживаясь чисто второй стратегии, первый игрок обеспечивает себе выигрыш, не меньший 5; второй игрок, применяя чистую третью стратегию, проигрывает не более 5. Обе стратегии $i = 2$ и $j = 3$ являются оптимальными для первого и второго игроков, при этом цена игры $V = 5$.

Во многих игровых задачах в сфере экономики неопределенность вызвана не сознательным противодействием противника, а недостаточной осведомленностью об условиях, в которых действуют стороны. Так, в рассматриваемых выше примерах были неизвестны заранее погода в некотором регионе, покупательский спрос на некоторую продукцию.

Подобного рода игры называются *играми с природой*. В этих случаях строки матрицы игры соответствуют стратегии игрока, а столбцы — состояниям «природы». В ряде случаев при решении такой игры рассматривают *матрицу рисков*.

При решении игр с природой используется также ряд критериев: критерий Сэвиджа, критерий Вальда, критерий Гурвица и др.

При *максиминном критерии Вальда* оптимальной считается та стратегия лица, принимающего решение (ЛПР), которая обеспечивает максимум минимального выигрыша; применяя этот критерий, ЛПР в большей степени ориентируется на наихудшие условия (этот критерий иногда называют критерием «крайнего пессимизма»).

Критерий *минимаксного риска Сэвиджа* предполагает, что оптимальной является та стратегия, при которой величина риска в наихудшем случае минимальна.

При использовании критерия «пессимизм — оптимизм» *Гурвица* ЛПР выбирает некоторый так называемый «коэффициент пессимизма» q ; при $q = 1$ критерий Гурвица приводит к критерию Вальда («крайнего пессимизма»), а при $q = 0$ — к критерию «крайнего оптимизма».

Рассмотрим пример использования указанных критериев в играх с природой.

Пример 9. Диспетчер автобусного парка (ЛПР) в летние месяцы в конце каждой недели должен принять решение о целесообразности выделения дополнительных автобусов на загородный маршрут. ЛПР имеет три варианта решений: увеличить количество автобусов на 10 (стратегия P_1), увеличить это количество на 5 (стратегия P_2) или оставить без изменения обычное число автобусов на линии (стратегия P_3). Возможны два состояния погоды: Q_1 — плохая погода, Q_2 — хорошая погода, причем в момент принятия решения нет возможности определить ожидаемое состояние погоды. Если в выходные дни будет хорошая погода и много желающих выехать за город, а выделено мало автобусов, то парк понесет убытки, связанные с недополученной прибылью. Если же выделены дополнительные автобусы, а погода окажется

плохой, то возникнут потери вследствие эксплуатации незаполненных автобусов.

Пусть на основе анализа статистических данных за определенный период установлена функция потерь для возможных комбинаций состояний природы и решений ЛПР в виде матрицы игры $A(P_i, Q_j)$, в которой отрицательные значения показывают дополнительную прибыль, а положительные — потери:

$$A = \begin{pmatrix} Q_1 & Q_2 \\ P_1 & 4 & -5 \\ P_2 & 2 & -2 \\ P_3 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

Если нет сведений о вероятностях различных состояний погоды, то по критерию Вальда и по критерию Сэвиджа оптимальной является стратегия P_2 . По критерию Гурвица при «коэффициенте пессимизма» $q=1$ оптимальной окажется стратегия P_2 , а при $q=0$ — стратегия P_1 .

Рассмотрим в заключение конкретный числовой пример решения задачи принятия решения в экономике методами теории игр.

Пример 10. Швейное предприятие, выпускающее детские платья и костюмы, реализует свою продукцию через фирменный магазин. Сбыт продукции зависит от состояния погоды. По данным прошлых наблюдений предприятие в течение апреля — мая в условиях теплой погоды может реализовать 600 костюмов и 1975 платьев, а при прохладной погоде — 1000 костюмов и 625 платьев. Известно, что затраты на единицу продукции в течение указанных месяцев составили для костюмов 27 руб., для платьев 8 руб., а цена реализации равна соответственно 48 руб. и 16 руб. (цифры условные).

Задача заключается в максимизации средней величины прибыли от реализации выпущенной продукции с учетом неопределенности погоды в рассматриваемые месяцы. Таким образом, служба маркетинга предприятия должна в этих условиях определить оптимальную стратегию предприятия, обеспечивающую при любой погоде определенный средний

доход. Решим эту задачу методами теории игр, игра в этом случае будет относиться к типу игр с природой.

Предприятие располагает в этих условиях двумя чистыми стратегиями: стратегия A — в расчете на теплую погоду и стратегия B — в расчете на холодную погоду. Природу будем рассматривать как второго игрока также с двумя стратегиями: прохладная погода (стратегия B) и теплая погода (стратегия G). Если предприятие выберет стратегию A , то в случае прохладной погоды (стратегия природы B) доход составит

$$600(48 - 27) + 625(16 - 8) - (1975 - 625)8 = 6\ 800 \text{ руб.},$$

а в случае теплой погоды (стратегия природы G) доход будет равен

$$600(48 - 27) + 1\ 975(16 - 8) = 28\ 400 \text{ руб.}$$

Если предприятие выберет стратегию B , то реализация продукции в условиях прохладной погоды даст доход $1\ 000(48 - 27) + 625(16 - 8) = 26\ 000 \text{ руб.}$, а в условиях теплой погоды

$$600(48 - 27) + 625(16 - 8) - (1\ 000 - 600)27 = 6\ 800 \text{ руб.}$$

Следовательно, матрица данной игры (платежная матрица) имеет вид:

$$A = \begin{pmatrix} 6800 & 28\ 400 \\ 26\ 000 & 6800 \end{pmatrix}.$$

Первая и вторая строки этой матрицы соответствуют стратегиям A и B предприятия, а первый и второй столбцы — стратегиям B и G природы.

По платежной матрице видно, что первый игрок (предприятие) никогда не получит доход меньше 6800 руб. Но если погодные условия совпадают с выбранной стратегией, то выручка (выигрыш) составит 26 000 или 28 400 руб. Отсюда можно сделать вывод, что в условиях неопределенности погоды наибольший гарантированный доход предприятие обеспечит, если будет попеременно применять ту стратегию A , то стратегию B . Такая стратегия, как отмечалось выше, называется смешанной. Оптимизация смешанной стратегии позволит первому игроку всегда получать среднее значение выигрыша независимо от стратегии второго игрока.

Пусть x означает частоту применения первым игроком стратегии A , тогда частота применения им стратегии B равна $(1 - x)$. В случае оптимальной смешанной стратегии первый игрок (предприятие) получит и при стратегии B (холодная погода), и при стратегии G (теплая погода) второго игрока одинаковый средний доход:

$$6800x + 26\ 000(1 - x) = 28\ 400x + 6800(1 - x).$$

Отсюда можно найти, что $x = 8/17$; $1 - x = 9/17$.

Следовательно, первый игрок, применяя чистые стратегии A и B в соотношении 8:9, будет иметь оптимальную смешанную стратегию, обеспечивающую ему в любом случае средний доход в сумме $6800 \cdot 8/17 + 26000 \cdot 9/17 \approx 16965 \text{ руб.}$; эта величина и будет в данном случае ценой игры.

Легко рассчитать, какое количество костюмов и платьев должно выпускать предприятие при оптимальной стратегии:

$$(600 \text{ костюмов} + 1975 \text{ платьев}) \cdot 8/17 + (1000 \text{ костюмов} + 625 \text{ платьев}) \cdot 9/17 = 812 \text{ костюмов} + 1260 \text{ платьев}.$$

Следовательно, оптимальная стратегия предприятия заключается в выпуске 812 костюмов и 1260 платьев, что обеспечит ему при любой погоде средний доход в сумме 16 965 руб.

Вопросы и задания

1. Раскройте основные понятия целевой функции потребления и кривой безразличия.
2. Что такое «бюджетная линия» и как она связана с кривой безразличия?
3. Укажите наиболее характерные типы кривых Энгеля для различных групп товаров. Поясните характерные свойства функций спроса Торнквиста.
4. Поясните экономический смысл коэффициентов эластичности спроса от дохода, спроса от цен, перекрестных коэффициентов эластичности.
5. В чем суть постановки классической задачи управления запасами?

6. Укажите основные принципиальные системы регулирования запасов и назовите их регулирующие параметры.
7. Перечислите основные предположения и выводы на базе классической модели экономически выгодных размеров заказываемых партий.
8. Приведите примеры систем массового обслуживания в экономике. Из каких элементов состоит СМО?
9. Раскройте суть аналитического и имитационного моделирования СМО. Укажите требования к входящему потоку и времени обслуживания в аналитических моделях СМО.
10. Назовите основные характеристики СМО и укажите методы их расчета для замкнутых и разомкнутых систем.
11. Дайте основные понятия теории игр и приведите примеры экономических задач, которые могут быть решены методами теории игр.
12. Какие парные игры называются матричными? Приведите пример построения платежной матрицы.
13. Поясните принципы использования моделей теории игр в экономических задачах в условиях неопределенности (игры с природой).

Упражнения

1. Целевая функция потребления для двух товаров имеет вид $U(Y) = 3y_1^2y_2^3$, а вектор цен равен $P = (6, 9)$; величину дохода обозначим Z . Построить аналитические функции спроса на товары от дохода $y_1 = f_1(Z)$ и $y_2 = f_2(Z)$.

Указание: вычислить предельные полезности и использовать необходимые условия оптимума целевой функции потребления (соотношения (8.2)).

2. Фирма реализует со склада по заявкам телевизоры, причем ежедневный спрос является случайной величиной с симметричной «треугольной» функцией плотности распределения (см. рис 8.7 а) и колеблется от 30 до 70 телевизоров в день. Средние издержки хранения одного телевизора в день составляют 6 руб., а штраф за недопоставку одного телевизора в день равен 12 руб. Определить стратегию опти-

мального пополнения запаса телевизоров и минимальные средние полные издержки.

3. Магазин ежедневно продает 100 телевизоров. Накладные расходы на поставку партии телевизоров в магазин оцениваются в 300 руб. Стоимость хранения одного телевизора на складе магазина составляет 6 руб. Определить оптимальный объем партии телевизоров, оптимальные среднесуточные издержки на хранение и пополнение запасов телевизоров на складе. Чему будут равны эти издержки при объемах партий 50 и 300 телевизоров?

Указание: работу склада принять идеальной и воспользоваться формулой Уилсона (8.25).

4. На АЗС имеются две колонки для заправки автомобилей. Автомобили подъезжают на АЗС в соответствии с пусковым распределением со средней частотой два автомобиля за 5 мин. Заправка автомобиля в среднем длится 3 мин, и продолжительность заправки распределена по экспонциальному закону. Требуется определить:

- а) вероятность того, что у АЗС не окажется ни одного автомобиля;
- б) вероятность того, что обе колонки будут заняты;
- в) среднюю длину очереди в ожидании заправки;
- г) среднее время ожидания автомобиля в очереди.

5. Для следующих платежных матриц определить нижнюю и верхнюю цену игры, минимаксные стратегии игроков; найти оптимальное решение игры, если существует седловая точка:

$$\text{а)} A = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 3 \\ 6 & 7 & 4 \\ 5 & 2 & 3 \end{pmatrix}; \quad \text{б)} A = \begin{pmatrix} 8 & 9 & 9 & 4 \\ 6 & 5 & 8 & 7 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \end{pmatrix};$$

$$\text{в)} A = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 & 7 & 9 \\ 3 & 4 & 6 & 5 & 6 \\ 7 & 6 & 10 & 8 & 11 \\ 8 & 5 & 4 & 7 & 3 \end{pmatrix}.$$

Глава 9

ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ

- Основные понятия и определения
- Постановка задачи планирования ОТМ по экономии расхода материалов и варианты ее математической модели
- Реализация экономико-математических моделей планирования ОТМ по экономии материалов и анализ результатов

9.1. Основные понятия и определения

Базируясь на изложенном выше материале по математическому программированию, рассмотрим практические аспекты построения и решения конкретных экономико-математических моделей на примере оптимизации планирования организационно-технических мероприятий (ОТМ) с целью экономии материальных ресурсов в машиностроении.

Процесс разработки и реализации экономико-математической модели состоит из нескольких этапов:

- постановка задачи;
- построение модели;
- обоснование метода ее решения;
- подготовка исходной информации;
- решение задачи на ЭВМ и анализ полученных результатов.

При постановке задачи формулируется цель решения и подробно описывается ее содержание. Подвергаются всестороннему анализу характер и сущность всех величин, используемых в задаче, и определяются условия, при которых она решается. Корректность постановки задачи пользователем является важным моментом, так как от нее в значительной степени зависят все последующие этапы и успех в целом

всей работы. В более или менее точно сформулированной постановке задачи должны быть ответы по крайней мере на такие вопросы: какие понятия и определения используются в предметной области; что дано; что необходимо найти, получить; как определить решение; какие данные должны быть подготовлены и каковы источники их информации; все ли имеющиеся данные нужны, какие из них бесполезны; каковы предполагаемые допущения, требования к точности решения, ограничения на время реализации и т.д. С учетом специфики задачи возникают и другие вопросы, которые уточняются по ходу выполнения тех или иных этапов. Работа по уточнению различных закономерностей, существующих в предметной области задачи, относится к системному анализу.

Построение модели характеризуется формализацией описания задачи с использованием математических, статистических, эвристических (логических) и других методов, при которой существующие соотношения между величинами, определяющими результат, и ее целевой функцией выражаются посредством лаконичных математических формул, логических отношений и др. Таким образом формируется модель явления с определенными допущениями, предположениями и точностью вычислений.

Метод решения задачи вытекает из принятой к реализации экономико-математической модели. С учетом особенностей этой модели посредством конкретных численных или других методов она должна быть доведена до реализации. В процессе разработки модели в первую очередь выясняется, какие математические методы формализации (типовые процедуры) больше всего подходят для решения поставленной задачи, и анализируется имеющийся опыт реализации аналогичных задач. Учет накопленного опыта в моделировании изучаемой предметной области часто позволяет ответить на данный вопрос.

В фонде прикладного программного обеспечения современных ПЭВМ имеется достаточный набор пакетов прикладных программ для решения задач математического программирования [2, 21, 22]. С помощью этих прикладных программ реализуются экономико-математические модели

для всех вариантов исходных данных задачи в интересах пользователя. Анализ полученных результатов и их оценку проводит специалист (пользователь), поставивший задачу.

Рассмотрим вопросы конкретной реализации названных этапов на примере разработки экономико-математических моделей оптимизации планирования организационно-технических мероприятий по экономии расхода материалов в машиностроении.

В структуре себестоимости продукции промышленных предприятий материальные издержки имеют значительный удельный вес. Материальные ресурсы, образующие «субстанцию продукта», изменяя свою форму, затрачиваются на изготовление продукции конкретной номенклатуры в соответствующих лимитированных порциях (уровнях), которые в целях планирования и управления производством выражаются через показатели норм расхода.

Норма расхода определяет минимально допустимые затраты соответствующих материалов на производство единицы продукции исходя из достигнутого научно-технического прогресса и технологии организации производства.

Состав нормы расхода материала на изделие при ее техническом расчете может быть выражен зависимостью

$$a = \Delta m + \sum_{i=1}^n S_{1i} + \sum_{j=1}^k S_{2j},$$

где a — величина нормы расхода;

Δm — суммарное количество материала, содержащегося в готовом изделии (в весовых, объемных или линейных единицах измерения в зависимости от вида материала); его называют *чистой массой* или *полезным расходом*;

$\sum_{i=1}^n S_{1i}$ — сумма всех отходов и потерь в производстве, ко-

торые технически неизбежны при изготовлении деталей изделия из данного вида материала;

$\sum_{j=1}^k S_{2j}$ — сумма прочих организационно-технических отхо-

дов и потерь, вызванных отступлениями от регламентированных процессов режимов работы, рецептур, установленных

форм организации производства и снабжения, в частности, потери от вынужденной замены материалов (например, концевые отходы металла, связанные с использованием немерных и некратных его размеров) и окончательного брака.

Нормативные издержки материальных ресурсов характеризуют величину затрат предприятия при производстве соответствующей продукции. Поэтому нормы расхода материалов являются одним из рычагов управления производством. Их рациональность (прогрессивность) побуждает к внедрению новой техники и освоению передовых технологических процессов, способствует экономическому использованию материалов в процессе производства и выявлению внутренних резервов, служит предпосылкой правильной организации установления потребности, учета и контроля за расходованием материалов. Они воздействуют на такие экономические категории, как себестоимость, цена, прибыль, рентабельность. Следовательно, достигнутые уровни норм расхода материальных ресурсов при производстве продукции являются важным показателем конкурентоспособности этой продукции. Кроме того, норма расхода — величина динамичная. Она изменяется в процессе совершенствования организационно-технических и экономических условий производства.

В рыночной экономике материалоемкость выпускаемой продукции, выраженная через нормы расхода, не носит директивного характера. Роль этих норм, наряду с другими потребностями производства, в том, чтобы нацелить предприятия на минимальный достигнутый в стране и за рубежом уровень расходования материальных ресурсов при изготовлении аналогичной продукции. На основе использования показателя материалоемкости выпускаемой продукции можно построить механизм поэтапного планового регулирования сокращения затрат соответствующих ресурсов. Подобное регулирование осуществляется, например, в США и Англии, где потребление важнейших материальных ресурсов на единицу конечного эффекта обуславливается законодательными актами; регулирование это очень жесткое [19, с. 20–21].

Необходимым этапом планового регулирования рационализации потребления материальных ресурсов является программа внедрения организационно-технических меро-

приятий по экономии расхода материалов в производстве предприятия. Таким образом, разработка прогрессивных норм и их планирование неразрывно связаны с внедрением разного рода организационно-технических мероприятий в целях снижения норм расхода материалов на предприятиях отрасли (компании, финансово-промышленной группы). Планы ОТМ должны учесть реальные результаты достижений научно-технического прогресса, направленные на совершенствование технологии производства и экономию расхода материальных ресурсов. Особенно это относится к таким дефицитным материалам, как прокат черных металлов, трубы стальные катаные, тянутые и тонкостенные бесшовные, алюминиевый прокат, медный и латунный прокат и др.

Исходя из уровня научно-технического развития отраслей народного хозяйства и перспектив совершенствования технологии производства отраслевые институты и научно-исследовательские подразделения компаний могут разрабатывать и обобщать примерный перечень направлений экономии материальных ресурсов и коэффициенты экономии или замены для расчета норм расхода. Этот перечень (в виде справочника) применительно к прокату черных металлов, который применялся в отрасли строительного, дорожного и коммунального машиностроения в начале 90-х годов, приведен в табл. 9.1.

Под объемом внедрения ОТМ понимается объем производства продукции, на который распространяется то или иное мероприятие.

Коэффициент экономии (q) представляет собой отношение экономии материала от внедрения соответствующего мероприятия к расходу этого материала после внедрения мероприятия:

$$q = \frac{a^0 - a^1}{a^1}, \quad (9.1)$$

где a^0 — норма расхода материала до внедрения мероприятия;

a^1 — норма расхода материала после внедрения мероприятия;

Таблица 9.1. Перечень направлений ОТМ по экономии проката черных металлов и коэффициенты экономии и замены

№ п/п	Наименование направлений экономии и мероприятий	Коэффициенты экономии или замены	
		отраслевые 3	средние по ма- шиностроению 4
1	Применение проката улучшенного качества и экономичных профилей вместо углеродистого проката	0,159 0,25 0,05 – 0,1	0,2 0,25 0,05 – 0,1
1.1	Применение проката из низколегированной стали вместо проката из углеродистой стали	0,16	0,2
1.2	Применение термоупрочненного проката (включая термомеханическую обработку) вместо обычного	0,142	0,1 – 0,2
1.3	Применение проката в рулонах вместо листового	0,141	0,2
1.4	Применение профилей поперечной и продольной прокатки вместо сортового проката (периодические профили проката)	0,16 0,142	0,2 0,1 – 0,2
1.5	Применение проката новых фасонных профилей отраслевого назначения вместо сортового проката	0,1 – 0,25 0,055	0,1 – 0,25 0,555
1.6	Применение рифленого листа вместо обычных профилей проката	0,16	0,2
1.7	Применение широколистовых и облегченных балок вместо обычных	0,16	0,2
1.8	Применение холоднокатанной электромагнитными свойствами вместо горячекатанной (с одновременной переработкой конструкции)	0,16	0,2
1.9	Применение проката меньших толщин, в том числе новых промежуточных типоразмеров	0,15	0,015
1.10	Применение проката с уменьшенным и минусовым полем допуска вместо обычного сортового	0,032	0,033
1.11	• листового	0,027	0,015 – 0,03
1.12	Применение холоднокатанной листовой стали уменьшенных толщин	0,066	0,068

Продолжение табл. 9.1

1	2	3	4
1.13	Применение изогнутых профилей вместо сортового проката	1,195	1,28
1.14	Применение сортовой холоднотянутой стали вместо сортового проката	1,182	1,2
1.15	Применение фасонных профилей высокой точности вместо сортового проката	1,79	1,9
1.16	Применение крепежных изделий, изготавливаемых предприятиями черной металлургии, вместо сортового проката, расходуемого на их изготовление	1,9	1,5 – 2,0
1.17	Применение просечно-вытяжного листа вместо рифленого	1,348	1,348
2	Внедрение заменителей проката черных металлов	3,0	3,0
2.1	Применение пластмасс вместо проката черных металлов	–	–
2.2	Применение комбинированных материалов вместо проката черных металлов (биметаллов, металло-пластов и др.)	2,5	2,5
2.3	Применение металлокерамики вместо проката черных металлов	1,2	1,3
2.4	Применение высокосорточного чугуна вместо проката черных металлов	1,176	1,3
2.5	Применение точного литья черных металлов вместо проката	1,253	1,253
2.6	Применение стальных труб вместо проката черных металлов	2,83	2,83
2.7	Применение алюминиевого проката вместо проката черных металлов	2,855	3,5
2.8	Применение матниевых, алюминиевых и других легких сплавов вместо проката черных металлов	3,0	3,0
2.9	Применение древесных пластиков вместо проката черных металлов	–	–
3	Технологические мероприятия	0,135	0,15
3.1	Увеличение или изменение объема заготовок, получаемых методами пластической деформации	0,131	0,15
3.2	Изготовление штамповок повышенной точности (безобойная штамповка, горячее, полугорячее и холодное выдавливание, штамповка в различных матрицах, чеканка, высадка и т.п.)	–	–

Окончание табл. 9.1

1	2	3	4
3.3	Снижение потерь металла в окладину за счет внедрения мало- и беззалипстительного нагрева заготовок подковку и штамповку (индукционный, нагрев в среде инертных газов и т. п.)	0,02	0,02
3.4	Снижение притупков при изготовлении круглых поковок на кованых гидравлических прессах с системой автоматического дистанционного задания размеров поковки по высоте	0,019	0,019
3.5	Внедрение горячий и холодной накатки шестерен и других зубчатых деталей вместо резания *	0,22	0,22
3.6	Получение заготовок методом колццевой раскатки	0,1	0,11
3.7	Снижение притупков при изготовлении поковок на радиально-ковочных машинах	–	–
3.8	Применение прогрессивных методов отрезки заготовок (в специальных штампах на прессах, на ножницах системы КОН-1 и т. п., электронсировая и др.)	–	–
3.9	Сокращение притупков на механическую обработку с сокращением отходов в стружку	0,029	0,03
3.10	Улучшение расхря листового и сортового проката, в том числе за счет применения проката мелких и кратных размеров	0,039	0,04
3.11	Использование деловых отходов проката черных металлов	1,0	1,0
3.12	Другие мероприятия, снижающие отходы и потери проката черных металлов:	0,12	0,12
	• применение полосовой стали вместо листового проката	0,15	0,15
4	Совершенствование конструирования машин и оборудования (совершенствование кинематических схем передаточных механизмов, улучшение компоновки узлов и агрегатов и т.п.)	Экономия по расчету	–

$a^0 - a^1 = \vartheta$ — экономия материала от внедрения мероприятия, т.е. величина высвобождаемого материала на изделие (деталь) в соответствующих единицах измерения в результате внедрения мероприятия.

Из (9.1) видно, что при известном коэффициенте экономии (q) по табл. 9.1 и заданной норме расхода определенного материального ресурса до внедрения ОТМ (a^0) можно определить норму этого ресурса после внедрения ОТМ (a^1), используя зависимость:

$$a^1 = \frac{a^0}{1 + q}. \quad (9.2)$$

Коэффициенты экономии материалов применяются в расчетах экономии, получаемой при использовании аналогичных, но более эффективных материалов. Например, замена проката из углеродистой стали прокатом из низколегированной стали, листового проката — рулонным и т.д. (табл. 9.1).

Коэффициент замены (qz) — это отношение расхода высвобождаемого материала (ϑ) на изделие (деталь) в результате его замены к норме расхода материала-заменителя (az) на изготовление этого же изделия (детали):

$$qz = \frac{\vartheta}{az}, \text{ или } qz = \frac{a^0}{az}. \quad (9.3)$$

В случае полной замены материала величина ϑ равна норме расхода данного материала до внедрения мероприятия (a^0), так как $a^1 = 0$.

Коэффициенты замены применяются в том случае, если рассчитывается экономия одного материала от замены его другим при обязательном условии сохранения необходимого качества изделия, например, замена металла пластмассами, металлокерамикой и т.д. Для заменителей характерно соотношение $qz > 1$.

При известном коэффициенте замены (qz) из табл. 9.1 и заданной величине a^0 норма расхода заменителя (az) вычисляется по формуле (9.3):

$$az = \frac{a^0}{qz} \text{ (в случае полной замены)}, \quad (9.4)$$

$$az = \frac{\vartheta}{qz} \text{ (в случае частичной замены)}.$$

Для расчета потребного объема внедрения конкретного мероприятия (Q) применительно к изделию, план выпуска которого составляет величина N , используется значение нормы расхода этого заменителя (az) из зависимости (9.4):

$$Q = az \cdot N. \quad (9.5)$$

Планы внедрения ОТМ могут разрабатываться в разрезе заводов по специальным формам раздельно по видам материалов, деталей, узлов и изделий как ежегодно, так и на долгосрочную перспективу.

Показателем уровня полезного использования материальных ресурсов является коэффициент использования материала (K) на производство конкретной продукции. Он может быть вычислен по формуле

$$K = \frac{\Delta m}{a},$$

где Δm — чистая масса материала (полезный расход), содержащегося в готовом изделии;

a — норма расхода материала.

Коэффициент использования материала меньше единицы на величину учтенных в норме потерь и отходов. Он может стремиться к единице из-за систематического снижения потерь и отходов, выраженных в долях от нормы, в результате внедрения ОТМ и совершенствования технологического процесса производства на базе достижений научно-технического прогресса. Коэффициент K — основной показатель эффективности использования материальных ресурсов в машиностроении. Его значение определяется для отдельной детали и изделия, по предприятию или группе предприятий и в целом по отраслям.

Процесс приложения конкретных мероприятий к различным изделиям отрасли имеет многовариантную основу, так как мероприятия могут быть применены к ним как в комплексе, так и по отдельности. Результаты внедрения мероприятий по снижению норм расхода — величина экономии материала и себестоимость — для каждого изделия различны. Капитальные вложения (единовременные затраты) на внедряемые объемы каждого из вариантов направлений мероприятий также различны.

Следовательно, эффективность внедряемых объемов мероприятий является результатом рационального выбора направлений их применения к конкретным изделиям заводов отрасли. Отсюда становится естественным подход к проблеме приложения различных вариантов мероприятий к множеству изделий в рамках заводов отрасли, использующий для решения рассматриваемой многовариантной задачи аппарат математического программирования (в данном случае линейного). Такой подход позволяет выявить оптимальные варианты применения мероприятий к изделиям при использовании лимитированных запасов ресурсов (объемов внедряемых мероприятий) с учетом достижения максимальной экономии материалов или эффективности ОТМ.

Кроме того, данный подход дает возможность определить научно обоснованные величины показателей по снижению расхода материалов в производстве отрасли, а также отдельных предприятий на конкретный планируемый период исходя из внедряемых объемов мероприятий. При этом задача планирования мероприятий по снижению расхода материалов может ставиться как задача максимизации эффективности результатов внедрения мероприятий при соблюдении ограничений на запасы лимитированных ресурсов. Здесь могут быть предложены и такие варианты оптимальности внедряемых мероприятий:

а) получение максимальной экономии для данного материала при соблюдении ограничений на объемы производства внедряемых мероприятий;

б) достижение требуемого уровня экономии (снижения норм) расхода материала при минимальных затратах ограниченных ресурсов (объемов внедрения мероприятий).

9.2. Постановка задачи планирования ОТМ по экономии расхода материалов и варианты ее математической модели

Существуют отдельные направления ОТМ по снижению норм расхода материалов, имеющие в своем составе конечное множество вариантов применения с соответствующими коэффициентами экономии или замены (см. табл. 9.1). Существует также множество различных изделий, выпускаемых в производстве отрасли в данном плановом периоде, для которых определены завод-изготовитель и планируемый объем их производства. К этим изделиям могут быть применены те или иные варианты мероприятий как в комплексе, так и по отдельности.

Каждый вариант мероприятий характеризуется технической возможностью применения его к конкретному изделию, уровнем затрат (объемом применения) ограниченного ресурса для соответствующего изделия, а также «выпуском» — определенной величиной экономии данного материала для этого изделия. Кроме того, варианты мероприятий характеризуются соответствующими капитальными или единовременными затратами при их внедрении в производство.

Необходимо найти совокупность таких вариантов направлений мероприятий, которые применимы к конкретным изделиям при условии использования лимитированных ресурсов (объемов внедрения вариантов) в количестве, не превышающем наличных запасов этих ресурсов, и получения максимального экономического эффекта или экономии расхода материала.

Введем следующую систему обозначений:

- α — индекс направления мероприятий ($\alpha = \overline{1,4}$); направления ОТМ в табл. 9.1 систематизированы по четырем группам;
- j — индекс варианта определенного направления мероприятия ($j = \overline{1, r_\alpha}$), где r_α — количество вариантов в α -направлении ОТМ; индексы вариантов, отмеченные в табл. 9.1, имеют для каждого направления ОТМ свое фиксированное количество. Например, из этой таблицы видно, что индексу r_2 соответствует направление ОТМ «внедрение заменителей

проката черных металлов» и $r_2 = 9$, т.е. $j = \overline{1,9}$, поскольку данное направление включает девять вариантов внедрения заменителей;

$Q_{\alpha j}$ — величина запаса ресурса — возможного объема внедрения (в т или кг) j -го варианта ОТМ α -направления;

$q_{\alpha j}$ — коэффициент экономии или замены для данного материала в результате внедрения j -го варианта α -направления ОТМ; коэффициенты замены (экономии) указаны в гр. 3 табл. 9.1;

k — индекс завода отрасли (компании, финансово-промышленной группы) ($k = 1, m$);

i — индекс изделия, выпускаемого в производстве отрасли в планируемом периоде ($i = \overline{1, l_k}$), где l_k — количество различных изделий k -го завода, к которым могут быть применены соответствующие варианты ОТМ;

N_{ki} — объем производства (шт.) i -го изделия на k -м заводе отрасли в данном плановом периоде;

a_{kiaj}^0, a_{kiaj}^1 — нормы расхода данного материала (кг) для i -го изделия k -го завода до и после применения к нему j -го варианта ОТМ α -направления. Значение a_{kiaj}^1 может быть получено в зависимости от коэффициента экономии или замены соответственно из выражений (9.2) и (9.3);

ϑ_{kiaj} — величина экономии данного материала (кг) для i -го изделия k -го завода в результате внедрения j -го варианта ОТМ α -направления.

Значение $\vartheta_{kiaj} = a_{kiaj}^0 - a_{kiaj}^1$.

Если известны коэффициент замены или экономии ($q_{\alpha j}$) по справочнику (табл. 9.1) и значение нормы расхода материала после применения ОТМ (a_{kiaj}^1), то согласно выражениям (9.1) и (9.4) получается $\vartheta_{kiaj} = q_{\alpha j} a_{kiaj}^1$;

b_{kiaj} — нормативный объем применения (кг) j -го варианта ОТМ α -направления к i -му изделию k -го завода. В случае внедрения заменителей при известном коэффициенте замены

($q_{\alpha j}$) и заданной норме расхода высвобождаемого материала (a_{kiaj}^0) в соответствии с выражением (9.4) получается

$$b_{kiaj} = \frac{a_{kiaj}^0}{q_{\alpha j}} \quad (\text{в случае полной замены}),$$

$$b_{kiaj} = \frac{\vartheta_{kiaj}}{q_{\alpha j}} \quad (\text{в случае частичной замены});$$

W_{kiaj}^0, W_{kiaj}^1 — себестоимость (тыс. руб.) i -го изделия, выпускавшегося на k -м заводе отрасли, до и после внедрения j -го варианта мероприятий α -направления;

b_{kiaj} — капитальные вложения или единовременные затраты (тыс. руб.) на внедрение j -го варианта мероприятий α -направления применительно к i -му изделию k -го завода;

C_{kiaj} — эффективность применения j -го варианта ОТМ α -направления к i -му изделию, выпускаемому на k -м заводе отрасли. Она определяется как отношение разности себестоимости этого изделия до и после применения к нему мероприятия к приведенным затратам (тыс. руб.) на внедрение в производство данного мероприятия:

$$C_{kiaj} = \frac{W_{kiaj}^0 - W_{kiaj}^1}{P_{kiaj}}; \quad (9.6)$$

X_{kiaj} — подлежащие определению неизвестные задачи, указывающие целесообразность или нецелесообразность использования j -го варианта ОТМ α -направления к i -му изделию k -го завода в планируемом периоде.

Переменная X_{kiaj} имеет значение 1, если j -е мероприятие целесообразно использовать к i -му изделию в соответствии с принятым критерием оптимальности целевой функции задачи, и 0 — в противном случае.

В случае изменения качества продукции и оптовых цен после внедрения мероприятия для оценки прироста прибыли в числителе выражения (9.6) используется разность вида:

$$(Z^0 - W^0) - (Z^1 - W^1),$$

где Z^0, Z^1 — стоимость выпуска продукции в плановом периоде до и после внедрения мероприятия по действующим оптовым ценам.

Сформулируем возможные варианты математической модели постановки данной задачи в принятых обозначениях применительно к прокату черных металлов.

Экономико-математическая модель планирования ОТМ по максимальной экономии материальных ресурсов

Допустим, что отрасль (компания) должна иметь в своем распоряжении в планируемом периоде $Q_{\alpha j}$ объемов мероприятий (j), которые предусмотрены к внедрению в производство в данном периоде с целью экономии расхода проката черных металлов. Необходимо составить такой план их применения к различным изделиям заводов отрасли, который обеспечивает максимальную экономию проката черных металлов при условии использования объемов внедрения вариантов ОТМ, не превышающих установленные лимиты (запасы) ресурсов.

В соответствии с такой постановкой задачи неизвестные величины X_{kiaj} , указывающие на целесообразность применения j -го варианта мероприятия α -направления к i -му изделию k -го завода, должны обеспечить максимум целевой функции линейной формы, определяющей суммарную экономию материала заданной номенклатуры (проката черных металлов) в производстве заводов отрасли. В приведенных обозначениях данная целевая функция записывается так:

$$F_1(x) = \sum_{\alpha=1}^4 \sum_{j=1}^{r_\alpha} \sum_{k=1}^m \sum_{l=1}^{l_k} \vartheta_{kiaj} N_{kl} X_{kiaj} \rightarrow \max. \quad (9.7)$$

При этом накладываются следующие ограничения:

1. Объемы внедряемых мероприятий в плановом периоде не должны превышать наличные ресурсы применяемых вариантов ОТМ ($Q_{\alpha j}$):

$$\sum_{k=1}^m \sum_{l=1}^{l_k} b_{kiaj} N_{kl} X_{kiaj} \leq Q_{\alpha j}, \quad \alpha = \overline{1, 4}; \quad j = \overline{1, r_\alpha}. \quad (9.8)$$

2. Планируемая совокупность вариантов мероприятий всех направлений применительно к определенным видам изделия ограничивается их общим количеством, которое предусмотрено к внедрению в производство (см. табл. 9.1) в плановом периоде с учетом научно-технических достижений:

$$\sum_{\alpha=1}^4 \sum_{j=1}^{r_\alpha} X_{kiaj} \leq \sum_{\alpha=1}^4 r_\alpha, \quad i = \overline{1, l_k}; \quad k = \overline{1, m}. \quad (9.9)$$

3. Множество различных наименований изделий, к которым могут быть применены те или иные варианты мероприятий по экономии расхода проката черных металлов, ограничивается общим количеством запланированных к выпуску наименований этих изделий в данном плановом периоде:

$$\sum_{k=1}^m \sum_{l=1}^{l_k} X_{kiaj} \leq \sum_{k=1}^m l_k, \quad \alpha = \overline{1, 4}; \quad j = \overline{1, r_\alpha}. \quad (9.10)$$

4. На неизвестные переменные модели накладываются ограничения, указывающие целесообразность применения j -го варианта мероприятия α -направления к i -му изделию k -го завода отрасли:

$$X_{kiaj} = \begin{cases} 1, & \text{если данный вариант ОТМ используется;} \\ 0, & \text{если данный вариант ОТМ не используется,} \end{cases} \quad (9.11)$$

$$i = \overline{1, l_k}; \quad k = \overline{1, m}; \quad \alpha = \overline{1, 4}; \quad j = \overline{1, r_\alpha}.$$

В приведенной модели задачи ограничения (9.9) и (9.10) являются производными. Они характеризуют возможности изменения размеров матрицы исходных данных в различные плановые периоды в зависимости от множества вариантов ОТМ, диктуемых внедрением достижений научно-технического прогресса и номенклатурой выпускаемых изделий в производстве отрасли.

В результате решения рассматриваемой задачи могут быть получены:

а) данные для обоснованных заказов на объемы внедряемых вариантов ОТМ в разрезе каждого завода отрасли. Например, если определена интенсивность использования различных мероприятий к изделиям (X_{kiaj}), то оптимальные объемы внедряемых вариантов мероприятий для каждого завода (\hat{Q}_{kaj}) вычисляются из выражения:

$$\hat{Q}_{kaj} = \sum_{k=1}^{l_k} b_{kiaj} X_{kiaj} N_{kt}, \quad k = \overline{1, m}; \quad \alpha = \overline{1, 4}; \quad j = \overline{1, r_\alpha}; \quad (9.12)$$

б) данные об ожидаемой экономии материала заданной номенклатуры (проката черных металлов) по каждому заводу ($\hat{\vartheta}_k$) и отрасли в целом ($\hat{\vartheta}$):

$$\hat{\vartheta}_k = \sum_{\alpha=1}^4 \sum_{j=1}^{r_\alpha} \sum_{k=1}^{l_k} \vartheta_{kiaj} N_{kt} X_{kiaj}; \quad (9.13)$$

$$\hat{\vartheta} = \sum_{k=1}^m \hat{\vartheta}_k, \quad k = \overline{1, m};$$

в) обоснованная величина планируемого процента снижения расхода проката черных металлов в результате внедрения ОТМ как по каждому заводу (ε_k), так и по отрасли в целом (ε):

$$\varepsilon_k = \frac{\hat{\vartheta}_k}{\sum_{\alpha=1}^4 \sum_{j=1}^{r_\alpha} \sum_{k=1}^{l_k} a_{kiaj}^0 N_{kt}} \cdot 100, \quad k = \overline{1, m}. \quad (9.14)$$

Экономико-математическая модель планирования ОТМ по критерию их максимальной эффективности

Данный вариант модели используется в случае, когда с учетом допустимых в плановом периоде объемов внедрения вариантов ОТМ в производстве отрасли необходимо определить такую совокупность применения этих вариантов к изделиям (X_{kiaj}), которая обеспечивает максимальную эффективность:

$$F_2(x) = \sum_{\alpha=1}^4 \sum_{j=1}^{r_\alpha} \sum_{k=1}^{l_k} \sum_{i=1}^{l_k} C_{kiaj} N_{kt} X_{kiaj} \rightarrow \max, \quad (9.15)$$

где C_{kiaj} — эффективность применения определенного варианта ОТМ к конкретному изделию, получаемая из выражения (9.6).

При реализации этого варианта модели также должны соблюдаться ограничения (9.8) – (9.11).

Отметим, что структура рассматриваемого варианта модели аналогична первому варианту лишь с той разницей, что в рассматриваемом варианте в целевой функции вместо показателя экономии расхода металла в результате внедрения ОТМ (ϑ_{kiaj}) используется показатель эффективности (C_{kiaj}).

В результате оптимизации по аналогии с предыдущим вариантом модели из выражений (9.12) и (9.13) в разрезе каждого завода отрасли можно определить оптимальные объемы ресурсов внедряемых вариантов ОТМ, ожидаемую экономию металла и обоснованную величину планируемого снижения расхода проката черных металлов.

Применение тех или иных вариантов направлений мероприятий может привести к снижению расхода материалов, однако это не всегда позволяет снизить затраты на их приобретение и обработку, а также не высвобождает оборудования.

Таким образом, важным показателем применяемости варианта мероприятия к изделию является общая экономия, получаемая в результате его внедрения. Поэтому данный вариант модели, где в целевой функции используется показатель эффективности (C_{kiaj}), который выражает результаты общей экономии от внедрения ОТМ, имеет качественное значение.

Экономико-математическая модель снижения расхода материалов на заданную величину

Допустим, что ставится задача снизить в производстве отрасли в плановом периоде на $\varepsilon\%$ расход материала заданной номенклатуры в результате внедрения ОТМ. В связи с этим необходимо определить множество таких вариантов направлений мероприятий (X_{kiaj}), которые обеспечат предусмот-

ренное снижение расхода материала на $\varepsilon\%$ при минимальных затратах ограниченных ресурсов (Q_{kaj}) — объемов внедряемых мероприятий (т). На основании результатов решения задачи следует также установить для каждого завода обоснованные заказы на ресурсы — объемы вариантов ОТМ, которые будут применены к изделиям в плановом периоде.

При такой постановке задачи неизвестные переменные (X_{kiaj}) должны обеспечить минимум целевой функции, выражающей суммарный объем внедрения различных вариантов мероприятий в планируемом периоде:

$$F_3(x) = \sum_{a=1}^4 \sum_{j=1}^{r_a} \sum_{k=1}^m \sum_{l_k=1}^{l_k} b_{kaj} N_{kl} X_{kiaj} \rightarrow \min. \quad (9.16)$$

Для данной целевой функции требуется соблюдение ограничения (9.11) и следующего условия, предусматривающего достижение заданного процента снижения расхода материала в плановом периоде:

$$\frac{\sum_{a=1}^4 \sum_{j=1}^{r_a} \sum_{k=1}^m \sum_{l_k=1}^{l_k} \vartheta_{kaj} N_{kl} X_{kiaj}}{\sum_{a=1}^4 \sum_{j=1}^{r_a} \sum_{k=1}^m \sum_{l_k=1}^{l_k} a_{kaj}^0 N_{kl}} - 100 \geq \varepsilon. \quad (9.17)$$

Полученное решение модели позволяет определить из выражений (9.12) — (9.14), как и для предыдущих моделей, обоснованные заказы на объемы внедряемых мероприятий для каждого завода отрасли (\hat{Q}_{kaj}), ожидаемые экономию металла и снижение норм расхода материала.

9.3. Реализация экономико-математических моделей планирования ОТМ по экономии материалов и анализ результатов

Приведенные в § 9.2 варианты модели задачи оптимального планирования мероприятий по снижению норм расхода и экономии на этой основе материалов определенной номенклатуры являются задачами целочисленного линейного программирования. В таком виде записываются задачи на-

значения, развития и размещения отраслей народного хозяйства.

В составе прикладного программного обеспечения ПЭВМ типа IBM PC имеется пакет прикладных программ (ППП) MILP88 для решения задач линейного программирования и линейного целочисленного программирования [2, 21, 22]. В данном пакете для реализации моделей целочисленного программирования используется алгоритм метода ветвей и границ.

Важный этап решения задачи — систематизация в определенном порядке исходных данных, на базе которых формируются значения коэффициентов целевых функций и ограничений модели. Такую систематизацию исходных данных задачи целесообразно вести в виде «плановой модели ОТМ», представленной в форме табл. 9.2.

Эта таблица после заполнения служит основой для построения исходной симплекс-таблицы, необходимой для решения задачи.

В графоклетках табл. 9.2 указываются позиции для фиксации значений экономии расхода материала (ϑ_{kaj}) или эффективности применения мероприятия (C_{kaj}), а также неизвестных переменных (X_{kaj}), получаемых в результате решения моделей задачи с учетом различных вариантов возможных запасов ресурсов (векторы $Q1, Q2, Q3$).

Если какой-либо вариант мероприятия технически неприменим к определенному изделию или же его применение не позволяет сэкономить расход данного материала на это изделие без ухудшения его технико-экономических показателей работы, то соответствующая переменная X_{kaj} сразу полагается равной нулю. Когда задача решается для отраслевого уровня, в число анализируемой продукции включаются изделия (агрегаты) укрупненной номенклатуры конечного выпуска. Например, экскаваторы, сменное оборудование к экскаваторам, запасные части к экскаваторам и т.д. В противном случае, если вести анализ с включением в табл. 9.2 деталей и узлов различных типоразмеров в рамках отрасли, то матрица исходных данных достигает слишком большой размерности. Поэтому в разрезе деталей и узлов машин целесообразно решать задачи на уровне заводов или группы заводов отрасли.

Таблица 9.2. Плановая модель ОТМ по экономике расхода проката черных металлов в производстве отваси

Планование показателя Кузнецкого края и Западно-Сибирского фед. округа		Внедрение заменителей вместо проката черных металлов										Технологичные макроэкономические показатели										
Индекс потребления (I)	Индекс запасов (K)	Бюджетные заменители вместо проката черных металлов					Бюджетные заменители вместо проката черных металлов					Бюджетные заменители вместо проката черных металлов					Бюджетные заменители вместо проката черных металлов					
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Индекс запасов (K)	0,159	0,16	0,142	0,141	0,055	1,102	0,155	3,0														
		S_{11}^{11}	S_{11}^{12}	X_{11}^{11}	X_{11}^{12}			S_{11}^{21}	S_{11}^{22}	X_{11}^{21}	X_{11}^{22}			S_{11}^{31}	S_{11}^{32}	X_{11}^{31}	X_{11}^{32}			S_{11}^{41}	S_{11}^{42}	X_{11}^{41}
		S_{12}^{11}	S_{12}^{12}	X_{12}^{11}	X_{12}^{12}			S_{12}^{21}	S_{12}^{22}	X_{12}^{21}	X_{12}^{22}			S_{12}^{31}	S_{12}^{32}	X_{12}^{31}	X_{12}^{32}			S_{12}^{41}	S_{12}^{42}	X_{12}^{41}
		S_{13}^{11}	S_{13}^{12}	X_{13}^{11}	X_{13}^{12}			S_{13}^{21}	S_{13}^{22}	X_{13}^{21}	X_{13}^{22}			S_{13}^{31}	S_{13}^{32}	X_{13}^{31}	X_{13}^{32}			S_{13}^{41}	S_{13}^{42}	X_{13}^{41}
		S_{14}^{11}	S_{14}^{12}	X_{14}^{11}	X_{14}^{12}			S_{14}^{21}	S_{14}^{22}	X_{14}^{21}	X_{14}^{22}			S_{14}^{31}	S_{14}^{32}	X_{14}^{31}	X_{14}^{32}			S_{14}^{41}	S_{14}^{42}	X_{14}^{41}
		S_{15}^{11}	S_{15}^{12}	X_{15}^{11}	X_{15}^{12}			S_{15}^{21}	S_{15}^{22}	X_{15}^{21}	X_{15}^{22}			S_{15}^{31}	S_{15}^{32}	X_{15}^{31}	X_{15}^{32}			S_{15}^{41}	S_{15}^{42}	X_{15}^{41}
		S_{16}^{11}	S_{16}^{12}	X_{16}^{11}	X_{16}^{12}			S_{16}^{21}	S_{16}^{22}	X_{16}^{21}	X_{16}^{22}			S_{16}^{31}	S_{16}^{32}	X_{16}^{31}	X_{16}^{32}			S_{16}^{41}	S_{16}^{42}	X_{16}^{41}
		S_{17}^{11}	S_{17}^{12}	X_{17}^{11}	X_{17}^{12}			S_{17}^{21}	S_{17}^{22}	X_{17}^{21}	X_{17}^{22}			S_{17}^{31}	S_{17}^{32}	X_{17}^{31}	X_{17}^{32}			S_{17}^{41}	S_{17}^{42}	X_{17}^{41}
		S_{18}^{11}	S_{18}^{12}	X_{18}^{11}	X_{18}^{12}			S_{18}^{21}	S_{18}^{22}	X_{18}^{21}	X_{18}^{22}			S_{18}^{31}	S_{18}^{32}	X_{18}^{31}	X_{18}^{32}			S_{18}^{41}	S_{18}^{42}	X_{18}^{41}
		S_{19}^{11}	S_{19}^{12}	X_{19}^{11}	X_{19}^{12}			S_{19}^{21}	S_{19}^{22}	X_{19}^{21}	X_{19}^{22}			S_{19}^{31}	S_{19}^{32}	X_{19}^{31}	X_{19}^{32}			S_{19}^{41}	S_{19}^{42}	X_{19}^{41}
		S_{20}^{11}	S_{20}^{12}	X_{20}^{11}	X_{20}^{12}			S_{20}^{21}	S_{20}^{22}	X_{20}^{21}	X_{20}^{22}			S_{20}^{31}	S_{20}^{32}	X_{20}^{31}	X_{20}^{32}			S_{20}^{41}	S_{20}^{42}	X_{20}^{41}
		S_{21}^{11}	S_{21}^{12}	X_{21}^{11}	X_{21}^{12}			S_{21}^{21}	S_{21}^{22}	X_{21}^{21}	X_{21}^{22}			S_{21}^{31}	S_{21}^{32}	X_{21}^{31}	X_{21}^{32}			S_{21}^{41}	S_{21}^{42}	X_{21}^{41}
		S_{22}^{11}	S_{22}^{12}	X_{22}^{11}	X_{22}^{12}			S_{22}^{21}	S_{22}^{22}	X_{22}^{21}	X_{22}^{22}			S_{22}^{31}	S_{22}^{32}	X_{22}^{31}	X_{22}^{32}			S_{22}^{41}	S_{22}^{42}	X_{22}^{41}
		S_{23}^{11}	S_{23}^{12}	X_{23}^{11}	X_{23}^{12}			S_{23}^{21}	S_{23}^{22}	X_{23}^{21}	X_{23}^{22}			S_{23}^{31}	S_{23}^{32}	X_{23}^{31}	X_{23}^{32}			S_{23}^{41}	S_{23}^{42}	X_{23}^{41}
		S_{24}^{11}	S_{24}^{12}	X_{24}^{11}	X_{24}^{12}			S_{24}^{21}	S_{24}^{22}	X_{24}^{21}	X_{24}^{22}			S_{24}^{31}	S_{24}^{32}	X_{24}^{31}	X_{24}^{32}			S_{24}^{41}	S_{24}^{42}	X_{24}^{41}
		S_{25}^{11}	S_{25}^{12}	X_{25}^{11}	X_{25}^{12}			S_{25}^{21}	S_{25}^{22}	X_{25}^{21}	X_{25}^{22}			S_{25}^{31}	S_{25}^{32}	X_{25}^{31}	X_{25}^{32}			S_{25}^{41}	S_{25}^{42}	X_{25}^{41}

Значение целевой функции		Индикаторность применяемых вариантов (X_{ij}^{kl}) и экономии металла (Г ч/м³) (ΔQ_{ij})																				Обоснование табл. 9.2				
Цена для вектора расстояния	Цена для вектора расстояния	$Q1_{11}$	$Q1_{12}$	$Q1_{21}$	$Q1_{22}$	$Q1_{31}$	$Q1_{32}$	$Q1_{41}$	$Q1_{42}$	$Q2_{11}$	$Q2_{12}$	$Q2_{21}$	$Q2_{22}$	$Q2_{31}$	$Q2_{32}$	$Q2_{41}$	$Q2_{42}$	$Q3_{11}$	$Q3_{12}$	$Q3_{21}$	$Q3_{22}$	$Q3_{31}$	$Q3_{32}$	$N_{m_{11}}$	$N_{m_{12}}$	
$F_1(x)$	$F_1(x)$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$Q1_{11}$	$Q1_{12}$
$F_2(x)$	$F_2(x)$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$Q2_{11}$	$Q2_{12}$
$F_3(x)$	$F_3(x)$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$Q3_{11}$	$Q3_{12}$
\dots	\dots	\dots	\dots	\dots	\dots	\dots	\dots	\dots	\dots	\dots	\dots	\dots	\dots	\dots	\dots	\dots	\dots	\dots	\dots	\dots	\dots	\dots	\dots	\dots	\dots	\dots

Весомость залогов (объемов) внедренных макроэкономических показателей

Для каждой укрупненной номенклатуры материалов (прокат черных металлов, алюминиевый прокат, медный и латунный прокат, трубы стальные катаные, тянутые и тонкостенные бесшовные) исходная матрица, составляемая в форме табл. 9.2, будет иметь индивидуальное содержание согласно общему перечню мероприятий, предусмотренных для их экономии, и соответствующую размерность. Кроме того, размерность матрицы зависит от привлекаемых к анализу комбинаций вариантов мероприятий, предлагаемых заводами по установленной форме плана ОТМ. Задачи для отдельных перечисленных групп металлов решаются самостоятельно. Основные исходные данные для решения моделей задачи отражаются в существующих формах плана ОТМ и ведомостях сводных норм расхода материалов по изделиям.

Результаты решения предлагаемых вариантов задачи оптимального планирования ОТМ в значительной мере зависят от степени соответствия плановых коэффициентов экономии (замены), приведенных в табл. 9.1, их фактическим величинам, которые складываются под влиянием специфики и реальных условий производства каждого завода отрасли. Исследование соответствия этих коэффициентов в производстве отрасли для отдельных вариантов ОТМ — самостоятельная задача, решаемая аналитическими методами и прямым счетом по конструкторской и технологической документации.

Следует также отметить, что при определении возможности применения какого-либо варианта направления мероприятий к изделию кроме условия, позволяющего сэкономить данный материал без ухудшения его технико-экономических показателей работы, необходимо учесть и требования металлургической промышленности. Эти требования заключаются в том, что внедряемые объемы конкретных вариантов ОТМ должны быть не ниже их транзитных норм, установленных ГОСТом. Иначе расходы на перевозку таких объемов внедряемых мероприятий будут слишком дорогостоящими, что повысит себестоимость выпускаемых изделий заводов. В связи с этим изделия, к которым применяется тот или иной вариант мероприятий, должны иметь определенный уровень серийности выпуска и материалоемкости. Если возможны такие

ситуации, то в числе ограничений рассмотренных вариантов математических моделей задачи планирования ОТМ нужно предусмотреть и такое условие:

$$\sum_{l=1}^{l_k} b_{kl\alpha j} N_{kl} X_{kl\alpha j} \geq R_{\alpha j}, \quad k = \overline{1, m}; \quad \alpha = \overline{1, 4}; \quad j = \overline{1, r_\alpha}, \quad (9.18)$$

где $R_{\alpha j}$ — транзитная норма объема ресурса j -го варианта мероприятия α -направления.

Каждая из систем ограничений описанных вариантов математических моделей задачи планирования ОТМ должна быть совместимой (непротиворечивой), что является главным требованием к процессу формирования этих моделей в количественной форме. Значения коэффициентов у неизвестных $X_{kl\alpha j}$ должны подвергаться тщательному экономическому анализу и обоснованию, а величины правых частей уравнений и неравенств следует выбирать в максимально допустимых пределах так, чтобы область свободы получаемых решений оказалась достаточно большой.

Методика реализации модели планирования ОТМ по критерию максимальной экономии материальных ресурсов

С целью пояснения методики решения задачи оптимизации планирования ОТМ в табл. 9.3, которая является конкретным количественным представлением общей табл. 9.2, показан пример систематизации условных исходных данных варианта ее модели (9.7) – (9.11) применительно к заводам отрасли строительного и дорожного машиностроения.

Решение задачи выполнено на ПЭВМ IBM PC с помощью пакета прикладных программ MILP88. Итоги этого решения в наглядной форме также приведены в табл. 9.3.

Как и в общей постановке задачи линейного программирования, в указанном пакете при подготовке данных не используется иерархическая структура индексов переменных, а применяется двухуровневая индексация. Применительно к табл. 9.3 в ППП MILP88 переменной X_{1111} соответствует I1, X_{1112} — I2, X_{1134} — I8, ..., X_{3234} — I56.

Для удобства пояснения формирования матриц коэффициентов целевой функции (9.7) и системы неравенств ограничений, получаемых по исходным данным табл. 9.3, представим эту целевую функцию в следующем виде:

$$F(x) = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^8 N_i \vartheta_{ij} X_{ij} \rightarrow \max, \quad (9.19)$$

где N_i — объем производства i -го вида изделий отрасли;

ϑ_{ij} — экономия расхода проката черных металлов (кг или т) в результате применения j -го варианта мероприятий к i -му изделию;

X_{ij} — индекс целесообразности применения j -го варианта ОТМ к i -му изделию.

Тогда ограничения (9.8) и (9.11) также задаются в такой форме:

$$\sum_{i=1}^7 b_{ij} N_i X_{ij} \leq Q_j, \quad j = \overline{1, 8}, \quad (9.20)$$

где b_{ij} — объем применения (кг или т) j -го варианта ОТМ к i -му изделию;

Q_j — объем (возможный запас) j -го ресурса — варианта применения ОТМ;

$$X_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если } j\text{-е мероприятие применяется к } i\text{-му изделию;} \\ 0 & \text{в противном случае, } i = \overline{1, 7}; \quad j = \overline{1, 8}. \end{cases} \quad (9.21)$$

При решении данной задачи коэффициенты целевой функции (9.19) — значения экономии металла ($N_i \vartheta_{ij}$), величины потребного ($b_{ij} N_i$) и наличного ресурсов (Q_j) вариантов применения ОТМ должны быть заданы в одних и тех же единицах измерения (т). В нашем случае для удобства восприятия значения экономии (ϑ_{ij}) и объема применения мероприятия (b_{ij}) на единицу изделия в табл. 9.3 даны в кг. При представлении в памяти ЭВМ они переводятся в тонны.

Матрица коэффициентов ϑ при неизвестных переменных целевой функции (9.19) определяется из табл. 9.3 как скалярное произведение объема выпуска изделий (N_i) и величины экономии расхода металла на единицу соответствующего изделия в результате применения ОТМ (ϑ_{ij}):

	117,3	76,7	38,41	103,0	7,35	28,27	16,33	47,61	
	0,1	0,05	8,0	0,1	0,1	2,2	0,05	12,95	
	13,57	8,87	4,43	11,83	0,134	3,24	1,88	5,51	.
$\vartheta = N_j \vartheta_{ij} =$	16,66	10,78	5,39	14,7	0,49	3,92	2,45	6,86	
	518,0	346,2	170,9	454,8	1,96	123,7	70,31	210,9	
	112,4	73,34	37,24	98,8	0,76	26,98	15,2	45,9	
	593,6	396,8	195,8	521,2	4,08	141,8	80,58	241,7	

Данные матрицы ϑ (9.22) представлены с переводом значений экономии металла в тонны.

Матрица B потребных объемов внедрения ОТМ (т) на производственную программу выпуска изделий, (N_i) элементы которого выступают коэффициентами системы неравенств (9.20), определяется также из табл. 9.3 как скалярное произведение объемов применения ресурсов вариантов ОТМ на единицу изделия (b_{ij}) и величины производственной программы (N_i):

	1782,0	524,6	747,2	234,3	267,5	524,6	971,5	1872,0	
	213,0	64,0	89,5	28,0	32,0	64,0	128,0	293,5	
	348,0	104,6	146,1	45,8	52,3	104,6	209,2	366,1	.
$B = N_j b_{ij} =$	285,2	85,7	119,5	37,7	42,6	85,7	171,5	299,9	
	559,8	168,2	234,1	73,9	83,7	168,2	33,6	588,3	
	976,9	292,9	409,3	128,4	146,7	293,0	58,6	1026,0	
	1827,0	457,0	637,5	200,0	228,5	457,0	912,9	1292,0	

С учетом значений элементов матрицы ϑ (9.22) выражение целевой функции (9.19), анализируемой пакетом программ, в матричной форме представляется следующим образом:

$$F(x) = X \cdot \vartheta^T,$$

где X — матрица неизвестных переменных, представленных в табл. 9.3 и входящих в целевую функцию (9.19);

ϑ^T — матрица, транспонированная к матрице ϑ (9.22).

В естественной форме запись данной целевой функции имеет следующий вид:

$$F(x) = 117,3X_{11} + 76,7X_{12} + \dots + 47,61X_{18} + 0,1X_{21} + \\ + 0,05X_{22} + \dots + 80,58X_{77} + 241,7X_{78}. \quad (9.24)$$

Таблица 9.3. Матрица исходных данных и результаты решения задачи оптимизации планирования ОТМ по варианту модели (9.7) – (9.11)

Номерование элементов ОТМ (i)	Планшетные прокаты углеродистого алюминия и алюминиевые прокаты		Внедрение запасов черной металлической продукции		Нормативное ограничение-технологическое мероприятие (a)													
	Номерование элементов ОТМ (i)	Сортовая сталь	Стальной прокат	Сортовой прокат		Технологическое мероприятие												
				Сортовая сталь	Стальной прокат	Использование рабочего времени												
Коэффициент использования запасов (Q _{ij})	1	1,2	0,59	1,253	1	2,655	2	2,655	1	0,135	0,028	1,0	3	4	0,009			
Номерование элементов ОТМ (i)																		
Запись № 1	1	Элементы 3-3215a	10,6	454,2	66,4	545,9	33,3	202,9	89,2	231,6	5,4	454,2	24,4	841,1	14,2	1520,8	41,2	
		X ₁₁₁	0 0 0	X ₁₁₂	0 0 0	X ₁₁₃	0 0 0	X ₁₁₄	0 0 0	X ₁₁₅	1 1 1	X ₁₁₆	0 0 0	X ₁₁₇	0 1 1	X ₁₁₈	0 0 0	
	2	Запасы в %	42,6	0,02	12,8	0,01	17,9	1,6	5,6	0,02	6,4	0,02	12,6	0,44	25,6	0,01	44,7	2,59
		X ₂₁₁	1 1 1	X ₂₁₂	0 0 0	X ₂₁₃	1 1 1	X ₂₁₄	1 1 0	X ₂₁₅	1 1 1	X ₂₁₆	0 0 0	X ₂₁₇	1 1 0	X ₂₁₈	0 0 1	
	3	Запасы № 2	53,2	1,89	36,9	26,3	19,2	8,3	50,1	9,4	0,22	18,9	13,9	3,8	7,9	65,1	23,7	89,00
		X ₃₁₁	1 1 1	X ₃₁₂	1 1 1	X ₃₁₃	1 1 1	X ₃₁₄	1 1 1	X ₃₁₅	1 0 0	X ₃₁₆	1 1 1	X ₃₁₇	1 1 1	X ₃₁₈	1 1 1	
	4	Запасы № 3	25,1	25,6	77,1	19,3	107,7	9,8	33,8	26,0	38,6	6,2	7,1	15,4	4,0	270,0	12,06	580,00
		X ₄₁₁	0 0 0	X ₄₁₂	1 1 1	X ₄₁₃	1 1 1	X ₄₁₄	1 1 1	X ₄₁₅	0 0 0	X ₄₁₆	1 1 1	X ₄₁₇	1 1 1	X ₄₁₈	1 1 1	
	5	Запасы № 4	179,2	54,2	44,8	36,9	62,5	19,2	15,6	51,1	22,4	0,4	4,6	13,9	61,5	7,9	125,7	23,7
		X ₅₁₁	1 1 1	X ₅₁₂	1 1 1	X ₅₁₃	1 1 1	X ₅₁₄	1 1 1	X ₅₁₅	0 1 1	X ₅₁₆	1 1 1	X ₅₁₇	1 1 1	X ₅₁₈	1 1 1	
	6	Запасы на складах	2651,8	2983,3	1159,1	1029,7	1861,2	539,5	1059,2	475,9	941,5	189,5	3110,0					
					1176,8	2083,0	1477,4		569,1	1178,9	2123,0		3723,6					
													258,4		4173,5			

Нормативные объемы применения (a) ресурсов вариантов ОТМ (Q_{ij}) и запасов рабочего времени (X_{klaj}) для каждого варианта ОТМ (Q_i) и интенсивности применения вариантов ОТМ (X_{klaj})

Запасы на складах фабрики РГД = 3000 тонн металла для выпуска потребителей

Q1 = 4531,11
Q2 = 4579,16
Q3 = 4549,02

Применение оптимальных экономико-математических моделей для решения производственных задач

Как отмечено выше, в обозначениях пакета MILP88 переменной X₁₁ соответствует I1, X₁₂ – I2, ..., X₁₈ – I8, X₂₁ – I9, X₂₂ – I10, ..., X₇₇ – I55, X₇₈ – I56.

Система ограничений (9.20), построенная на базе матрицы потребных объемов внедрения ОТМ B (9.23) и вектора выделяемых ресурсов вариантов применения мероприятий Q3 (табл. 9.3), при решении задачи имеет следующее представление:

$$\begin{aligned}
 & 1782,0X_{11} + 213,0X_{21} + 348,0X_{31} + \dots + 1827,0X_{71} \leq 3314,85 \\
 & 524,6X_{12} + 64,0X_{22} + 104,6X_{32} + \dots + 457,0X_{72} \leq 1176,8 \\
 & 747,2X_{13} + 89,5X_{23} + 146,1X_{33} + \dots + 637,0X_{73} \leq 2068,0 \\
 & 234,3X_{14} + 28,0X_{24} + 45,8X_{34} + \dots + 200,0X_{74} \leq 1477,4 \\
 & 267,5X_{15} + 32,0X_{25} + 52,3X_{35} + \dots + 228,5X_{75} \leq 569,1 \quad (9.25) \\
 & 524,6X_{16} + 64,0X_{26} + 104,6X_{36} + \dots + 457,0X_{76} \leq 1176,9 \\
 & 971,5X_{17} + 128,0X_{27} + 209,2X_{37} + \dots + 912,9X_{77} \leq 2364,4 \\
 & 1872,0X_{18} + 233,5X_{28} + 366,1X_{38} + \dots + 1292,0X_{78} \leq 1292,0.
 \end{aligned}$$

С целью анализа изменения значений целевой функции (9.19) и остатков (неиспользуемых) ресурсов вариантов ОТМ при заданной производственной программе моделирование планирования мероприятий по экономии расхода проката черных металлов выполнено для трех заданных векторов (Q1, Q2, Q3) запасов ресурсов. Результаты моделирования для этих трех вариантов обеспеченности ресурсами внедрения ОТМ, как выше отмечено, представлены в табл. 9.3.

Значения элементов векторов ресурсов Q2 и Q3 наращиваются по отношению к уровню базисного вектора Q1 соответственно на 12,5 и 25%.

В табл. 9.3 значения показателя интенсивности применения вариантов ОТМ (X_{klaj}) расположены слева направо в порядке возрастания объемов ресурсов — элементов векторов (Q1, Q2, Q3). Например, X₂₁₁₁ = 0 для случая объема ресурса сортовой холдингованной стали (Q1₁) — 2651,8 т, X₂₁₁₁ = 1 при Q2₁ = 2983,3 т и X₂₁₁₁ = 1 при Q3₁ = 3314,85 т.

Такое моделирование целесообразно, когда заранее нет полной ясности в отношении объемов требуемых запасов ресурсов или необходимо установить рациональные границы

объемов заказа с целью обеспечения максимальной экономии металла и устранения неиспользуемых остатков ресурсов.

В табл. 9.4 представлен анализ результатов моделирования рассматриваемой задачи (9.19) – (9.21).

В данной таблице значения показателя «наличный объем (запас) ресурса» соответствуют приведенным в табл. 9.3 (Q_1, Q_2, Q_3), а величина показателя «потребность (т) для оптимального плана» внедрения ОТМ ($\hat{Q}_1, \hat{Q}_2, \hat{Q}_3$) вычисляется из выражения (9.12) с учетом результатов решения задачи, приведенных в этой же табл. 9.3. Векторы остатков ($\Delta Q_1, \Delta Q_2, \Delta Q_3$) определяются как разность между наличными объемами ресурсов ОТМ и потребными объемами для оптимального плана внедрения ОТМ.

Как показывают результаты решения задачи, причиной возникновения остатков является либо превышение заказа на ресурс над потребностью в соответствии с производственной программой (случай ресурса Q_{14}, Q_{24}, Q_{34} — «Применение стального литья»), либо наличие таких объемов остатков вариантов ОТМ после применения к определенному набору изделий, которые недостаточны для удовлетворения нужд хотя бы одной из оставшихся производственных программ.

Например, из табл. 9.3 и 9.4 нетрудно заметить, что исходный заданный объем ресурса Q_{14} (применение стального литья) 1182 т значительно превышает суммарную потребность производственных программ отрасли, которая составляет 748,1 т, поэтому элементы вектора столбца неизвестных переменных (X_{14}) для всех вариантов обеспечения ресурсами имеют значение 1 ($X_{1122} = 1, X_{1222} = 1, X_{2122} = 1, \dots, X_{3222} = 1$). В подобных случаях нет смысла включения в дальнейший анализ в оптимизационной модели таких ограничений и связанных с ними переменных.

При базисных коэффициентах роста объемов ресурсов 1,125 (Q_2/Q_1) и 1,25 (Q_3/Q_1) соответствующие им базисные коэффициенты роста значений целевых функций $F(x)$ — размеров общей экономии проката черных металлов составляют 1,01 и 1,03. То же самое наблюдается по отношению и к цепным коэффициентам роста: для значений коэффициентов роста объемов ресурсов 1,125 (Q_2/Q_1) и 1,11 (Q_3/Q_2)

Таблица 9.4. Анализ результатов моделирования задачи (9.19) – (9.21) оптимизации планирования ОТМ

№ п/п	Вариант испорченной	Моделирование для вектора ресурсов			ΔQ_3	Базисный коэффициент роста значений целевой функции остатков относительно Q_1	$\frac{\Delta Q_2}{\Delta Q_1}$	$\frac{\Delta Q_3}{\Delta Q_1}$
		Q_1	Q_2	Q_3				
1	Применение стальной листовой стали	2551,6	2591,8	52,0	2983,1	2948,6	34,7	3314,85
2	Применение проката из низколегированной стали	941,4	918,1	23,3	1059,1	1003,8	55,3	1176,8
3	Применение стали 1750	1654,4	1656,0	18,4	1861,2	1636,0	225,2	2068,0
4	Применение стального литья	1182,0	748,1	431,9	1329,7	748,1	581,5	1477,4
5	Удаление глыб из гальванического в общем объеме заготовок	476,9	446,1	30,8	535,5	523,0	8,5	569,1
6	Создание программы на металлоизбыточную обработку отходов	941,5	918,2	23,3	1059,2	1022,8	36,4	1176,9
7	Использование листовых	1651,5	1513,8	377,7	2128,6	2124,6	23,4	2354,4
8	Удаление глыб из гальванического в общем объеме заготовок промышленных предприятий	3310,0	3272,4	37,5	3723,8	3572,0	151,5	4237,5
	Значение целевой функции $F(x)$ — размера максимизируемой величины						4649,22	4579,16
							1,01	1,03
							1,01	1,02

характерны соответственно коэффициенты роста целевой функции 1,01 и 1,02.

Как уже отмечено выше, механический прирост объемов ресурсов внедряемых объемов ОТМ не является гарантией пропорционального прироста значений целевой функции; этот прирост могут обеспечить только такие дополнительные объемы ресурсов (ΔQ_{ij}), которые удовлетворяют потребности определенной программы производства завода или ряда заводов ($\Delta Q_{ij} = b_{ij} N_i$). О подобных ситуациях свидетельствует анализ остатков ресурсов, приведенный в табл. 9.4. Например, из данной таблицы видно, что увеличение ресурса «применение стальных труб» с 1654,4 т (Q_{13}) до 1861,2 т (Q_{23}) привело только к росту остатка ресурса с 18,4 т до 225,2 т (коэффициент роста составляет 12,24) при одновременном сохранении на одном и том же уровне (1636 т) объема его потребления при реализации оптимального плана ОТМ. Следовательно, увеличение ресурса Q_{23} на 206,8 т не повлияло на значение целевой функции. Если проанализировать оптимальный план ОТМ для вектора ресурсов Q_2 по табл. 9.3 и значения потребных объемов данного ресурса по матрице B (9.23), то увидим, что $X_{1121} = 0$, так как остаток ресурса (стальных труб) 225,2 т недостаточен для удовлетворения потребности завода № 1 в объеме внедрения данного варианта ОТМ при производстве экскаваторов «Э-4321Б», которая составляет 747,2 т. Дальнейшее увеличение ресурса «применение стальных труб» до 2068 т (Q_{33}) позволяет удовлетворить эту потребность, следствием чего является значение переменной $X_{1121} = 1$ в табл. 9.3 для оптимального плана ОТМ, соответствующего вектору ресурсов Q_3 . Одновременно, как показывают данные табл. 9.4, произошло уменьшение остатка неиспользуемого ресурса с 225,2 т до 39,9 т (значение цепного коэффициента роста уменьшилось с 12,24 до 1,8). Произошел также соответствующий рост значения целевой функции оптимального плана ОТМ.

Подобным образом могут быть подвергнуты анализу и объемы других ограничений (ресурсов).

В табл. 9.5, которая является дополнением предыдущей таблицы, представлены результаты анализа остатков ресурсов, возникающих при реализации оптимального плана внедрения

таблица 9.5. Анализ остатков ресурсов относительно объемов применения ОТМ к изделиям по вероятностной оптимизационной модели задачи (9.19) – (9.21)

№ п/п	Назначение надежд	Остаток ресурсов его применения к плановому количеству производства изделий, %										
		$\frac{M_{T_1}}{B_{T_1}} \cdot 100$	$\frac{M_{T_2}}{B_{T_2}} \cdot 100$	$\frac{M_{T_3}}{B_{T_3}} \cdot 100$	$\frac{M_{T_4}}{B_{T_4}} \cdot 100$	$\frac{M_{T_5}}{B_{T_5}} \cdot 100$	$\frac{M_{T_6}}{B_{T_6}} \cdot 100$	$\frac{M_{T_7}}{B_{T_7}} \cdot 100$	$\frac{M_{T_8}}{B_{T_8}} \cdot 100$	$\frac{M_{T_9}}{B_{T_9}} \cdot 100$	$\frac{M_{T_{10}}}{B_{T_{10}}} \cdot 100$	
1	Экспл. 4321Б	2,9	4,5	4,4	13,0	2,5	-	-	4,4	0,8	38,9	-
2	Запчасти к экспл. агрегатам (зап. № 1)	-	-	36,4	106,8	-	44,6	96,3	95,3	36,4	-	5,5
3	Сынчное оборудование к экспл. агрегатам	14,9	-	22,3	-	-	27,3	-	58,3	22,3	-	-
4	Запчасти к котловарам (зап. № 2)	18,2	-	27,2	-	-	33,4	-	-	27,2	-	-
5	Экспл. 2621-В-2	-	-	-	-	-	-	-	36,4	-	-	-
6	Запчасти к экспл. агрегатам (зап. № 3)	5,3	8,3	-	-	-	-	21,0	20,8	-	-	-
7	Экспл. 2621-Б	-	-	-	-	-	-	13,5	-	-	-	-
Остаток ресурсов (t) при оптимальной работе ОТМ для первого		Δ_{T_1}	52,1	23,3	16,4		30,8	23,3	377,7	37,6		
		$\Delta_{T_{10}}$	81,05	68,4	39,9		30,5	4,4	7,1	341,7		

мероприятий по экономии проката черных металлов. Для составления этой таблицы используются данные объемов применения вариантов ОТМ к плановому количеству изделий, приведенные в матрице B (9.23). Например, для изделия экскаватор «Э-4321Б» ($i=1$) в этой матрице B элемент $B_{11} = 1782$ т (потребный объем применения сортовой холоднотянутой стали). В табл. 9.4 остаток этого ресурса составляет 52 т. Тогда при заполнении табл. 9.5 по данному изделию имеем $\Delta Q_{11}/B_{11} \cdot 100 = 52/1782 \cdot 100 = 2,9\%$.

Такой анализ целесообразно провести, когда необходимо установить, какие ресурсы составляют дефицит с точки зрения дальнейшего роста значения целевой функции — экономии проката черных металлов. С другой стороны, можно выявить минимальные дополнительные ресурсы мероприятий, которые позволяют полностью реализовать в производстве наличные объемы ОТМ с ликвидацией их неиспользуемых остатков. Например, из табл. 9.5 видно, что в рамках вектора ресурсов Q_3 с целью реализации оптимального плана внедрения ОТМ практически полностью используются объемы мероприятий Q_{36} (снижение припусков на механическую обработку), Q_{37} (использование деловых отходов), Q_{31} (применение сортовой холоднотянутой стали). Их остатки относительно объемов применения мероприятий к производственной программе выпуска изделий составляют соответственно: 0,8; 5,5; 4 и 8,3%.

Вместе с тем достаточно дополнительно повысить объем ресурса Q_{35} и Q_{15} (увеличение доли штамповок) на 4,7% (1,5 т) и 3,7% (1,2 т), чтобы полностью удовлетворить потребный объем применения данного мероприятия к плановому выпуску изделий (запасных частей к экскаваторам) в количестве 5000 шт. Если имеется возможность дополнения отдельных остатков ресурсов из заданного множества, то выбор падает на те варианты мероприятий, которые обеспечивают наибольшую экономию материала.

В табл. 9.5 обращает на себя внимание остаток ресурса Q_{32} (применение проката из низколегированной стали) в количестве 68,4 т, которого (судя по матрице B (9.23) и табл. 9.3) достаточно для применения к изделиям (запасным частям

к экскаваторам), выпускаемым в указанном количестве. Этот остаток составляет 106,8% объема внедрения данного мероприятия к названному изделию (в матрице B (9.23) элемент $B_{22} = 64$ т). Следовательно, после применения рассматриваемого варианта ОТМ к изделиям (запасным частям к экскаваторам) остаток ресурса ΔQ_{32} уменьшится до 4,4 т. Правда, по данным табл. 9.3 значение целевой функции задачи увеличивается лишь на 0,05 т, что является незначительным вкладом в отношении критерия оптимальности. Такие ситуации возможны также из-за недостатка алгоритма ППП, связанного с точностью представления результата целевой функции, или же при реализации задачи не выполнено требуемое количество итераций анализа результатов решения.

С помощью ППП MILP88 наряду со значением целевой функции определяются величины используемых ресурсов и неиспользуемых остатков ресурсов в процессе реализации оптимального плана ОТМ (табл. 9.4). Кроме того, проводится анализ на чувствительность при изменении правых частей неравенств (9.8) с одновременным определением нижней и верхней границ интервала изменения коэффициентов целевой функции, в пределах которых оптимальные значения переменных остаются неизменными.

Методика реализации модели планирования ОТМ по критерию максимизации их эффективности

Вариант модели 1. Рассмотрим методику построения варианта экономико-математической модели (9.8), (9.11), (9.15), целевая функция которой должна максимизировать суммарную эффективность мероприятий (9.6), применяемых к изделиям. Систематизация исходных данных для решения этой модели выполнена в табл. 9.6. Она является конкретной количественной формой представления общей табл. 9.2 «плановой модели ОТМ». Здесь также использованы условные данные применительно к отрасли строительного и дорожного машиностроения.

Результаты решения задачи в наглядной форме приведены в этой же табл. 9.6.

Таблица 9.6. Матрицы исходных данных и результаты решения задачи оптимизации планирования ОПМ по варианту модели 1 (9.8), (9.11), (9.15)

Направленный образованиемо-технологических мероприятий (а)													
Применение проката улучшенного качества и эксплуатационных свойств		Внедрение замкнутой проката черных металлов		Технологические мероприятия		Улучшение рас- хода листового и сортового прока- та за счет приме- нения проката из сплавов различной							
Сортовая		Стальную трубу вместо проката черных металлов		Стальную литье вместо проката черных металлов		Утилизация фонда штамповок в объеме заготовок, полу- ченных методом автоматизации		Снижение при- пусков на ма- нипуляцию обра- зования борта с сокраще- нием отходов в стружку		Модернизация девелопмента природы черных металлов			
Направление вариантами ОТМ		1	2	1	2	1	2	1	2	1	0,029	1,0	0,039
Индекс вариантов ОТМ (j)	1,2	0,159	1,253	2,855	0,135								
Коэффициенты экономии (замены) q _{ij}													
Ин- ди- катор зас- во- де- ни- я (N)	Без обоснования представ- ления ОТА (N), или зас- во- де- ни- я (C)	X _{III1} X _{III2} X _{III3}	X _{III1} X _{III2} X _{III3}	X _{III1} X _{III2} X _{III3}	X _{III1} X _{III2} X _{III3}	X _{III1} X _{III2} X _{III3}	X _{III1} X _{III2} X _{III3}	X _{III1} X _{III2} X _{III3}					
Индикатор засво- де- ни- я (N)	Завод № 1	1542,8 X _{III1}	454,2 X _{III2}	646,9 X _{III3}	202,9 X _{III1}	231,6 X _{III2}	454,2 X _{III3}	841,1 X _{III1}	1620,8 X _{III2}	1620,8 X _{III3}			
1	4321-5	12,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0	8 0 0 0 0 0 0 0 0	4 0 5 0 0 0 0 0 0	10,81 1 1 1 1 1 1	0,805 0 0 0 0 0 0	2,99 0 0 0 0 0 0	1,725 0 1 1 0 1 1	4,945 0 1 0 0 1 0	1155			
1	2 Завод № 2	42,6 X _{III1}	12,8 X _{III2}	17,9 X _{III3}	5,6 X _{III1}	64,4 X _{III2}	12,8 X _{III3}	25,6 X _{III1}	44,7 X _{III2}	44,7 X _{III3}			
1	Завод № 1	0,045 1 1 1 0 1 0 0 0 0	0,125 0 0 0 0 0 0	0,35 1 1 1 0 0 0	0,045 1 1 1 0 0 0	0,045 1 1 1 0 0 0	1,0 0 0 1 0 0 0	0,025 1 1 1 0 0 0	1,1 0 0 1 0 0 0	1,1 0 0 1 0 0 0	5,0 1 1 1 0 0 0	5,0 1 1 1 0 0 0	
2	2 Завод № 2	1,63 0 0 1 0 0 1 0 0 1	1,075 0 0 1 0 0 1 0 0 1	0,538 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1,478 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,013 1 0 0 1 0 0 1 0 0	0,403 0 0 1 0 0 1 0 0 1	0,288 1 0 1 1 0 1 1 0 1	0,672 1 0 1 1 0 1 1 0 1	0,1344	X _{III4}		
2	2 Завод № 2	58,2 X _{III1}	17,5 X _{III2}	24,4 X _{III3}	7,7 X _{III1}	8,7 X _{III2}	17,5 X _{III3}	35,0 X _{III1}	61,2 X _{III2}	61,2 X _{III3}			
2	2 Завод № 2	74,48 0 1 1 1 1 1 1 1 1	49,0 0 1 1 2 0 1 2 0 1	2,0 1 1 1 2 0 1 2 0 1	8,7 X _{III1}	0,196 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1,96 0 1 1 1 1 1 1 1 1	0,98 1 0 1 1 0 1 1 0 1	2,54 0 1 1 1 0 1 1 0 1	4,900	X _{III4}		
3	3 Завод № 1	67,9 X _{III1}	18,9 X _{III2}	8,3 X _{III3}	9,4 X _{III1}	9,4 X _{III2}	18,6 X _{III3}	3,8 X _{III1}	6,1 X _{III2}	6,1 X _{III3}			
3	3 Завод № 1	419,2 1 1 1 2 0 0 3 1 1	260,3 1 1 1 2 0 0 3 1 1	145,2 1 1 1 2 0 0 3 1 1	305,8 1 1 1 2 0 0 3 1 1	2,67 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10,9 1 1 1 1 1 1 1 1 1	56,96 1 1 1 1 1 1 1 1 1	170,9 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6900	X _{III4}		
3	3 Завод № 2	67,9 X _{III1}	18,9 X _{III2}	8,3 X _{III3}	9,4 X _{III1}	9,4 X _{III2}	18,6 X _{III3}	3,8 X _{III1}	6,1 X _{III2}	6,1 X _{III3}			

3

Окончание табл. 9.6

Как и в предыдущем варианте модели, для ее реализации и удобства пояснения формирования матриц коэффициентов целевой функции (9.15) и ограничений (9.8), (9.11) по исходным данным табл. 9.6 представим их в виде целевой функции

$$F(x) = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^8 C_{ij} N_i X_{ij} \rightarrow \max \quad (9.26)$$

и условий лимита на ресурсы мероприятий (9.20) и целочисленности значений неизвестных переменных (9.21) — интенсивности применения ОТМ к изделиям. В табл. 9.6 ограничения (9.8) и (9.11) имеют конкретные значения применительно к условиям (9.20), (9.21) и целевой функции (9.26).

Здесь C_{ij} обозначает эффективность применения j -го варианта мероприятия к i -му изделию.

При определении значений коэффициентов эффективности из выражения (9.6), записываемого в двумерной форме как

$$C_{ij} = \frac{W_{ij}^0 - W_{ij}^1}{P_{ij}}, \quad (9.27)$$

возникают трудности из-за незначительности (или отсутствия) затрат (P_{ij}) на применение отдельных мероприятий к изделиям. Кроме того, для малых значений затрат ($P_{ij} < 1$) при незначительном их изменении происходит существенное возрастание или уменьшение величины эффективности. В подобных случаях целесообразно определить критерий эффективности как разность себестоимости до (W_{ij}^0) и после (W_{ij}^1) применения j -го варианта ОТМ к i -му изделию. В табл. 9.6 данные матрицы эффективности C (млн. руб.) применительно к производственной программе выпуска изделий:

$$C_{ij} = N_i (W_{ij}^0 - W_{ij}^1). \quad (9.28)$$

Используя значения элементов матрицы C из табл. 9.6, уравнение целевой функции (9.26), анализируемой пакетом программ, в матричной форме представим следующим образом:

$$F(x) = X \cdot C^t, \quad (9.29)$$

где C^t — матрица, транспонированная к матрице C табл. 9.6.

Конкретная количественная запись данной целевой функции задачи имеет вид:

$$F(x) = 12,9X_{11} + 8,05X_{12} + \dots + 4,95X_{18} + 0,05X_{21} + \dots + 0,3X_{27} + 6X_{28} + \dots + 267,2X_{71} + \dots + 224,4X_{78}. \quad (9.30)$$

Здесь также в обозначениях пакета MILP88 переменной $I1, X_{12} - I2, X_{18} - I8, X_{21} - I9, \dots, X_{27} - I15, X_{28} - I16, \dots, X_{78} - I56$.

Система ограничений на ресурсы внедряемых вариантов мероприятий (9.20) имеет такое же конкретное количественное представление в виде неравенств (9.25), как и для предыдущей модели задачи.

Моделирование выполнено с имитацией возможных изменений уровней векторов запасов ресурсов в минимальных ($Q1$), средних ($Q2$) и максимальных ($Q3$) размерах по аналогии с рассмотренным вариантом задачи (9.19) – (9.21). Значения элементов векторов ресурсов $Q2$ и $Q3$ также возрастают соответственно на 12,5 и 25% относительно базисного вектора $Q1$.

В табл. 9.6 показаны результаты этого моделирования для всех трех вариантов обеспечения ресурсами: значения целевой функции $F(x)$; целесообразность применения ОТМ к изделиям (матрица X); величины потребляемых ресурсов при реализации оптимального плана мероприятий (векторы $\hat{Q}_1, \hat{Q}_1, \hat{Q}_1$), на основании которых определяются объемы (т) неиспользуемых ресурсов (остатки) вариантов мероприятий (векторы $\Delta Q_1, \Delta Q_2, \Delta Q_3$).

Значения неизвестных переменных (X_{kiaj}) — целесообразности применения вариантов ОТМ к изделиям — располагаются в данной таблице слева направо в порядке возрастания уровней элементов векторов запасов ресурсов ($Q1, Q2, Q3$).

Например, $X_{2111} = 0$ при объеме ресурса $Q1_1$ (применение сортовой холоднотянутой стали) 2651,8 т, $X_{2111} = 0$ для $Q2_1 = 2983,3$ т и $X_{2111} = 1$ в случае $Q3_1 = 3314,85$ т.

Анализ результатов моделирования рассматриваемой задачи для трех вариантов запасов ресурсов мероприятий (табл. 9.7) и остатков, образующихся в процессе реализации оптимального плана ОТМ (табл. 9.8), выполнен по аналогии

Таблица 9.7. Анализ результатов моделирования задачи оптимизации планирования ОТМ (9.20), (9.21), (9.26)

№ п/п	Наименование изделия ОТМ	Моделирование для логистики ресурсов						Баланский запас центра ресурсов, г	Логистический показатель коэффициент роста ценности запасов цепочки функ- ции и остаток оvertime ОТМ
		Q1	Потребность (t) для опти- мального плана	Остаток ресурса, г	Заданный объем потребления, г	Степень затраты, г	Заданный объем (t) для опти- мального плана	Степень затраты, г	
1	Произведение горячей топкой печи- турой сталью	2651,8	2599,8	52,0	2983,3	2885,0	98,3	3314,85	3223,8
2	Произведение трубы из низколеги- рованной стали	941,4	916,1	23,3	1059,1	1003,8	55,3	1178,8	1106,4
3	Произведение стальных труб	1654,4	1658,0	18,4	1861,2	1656,0	223,2	2068,0	1635,0
4	Произведение стального листа	1182,0	748,1	433,9	1329,7	748,1	581,6	1477,4	746,1
5	Установление длины штангиров в об- щем объеме заготовок	475,9	459,1	37,8	535,5	533,5	3,0	569,1	533,5
6	Создание пропуска на местничес- кую обработку	941,5	916,2	23,3	1059,2	1003,9	55,3	1175,9	1172,5
7	Капитализация объемов отработки	1691,5	1513,8	377,7	2128,0	2104,6	23,4	2384,4	2357,3
8	Улучшение расходов электротехни- ческого проката за счет применения проката кратных раз- меров	3310,0	3129,8	160,2	3723,8	3429,7	284,1	4227,5	3795,8
	Значение цепевой функции F(t)				3495,15			3502,63	
		3411,61						1,025	1,027
								1,025	1,025

Таблица 9.8. Анализ остатков ресурсов относительно объема применения ОТМ к изделиям по варианту оптимизационной модели задачи (9.20), (9.21), (9.26)

№ п/п	Наименование изделий	Остаток ресурса от объема его применения к различному количеству производств издеий, %						Остаток ресурса при оптимальном плане OTM для векторов Q1 и Q3
		$\frac{A_{Q1}}{A_1} \cdot 100$	$\frac{A_{Q2}}{A_2} \cdot 100$	$\frac{A_{Q3}}{A_3} \cdot 100$	$\frac{A_{Q1}}{A_4} \cdot 100$	$\frac{A_{Q2}}{A_5} \cdot 100$	$\frac{A_{Q3}}{A_6} \cdot 100$	
1	Экскаватор 4321Б	2,9	4,5	4,4	13,0	57,8	14,1	13,3
2	Запчасти к экскаваторам (завод № 1)	-	-	36,4	106,8	-	-	36,4
3	Сменное оборудование к экскаваторам	14,9	-	22,3	-	-	68,3	23,3
4	Запчасти к экскаваторам (завод № 2)	18,2	-	27,2	-	-	-	27,2
5	Экскаватор 2621-В-2	-	-	-	-	-	-	-
6	Запчасти к экскаваторам (завод № 3)	5,3	8,3	-	-	-	25,8	-
7	Экскаватор 2621-В	-	-	-	-	-	-	-
	Остаток ресурсов (t) при оптимальном плане	$\Delta Q1$	52,0	23,3	18,4	37,8	23,3	377,7
	OTM для векторов Q1 и Q3	$\Delta Q3$	81,05	68,4	432,0	35,6	4,4	7,1

с предыдущей задачей. Эти результаты и данные табл. 9.6 показывают, что для уровней ресурсов Q_{3_3} , Q_{1_5} , Q_{3_5} , Q_{1_7} , Q_{1_8} , Q_{2_1} , Q_{2_5} , Q_{2_6} , Q_{2_8} решения отличаются от решений предшествующей задачи (табл. 9.3 – 9.5). Это естественно, так как критерии целевых функций моделей задач разные.

С другой стороны, в силу использования единых нормативных объемов потребления вариантов ОТМ (табл. 9.3 и 9.6), общих ограничений на ресурсы (9.25) и наличия существенной зависимости себестоимости изделий от экономии проката черных металлов в ряде случаев решения, получаемые с помощью двух построенных моделей задачи, совпадают. Данное обстоятельство имеет место для уровней ресурсов $Q_{1_1} - Q_{1_3}$, Q_{3_1} , Q_{3_2} , $Q_{3_6} - Q_{3_8}$, Q_{2_2} , Q_{2_3} , Q_{2_7} .

Результаты решения модели задачи (табл. 9.6, 9.7) и анализ остатков объемов мероприятий для оптимальных планов (табл. 9.8) так же, как и в предыдущем варианте модели, свидетельствуют о нецелесообразности механического наращивания запасов ресурсов. Например, при базисных коэффициентах роста ресурсов 1,125 (Q_2/Q_1) и 1,25 (Q_3/Q_1) наблюдается соответствующий рост значений целевой функции только на уровне коэффициентов 1,025 и 1,027. Для цепного коэффициента роста запасов ресурсов 1,11 (Q_3/Q_2) характерен еще меньший рост значения целевой функции: 1,002.

По табл. 9.7 заметно также увеличение значений коэффициентов роста остатков для отдельных ресурсов. Это происходит, как выше отмечено, когда наращиваемые величины запасов ресурсов вариантов мероприятий не кратны потребностям в данных ресурсах для всей программы производства i -го изделия. В данном контексте характерен пример с ресурсом варианта мероприятия «Применение стальных труб» (Q_{1_3} , Q_{2_3} , Q_{3_3}).

Из табл. 9.6 и 9.7 видно, что несмотря на последовательное наращивание запасов названного ресурса в пределах 1654,4 т, 1861,2 т и 2068 т, оптимальный план применения мероприятий остался таким же, как для уровня ресурса $Q_{1_3} = 1654,4$ т. Выросли только неиспользуемые остатки ресурса: $\Delta Q_{1_3} = 18,4$ т, $\Delta Q_{2_3} = 225,2$ т и $\Delta Q_{3_3} = 432$ т. При данном варианте оптимального плана предусматривается применение упомянутого

мероприятия ко всем изделиям, кроме первого («Э-4321Б»). Максимальный объем увеличения его первоначального запаса в количестве 413,6 т только на 57,8% (табл. 9.8) удовлетворяет потребность годового плана производства экскаваторов «Э-4321Б» в количестве 1155 штук.

Если возрастет запас этого ресурса на 474,2 т (вместо 413,6 т), то будет удовлетворена потребность производственной программы выпуска изделий «Э-4321Б» ($X_{1121} = 1$) и остаток ресурса $\Delta Q_{3_3} = 0$. Тогда значение целевой функции увеличится на 4025 тыс. руб.

Противоположный пример мы видим по отношению к варианту ОТМ «Использование деловых отходов» (Q_{1_7} , Q_{2_7} , Q_{3_7}). Увеличение его запаса с 1891,5 т (Q_{1_7}) до 2364,4 приводит для оптимального плана ОТМ к уменьшению остатка ресурса с 377,7 т (ΔQ_{1_7}) до 7 т (ΔQ_{3_7} (табл. 9.7, 9.8)), благодаря возможности удовлетворения потребности производства изделий «Э-4321Б» ($X_{1133} = 1$, табл. 9.6). Вклад в целевую функцию задачи составляет 1700 тыс. руб., поскольку для заданного объема ресурса (Q_{3_7}) переменная $X_{1233} = 0$, т.е. становится нецелесообразным применение данного мероприятия ко 2-му изделию (запасным частям к экскаваторам).

По аналогии с первой моделью остаток ресурса «Применение проката из низколегированной стали» (Q_{3_2}) в количестве 68,4 т (табл. 9.8) составляет 106,8% от потребного объема внедрения (в матрице B (9.23) элемент $B_{22}=64$ т) к плановому количеству выпуска (5000 шт.) 2-го изделия (запасных частей к экскаваторам). Если применить данное мероприятие к названному изделию, то остаток ресурса ΔQ_{3_2} составит только 4,4 т (5,5% потребности). Но вклад в целевую функцию эффективности слишком мал, он равен лишь 25 тыс. руб.

Когда решается вопрос выявления узких мест запасов ресурсов, которые не позволяют дальнейшего роста эффективности внедрения ОТМ в производстве отрасли, или же определяется целесообразность дополнения существующих неиспользуемых остатков ресурсов до потребных объемов для их ликвидации с целью повышения эффективности плана применения мероприятий к изделиям, используются показатели табл. 9.8.

Данные этой таблицы свидетельствуют, что ресурс Q_{31} («Применение сортовой холоднотянутой стали») практически исчерпан, его остаток (ΔQ_{31}) относительно объемов потребления производства изделий, не включенных в план ОТМ, составляет 4,5% и 8,3%. То же самое можно говорить и об остатках ресурсов Q_{36} («Снижение припусков на механическую обработку») и Q_{37} («Использование деловых отходов»), которые по отношению к объемам их применения к изделиям имеют уровень соответственно в пределах 0,8% и 5,5%.

При решении данной модели с помощью пакета программ MILP88 также можно провести анализ на чувствительность при изменениях правых частей неравенств (9.25) с одновременным установлением нижней и верхней границ интервала изменения коэффициентов при неизвестных целевой функции, в пределах которых оптимальные значения переменных остаются неизменными.

Нижние границы коэффициентов целевой функции (9.29), для которых она сохраняет свое оптимальное значение, соответствуют потребностям в ресурсах ($\hat{Q}_1, \hat{Q}_2, \hat{Q}_3$), представленным в табл. 9.7.

Вариант модели 2. Допустим, что на плановый период ставятся задачи по экономии расхода материала определенной номенклатуры (например, проката черных металлов) и повышению коэффициента его использования в производстве каждого завода отрасли на заданные величины путем применения различных направлений ОТМ. Известны также лимиты каждого завода на привлечение капитальных вложений для внедрения этих ОТМ. Необходимо составить такой план применения ОТМ для заводов отрасли, чтобы он обеспечивал максимальную народнохозяйственную эффективность при соблюдении названных условий экономии расхода материала, повышения коэффициента его использования и ограничений на лимиты капитальных вложений, необходимых для внедрения комплекса мероприятий.

Данный вариант модели существенно отличается от предыдущего рядом дополнительных условий (ограничений). Ее формальное описание приводится в работе [20, с. 168, 169].

Для построения рассматриваемого варианта модели вводятся следующие условные обозначения:

M_k — потребность в материале k -го завода на планируемый период, рассчитанная по базовым (действующим) нормам (a^0) его расхода с учетом производственной программы (тыс. т). Она определяется как произведение нормы расхода (a^0) на объем выпуска (N);

q_{aj} — коэффициент экономии (замены) для данного материала в результате внедрения j -го варианта ОТМ α -направления;

K_k^0 — уровень коэффициента использования материалов на k -м заводе, установленный по базовой норме его расхода (см. § 9.1) до внедрения ОТМ;

K_k^1 — уровень коэффициента использования данного материала на k -м заводе, который должен быть достигнут в плановом периоде (задание) с целью экономии материального ресурса в результате внедрения ОТМ;

Δm_k — чистая масса потребляемого материала в производстве k -го завода по норме базисного года (тыс. т). Она определяется из выражения: $\Delta m_k = K_k^0 \cdot a_k^0$;

P_{kaj} — удельные капитальные вложения на единицу объема применения j -го мероприятия α -направления на k -м заводе (тыс. руб.);

ΔP_k — дополнительные капитальные вложения, предусмотренные для внедрения ОТМ на k -м заводе (млн руб.);

\bar{z}_k — планируемый уровень экономии расхода материала в производстве k -го завода при условии достижения заданного значения коэффициента использования этого материала (K_k^1) в результате внедрения ОТМ (тыс. т). Уровень экономии определяется как разность между потребностью в материале, рассчитанной по базовым нормам (M_k) до внедрения ОТМ, и нормативным объемом его расхода на k -м заводе при условии выполнения планового задания повышения коэффициента использования данного материала $\left(\frac{\Delta m_k}{K_k^1} \right)$:

$$\vartheta_k = M_k - \frac{\Delta m_k}{K_k^1};$$

C_{kaj} — удельная экономическая эффективность единицы объема применения j -го варианта ОТМ α -направления к изделиям k -го завода отрасли. Ее значение определяется из выражения (9.6) в разрезе каждого завода путем суммирования по всем изделиям (i);

$Q_{\max_{kaj}}, Q_{\min_{kaj}}$ — максимальный и минимальный объемы применения j -го мероприятия α -направления на k -м заводе (тыс. т);

X_{kaj} — подлежащие определению неизвестные задачи, указывающие объем применения j -го варианта ОТМ α -направления на k -м заводе (тыс. т).

Таким образом, в соответствии с постановкой данного варианта задачи необходимо определить объем применения на k -м заводе j -го варианта мероприятий α -направления, который обеспечивает максимум целевой функции линейной формы, выражющей суммарную экономическую эффективность внедрения ОТМ по отрасли:

$$\sum_{\alpha=1}^4 \sum_{j=1}^{r_\alpha} \sum_{k=1}^m C_{kaj} X_{kaj} \rightarrow \max. \quad (9.31)$$

При этом накладываются ограничения: на объемы привлекаемых капитальных вложений:

$$\sum_{\alpha=1}^4 \sum_{j=1}^{r_\alpha} P_{kaj} X_{kaj} \leq \Delta P_k, \quad k = \overline{1, m}; \quad (9.32)$$

на объем внедрения ОТМ:

$$Q_{\min_{kaj}} \leq X_{kaj} \leq Q_{\max_{kaj}}, \quad \alpha = \overline{1, 4}, \quad j = \overline{1, r_\alpha}, \quad k = \overline{1, m}; \quad (9.33)$$

на задание по экономии расхода материала при условии достижения планового уровня коэффициента использования данного материала (K_k^1):

$$\sum_{\alpha=1}^4 \sum_{j=1}^{r_\alpha} q_{aj} \left(1 - \frac{K_k^0}{K_k^1}\right) \cdot X_{kaj} \geq \vartheta_k, \quad k = \overline{1, m}. \quad (9.34)$$

Напомним, что в ограничении (9.34) составные выражения имеют следующую интерпретацию:

$q_{aj} \cdot X_{kaj}$ — экономия расхода материала в производстве k -го завода без учета повышения коэффициента использования материала;

$K_k^0 \cdot X_{kaj}$ — чистая масса расходуемого материала при базисном коэффициенте использования;

$\frac{K_k^0 \cdot X_{kaj}}{K_k^1}$ — нормативный объем расхода материала

при достижении планового уровня коэффициента использования его в производстве k -го завода;

$q_{aj} \left(\frac{K_k^0 \cdot X_{kaj}}{K_k^1} \right)$ — экономия расхода материала в результате

внедрения ОТМ и при условии выполнения планового задания повышения коэффициента использования этого материала в производстве k -го завода.

В целях наглядности систематизация условных исходных данных для реализации данной модели также выполнена в табл. 9.9. В эту же таблицу заносятся и результаты решения рассматриваемой задачи.

При реализации задачи по данным матриц табл. 9.9 экономико-математическая модель (9.31) – (9.34) приводится к двумерному представлению в следующем виде:

$$F(x) = \sum_{k=1}^3 \sum_{j=1}^8 C_{kj} X_{kj} \rightarrow \max; \quad (9.35)$$

Таблица 9.9. Матрицы исходных данных и результаты решения задач оптимизации планирования Г*** по варианту модели 2 (9.31) - (9.34).

Номерное вариант OTM	Название проекта изучаемой области	Приложение проекта изучаемой области								Написание нормативов ОТМ (q)								Приложение мероприятий									
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
Индекс варианта (j)	Коэффициент экономии (Π_{ij})	1,182	0,159	1,753	2,855	0,125	0,028	1,0	0,028	1,0	0,028	1,0	0,028	1,0	0,028	1,0	0,028	1,0	0,028	1,0	0,028	1,0	0,028	1,0	0,028		
Индекс запаса (N)	Задачи научно- исследовательской и технической области	C_{111}	P_{111}	C_{112}	P_{112}	C_{121}	P_{121}	C_{122}	P_{122}	C_{211}	P_{211}	C_{212}	P_{212}	C_{221}	P_{221}	C_{222}	P_{222}	C_{311}	P_{311}	C_{312}	P_{312}	C_{321}	P_{321}	C_{322}	P_{322}		
1	Завод № 1	350,8	50,4	159,2	36,8	283,8	47,3	121,6	41,2	299,5	59,9	183,2	48,5	262,0	52,4	362,4	53,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		38,5	0	41,5	0	82,7	0	72,5	0	41,8	0	60,5	0	132,5	0	15,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		X_{111}	X_{112}	X_{121}	X_{122}	X_{211}	X_{212}	X_{221}	X_{222}	X_{311}	X_{312}	X_{321}	X_{322}	X_{111}	X_{112}	X_{211}	X_{212}	X_{221}	X_{222}	X_{311}	X_{312}	X_{321}	X_{322}	X_{111}	X_{112}	X_{211}	X_{212}
2	Завод № 2	336,4	89,6	218,1	92,7	237,3	79,1	322,0	95,5	392,4	93,1	236,9	86,3	350,8	90,7	29,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		32,1	0	33,6	0	35,2	0	34,3	0	32,8	0	35,7	0	36,9	0	35,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		X_{111}	X_{112}	X_{121}	X_{122}	X_{211}	X_{212}	X_{221}	X_{222}	X_{311}	X_{312}	X_{321}	X_{322}	X_{111}	X_{112}	X_{211}	X_{212}	X_{221}	X_{222}	X_{311}	X_{312}	X_{321}	X_{322}	X_{111}	X_{112}	X_{211}	X_{212}
3	Завод № 3	82,5	16,5	29,4	14,7	64,4	16,1	44,7	14,9	62,4	15,6	60,8	15,2	36,3	12,1	14,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	29,5	0	37,2	0	33,3	0	41,7	0	38,6	0	27,1	0	17,5	0	18,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		X_{111}	X_{112}	X_{121}	X_{122}	X_{211}	X_{212}	X_{221}	X_{222}	X_{311}	X_{312}	X_{321}	X_{322}	X_{111}	X_{112}	X_{211}	X_{212}	X_{221}	X_{222}	X_{311}	X_{312}	X_{321}	X_{322}	X_{111}	X_{112}	X_{211}	X_{212}

$$\sum_{j=1}^8 P_{kj} X_{kj} \leq \Delta P_k, \quad k = \overline{1,3};$$

$$Q_{\min_{kj}} \leq X_{kj} \leq Q_{\max_{kj}}, \quad k = \overline{1,3}, \quad j = \overline{1,8}; \quad . \quad (9.36)$$

$$\sum_{j=1}^8 q_j \left(1 - \frac{K_k^0}{K_k^1}\right) X_{kj} \geq \vartheta_k, \quad k = \overline{1,3}.$$

Матрица коэффициентов C при неизвестных переменных целевой функции (9.34) из табл. 9.9 имеет следующие значения:

$$C = \begin{pmatrix} 350,8 & 159,2 & 283,8 & 123,6 & 299,5 & 183,2 & 262,0 & 362,4 \\ 358,4 & 278,1 & 237,3 & 382,0 & 392,4 & 258,9 & 360,8 & 294,0 \\ 82,5 & 29,4 & 64,4 & 44,7 & 62,4 & 60,8 & 36,3 & 59,6 \end{pmatrix}.$$

Матрица коэффициентов $M1$ для ограничений по повышению коэффициента использования материала и экономии расхода данного материала определяется из табл. 9.9 как скалярное произведение коэффициента экономии от внедрения j -го варианта ОТМ (q_j) на разность $\left(1 - \frac{K_k^0}{K_k^1}\right)$:

$$M1 = \begin{pmatrix} 0,126 & 0,0017 & 0,0134 & 0,0305 & 0,0014 & 0,0003 & 0,0107 & 0,0004 \\ 0,0184 & 0,0025 & 0,0195 & 0,0445 & 0,0021 & 0,0005 & 0,0156 & 0,0006 \\ 0,0093 & 0,0013 & 0,0099 & 0,0226 & 0,0011 & 0,0002 & 0,0079 & 0,0003 \end{pmatrix}.$$

Матрица коэффициентов удельных затрат на единицу объема ОТМ P для ограничений на лимиты привлекаемых капитальных вложений по каждому заводу (табл. 9.9) в свою очередь задается в следующем виде:

$$P = \begin{pmatrix} 50,4 & 39,8 & 47,3 & 41,2 & 59,9 & 48,5 & 52,4 & 53,2 \\ 89,6 & 92,7 & 79,1 & 95,5 & 98,1 & 86,3 & 90,7 & 98,0 \\ 16,5 & 14,7 & 16,1 & 14,9 & 15,6 & 15,2 & 12,1 & 14,9 \end{pmatrix}.$$

Матрица минимальных объемов Q_{\min} внедряемых мероприятий имеет нулевые значения. Максимальные объемы внедряемых мероприятий Q_{\max} по каждому заводу из табл. 9.9 могут быть представлены в следующем виде:

$$Q_{\max} = \begin{pmatrix} 38,5 & 41,5 & 82,7 & 72,5 & 41,8 & 60,5 & 132,5 & 15,1 \\ 32,1 & 33,6 & 35,2 & 34,3 & 32,8 & 35,7 & 36,9 & 35,8 \\ 29,5 & 37,2 & 33,3 & 41,7 & 38,6 & 27,1 & 17,5 & 18,7 \end{pmatrix}.$$

Как видно из целевой функции (9.35) и системы ограничений (9.36), данная задача является обычной задачей линейного программирования, которая может быть решена симплекс-методом. В составе программного обеспечения ПЭВМ имеются пакеты прикладных программ [2, 22], с помощью которых реализована рассматриваемая экономико-математическая модель (9.31) – (9.34) после ее двумерного представления (9.35), (9.36).

С использованием значений элементов матрицы C выражение целевой функции (9.35), анализируемой пакетом программ LP88, в матричной форме представляется следующим образом:

$$F(x) = XC^t,$$

где X — матрица неизвестных переменных;

C^t — матрица, транспонированная к матрице C .

Тогда в естественной форме запись данной целевой функции имеет следующий вид:

$$\begin{aligned} F(x) = & 350,8X_{11} + 159,2X_{12} + 283,8X_{13} + 123,6X_{14} + \\ & + 299,5X_{15} + 183,2X_{16} + 262X_{17} + 362,4X_{18} + \\ & + 358,4X_{21} + \dots + 36,3X_{37} + 59,6X_{38} \rightarrow \max. \end{aligned}$$

В обозначениях пакета LP88 переменной X_{11} соответствует $X_1, X_{12} - X_2, \dots, X_{21} - X_9, \dots, X_{38} - X_{24}$.

Система ограничений, построенная на базе матрицы $M1$ и вектора плановых заданий (табл. 9.9) по повышению коэффициента использования материала и экономии расхода этого материала по каждому заводу отрасли (9.34), имеет такое конкретное представление:

$$\begin{aligned} & 0,0126X_{11} + 0,0017X_{12} + 0,0134X_{13} + 0,0305X_{14} + \\ & + 0,0014X_{15} + 0,0003X_{16} + 0,0107X_{17} + 0,0004X_{18} \geq 3,6; \\ & 0,0184X_{21} + 0,0025X_{22} + 0,0195X_{23} + 0,0445X_{24} + \\ & + 0,0021X_{25} + 0,0005X_{26} + 0,0156X_{27} + 0,0006X_{28} \geq 1,81; \\ & 0,0098X_{31} + 0,0013X_{32} + 0,0099X_{33} + 0,0226X_{34} + \\ & + 0,0011X_{35} + 0,0002X_{36} + 0,0079X_{37} + 0,0003X_{38} \geq 1,1. \end{aligned}$$

Ограничения (9.32), вытекающие из матрицы P и вектора лимитов, привлекаемых по каждому заводу капитальных вложений (ΔP), задаются в виде неравенств:

$$\begin{aligned} & 50,4X_{11} + 39,8X_{12} + 47,3X_{13} + 41,2X_{14} + 59,9X_{15} + \\ & + 48,5X_{16} + 52,4X_{17} + 53,2X_{18} \leq 14000; \\ & 89,6X_{21} + 92,7X_{22} + 79,1X_{23} + 95,5X_{24} + 98,1X_{25} + \\ & + 86,3X_{26} + 90,7X_{27} + 98,0X_{28} \leq 12400; \\ & 16,5X_{31} + 14,7X_{32} + 16,1X_{33} + 14,9X_{34} + 15,6X_{35} + \\ & + 15,2X_{36} + 12,1X_{37} + 14,9X_{38} \leq 2500. \end{aligned}$$

В соответствии с ограничениями, накладываемыми на объемы внедрения ОТМ (9.33) по каждому заводу, согласно данным табл. 9.9 и матрицы Q_{\max} имеем:

$$X_{kj} \geq 0, k = \overline{1,3}; j = \overline{1,8} \text{ и}$$

$$\begin{aligned} X_{11} & \leq 38,5; & X_{12} & \leq 41,5; & X_{13} & \leq 82,7; & X_{14} & \leq 72,5; \\ X_{15} & \leq 41,8; & X_{16} & \leq 60,5; & X_{17} & \leq 132,5; & X_{18} & \leq 15,1; \\ X_{21} & \leq 32,1; & X_{22} & \leq 33,6; & X_{23} & \leq 35,2; & X_{24} & \leq 34,3; \\ X_{25} & \leq 32,8; & X_{26} & \leq 35,7; & X_{27} & \leq 36,9; & X_{28} & \leq 35,8; \\ X_{31} & \leq 29,5; & X_{32} & \leq 37,2; & X_{33} & \leq 33,3; & X_{34} & \leq 41,7; \\ X_{35} & \leq 38,6; & X_{36} & \leq 27,1; & X_{37} & \leq 17,5; & X_{38} & \leq 18,7. \end{aligned}$$

Результаты решения экономико-математической модели X_{kaj} — оптимальные объемы внедрения ОТМ определенных направлений по каждому заводу в соответствии с целевой функцией (9.31), как выше отмечено, приведены в табл. 9.9.

С учетом найденных оптимальных объемов внедрения мероприятий (X_{kaj}) и данных матрицы их удельной эффективности (C) целевая функция, выражающая максимум экономической эффективности внедряемых мероприятий на планируемый период, имеет значение

$$F(x) = 137068.$$

Используя результаты решения задачи из табл. 9.9, можно установить, что эффективность внедрения ОТМ по заводу № 1 характеризуется величиной 77302, по заводу № 2 — 49533 и по заводу № 3 — 10233. Аналогично можно определить эффективность внедрения мероприятий в разрезе направлений и их вариантов по каждому заводу и отрасли в целом.

Кроме того, как в предыдущих задачах, для данной модели также можно выполнить анализ остатков ограниченных ресурсов (Q_{\max} и ΔP) для оптимальных планов. Пакет LP88 и функции EXCEL позволяют провести исследование чувствительности результатов реализации модели при изменениях правых частей неравенств (9.36) с одновременным установлением нижней и верхней границ интервала изменения коэффициентов при неизвестных целевой функции (9.35), в пределах которых оптимальные значения переменных X остаются неизменными.

В заключение отметим, что приведенные задачи оптимизации планирования организационно-технических мероприятий по экономии расхода материалов указывают на широкие возможности моделирования решений в зависимости от различных производственных ситуаций.

Вопросы

1. Дайте характеристику этапов процесса разработки и реализации экономико-математических моделей планирования ОТМ.
2. Какие понятия и определения используются при решении оптимизационных задач по экономии расхода материалов в производстве предприятий?
3. По каким критериям строятся модели оптимального планирования ОТМ по экономии расхода материальных ресурсов?
4. Какие разновидности оптимизационных моделей планирования ОТМ могут быть реализованы с помощью средств математического программирования и чем они отличаются друг от друга?
5. Какие результаты могут быть получены при реализации моделей оптимизации планирования ОТМ с помощью средств целочисленного программирования и обычных средств линейного программирования?
6. В чем заключается сущность анализа результатов задач решения оптимизации планирования ОТМ?

Библиографический список

1. Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах. — М.: Высшая школа, 1986.
2. Горчаков А.А., Орлова И.В. Компьютерные экономико-математические модели. — М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1995.
3. Горчаков А.А., Орлова И.В., Половников В.А. Методы экономико-математического моделирования и прогнозирования в новых условиях хозяйствования. — М.: ВЗФЭИ, 1991.
4. Джонстон Д.Ж. Эконометрические методы. — М.: Финансы и статистика, 1960.
5. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. — М.: Финансы и статистика, 1986.
6. Карасев А.И., Кремер Н.Ш., Савельева Т.И. Математические методы и модели в планировании. — М.: Экономика, 1987.
7. Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь. — М.: Наука, 1987.
8. Орлова И.В., Половников В.А., Федосеев В.В. Курс лекций по экономико-математическому моделированию. — М.: Экономическое образование, 1993.
9. Половников В.А. Анализ и прогнозирование транспортной работы морского флота. — М.: Транспорт, 1983.
10. Прицкер А. Введение в имитационное моделирование и язык СЛАМП. — М.: Мир, 1987.
11. Статистическое моделирование и прогнозирование. /Под ред. А.Г. Гранберга — М.: Финансы и статистика, 1990.
12. Справочник по математике для экономистов. /Под ред. В.И. Ермакова — М.: Высшая школа, 1987.
13. Терехов Л.Л. Кибернетика для экономистов. — М.: Финансы и статистика, 1983.
14. Федосеев В.В. Экономико-математические методы и модели в маркетинге. — М.: Финстатинформ, 1996.
15. Френкель А.А. Производительность труда: проблемы моделирования роста. — М.: Финансы и статистика, 1984.

16. Френкель А.А. Прогнозирование производительности труда: методы и модели.— М.: Экономика, 1989.
17. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. — М.: Финансы и статистика, 1979.
18. Экономико-математические методы и прикладные модели: Учебно-методическое пособие. /В.А. Половников, И.В. Орлова, А.Н. Гармаш, В.В. Федосеев. — М.: Финстатинформ, 1997.
19. Смирнов К.А. Нормирование и рациональное использование материальных ресурсов: Учебное пособие. — М.: Высшая школа, 1990.
20. Покараев Г.М., Зайцев А.А., Карасев О.В. и др. Нормирование расхода материальных ресурсов в машиностроении: Справочник: В 2 т. Т. 1. — М.: Машиностроение, 1988.
21. Ясеновский С.В., Горбовцов Г.Я., Завьялкин Д.В. Методические указания по применению ППП для решения задач линейного программирования. — М.: МЭСИ, 1989.
22. Курицкий Б.Я. Поиск оптимальных решений средствами EXCEL 7.0. — СПб.: ВНВ, 1997.
23. Кремер Н.Ш. и др. Исследование операций в экономике: Учебное пособие. — М.: ЮНИТИ, 1997.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
<hr/>	
Глава 1	
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ	
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ	
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ	7
1.1. Социально-экономические системы, методы их исследования и моделирования	7
1.2. Этапы экономико-математического моделирования	11
1.3. Классификация экономико-математических методов и моделей	15
<hr/>	
Глава 2	
ОСНОВЫ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ	20
2.1. Принцип оптимальности в планировании и управлении, общая задача оптимального программирования	20
2.2. Формы записи задачи линейного программирования и ее экономическая интерпретация	25
2.3. Математический аппарат	30
2.4. Геометрическая интерпретация задачи	49
2.5. Симплексный метод решения задачи	55
<hr/>	
Глава 3	
ОПТИМАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИКО- МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ	67
3.1. Теория двойственности в анализе оптимальных решений экономических задач	67
3.2. Транспортная задача	90
3.3. Целочисленное программирование	102

3.4. Задачи многокритериальной оптимизации	108
3.5. Нелинейное и динамическое программирование; понятие об имитационном моделировании	115
3.6. Модели сетевого планирования и управления	127
Глава 4	
МЕТОДЫ И МОДЕЛИ АНАЛИЗА ДИНАМИКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ	144
4.1. Понятия экономических рядов динамики	144
4.2. Предварительный анализ и сглаживание временных рядов экономических показателей	148
4.3. Расчет показателей динамики развития экономических процессов	157
4.4. Тренд-сезонные экономические процессы и их анализ	163
Глава 5	
МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ	189
5.1. Трендовые модели на основе кривых роста	189
5.2. Оценка адекватности и точности трендовых моделей	198
5.3. Прогнозирование экономической динамики на основе трендовых моделей	208
5.4. Адаптивные модели прогнозирования	216
Глава 6	
БАЛАНСОВЫЕ МОДЕЛИ	231
6.1. Балансовый метод. Принципиальная схема межпродуктового баланса	231
6.2. Экономико-математическая модель межотраслевого баланса	237
6.3. Коэффициенты прямых и полных материальных затрат	240
6.4. Межотраслевые балансовые модели в анализе экономических показателей	248
6.5. Динамическая межотраслевая балансовая модель	254

ГЛАВА 7	
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ	263
7.1. Общие понятия эконометрических моделей	263
7.2. Задачи экономического анализа, решаемые на основе регрессионных эконометрических моделей	268
7.3. Оценка качества эконометрических регрессионных моделей и прогнозирование на их основе	276
ГЛАВА 8	
НЕКОТОРЫЕ ПРИКЛАДНЫЕ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ	282
8.1. Моделирование спроса и потребления	282
8.2. Модели управления запасами	297
8.3. Моделирование систем массового обслуживания	314
8.4. Элементы теории игр в задачах моделирования экономических процессов	326
Глава 9	
ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ	336
9.1. Основные понятия и определения	336
9.2. Постановка задачи планирования ОТМ по экономии расхода материалов и варианты ее математической модели	347
9.3. Реализация экономико-математических моделей планирования ОТМ по экономии материалов и анализ результатов	354
Библиографический список	387

Учебное пособие

Федосеев Владилен Валентинович,
Гармаш Александр Николаевич,
Дайтбеков Дайтбек Магамедович и др.

**ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
И ПРИКЛАДНЫЕ МОДЕЛИ**

Редактор *Л.Н. Вылегжанина*

Корректор *К.В. Федорова*

Оформление художника *А.В. Лебедева*

Оригинал-макет изготовлен
в издательском объединении "ЮНИТИ"

Лицензия серия ИД № 03562 от 19.12.2000 г.
Подписано в печать 02.03.99. Формат 60x88 1/16

Усл. печ. л. 24,5. Уч.-изд. л. 18,29

Доп. тираж 5 000 экз. Заказ 2432

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА»

Генеральный директор *В.Н. Закаидзе*

123298, Москва, ул. Ирины Левченко, 1
Тел. (095) 194-00-15. Тел/факс (095) 194-00-14
www.unity-dana.ru E-mail: unity@mst.ru

Отпечатано во ФГУП ИПК «Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

ISBN 5-238-00068-5



9 785238 000688 >